



Katalog izdelkov
Produktkatalog
Products catalog
Каталог товаров

GRAFEN

PROFESSIONAL

GRAFEN

AUTOMOTIVE

GRAFLOCK



PROFESSIONAL

GRAFEN

AUTOMOTIVE

GRAFLOCK

KAZALO VSEBINE / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / ОГЛАВЛЕНИЕ



SPREJ ZA ČIŠČENJE ZAVOR
BREMSENREINIGER
BRAKE CLEANER SPRAY
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

4



SPREJ ZA ODSTRANJEVANJE RJE
ROSTLÖSER
RUST REMOVER SPRAY
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

5



UNIVERZALNI SPREJ
UNIVERSALSPRAY
ALL IN ONE, PENETRATING OIL
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ-СМАЗКА

6



KONTAKTNI SPREJ
KONTAKTSPRAY
CONTACT CLEANER SPRAY
СПРЕЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ

7



TEKOČA MAST V SPREJU
SPRÜHFETT
LIQUID GREASE SPRAY
ЖИДКАЯ СМАЗКА В СПРЕЕ

8



ČISTILO ZA UPLINJAČ
VERGASERREINIGER
CARBURETOR CLEANER SPRAY
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

9



SILIKON V SPREJU
SILIKONSPRAY
SILICONE SPRAY
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА
В СПРЕЕ

10



ČISTILO ZA MOTOR
MOTORREINIGER
ENGINE CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

11



SPREJ ZA LESK PNEVMATIK
REIFENSPRAY
TYRE SHINER SPRAY
СПРЕЙ-ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ШИН

12



SPREJ ZA LESK ARMATURNE
PLOŠČE
COCKPITSpray
COCKPIT SHINER SPRAY
ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ

13



SPREJ ZA ČIŠČENJE KLIMATSKE
NAPRAVE
KLIMAANLAGENREINIGER
AIR CONDITIONING CLEANER
SPRAY
ОЧИСТИТЕЛЬ
АВТОКОНДИЦИОНЕРА

14



ODSTRANJEVALEC KATRANA
IN SMOLE
TEERENTFERNER
TAR & PITCH CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ СМОЛЫ И БИТУМА

15




SPREJ ZA VARJENJE – BREZ
SILIKONA
SCHWEISSSCHUTZSPRAY
– SILIKONFREI
MAG WELDING SPRAY
– SILICONE FREE
СПРЕЙ ДЛЯ СВАРКИ

16



BELA LITJEVA MAST
WEIßES LITHIUM-SCHMIERFETT
WHITE LITHIUM GREASE
БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

17



BAKRENA MAST
KUPFER SCHMIERMittel
МЕДНАЯ СМАЗКА
COPPER GREASE

18



LEPILO IN TESNILNA MASA MS
POLIMER HIBRID 50
KLEBE- UND MS-POLYMER
DICHTUNGSMittel HYBRIDE 50
GLUE & MS POLYMER SEALANT
HYBRID 50
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ПОЛИМЕР
MS ГИБРИД 50

19



INDUSTRIJSKO TESNILO IZ
POLIURETANA PU50
POLYURETHAN INDUSTRIE
DICHTUNGSMittel PU50
INDUSTRIAL POLYURETHANE
SEALANT PU50
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ПРОМЫШЛЕННЫЙ PU50

20



INDUSTRIJSKO TESNILO ZA TEŽKO
INDUSTRIJO IZ POLIURETANA PU60
POLYURETHAN SCHWERINDUSTRIE
DICHTUNGSMittel PU60
POLYURETHANE SEALANT
HEAVY INDUSTRY PU60
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PU60

21



GRAFLOCK 3270

22



GRAFLOCK 3272

23



GRAFLOCK 35910

24



GRAFLOCK 35188

25

SPREJ ZA ČIŠČENJE ZAVOR

BREMSENREINIGER

BRAKE CLEANER SPRAY

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ



 GRAFEN PROFESSIONAL SPREJ ZA ČIŠČENJE ZAVOR zelo učinkovito odstranjuje umazanijo in maščobo iz vseh delov zavor.

Očisti prah in maščobo z diska in bobna.

S pomočjo njegove učinkovite formule očisti zavore brez demontaže.

Pomaga zmanjšati hrup, ki ga povzročajo deli zavor.

Se hitro suši.

Čisti temeljito.

Uporaba izdelka pod katerimkoli kotom (360°).

Ni jedek.

Ne pušča ostankov kemikalij.

Brezbarven.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.

 GRAFEN PROFESSIONAL BREMSENREINIGER entfernt effektiv Staub und Fett von allen Bremsenteilen.

Eigenschaften:

Entfernt Staub und Fett von Scheibenbremsen und Bremsstrommel.

Reinigt ohne Bremsendemontage.

Verringert die Bremsgeräusche.

Trocknet sofort.

Gründliche Reinigung.

Auftragen im 360° Winkel.

Korrosionsbeständig.

Lässt keine chemischen Rückstände hinter.

Farblos.

Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.

 GRAFEN PROFESSIONAL BRAKE CLEANER SPRAY cleans dust, grease on all the brake parts in an efficient way.

Properties:

Cleans the dust and grease on disc and drum.

With its efficient formula it cleans without disassembling the brake unit.

It helps to decrease noise caused by brake parts.

Dries immediately.

Cleans deeply.

Can be applicable 360°.

It is not corrosive.

Leaves no chemical residue.

Clear colour.

Store between +5°C and +25°C in dry area.

 GRAFEN PROFESSIONAL ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ обеспечивает эффективную очистку пыли и масла, скопившихся на тормозной системе.

Характеристики:

Очищает тормозные колодки от накопившейся пыли и мазута.

Помогает очистить детали без предварительного их разбора.

Способствует уменьшению уровня шума, вызываемого тормозным механизмом.

Мгновенно высыхает.

Проникает и чистит глубоко.

Может использоваться под углом в 360°.

Не вызывает коррозии металлов.

Не оставляет следов химической обработки.

Прозрачный цвет.

Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

SPREJ ZA ODSTRANJEVANJE RJE ROSTLÖSER RUST REMOVER SPRAY ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ



 GRAFEN PROFESSIONAL SPREJ ZA ODSTRANJEVANJE RJE je pršilo brez silikona, ki učinkovito odstranjuje rjo in zaščiti površino.
Lastnosti:
Zaradi posebne formule ga enostavno nanesemo na vse površine.
Očisti zarjavele dele in tvori zaščitno plast med kovinskimi deli.
Zmanjša trenje.
Zmanjša hrup in korozijo zaradi trenja.
Odvaja vodo in ščiti pred vlago.
Kovinske dele in površine ščiti pred korozijo.
Očisti prah/maščobo in lepila na kovinskih površinah.
Formula brez silikona zagotavlja čiste površine.
Brezbarven.
Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.

 GRAFEN PROFESSIONAL Rostlöser ist ein silikonfreies Spray, das effektiv Rost entfernt.
Eigenschaften:
Dank seinen Eigenschaften ist leicht zu verwenden.
Lockert die gerosteten Teile und bildet eine Schutzschicht zwischen Metallteilen.
Verringert die Reibung.
Geräuschdämmend und verhindert die Korrosion durch Reibung.
Verdrängt Wasser und schützt vor Feuchtigkeit.
Schützt Metallteile und Metalloberflächen vor Korrosion.
Dank der silikonfreien Formel bleibt kein Schmutz auf den Oberflächen.
Farblos.
Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.

 GRAFEN PROFESSIONAL RUST REMOVER SPRAY is a non-siliconized, lubricant effective rust remover, protective spray.
Properties:
With its special formulation, it can be easily applied and penetrates in to the surfaces.
Loosens rusted parts and provides a protective layer between metal surfaces.
Decreases friction.
Avoids noises and corrosion caused by friction.
Removes water and protects against moisture.
Protects metal parts and surfaces from corrosion.
Cleans the dust/grease and adhesive particles on the metal surfaces.
With its non-siliconized formulation, there won't be dirt on the surfaces.
Clear colour.
Store between +5°C and +25°C in dry area.

 GRAFEN PROFESSIONAL ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ является не содержащим силикона спреем, который эффективно удаляет ржавчину и смазывает поверхности.
Характеристики:
Благодаря специальной формуле, спрей наносится легко и проникает глубоко.
Освобождает заржавевшие элементы, а также служит защитным слоем между металлическими поверхностями.
Уменьшает трение.
Устраняет лишние звуки, которые появились в результате коррозии и трения.
Отталкивает воду, а также предохраняет от проникновения влаги.
Охраняет металлические поверхности от коррозии.
На металлических конструкциях очищает соединительные элементы от пыли и грязи.
Благодаря формуле, не содержащей силикон, спрей не оставляет следов нанесения и грязи.
Прозрачный цвет.
Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

UNIVERZALNI SPREJ

UNIVERSALSPRAY

ALL IN ONE, PENETRATING OIL

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-СМАЗКА



GRAFEN PROFESSIONAL UNIVERZALNI SPREJ uporabljamo za mazanje, čiščenje in rahljanje ter servisiranje.

Lastnosti:

Se ne veže z vodo.

Ne vsebuje silikona.

Odstrani rjo.

Maže.

Ščiti pred korozijo.

Odstrani umazanijo in maščobo.

Čisti.

Uporabimo ga lahko pod katerikoli kotom (360°).

Brezbarven.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



GRAFEN PROFESSIONAL UNIVERSALSPRAY wird als Schmierstoff und Reiniger verwendet und zum Lösen von gerosteten Teilen eingesetzt.

Eigenschaften:

Wasserabweisend.

Silikonfrei.

Rostentferner.

Schmieren.

Korrosionsschutz.

Schmutz und Fett Entfernen.

Reinigung.

Auftragen im 360° Winkel.

Farblos.

Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.



GRAFEN PROFESSIONAL ALL IN ONE, PENETRATING OIL is a lubricating, protecting, cleaning and loosening product for general purpose maintenance applications.

Properties:

Hydrophobic.

Non-siliconized formulation.

Removes rust.

Lubricates.

Protects from corrosion.

Removes dirt and grease.

Cleans.

Can be used in all positions/directions (360°).

Clear colour.

Store between +5°C and +25°C in dry area.



GRAFEN PROFESSIONAL УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-СМАЗКА это продукт, предназначенный для смазки, очистки и защиты поверхностей. Его используют в разных отраслях при проведении сервисных работ.

Характеристики:

Водоотталкивающий.

Формула без силикона.

Удаляет ржавчину.

Смазывает.

Защищает от коррозии.

Удаляет грязь и мазут.

Чистит.


Может использоваться под углом в 360°.

Прозрачный цвет.

Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

PROFESSIONAL
GRAFEN

KONTAKTNI SPREJ KONTAKTSPRAY CONTACT CLEANER SPRAY СПРЕЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ

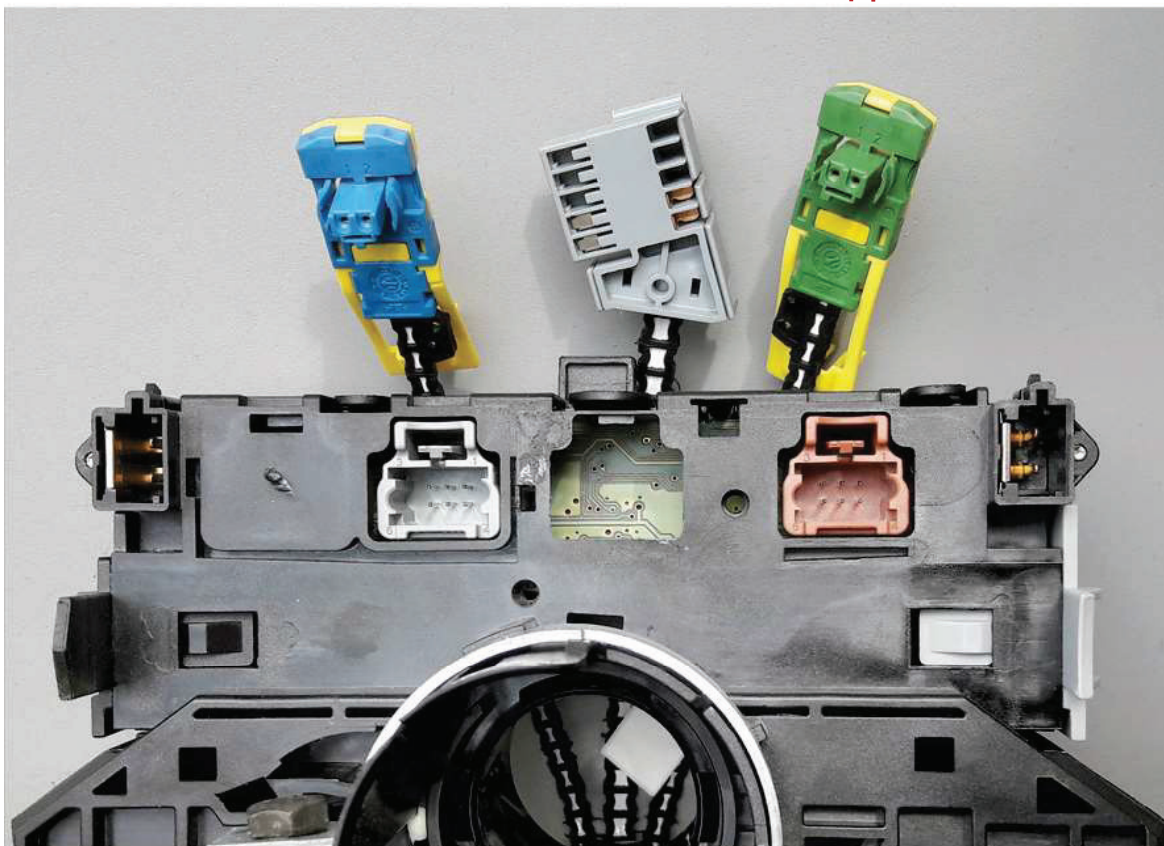

GRAFEN PROFESSIONAL KONTAKTNI SPREJ uporabljamo za kontaktne in električne kable .

Lastnosti:

Uporablja se v različnih panogah za servisiranje in popravila električnih naprav.

Preprečuje korozijo in rjavenje.

Hitro se posuši.

Temeljito očisti.

Ne pušča ostankov kemikalij.

Brezbarven.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



GRAFEN PROFESSIONAL KONTAKTSPRAY ist an Schaltkontakten und Elektrokabel einsetzbar

Eigenschaften:

Einsatz in verschiedenen Branchen für die Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen.

Korrosion- und Rostschutz.

Trocknet sofort.

Gründliche Reinigung.

Lässt keine chemischen Rückstände hinter.

Farblos.

Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.



GRAFEN PROFESSIONAL CONTACT CLEANER SPRAY is a special spray for electrical contact applications.

Properties:

Applied in various industries for servicing and repair of electrical equipment.

Avoids rust and corrosion.

Dries immediately.

Cleans deeply.

Leaves no chemical residue.

Clear colour.

Store between +5°C and +25°C in dry area.



GRAFEN PROFESSIONAL СПРЕЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ

это специальный аэрозоль для нанесения на контакты в электрических инсталляциях.

Характеристики:

Используют в разных отраслях для технического обслуживания и ремонта.

электрических контактных деталей.

Предотвращает процессы ржавления и коррозии.

Высыхает сразу.

Проникает и чистит глубоко.

Не оставляет химических остатков.

Прозрачный цвет.


Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

TEKOČA MAST V SPREJU

SPRÜHFETT

LIQUID GREASE SPRAY

ЖИДКАЯ СМАЗКА В СПРЕЕ

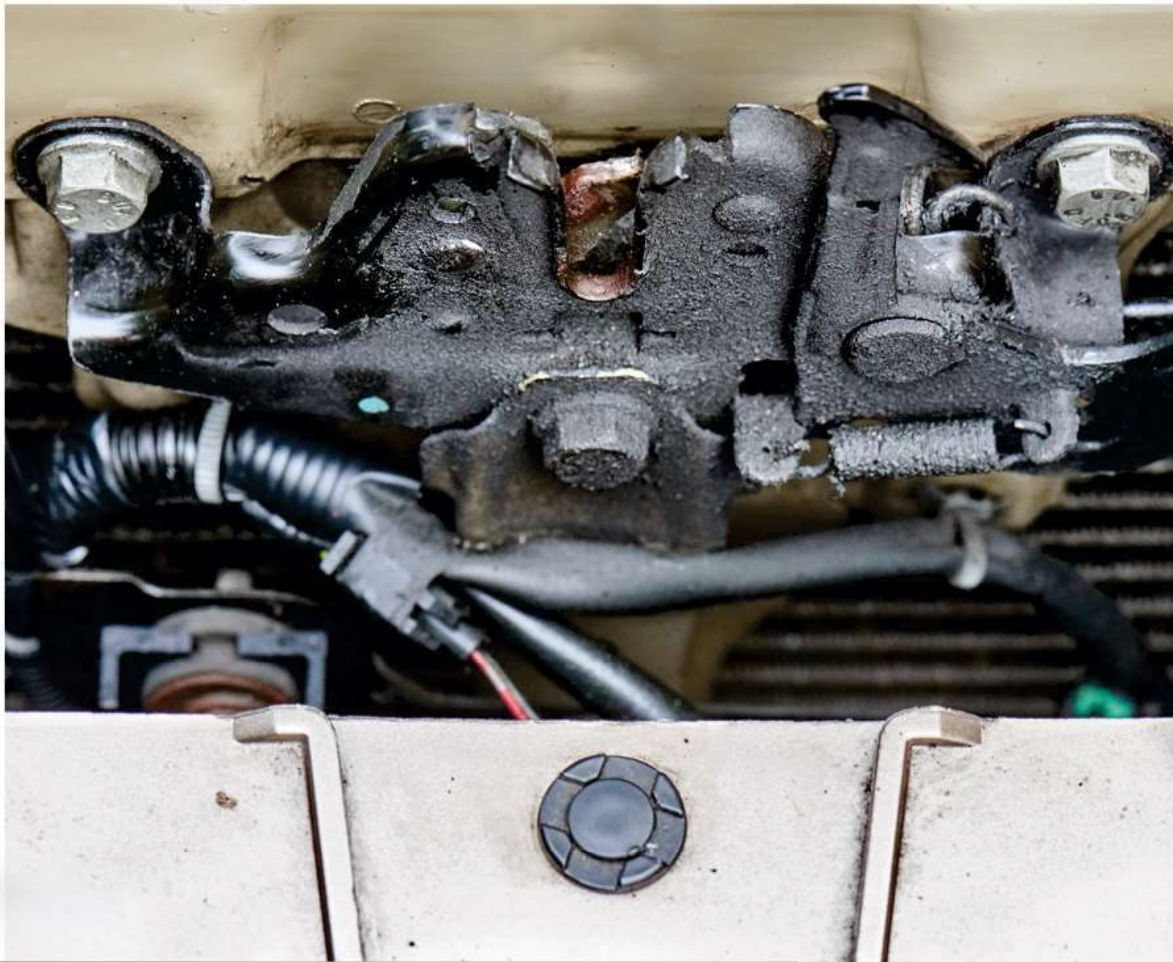


 **GRAFEN PROFESSIONAL TEKOČA MAŠČOBA V SPREJU** zmanjša trenje med kovinskimi deli in kovinami ali plastičnimi površinami.
Lastnosti:
Temperatura odpornost od -10 °C do +140 °C.
Ustvari zaščitno plast, ki dlje ostane na površini.
Odličen oprijem na navpičnih površinah.
Uporaba izdelka pod katerimkoli kotom (360°).
Ne poškoduje barve.
Brezbarven.
Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.

 **GRAFEN PROFESSIONAL SPRÜHFETT** vermindert die Reibung zwischen Metallteilen und /oder Metallteilen mit Kunststoffoberflächen.
Eigenschaften:
Temperaturbeständigkeit von -10°C bis +140°C.
Bildet eine langanhaltende Schutzschicht der behandelten Teile.
Gute Haftfestigkeit an senkrechten Flächen.
Auftragen im 360° Winkel.
Schont den Lack.
Farblos.
Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.

 **GRAFEN PROFESSIONAL LIQUID GREASE SPRAY** is an aerosol lubricant spray to reduce the friction between metal and/or the metal and plastic surfaces.
Properties:
Temperature resistance between -10°C and +140°C.
Lubricates for a long period of time with the layer it creates on the surface.
High adhesive power on vertical surfaces.
Can be applied on all directions (360°).
Does not harm the paint.
Clear colour.
Store between +5°C and +25°C in dry area.

 **GRAFEN PROFESSIONAL ЖИДКАЯ СМАЗКА В СПРЕЕ** это смазка для уменьшения трения между металлическими деталями, а также между металлическими и пластиковыми поверхностями.
Характеристики:
Рабочая температура от -10°C до +140°C.
Благодаря защитному слою, смазка остается на поверхности в течении долгого периода времени.
Высокий уровень адгезии к вертикальным поверхностям.
Может использоваться под углом в 360°.
Не повреждает краску.
Прозрачный цвет.
Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

ČISTILO ZA UPLINJAČ VERGASERREINIGER CARBURETOR CLEANER SPRAY ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

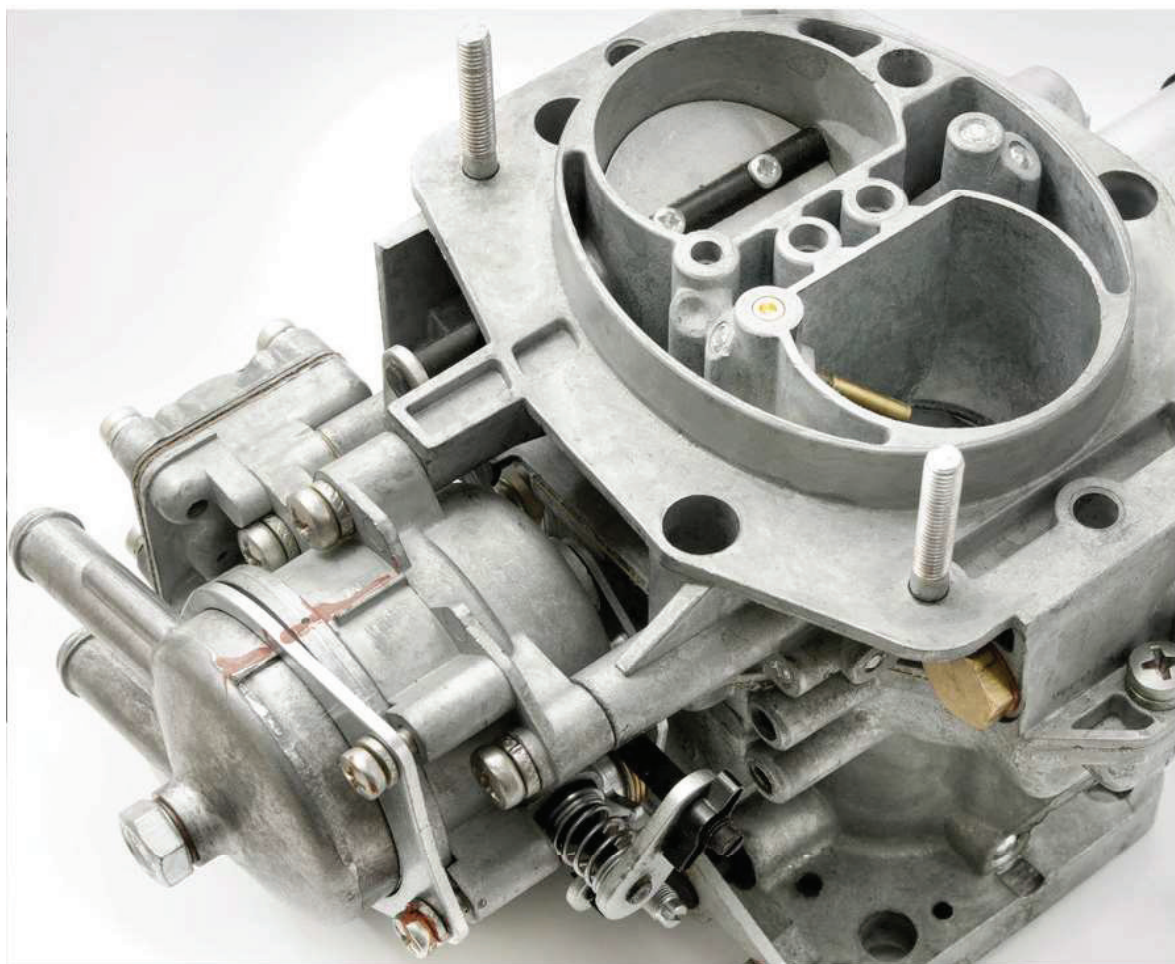

 **GRAFEN PROFESSIONAL ČISTILO ZA UPLINJAČ** lahko uporabimo za čiščenje vseh delov uplinjača. Vsebuje topila, ki povečujejo učinkovitost čiščenja.

Lastnosti:

Zahvaljujoč posebni formuli se enostavno nanese na vse površine.

Odstrani gumo, blato in lak, ki zmanjšujejo učinkovitost.

Ne poškoduje senzorjev za kisik in katalizatorjev.

Brezbarven.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.

 **GRAFEN PROFESSIONAL VERGASERREINIGER** entfernt Ablagerungen im Vergaser. Er enthält Lösemittel, die die Reinigungseffektivität erhöhen.

Eigenschaften:

Dank seinen Eigenschaften ist leicht zu verwenden.

Entfernt Verunreinigungen wie Gummi, Ablagerungen, die den Leistungsverlust verursachen.

Die Sauerstoffsensoren und Katalysatoren werden nicht beschädigt. Farblos.

Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.

 **GRAFEN PROFESSIONAL CARBURETOR CLEANER SPRAY** is a cleaner spray for carburettor parts. It contains solvents, which increase the cleaning efficiency of the product.

Properties:

With its special formulation, it can be easily applied and penetrates the surfaces.

Removes gum, sludge and varnish that inhibit performance.

It will not damage oxygen sensors or catalytic converters.

Clear colour.

Store between +5°C and +25°C in dry area.

 **GRAFEN PROFESSIONAL ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА** это спрей предназначенный для очистки деталей карбюратора. Содержит растворители, которые увеличивают эффективность данного продукта.

Характеристики:

Благодаря специальной формуле, спрей наносится легко и проникает глубоко.

Удаляет резину, красители и осадки которые отрицательно влияют на характеристики.

Не повреждает датчиков кислорода и каталитических нейтрализаторов.

Прозрачный цвет.

Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

SILIKON V SPREJU

SILIKONSPRAY

SILICONE SPRAY

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА В СПРЕЕ



 GRAFEN PROFESSIONAL SILIKON V SPREJU je brezbarvno pršilo na osnovi olja in silikona.
Lastnosti:
Podmaže.
Zmanjša trenje in obrabo.
Preprečuje korozijo in oksidacijo.
Se ne veže z vodo.
Brezbarven.
Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.

 GRAFEN PROFESSIONAL SILIKONSPRAY ist ein transparentes Spray auf Öl und Silikon Basis.
Eigenschaften:
Schmiert.
Verringert die Reibung und Verschleiß.
Schützt vor Korrosion und Oxidation.
Wasserabweisend.
Farblos.
Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.

 GRAFEN PROFESSIONAL SILICONE SPRAY product is a colourless, oil and silicone-based lubricant spray.
Properties:
Lubricates.
Decreases friction and wear.
Avoids corrosion and oxidation.
Hydrophobic.
Clear colour.
Store between +5°C and +25°C in dry area.

 GRAFEN PROFESSIONAL СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА В СПРЕЕ это бесцветная смазка в спрее. Смазка высокого качества на основе масла и силикона.
Характеристики:
Смазывает.
Снижает трение и износ.
Предотвращает коррозию и окисление.
Водоотталкивающий.
Прозрачный цвет.
Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

ČISTILO ZA MOTOR MOTORREINIGER ENGINE CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ



GRAFEN PROFESSIONAL ČISTILO ZA MOTOR odstranjuje mast, olje in umazanijo z vsakega tipa motorja. Se ne peni in ne vsebuje topil.

Lastnosti:

Odstrani prah, mast in umazanijo s površine motorja.
Ohranja dolgotrajen sijaj na površini iz gume ali plastike.
Za lesk ne potrebujete dodatnih izdelkov.
Antistatičen.
Ohranja sijaj.
Ne pušča sledi na plastiki ali gumi.
Brezbarven.
Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



GRAFEN PROFESSIONAL MOTORREINIGER schäumt nicht auf und enthält Lösemittel, die Fett, Öl und andere Verschmutzungen entfernen.

Eigenschaften:

Entfernt Staub, Fett und Verunreinigungen von Motor.
Lässt einen langanhaltenden Glanz auf Gummi oder Kunststoff entstehen.
Keine weiteren Produkte zum Glänzen nötig.
Antistatisch.
Glanzschutz.
Keine Ablagerungen auf Kunststoff oder Gummi.
Farblos.
Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.



GRAFEN PROFESSIONAL ENGINE CELANER has a unique cleaning efficiency with its solvent containing non-foaming formulation, dissolves grease, oil and dirt from all types of engines.

Properties:

Cleans dust, grease and dirt on engine surfaces.
Leaves a permanent shine on rubber and plastic surfaces.
Does not require additional products for shining.
Anti-static.
Protects the shining.
Leaves no residue on plastic or rubber.
Clear colour.
Store between +5°C and +25°C in dry area.



GRAFEN PROFESSIONAL ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ благодаря своей уникальной химической формуле, которая содержит растворители и не пенится, демонстрирует высокую эффективность на всех типах двигателей.

Характеристики:

Очищает грязь, мазут и пыль с поверхности двигателя.
Придает блеск пластиковым и резиновым деталям.
Не требует использования дополнительных продуктов для придания блеска.
Антистатический.
Сохраняет блеск.
Не оставляет осадка на пластике или резине.
Прозрачный цвет.
Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

SPREJ ZA LESK PNEVMATIK REIFENSPRAY TYRE SHINER SPRAY СПРЕЙ-ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ШИН



GRAFEN PROFESSIONAL SPREJ ZA LESK PNEVMATIK je namenjen poliranju pnevmatik.
Lastnosti:
Ustvari zaščitno plast, ki preprečuje sušenje, razpoke in vpliv sonca.
Polira pnevmatike da so videti kot nove.
Antistatičen.
Preprečuje prašenje.
Brezbarven.
Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



Spray GRAFEN PROFESSIONAL REIFENSPRAY sorgt für einen Glanzeffekt der Reifen.
Eigenschaften:
Bildet eine Schicht, die vor Austrocknen, Rissen und VU-Strahlen schützt.
Es verleiht dem Reifen ein langanhaltendes neuwertiges Erscheinungsbild.
Antistatisch.
Weißt den Staub ab.
Farblos.
Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.



GRAFEN PROFESSIONAL TYRE SHINER SPRAY is a special product to shine the tyres.
Properties:
Creates a layer that protects from drying, cracking and sunlight.
Shines the tires which gives a brand new look.
Anti-static.
Dust repellent.
Clear colour.
Store between +5°C and +25°C in dry area.



GRAFEN PROFESSIONAL СПРЕЙ-ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ШИН это специальный продукт для придания блеска шинам.
Характеристики:
Создает защитный слой, который защищает резину от высыхания, трещин и солнечного света.
Придает блеск шинам, что в свою очередь дает эффект новых шин.
Антистатический.
Пылеотталкивающий.
Прозрачный цвет.
Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

SPREJ ZA LESK ARMATURNE PLOŠČE COCKPITSPRAY COCKPIT SHINER SPRAY ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ



GRAFEN PROFESSIONAL SPREJ ZA LESK ARMATURNE PLOŠČE čisti armaturne plošče in plastične površine. Ustvarja lesk in skrije zarezke.

Lastnosti:

Pri redni uporabi podaljšuje življenjsko dobo očiščene površine.

S šestimi različnimi dišavami ustvarja dolgotrajno svež vonj.

Ne vsebuje topil, ki škodujejo ozonskemu plašču.

Zagotavlja dolgotrajen lesk.

Ne pušča sledi.

Brezbarven.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



GRAFEN PROFESSIONAL COCKPITSPRAY ist ein Produkt zum Reinigen und Schutz von Cockpit und Kunststoffoberflächen. Gibt Glanz und verhindert die Rissbildung.

Eigenschaften:

Regelmäßige Anwendung verlängert die Lebensdauer der Oberflächen.

Hat 6 verschiedene Düfte, die lang anhalten.

Enthält keine Lösungsmittel, die die Ozonschicht beschädigen.

Gibt langanhaltenden Glanz.

Lässt keine Ablagerungen hinter.

Farblos.

Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.



GRAFEN PROFESSIONAL COCKPIT SHINER SPRAY is a special spray to clean and protect the console and plastic surfaces. It also shines and avoids cracks.

Properties:

Extends surface lifetime when applied regularly.

Has 6 different fragrances which leaves a long-lasting scent.

Does not contain any solvent damaging the ozone layer.

Provides long-lasting shining.

Leaves no residue.

Clear colour.

Store between +5°C and +25°C in dry area.



GRAFEN PROFESSIONAL ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ это специальный спрей для очистки и охраны панели приборов автомобиля, а также кожаных и пластиковых поверхностей. Придает блеск и защищает от появления трещин.

Характеристики:

Продлевает жизнь поверхностей, на которых используется регулярно.

Имеет 6 разных ароматов, которые оставляют устойчивый запах надолго.

Не содержит субстанций повреждающих озоновый слой.

Обеспечивает блеск надолго.

Не оставляет следов.

Прозрачный цвет.

Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

PROFESSIONAL

GRAFEN

SPREJ ZA ČIŠČENJE KLIMATSKE NAPRAVE
KLIMAANLAGENREINIGER
AIR CONDITIONING CLEANER SPRAY
ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОКОНДИЦИОНЕРА



 **GRAFEN PROFESSIONAL SPREJ ZA ČIŠČENJE KLIMATSKE NAPRAVE** uporabljamo za enkratno čiščenje klimatskih naprav v vozilih.
 Lastnosti:
 Uničuje mikroorganizme, npr. Bnakterije in dezinficira klimatske naprave.
 Odstrani neprijeten vonj, na primer zaradi cigaretnega dima.
 Ustvarja prijeten vonj.
 Brezbarven.
 Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.

 **GRAFEN PROFESSIONAL KLIMAANLAGENREINIGER** zum einmaligen Gebrauch wird zur Klimaanlagecleaning genutzt.
 Eigenschaften:
 Abtöten von Mikroorganismen wie Bakterien und gewährleistet eine langanhaltende Desinfektion.
 Entfernt üblere Gerüche wie z.B. Zigarettengeruch.
 Hinterlässt einen angenehmen Duft.
 Farblos.
 Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.

 **GRAFEN PROFESSIONAL AIR CONDITIONING CLEANER SPRAY** is single use special spray to clean the vehicle A/C systems.
 Properties:
 Destroys microorganisms such as bacteria and disinfects the air conditioning units.
 Removes bad smell like cigarettes smoke.
 Leaves a pleasant scent.
 Clear colour.
 Store between +5°C and +25°C in dry area.

 **GRAFEN PROFESSIONAL ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОКОНДИЦИОНЕРА** это спрей одноразового употребления предназначенный для очистки системы кондиционирования воздуха в автомобиле.
 Характеристики:
 Уничтожает бактерии, дезинфицирует систему кондиционирования автомобиля.
 Удаляет плохие запахи, такие как запах сигаретного дыма.
 Оставляет приятный запах.
 Прозрачный цвет.
 Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

PROFESSIONAL
GRAFEN

ODSTRANJEVALEC KATRANA IN SMOLE

TEERENTFERNER

TAR & PITCH CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ СМОЛЫ И БИТУМА



 GRAFEN PROFESSIONAL ODSTRANJEVALEC KATRANA IN SMOLE vsebuje posebno kombinacijo za odstranjevanje umazanije / masti / katrana iz avtomobilskih delov kot so vrata, odbijači in maske. Ne poškoduje laka.
Lastnosti:
Popolnoma odstrani kataran in smolo.
Lahko ga uporabljamo na barvanih površinah.
Enostavna uporaba.
Brezbarven.
Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.

 GRAFEN PROFESSIONAL TEERENTFERNER ist ein Lack schonendes Spray zum Entfernen von Schmutz/Fett/Teer von Autoteilen wie: Türe, Stoßstangen, Motorhaube.
Eigenschaften:
Entfernt Teer und Schlacke.
Einsetzbar auf überstrichenen Oberflächen.
Einfaches Auftragen.
Farblos.
Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.

 GRAFEN PROFESSIONAL TAR & PITCH CLEANER is a special spray for removing dirt/grease from the body parts of vehicle like doors, bumpers or car bonnet without damaging the varnish.
Properties:
Removes tar and pitch completely.
Can be used on painted surfaces.
Easy application.
Clear colour.
Store between +5°C and +25°C in dry area.

 GRAFEN PROFESSIONAL ОЧИСТИТЕЛЬ СМОЛЫ И БИТУМА это специальный спрей для удаления грязи, смолы и битума. Его применяют для аккуратной чистки капота, дверей и бамперов автомобиля, без повреждения лака.
Характеристики:
Удаляет полностью смолу и битум.
Может быть использован на окрашенных поверхностях.
Легко наноситься.
Прозрачный цвет.
Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

SPREJ ZA VARJENJE – BREZ SILIKONA SCHWEISSSCHUTZSPRAY – SILIKONFREI MAG WELDING SPRAY – SILICONE FREE СПРЕЙ ДЛЯ СВАРКИ



GRAFEN PROFESSIONAL SPREJ ZA VARJENJE – BREZ SILIKONA-je posebno razpršilo, ki preprečuje lepljenje gorilnika in varilnih elementov. Omogoča enostavno čiščenje varjene površine.

Lastnosti:

Ni vnetljivo.

Podaljša življenjsko dobo varilne šobe in varjenih delov.

Enostavna uporaba.

Zahvaljujoč posebni formuli brez silikona barvanje po varjenju ni potrebno.

Brezbarven.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



GRAFEN PROFESSIONAL SCHWEISSCHUTZSPRAY– SILIKONFREI ist ein silikonfreies Mittel, das Anhaften von Schweißspitzen verhindert und das einfache Reinigen von Schweißoberfläche ermöglicht.

Eigenschaften:

Nicht brennbar.

Verlängert die Lebensdauer der Schweißdüse, der Schweißteile.

Einfaches Auftragen.

Dank der silikonfreien Formel ist Lackieren nach dem Schweißen nicht nötig.

Farblos.

Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.



GRAFEN PROFESSIONAL MAG WELDING SPRAY – SILICONE FREE is a special spray that prevents torch from sticking on the dross and enables easy cleaning of the surface.

Properties:

Non-flammable.

Extends life of nozzle and weld parts of the welding machine.

Easy application.

Special silicone-free formulation does not require any paint-over after the welding.

Clear colour.

Store between +5°C and +25°C in dry area.



GRAFEN PROFESSIONAL СПРЕЙ ДЛЯ СВАРКИ это специальное средство, которое предотвращает прилипание металла к мунштук горелки и сварочным инструментам. Позволяет провести очистку сварочной поверхности. Не содержит силикон.

Характеристики:

Не воспламеняется.


Продлевает срок службы сварочных сопел, агрегатов и инструментов.

Благодаря специальной формуле без силикона, не препятствует последующему окрашиванию.

Прозрачный цвет.

Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

BELA LITJEVA MAST WEIßES LITHIUM-SCHMIERFETT WHITE LITHIUM GREASE БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

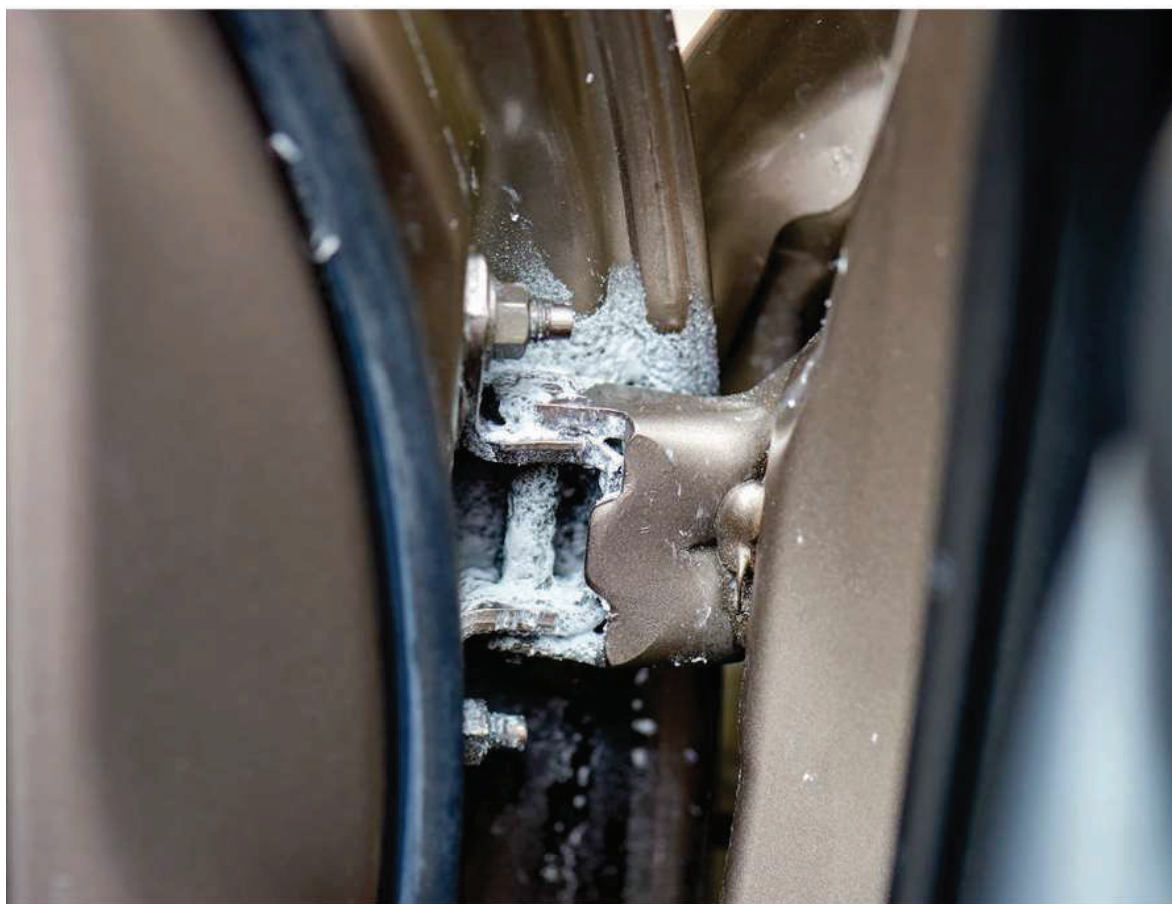

GRAFEN PROFESSIONAL BELA LITJEVA MAST zmanjšuje trenje med kovinami in/ali kovinami s plastičnimi deli.

Lastnosti:

Zmanjša trenje in ohrani debelo zaščitno plast.

Preprečuje korozijo, odstrani vlago in odpravlja škripanje.

Odpornost na vremenske razmere.

V avtomobilski industriji uporabno za tečaje vrat, ležaje, vijake, vzmeti, spona, priklonke kljuke in drugo.

Izdelek lahko uporabljamo pod katerikoli kotom (360°).

Bele barve.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



Weißes Lithium-Schmierfett von Grafen Professional vermindert die Reibung zwischen Metallteilen und/oder Metallteilen mit Kunststoffoberflächen.

Eigenschaften:

Vermindert die Reibung und bildet eine dicke Schutzschicht.

Korrosionsbeständig, entfernt Feuchte und beseitigt Quietschen.

Wetterfest.

Eine breite Anwendungsvielfalt in der Motorbranche: Scharniere,

Lager, Schlossriegel, Federn, Haken, Druckknöpfe Anhänger.

Auftragen im 360° Winkel.

Farbe: weiß.

Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.



GRAFEN PROFESSIONAL white lithium grease is created to reduce the friction between metal and/or metal and plastic surfaces.

Properties:

Lowers the friction and leaves a thick lubricating-protective layer.

Protects from corrosion, removes moisture and eliminates creaks.

Resistant to weather conditions.

Application in automotive at door hinges, bearings, bolts, springs, clips, trailer catch and other.

Can be applied from all directions (360°).

White colour.

Store between +5°C and +25°C in dry area.



Белая литиевая смазка марки GRAFEN PROFESSIONAL, предназначен для уменьшения трения между металлическими деталями, а также между металлическими деталями с пластиковыми поверхностями.

Характеристики:

Уменьшает трение и оставляет толстый слой смазки-защитной.

Предотвращает коррозию, удаляет влагу и устраняет скрип.

Устойчивость к воздействию атмосферных условий.

Применяют в автомобильной промышленности для дверных петель, подшипников, шпилек, пружин, задвижек, креплений прицепов и т.п.


Возможность наносить смазку под любым углом (360 градусов).

Белый цвет.

Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

PROFESSIONAL
GRAFEN

BAKRENA MAST KUPFER SCHMIERMITTEL COPPER GREASE МЕДНАЯ СМАЗКА

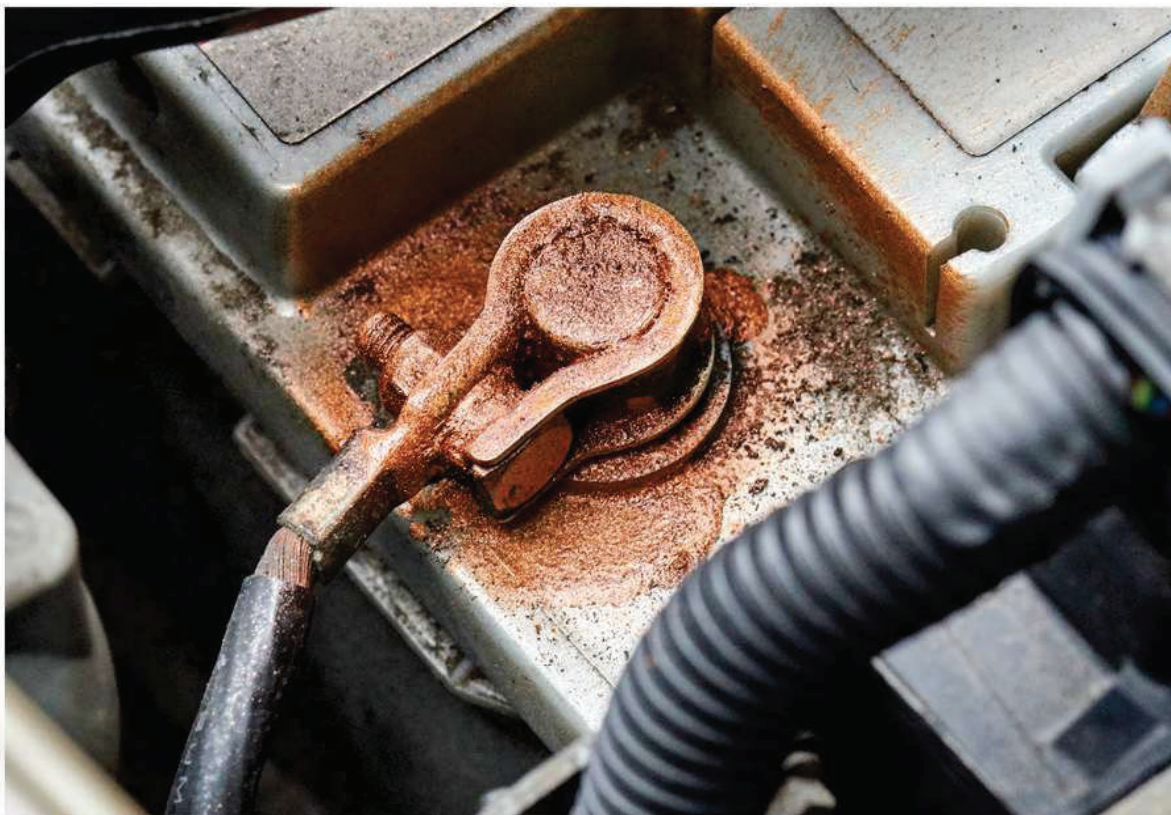

GRAFEN PROFESSIONAL BAKRENA MAST zmanjšuje trenje kovinskih delov, preprečuje razpoke, krčenje in ščiti pred obrabo.

Lastnosti:

Vijake, navoje in ležaje ščiti pred korozijo.

Vodotesna in odporna na vremenske razmere.

Odpornost na vremenske razmere.

Izboljša tesnjenje.

Temperaturno območje od -40°C do 1100 °C.

Visokotemperaturen, se hitro suši.

Barva bakra.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



Kupfer Schmiermittel von Grafen Professional reduziert die Reibung von Metallteilen, verhindert die Quietschgeräusche, Knacken, schützt vor Verschleiß.

Eigenschaften:

Korrosionsschutz der Schrauben, Muttern und Lager.

Wasserfest und witterungsbeständig.

Verbessert die Dichtung von Gewindeverbindungen.

Anwendungstemperatur von -40°C bis 1100°C.

Hitzebeständig und schnelltrocknend.

Farbe: Kupfer.

Das Produkt in einer Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.



GRAFEN PROFESSIONAL copper grease reduces the friction of metal surfaces, prevents from scraping, squeaking and protects from wear.

Properties:

Protects nuts, screws and bearings from corrosion.

Resistant to water and weather conditions.

Improves tightness of screwed connections.

Temperature range from -40°C to 1100°C.

High temperature and quick-drying product.

Copper colour.

Store between +5°C and +25°C in dry area.



Медная смазка марки GRAFEN PROFESSIONAL – создана для уменьшения трение металлических деталей, удаления скрипа и защиты от износа.

Характеристики:

Защищает от коррозии винты, гайки, подшипники.

Устойчивость к воздействию воды и атмосферных условий.

Повышает герметичность резьбовых соединений.

Диапазон температур применения от -40°C до 1100°C.

Является высокотемпературной и быстросохнущей смазкой.

Цвет медный.

Хранить продукт при температуре от +5°C до +25°C.

LEPILO IN TESNILNA MASA MS POLIMER HIBRID 50 KLEBE- UND MS-POLYMER DICHTUNGSMITTEL HYBRYDE 50 GLUE & MS POLYMER SEALANT HYBRID 50 КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ПОЛИМЕР MS ГИБРИД 50



GRAFEN PROFESSIONAL LEPILO IN TESNILNA MASA MS POLIMER HIBRID 50 je hitro suho in trajno industrijsko lepilo. Uporablja se lahko v različnih panogah, kot so avtomobilska industrija, ladjedelništvo, proizvodnja zabojnikov, cistern, pri strešnih konstrukcijah ter vakuumskih sistemih.

Lastnosti:

- Enostavna uporaba.
- Okolju prijazno.
- Odlična odpornost proti UV žarkom in vremenskim pogojem.
- Odpornost na kemikalije, topila in izocianate.
- Primerno za barvanje z vsemi vrstami barv (vključno z vodnimi).
- Zelo dober oprijem na večino materialov.
- Na voljo v treh barvah: bela, siva in črna.
- Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



HYBRYDE 50 Klebe- und MS-Polymer Dichtungsmittel ist ein idealer schnellhärtender und fester Industrieklebstoff. Er findet Anwendung rund um den Industriebereich wie: Automotive-, Werf-, Container-, Dachdeckerei-, Unterdrucksysteme- und Tankwagenindustrie.

Eigenschaften:

- Einfache Anwendung.
- Umweltfreundlich.
- UV- und wetterbeständig.
- Beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Isocyanate.
- Ueberstreichbar mit allen Farben (auch mit denen auf Wasser – Basis).
- Sehr gute Haftung auf meisten Materialien.
- Erreichbar in 3 Farben: weiß, schwarz, grau.
- Lagerung bei +5°C bis +25°C.



HYBRID MS Polymer glue and sealant is a fast curing and durable industrial adhesive. It can be used in many industries such as automotive, shipbuilding, containers, tanks, construction roofing and vacuum systems.

Properties:

- Easy application.
- Environmentally friendly.
- Excellent resistance to effects of UV lights and weather conditions.
- Resistant to effects of chemicals, solvents and isocyanates.
- Paintable with all types of paints (including water based paints).
- Very good adhesion to most materials.
- Available in 3 colours: white, black and grey.
- Store between +5°C and +25°C in dry area.



Клей-герметик MS полимер это промышленный клей марки GRAFEN PROFESSIONAL. Его применяют в разных промышленных отраслях, таких как: автомобилестроение, судостроение, монтаж цистерн, кровельные работы, вакуумные системы и др.

Характеристики:


- Легко наносится.
- Не загрязняет окружающую среду.
- Стойкость к ультрафиолету и атмосферным условиям.
- Может быть окрашен всеми типами красок (в том числе и на базе воды).
- Хорошая адгезия к большинству материалов.
- Доступен в трех цветах: белый, черный, серый.
- Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

INDUSTRIJSKO TESNILO IZ POLIURETANA PU50

POLYURETHAN INDUSTRIE DICHUNGSMITTEL PU50

INDUSTRIAL POLYURETHANE SEALANT PU50

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ PU50

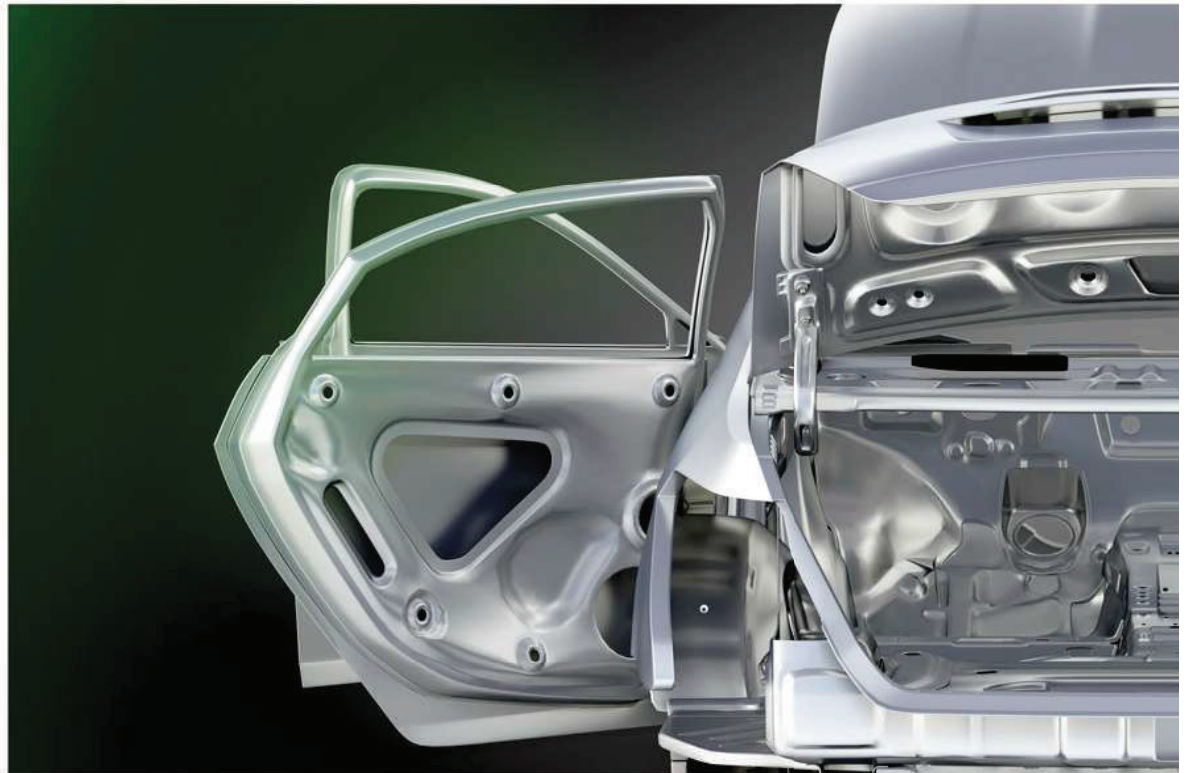

GRAFEN PROFESSIONAL INDUSTRIJSKO TESNILO IZ POLIURETANA PU50 je eno-komponento poliuretansko tesnilo, ki se strdi pod vplivom vlažnosti okolja.

Lastnosti:

Odpornost na vremenske pogoje, raztezanje in trenje.

Ni tekoče.

Odlično se oprijema valovite pločvine, aluminija, nerjavnega jekla, svinca, bakra, keramike, stekla in plastike.

Uporabno za lepljenje in tesnjenje karoserije, zabojnikov, prikolic in karavanov, v ladjedelništvu (npr. vezava opreme na krovu).

Je pigmentiran.

Na voljo v treh barvah: bela, siva in črna.

Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.



GRAFEN PROFESSIONAL PU 50 ist ein einkomponentiger feuchtigkeithärtender Dichtstoff auf Polyurethan – Basis.

Eigenschaften:

Wetterbeständig, dehnungsfest, abriebfest.

Fließt nicht ab.

Anwendung in Werfindustrie z.B. Schiffbau.

Sehr gute Haftung auf Wellenblechen, Aluminium, Edelstahl,

Blei, Kupfer, Keramik, Glas, Kunststoffen.

Kleben/Dichten im Karosserie-, Container-, Caravanbau

(Abdichten von Schweißnähten).

Anwendung in Werfindustrie z.B. Schiffbau.

Überstreichbar.

Erreichbar in 3 Farben: weiß, schwarz, grau.

Lagerung bei +5°C bis +25°C.



GRAFEN PROFESSIONAL PU 50 is a one-component, polyurethane based sealant material cured with ambient moisture.

Properties:

It is resistant to weather conditions, tensile force and friction.

Non-sag formula.

It has perfect adhesion to surfaces of sheet, aluminium, stainless steel, lead, copper, ceramics, glass, various synthetic plastic materials.

Vehicle frames, container, caravan constructions (as a sealant for metal sheet seams).

Shipyard industry e.g. bonding of deck equipment.

It is paintable.

Available in 3 colours: white, black and grey.

Store between +5°C and +25°C in dry area.



GRAFEN PROFESSIONAL PU 50 – однокомпонентный полиуретановый герметик. Отверждение под воздействием влаги из окружающей среды.

Характеристики:

Устойчив к истиранию и атмосферным условиям. Сохраняет эластичность.

Тиксотропная формула.

Он показывает отличную адгезию к конструкциям из стали, меди, алюминия, керамики, стекла и к другим синтетическим и пластиковым материалам.

Используется в автомобильной промышленности для монтажа контейнеров и кемпинговых прицепов (герметизации сварочных швов).

Используется в судостроении при монтаже бортового оборудования.

После отверждения может быть окрашен.

Доступен в трех цветах: белый, черный, серый.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C.




INDUSTRIJSKO TESNILO ZA TEŽKO INDUSTRIJO IZ POLIURETANA PU60

POLYURETHAN SCHWERINDUSTRIE DICHUNGSMITTEL PU60

POLYURETHANE SEALANT HEAVY INDUSTRY PU60

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PU60

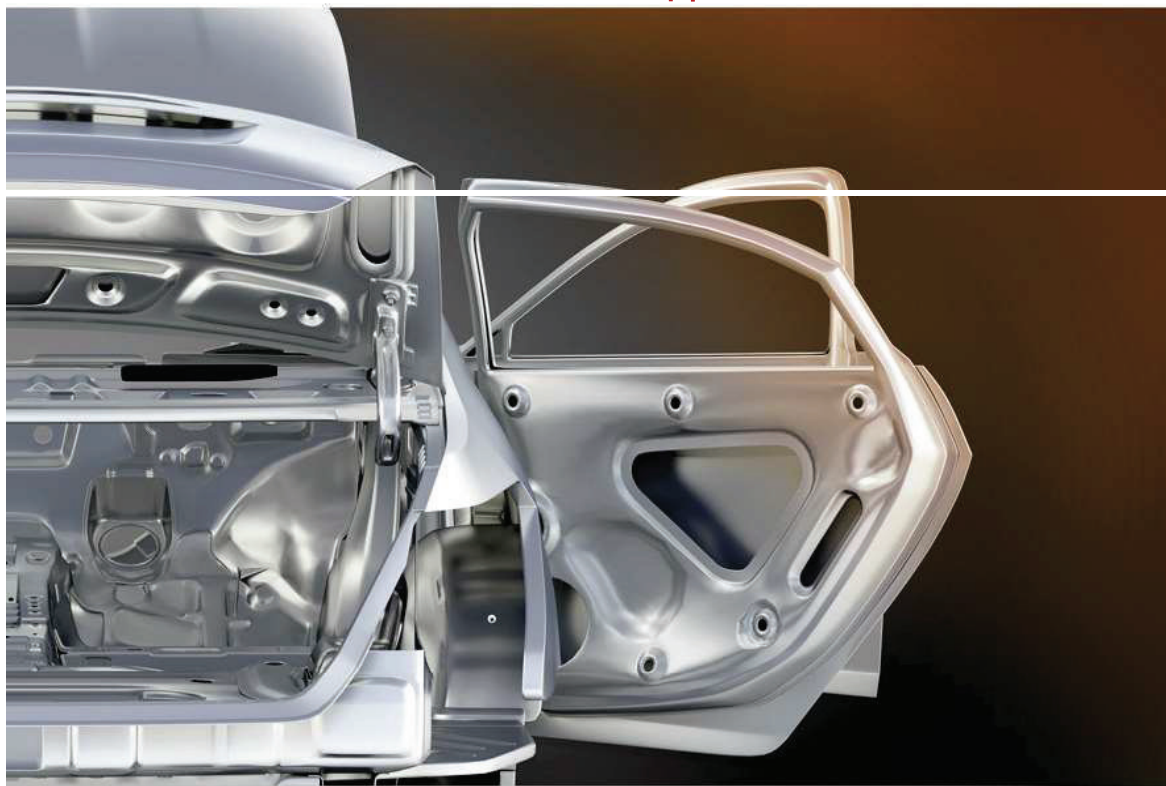

 **GRAFEN PROFESSIONAL INDUSTRIJSKO TESNILO ZA TEŽKO INDUSTRIJO IZ POLIURETANA PU60** je eno-komponento poliuretansko tesnilo, ki se strdi pod vplivom vlažnosti okolja.

Lastnosti:

- Odpornost na vremenske pogoje, raztezanje in trenje.
- Ni tekoče.
- Odlično se oprijema valovite pločvine, aluminija, nerjavnega jekla, svinca, bakra, keramike, stekla in plastike.
- Uporabno za lepljenje in tesnjenje karoserije, zabojnikov, prikolic in karavanov, v ladjedelnstvu (npr. vezava opreme na krovu).
- Je pigmentiran.
- Na voljo v treh barvah: bela, siva in črna.
- Hraniti na suhem pri temperaturi med +5°C in +25°C.

 **GRAFEN PROFESSIONAL PU 50** ist ein einkomponentiger feuchtigkeitshärtender Dichtstoff auf Polyurethan – Basis.

Eigenschaften:

- Wetterbeständig, dehnungsfest, abriebfest.
- Fließt nicht ab.
- Kleben/Dichten im Karosserie-, Container-, Caravanbau (Abdichten von Schweißnähten).
- Sehr gute Haftung auf Wellenblechen, Aluminium, Edelstahl, Blei, Kupfer, Keramik, Glas, Kunststoffen.
- Überstreichbar.
- Erreichbar in 3 Farben: weiß, schwarz, grau.
- Lagerung bei +5°C bis +25°C.

 **GRAFEN PROFESSIONAL PU 60** is a one-component, polyurethane based sealant material cured with ambient moisture.

Properties:

- It is resistant to weather conditions, tensile force and friction.
- Non-sag formula
- It has perfect adhesion to surfaces of sheet, aluminium, stainless steel, lead, copper, ceramics, glass, various synthetic plastic materials.
- Used in vehicle frames, container, caravan constructions (as a sealant for metal sheet seams).
- It is paintable.
- Available in 3 colours: white, black and grey.
- Store between +5°C and +25°C in dry area.

 **GRAFEN PROFESSIONAL PU 60** – однокомпонентный полиуретановый герметик. Отверждение под воздействием влаги из окружающей среды.

Характеристики:

- Устойчив к истиранию и атмосферным условиям. Сохраняет эластичность.
- Тиксотропная формула.
- Он показывает отличную адгезию к конструкциям из стали, меди, алюминия, керамики, стекла и к другим синтетическим и пластиковым материалам.
- Используется в судостроительной и автомобильной промышленности, для крепления пластиковых деталей и герметизации сварочных швов.
- После отверждения может быть окрашен.
- Доступен в трех цветах: белый, черный, серый.
- Хранить при температуре от +5°C до +25°C.

GRAFLOCK 3270



 GRAFLOCK 3270 je lepilo za zaščito in tesnjenje spojev navoja (do premera 25mm) za menjalnike, ventile itd. Zaradi trpežnosti in visoke trdnosti ni potrebe po ponovnem nameščanju ali varjenju. Odlično se obnese na mastnih površinah, elementih vibracijskih naprav in gibljivih delih. Prednosti anaerobnih vijakčnikov: Podmazuje navoje in s tem zagotavlja pravilen navor. Primerno za vse vrste (SAE in metrične) in velikosti do 25mm (1 palec) pritrdilnih elementov. Ščiti vijake in navoje, ki so izpostavljeni največji obremenitvi. Zagotavlja pravi zagonski moment in navor. Zaščita in tesnjenje kar preprečuje korozijo in puščanje. Deli se lahko razgrajujejo s segrevanjem na 250°C v 5 minutah. Zelene barve. Temperaturna obstojnost od -20°C do +150°C.

 GRAFLOCK 3270 ist ein Kleber zur Sicherung und zum Dichten von Gewindeverbindungen mit dem Durchmesser von 25mm (1 Zoll) für Getriebe, Motorblockstopfen, Ventilsätzen etc. eingesetzt. Dank der hohen Festigkeit ist das wiederholte Aufdrehen und Schweißen nicht nötig. Hervorragende Leistung sogar auf fetten Oberflächen, Gewindeverbindungen in vibrierenden Maschinen oder beweglichen Elementen. Eigenschaften von anaeroben Produkten zur Gewindegewissung: Schmieren von Gewinden für das richtige Drehmoment. Einsetzbar für alle Arten (SAE oder metrisch) und Größen bis 25mm (1 Zoll). Hochfeste Gewinde- und Schraubensicherung für maximale Leistung. Verbesserung von dem Anlaufmoment und dem Drehmoment. Korrosionsschutz und Dichten. Teile können durch Erwärmen auf 250°C innerhalb von 5 Minuten demontiert werden. Farbe Grün. Temperaturbeständigkeit -20°C bis +150°C.

 GRAFLOCK 3270 is a glue used for fastener up to 1" (25 mm) in diameter transmissions, engine block studs, valve sets etc. Thanks to high and permanent strength, it eliminates need for double nutting and welding. Provides excellent performance on oily surfaces, fasteners on vibrating machines or moving Components. Characteristics / advantages of anaerobic threadlockers: Lubricate threads to obtain proper torque. Applicable on all sizes and types of fasteners (SAE or Metric). Protects the bolts and threads subjected to maximum load. Improve breakaway and prevailing torque. Protect and seal, preventing corrosion and leakage. Threadlockers can be disassembled with heat (250°C for 5 minutes). Green colour. Temperature resistance from -20°C to +150°C.

 GRAFLOCK 3270 это клей для фиксации и уплотнения резьбовых соединений диаметром до 1-го дюйма (25 мм). Может быть применен при ремонте трансмиссии, блока двигателя, механизма клапанов и т.д. Обеспечивает устойчивую и высокую прочность, благодаря чему устраняет необходимость в повторном закручивании либо в сварке. Показывает отличную производительность на маслянистых поверхностях, а также на резьбовых соединениях в вибрирующей или движущейся технике. Характеристики / Преимущества анаэробных средств: Смазывают резьбы, для получения необходимого вращающего момента. Применяются для всех типов и размеров крепежных элементов, резьб размером до 25 мм или 1-го дюйма (SAE или метрическая). Защищают болты и резьбы подвергаемые максимальным нагрузкам. Улучшают качество крепления и момент вращения. Охраняют и герметизируют, предотвращают протечки и коррозию. Элементы могут быть удалены, после нагревания до 250°C в течение 5 минут. Цвет зеленый. Устойчивость к температурам от -20°C до +150°C.

GRAFLOCK 3272



 GRAFLOCK 3272 je lepilo za zaščito in tesnjenje spojev navoja (do premera 25mm) za menjalnike, ventile itd. Zaradi trpežnosti in visoke trdnosti ni potrebe po ponovnem nameščanju ali varjenju. Odlično se obnese na mastnih površinah, elementih vibracijskih naprav in gibljivih delih.
Prednosti anaerobnih vijačnikov:
Podmazuje navoje in s tem zagotavlja pravilen navor.
Primerno za vse vrste (SAE in metrične) in velikosti do 25mm (1 palec) pritrdilnih elementov.
Ščiti vijake in navoje, ki so izpostavljeni največji obremenitvi.
Zagotavlja pravi zagonski moment in navor.
Zaščita in tesnjenje kar preprečuje korozijo in puščanje.
Deli se lahko razgrajujejo s segrevanjem na 250°C v 5 minutah.
Rdeče barve.
Temperaturna obstojnost od -20°C do +250°C.

 GRAFLOCK 3272 ist ein Kleber zur Sicherung und zum Dichten von Gewindeverbindungen mit dem Durchmesser von 25mm (1 Zoll) für Getriebe, Motorbolckzopfen, Ventilsätzen etc. eingesetzt. Dank der hohen Festigkeit ist das wiederholte Aufdrehen und Schweißen nicht nötig. Hervorragende Leistung sogar auf fetten Oberflächen, Gewindeverbindungen in vibrierenden Maschinen oder beweglichen Elementen. Eigenschaften von anaeroben Produkten zur Gewindesicherung: Schmieren von Gewinden für das richtige Drehmoment. Einsetzbar für alle Arten (SAE oder metrisch) und Größen bis 25mm (1 Zoll).
Hochfeste Gewinde- und Schraubensicherung für maximale Leistung.
Verbesserung von dem Anlaufmoment und dem Drehmoment.
Korrosionsschutz und Dichten.
Teile können durch Erwärmen auf 250°C innerhalb von 5 Minuten demontiert werden.
Farbe Rot.
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +250°C.

 GRAFLOCK 3272 is a glue used for fastener up to 1" (25 mm) in diameter transmissions, engine block studs, valve sets etc. Thanks to high and permanent strength, it eliminates need for double nutting and welding. Provides excellent performance on oily surfaces, fasteners on vibrating machines or moving Components.
Characteristics / advantages of anaerobic threadlockers:
Lubricate threads to obtain proper torque.
Applicable on all sizes and types of fasteners (SAE or Metric).
Protects the bolts and threads subjected to maximum load.
Improve breakaway and prevailing torque.
Protect and seal, preventing corrosion and leakage.
Threadlockers can be disassembled with heat (250°C for 5 minutes).
Red colour.
Temperature resistance from -20°C to +250°C.

 GRAFLOCK 3272 это клей для фиксации и уплотнения резьбовых соединений диаметром до 1-го дюйма (25 мм). Может быть применен при ремонте трансмиссии, блока двигателя, механизма клапанов и т.д. Обеспечивает устойчивую и высокую прочность, благодаря чему устраняет необходимость в повторном закручивании либо в сварке. Показывает отличную производительность на маслянистых поверхностях, а также на резьбовых соединениях в вибрирующей или движущейся технике.
Характеристики / Преимущества анаэробных средств:
Смазывают резьбы, для получения необходимого вращающего момента.
Применяются для всех типов и размеров крепежных элементов, резьб размером до 25 мм или 1-го дюйма (SAE или метрическая).
Защищают болты и резьбы подвергаемые максимальным нагрузкам.
Улучшают качество крепления и момент вращения.
Охраняют и герметизируют, предотвращают протечки и коррозию.
Элементы могут быть удалены, после нагревания до 250°C в течение 5 минут.
Цвет красный.
Устойчивость к температурам от -20°C до +250°C.

GRAFLOCK 35910



GRAFLOCK 35910 je eno-komponentno silikonsko lepilo / tesnilno sredstvo, ki ne povzroča korozije, nima vonja in ne pušča ostankov. Posuši se na sobni temperaturi.
Lastnosti:
Namenjen tesnjenju prirobnic.
Dobra odpornost na olja.
Odpornost proti relativnim gibom.
Širok spekter uporabe v avtomobilski industriji za izdelavo tesnilnih prirobnic, izdelanih iz materiala z nizko togostjo, na primer posode za olje, vodne črpalke in ohišja.
Črne barve.
Temperaturna obstojnost od -55°C do +200°C.



GRAFLOCK 35910 ist ein einkomponentiger Kleber/Dichtstoff auf Silikonbasis. Korrosionsbeständig, schwacher Geruch und lagert sich nicht ab. Bei Raumtemperatur vernetzend.
Eigenschaften:
Dichtung von Flanschen.
Gute Beständigkeit gegen Öle.
Beständigkeit gegen Relativbewegungen.
Breite Anwendung in Automotivbranche zum dichten von flexiblen Flanschen wie Ölwannen, Wasserpumpen oder Antriebsstranggehäuse.
Farbe Schwarz.
Temperaturbeständigkeit -55°C bis +200°C.




GRAFLOCK 35910 is a one-component adhesive/silicone sealant that does not cause corrosion, has a weak odor and does not leave residues. In addition, it is cured at room temperature.
Features:
Designed for sealing flange connections.
High resistance to oil.
Resistant to relative movements.
Widely used in automotive for sealing flange made of a material with low rigidity, e.g. oil pans, water pumps or on the bodies/cases of the transmission unit.
Black Colour.
Temperature resistance from -55°C to +200°C.



GRAFLOCK 35910 это однокомпонентный клей/силиконовый герметик, который не вызывает коррозии, имеет слабый запах и не оставляет остатков. Высыхает при комнатной температуре.
Характеристики:
Предназначен для герметизации фланцевых соединений.
Устойчив к воздействию относительных движений.
Демонстрирует высокий уровень устойчивости к маслам.
Широко используется в автомобильной промышленности, для герметизации фланцев изготовленных из материалов с низкой жесткостью. Например, для монтажа маслосборников, водяных насосов, корпусов коробок передач.
Цвет черный.
Устойчив к температурам от -55°C до +200°C.

GRAFLOCK 35188

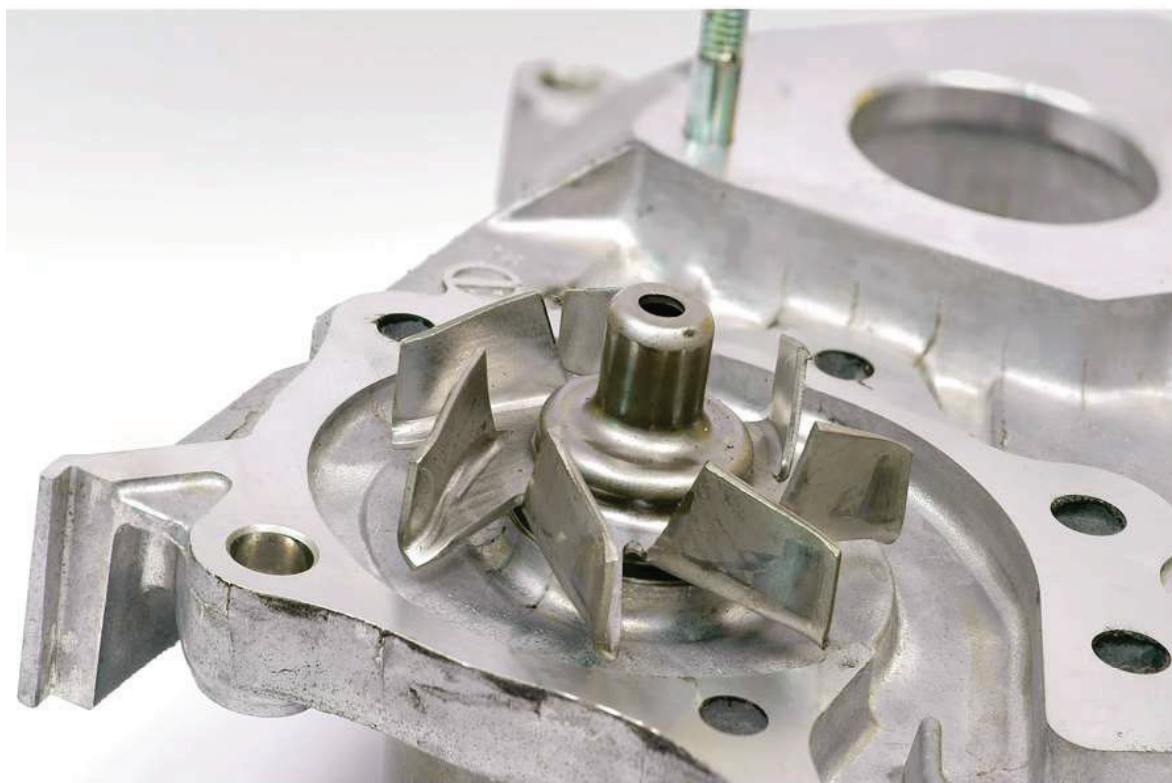

GRAFLOCK 35188 je fleksibilna anaerobna tesnilna masa, ki se strdi ob odsotnosti zraka med tesno prilegajočimi kovinskimi površinami. Zagotavlja takojšnje tesnjenje z nizkim tlakom.

Lastnosti:

- Idealno za tesnjenje vseh tipov togih kovinskih prirobnic, zlasti aluminijastih.
- Zmogljiv, primeren za zahtevne aplikacije.
- Fleksibilen.
- Odlična oprijemljivost.
- Odporen na olja in kemična sredstva.
- Rdeče barve.
- Temperaturna obstojnost od -55°C do +150°C.



GRAFLOCK 35188 ist ein elastischer anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen engliegenden Metallflächen aushärtet. Sofortige Dichtwirkung.

Eigenschaften:

- Ideal für verwindungssteife Metallflansche aller Art, besonders für Aluminiumflansche.
- Hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen.
- Hoch flexibel
- Hervorragende Haftfestigkeit, toleriert geringe ölige Verschmutzungen auf Flanschflächen.
- Beständig gegen Öle, chemische Mittel.
- Farbe Rot.
- Temperaturbeständigkeit -55°C bis +150°C.



GRAFLOCK 35188 is a flexible anaerobic sealant that cures after the absence of air when confined between close fitting metal surfaces. It provides instant, low pressure seal.

Properties:

- Ideal for sealing all kinds of rigid metal flanges, especially aluminium flanges.
- Excellent performance at a difficult application.
- High flexibility.
- Excellent adhesion and tolerance of light oiling of the flange surface.
- Resistance to oils, chemicals
- Red Colour
- Temperature resistance from -55°C to +150°C.



GRAFLOCK 35188 это эластичный анаэробный герметик, который затвердевает после перекрытия доступа воздуха, когда он находится между плотно прилегающими металлическими поверхностями. Это обеспечивает мгновенное уплотнение, рассчитанное на низкое давление.

Характеристики:

- Идеально подходит для герметизации всех видов жестких металлических фланцев, особенно алюминиевых фланцев.
- Демонстрирует высокую производительность при выполнении сложных работ.
- Высокий уровень эластичности.
- Отличная адгезия и терпимость к легкой смазки на поверхности фланца.
- Устойчивость к воздействию масел и химических веществ.
- Цвет Красный.
- Устойчивость к температуре от -55°C до +150°C.

KMALU NA VOLJO

BALD NEUE PRODUKTE

СКОРО НОВЫЕ ТОВАРЫ

COMING SOON NEW PRODUCTS



Čistilo za tesnila
 Čistilo za klinasti jermen
 Sredstvo za zaščito pred plesnijo – za kovine
 Sredstvo za zaščito pred plesnijo – za plastiko
 Čistilo za kalup
 Pršilo za zaganjalnik motorja
 Čistilo za elektroniko
 Odstranjevalec nalepk
 Sredstvo za obnovo gumijastih tesnil
 Mazivo za varnostni pas
 Sredstvo za dizelske brizgalnike
 Sredstvo za bencinske brizgalnike
 Radialna tesnilna masa
 Čistilo za hladilnik
 Čistilo za silikon
 Čistilo za tapeciranje
 Čistilo za platišča
 Sredstvo za čiščenje oken
 Odstranjevalec ledu za okna
 Odstranjevalec ledu za ključavnice vrat
 Odstranjevalec madežev
 Odstranjevalec prask
 Čistilo za filter



Dichtungsentferner
 Keilriemenspray
 Schimmelschutzspray – fuer Metall
 Schimmelschutzspray – fuer Kunststoff
 Formreinigerspray
 Motorstarterspray
 Elektronikreinigerspray
 Aufkleberentfernerspray
 Gummipflegespray
 Schmierfett fuer Sicherheitsgurte
 Einspritzduesenspray fuer Dieselmotor
 Einspritzduesenspray fuer Benzinmotor
 Kuehler Dichter
 Kuehlerreinigerspray
 Silikonentferner
 Polster Reiniger
 Felgenreinigerspray
 Antibeschlagspray
 Scheibenentfrosterspray
 Tuerschlossenteiser
 Schmutzreinigerspray
 Kratzernetfernerspray
 Filterreinigerspray



Gasket cleaner spray
 Belt dressing spray
 Mold protection spray – for metal
 Mold protection spray – for plastic
 Mold cleaner spray
 Ether car starter spray
 Electronic cleaner spray
 Label remover spray
 Rubber seals renovation spray
 Seat belt lubricant
 Diesel injector spray
 Fuel injector spray
 Radiator crack fixer
 Radiator cleaner spray
 Silicone joint remover
 Seat cleaner spray
 Wheel rim cleaner spray
 Vapour protector spray
 Ice resolver
 Ice resolver for door locks
 Fast vanisher spray
 Scratch remover spray
 Filter cleaner spray



Очиститель уплотнителей
 Спрей для клиновых ремней
 Средство для защиты от плесени – для металла
 Средство для защиты от плесени – для пластика
 Очиститель матриц
 Эфирный спрей для запуска двигателя
 Спрей-очиститель электроники
 Спрей для удаления наклеек
 Спрей для реставрации резиновых уплотнений
 Смазка для ремней безопасности
 Спрей для дизельных форсунок
 Спрей для бензиновых форсунок
 Средство для герметизации радиаторов
 Очиститель радиатора
 Очиститель силикона
 Очиститель салона
 Очиститель колесных дисков
 Средство от запотевания стекол
 Размораживатель стекол
 Размораживатель замков
 Средство для удаления пятен
 Средство для удаления царапин
 Средство для чистки фильтров

