

**Adapters
Verschraubungen**



ekofleks

fluidna tehnika



EKOFLEKS d.o.o.

Mlakarjeva ul. 22
4000 Kranj
Slovenija, SI

Office & Warehouse

address: Jelenčeva ul. 1, 4000 Kranj, SI

mobile.: (+386) (0)40 423 543

tel.: (+386) (0)590 28 305

fax: (+386) (0)590 28 304

e-mail: info@ekofleks.si

www.ekofleks.si

Uwaga! Numery katalogowe i oznaczenia, którymi posługujemy się na stronach internetowych oraz w katalogach i materiałach reklamowych, służą tylko i wyłącznie do celów porównawczych. Wymiary mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Attention! The catalogue numbers and all the symbols, which are being used on the websites, in the catalogues and in all the advertisement materials, are only for comparative purposes.

Achtung! Die Katalognummern und Symbole, welche auf den Internetseiten, in den Katalogen und in den Werbungsmaterialien benutzt werden, gelten nur als Vergleichszwecke.

Внимание! Каталогные номера и обозначения, которыми мы пользуемся на интернет-страницах, служат только и исключительно для целей сравнения.

INFORMACJE / INFORMATIONS
INFORMATIONEN / ΕΙΔΗ

Odmiana lekka Light series Leichte Reihe Ελαφριά σειρά	Odmiana ciężka Heavy series Schwere Reihe Ciężka seria
6L - 12 x 1,5	6S - 14 x 1,5
8L - 14 x 1,5	8S - 16 x 1,5
10L - 16 x 1,5	10S - 18 x 1,5
12L - 18 x 1,5	12S - 20 x 1,5
15L - 22 x 1,5	14S - 22 x 1,5
18L - 26 x 1,5	16S - 24 x 1,5
22L - 30 x 2,0	20S - 30 x 2,0
28L - 36 x 2,0	25S - 36 x 2,0
35L - 45 x 2,0	30S - 42 x 2,0
42L - 52 x 2,0	38S - 52 x 2,0

R - gwint calowy / inch thread / Zollgewinde / ίντσες

M - gwint metryczny /metric thread / metrisches Gewinde / μέτρα

SPIS TREŚCI

TN 81 NAKRĘTKA / TN/TD 88 PIERŚCIEŃZACISKAJĄCY	15
TN 92 PRZYŁĄCZE PROSTE.....	16
TN 92 GG PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	17
TN 92 GG PRZYŁĄCZE PROSTE NIESTANDARDOWE Z USZCZELNIENIEM.....	18
TN 92 UNF/UN PRZYŁĄCZE PROSTE.....	19
TN 98 ZŁĄCZE PROSTE.....	20
TN 98 R ZŁĄCZE PROSTE REDUKCYJNE.....	21
TN 99 ZŁĄCZE KĄTOWE.....	22
TN 100 TRÓJNIK.....	23
TN 100 R-L TRÓJNIK REDUKCYJNY ODMIANA LEKKA.....	24
TN 100 R-S TRÓJNIK REDUKCYJNY ODMIANA CIĘŻKA.....	25
TN 101 CZWÓRNIK.....	26
TN 102 ZŁĄCZE GRODZIOWE.....	27
TN 118 ZŁĄCZE GRODZIOWE KĄTOWE.....	28
TN 102/118 PRZECIWNAKRĘTKA.....	29
TN 119 KOLANKO NASTAWNE.....	30
TN 120 TRÓJNIK NASTAWNY SYMETRYCZNY.....	31
TN 121 TRÓJNIK NASTAWNY NIESYMETRYCZNY.....	32
TN 111 R ZŁĄCZE BANJO CAŁOWE.....	33
TN 111 M ZŁĄCZE BANJO METRYCZNE.....	34
TN 111 GG R ZŁĄCZE BANJO CAŁOWE Z USZCZELNIENIEM.....	35
TN 111 GG M ZŁĄCZE BANJO METRYCZNE Z USZCZELNIENIEM.....	36
TN 131 R ZŁĄCZE BANJO CAŁOWE.....	37
TN 131 M ZŁĄCZE BANJO METRYCZNE.....	38
TN 126 R - TN 126 A-R PRZYŁĄCZE PROSTE.....	39
TN 126 M - TN 126 A-M PRZYŁĄCZE PROSTE.....	40
TN 126 GG-R - TN 126A GG-R PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	41
TN 126 GG-M - TN 126A GG-M PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	42
TN 141 R PRZYŁĄCZE REDUKCYJNE.....	43
TN 141 GG-R PRZYŁĄCZE REDUKCYJNE Z USZCZELNIENIEM.....	44
TN 132 L ZŁĄCZE PROSTE Z NAKRĘTKĄ ODMIANA LEKKA.....	45
TN 132 S ZŁĄCZE PROSTE Z NAKRĘTKĄ ODMIANA CIĘŻKA.....	46
TN 132 ZŁĄCZE PROSTE Z NAKRĘTKĄ NIESTANDARDOWE.....	47
TN 103 ZŁĄCZE DO MANOMETRU.....	48
TN 147 ZŁĄCZE PROSTE.....	49
TN 80 WKŁADKA WZMACNIAJĄCA.....	50
TN 185 GG KOREK.....	51
TN 296 KOREK.....	52
TN 324 KOREK.....	53
TN 403 ZŁĄCZE DO MANOMETRU.....	54
TN 419 KOLANKO NASTAWNE.....	55
TN 420 TRÓJNIK NASTAWNY SYMETRYCZNY.....	56
TN 421 TRÓJNIK NASTAWNY NIESYMETRYCZNY.....	57
TN 426 R PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	58
TN 426 M PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	59
TN 432 L ZŁĄCZE PROSTE Z NAKRĘTKĄ ODMIANA LEKKA.....	60
TN 432 S ZŁĄCZE PROSTE Z NAKRĘTKĄ ODMIANA CIĘŻKA.....	61
TN 498 ZŁĄCZE PROSTE.....	62
TN 91 PRZYŁĄCZE SPAWALNE.....	63
TN 117 ZŁĄCZE GRODZIOWE SPAWALNE.....	64
TN 93 PRZYŁĄCZE PROSTE.....	65
TN 93 PRZYŁĄCZE PROSTE NIESTANDARDOWE.....	66
TN 94 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	67
TN 94 PRZYŁĄCZE KĄTOWE NIESTANDARDOWE.....	68
TN 95 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	69
TN 96 TRÓJNIK.....	70
TN 97 TRÓJNIK.....	71
TN 127 TRÓJNIK.....	72
TN 129 TRÓJNIK.....	73
TN 126 NPT - TN 126A NPT PRZYŁĄCZE PROSTE.....	74
TN 143 R PRZYŁĄCZE REDUKCYJNE.....	75
TN 143 NPT PRZYŁĄCZE REDUKCYJNE.....	76
TN 155 ZŁĄCZE KĄTOWE / TN 164 TRÓJNIK / TN 166 ZŁĄCZE KĄTOWE.....	77
TN 188 KOREK.....	78
TN 514 M PRZYŁĄCZE KOLANOWE METRYCZNE.....	79
TN 514 R PRZYŁĄCZE KOLANOWE CAŁOWE.....	80

SPIS TREŚCI

BA. 17 ZŁĄCZE PROSTE / BA. 18 ZŁĄCZE PROSTE REDUKCYJNE	81
BA. 19 PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	82
BA. 20 PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	83
BA. 21 ZŁĄCZE PROSTE.....	84
BA. 23 PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	85
BA. 23W PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	86
BA. 24 PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	87
BA. 25 PRZYŁĄCZE PROSTE.....	88
BA. 26 PRZYŁĄCZE PROSTE.....	89
BA. 28 ZŁĄCZE.....	90
BA. 29 ZŁĄCZE / BA. 30 ZŁĄCZE.....	91
BA. 31 ZŁĄCZE.....	92
BA. 33 ZŁĄCZE / BA. 39 ZŁĄCZE SPAWALNE.....	93
BA. 43 KOREK / BA. 45 KOREK.....	94
BA. 46 ZŁĄCZE PROSTE.....	95
BA. 47 ZŁĄCZE PROSTE / BA. 48 ZŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	96
BA. 49 PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	97
BA. 50 / BA. 50W ZŁĄCZE PROSTE.....	98
BA. 51 ZŁĄCZE.....	99
BA. 53 ZŁĄCZE / BA. 55 ZŁĄCZE.....	100
BA. 56 ZŁĄCZE / BA. 57 ZŁĄCZE.....	101
BA. 58 ZŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	102
BA. 61 ZŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM / BA. 62 ZŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM.....	103
BA. 99 PRZECIWNAKRĘTKA / ST. 01 ZŁĄCZE KĄTOWE.....	104
ST. 05 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	105
ST. 06 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	106
ST. 07 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	107
ST. 07W PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	108
ST. 09 ZŁĄCZE KĄTOWE / ST. 10 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	109
ST. 11 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	110
ST. 12 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	111
ST. 13 PRZYŁĄCZE KĄTOWE / ST. 15 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	112
ST. 17 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	113
ST. 35 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	114
ST. 36 PRZYŁĄCZE KĄTOWE / ST. 37 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	115
ST. 37W PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	116
ST. 39 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	117
ST. 41 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	118
ST. 42 PRZYŁĄCZE KĄTOWE.....	119
ST. 51 TRÓJNIK / ST. 55 TRÓJNIK.....	120
ST. 59 TRÓJNIK / ST. 60 TRÓJNIK.....	121
ST. 61 TRÓJNIK.....	122
ST. 62 TRÓJNIK.....	123
ST. 62W TRÓJNIK.....	124
ST. 63 / ST. 64 TRÓJNIK.....	125
ST. 64W TRÓJNIK.....	126
ST. 65 TRÓJNIK.....	126
ST. 66 / ST. 67 TRÓJNIK.....	128
ST. 68 TRÓJNIK.....	129
ST. 69 / ST. 71 TRÓJNIK.....	130
ST. 73 TRÓJNIK.....	131
34. 00 / 34. 03 / 34. 04 ZŁĄCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM.....	132
34. 11 / 34. 12 ZŁĄCZE.....	133
34. 57 ZŁĄCZE REDUKCYJNE / 34. 58 ZŁĄCZE / 34. 59 ZŁĄCZE REDUKCYJNE.....	134
34. 60 ZŁĄCZE / 34. 64 ZŁĄCZE REDUKCYJNE / 34. 65 ZŁĄCZE.....	135
34. 66 / 34. 67 ZŁĄCZE REDUKCYJNE.....	136
34. 68 / 34. 69 ZŁĄCZE.....	137
34. 73 / 34. 75 / 34. 76 ZŁĄCZE.....	138
600. 01 ZŁĄCZE / 600. 02 ZŁĄCZE REDUKCYJNE / 60. 01 ZŁĄCZE KĄTOWE.....	139
60. 03 / 60. 09 / 60. 10 ZŁĄCZE KĄTOWE.....	140
60. 14 / 60. 15 / 60. 16 / 60. 21 ZŁĄCZE KĄTOWE.....	141
60. 22 / 60. 25 / 60. 26 ZŁĄCZE KĄTOWE.....	142
60. 27 ZŁĄCZE KĄTOWE / 60. 51 / 60. 55 TRÓJNIK.....	143
60. 59 / 60. 60 / 60. 64 TRÓJNIK.....	144
60. 65 / 60. 67 / 60. 68 TRÓJNIK.....	145
RK2000 / RK2010 NAKRĘTKA.....	146

SPIS TREŚCI

Rk2015 / RK2025	TULEJA DO SPAWANIA / RK2020 TULEJA DO SPAWANIA	147
RK2040	KOREK / RK2050 KOREK.....	148
RK2060	KOREK DO SPAWANIA / RK2070 / RK2075 ZŁĄCZE REDUKCYJNE Z NAKŁADKĄ OBROTOWĄ	149
RK2076	ZŁĄCZE PROSTE Z NAKRĘTKĄ JIC 37° / RK2078 ZŁĄCZE PROSTE JIC 37° Z NAKRĘTKĄ ORFS.....	150
RK2080	ZŁĄCZE PROSTE	151
RK2090	PRZYŁĄCZE PROSTE ORFS / UNF	152
RK2100	PRZYŁĄCZE PROSTE BSP / ORFS	153
RK2110	PRZYŁĄCZE PROSTE METRYCZNE / ORFS	154
RK2120	PRZYŁĄCZE PROSTE METRYCZNE / ORFS	155
RK2130	PRZYŁĄCZE PROSTE NPT / ORFS	156
RK2140	ZŁĄCZE GRODZIOWE ORFS / RK2150 ZŁĄCZE PROSTE UNF / ORFS	157
RK2160	ZŁĄCZE PROSTE BSP / NAKRĘTKA ORFS / RK2170 ZŁĄCZE PROSTE METRYCZNE / NAKRĘTKA ORFS ISO 6149-2.....	158
RK2175	ZŁĄCZE PROSTE METRYCZNE / NAKRĘTKA ORFS ISO 3852-1 / RK2180 PRZYŁĄCZE PROSTE JIC 37° / ORFS.....	159
RK2500	ZŁĄCZE KOLANKOWE NPT / ORFS.....	160
RK2510	ZŁĄCZE KOLANKOWE ORFS / RK2520 TRÓJNIK ORFS	161
RK2530	CZWÓRNIK ORFS / RK2570 PRZYŁĄCZE KOLANKOWE METRYCZNE / ORFS DIN 3852-1	162
RK2540	PRZYŁĄCZE KĄTOWE UNF / ORFS.....	163
RK2550	PRZYŁĄCZE KĄTOWE BSP / ORFS.....	164
RK2560	PRZYŁĄCZE KĄTOWE METRYCZNE / ORFS ISO 6149-2.....	165
RK2580	PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE UNF / ORFS / RK2590 PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE BSP / UNF.....	166
RK2600	PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE METRYCZNE / ORFS / RK2610 PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE METRYCZNE / ORFS.....	167
RK2620	PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE UNF / ORFS / RK2630 PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE BSP / ORFS.....	168
RK2640	PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE METRYCZNE / ORFS ISO 6149-2 / RK2650 PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE METRYK / ORFS ISO 3852-1.....	169
RK2660	PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 45° UNF / ORFS.....	170
RK2670	PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 45° BSP / ORFS / RK2680 PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 45° METRYCZNE / ORFS ISO 6149-2.....	171
RK2690	PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 45° ORFS ISO 3852-1 / RK2695 PRZYŁĄCZE KOLANKOWE Z NAKRĘTKĄ ORFS.....	172
RK2700	KOLANKO NASTAWNE ORFS / RK2710 TRÓJNIK SYMETRYCZNY ORFS.....	173
RK2720	TRÓJNIK NIESYMETRYCZNY ORFS / RK2730 KOLANKO GRODZIOWE ORFS.....	174
RK2740	TRÓJNIK GRODZIOWY ORFS / RK2750 KOLANKO GRODZIOWE ORFS	175

CONTENTS

TN 81 NUT / TN/TD 88 CUTTING RING.....	15
TN 92 MALE STUD COUPLING.....	16
TN 92 GG MALE STUD COUPLING RUBBER SEAL.....	17
TN 92 GG MALE STUD COUPLING RUBBER SEAL.....	18
TN 92 UNF/UN MALE STUD COUPLING UNF/UN.....	19
TN 98 STRAIGHT COUPLING.....	20
TN 98 R REDUCED STRAIGHT COUPLING.....	21
TN 99 EQUAL ELBOW.....	22
TN 100 EQUAL TEE.....	23
TN 100 R-L REDUCED-TEE.....	24
TN 100 R-S REDUCED-TEE.....	25
TN 101 EQUAL CROSS.....	26
TN 102 BULKHEAD CONNECTION.....	27
TN 118 BULKHEAD ELBOW.....	28
TN 102/118 BULKHEAD NUT.....	29
TN 119 ANGULAR ROTARY FITTING.....	30
TN 120 ROTARY FITTING A TEE.....	31
TN 121 ROTARY FITTING A "T".....	32
TN 111 R ORIENTABLE BANJO INCH FITTING.....	33
TN 111 M ORIENTABLE BANJO METRIC FITTING.....	34
TN 111 GG R ORIENTABLE BANJO INCH FITTING.....	35
TN 111 GG M ORIENTABLE BANJO METRIC FITTING.....	36
TN 131 R ORIENTABLE INCH FITTING.....	37
TN 131 M ORIENTABLE METRIC FITTING.....	38
TN 126 R - TN 126 A-R STUD / STANDPIPE ADAPTOR.....	39
TN 126 M - TN 126 A-M STUD / STANDPIPE ADAPTOR.....	40
TN 126 GG-R - TN 126A GG-R STUD / STANDPIPE ADAPTOR PACKING RING.....	41
TN 126 GG-M - TN 126A GG-M STUD / STANDPIPE ADAPTOR PACKING RING.....	42
TN 141 R MALE / FEMALE STUD ADAPTOR.....	43
TN 141 GG-R MALE / FEMALE STUD ADAPTOR PACKING RING.....	44
TN 132 L STANDPIPE / TUBE REDUCER.....	45
TN 132 S STANDPIPE / TUBE REDUCER.....	46
TN 132 STANDPIPE / TUBE REDUCER.....	47
TN 103 GAUGE COUPLING.....	48
TN 147 FEMALE STUD COUPLING.....	49
TN 80 PIPE INSERT.....	50
TN 185 GG INNER HEXAGON PLUG PACKING RING.....	51
TN 296 PIPE PLUG.....	52
TN 324 PIPE PLUG WITH O. RING SEAL.....	53
TN 403 GAUGE COUPLING WITH O. RING SEAL.....	54
TN 419 ANGULAR ROTARY FITTING WITH O. RING SEAL.....	55
TN 420 ROTARY FITTING A TEE WITH O. RING SEAL.....	56
TN 421 ROTARY FITTING A "T" WITH O. RING SEAL.....	57
TN 426 R STUD / STANDPIPE ADAPTOR PACKING RING WITH O. RING SEAL.....	58
TN 426 M STUD / STANDPIPE ADAPTOR PACKING RING WITH O. RING SEAL.....	59
TN 432 L STANDPIPE / TUBE REDUCERS "L" SERIES WITH O. RING SEAL.....	60
TN 432 S STANDPIPE / TUBE REDUCERS "S" SERIES WITH O. RING SEAL.....	61
TN 498 STRAIGHT COUPLING WITH O. RING SEAL.....	62
TN 91 WELDING BOSS.....	63
TN 117 WELDING BULKHEAD CONNECTION.....	64
TN 93 MALE STUD COUPLING.....	65
TN 93 SPECIAL MALE STUD COUPLING.....	66
TN 94 STUD ELBOW.....	67
TN 94 SPECIAL STUD ELBOW.....	68
TN 95 STUD ELBOW.....	69
TN 96 STUD BRANCH TEE.....	70
TN 97 STUD BRANCH TEE.....	71
TN 127 STUD BARREL TEE.....	72
TN 129 STUD BARREL TEE.....	73
TN 126 NPT - TN 126A NPT STUD / STANDPIPE ADAPTOR.....	74
TN 143 R MALE / FEMALE STUD ADAPTOR.....	75
TN 143 NPT MALE / FEMALE STUD ADAPTOR.....	76
TN 155 ELBOW COUPLING 90° / TN 164 EQUAL TEE / TN 166 ELBOW COUPLING 90°.....	77
TN 188 TUBE PLUG.....	78
TN 514 M ANGULAR ROTARY FITTING WITH BULKHEAD NUT.....	79
TN 514 R ANGULAR ROTARY FITTING WITH BULKHEAD NUT.....	80

CONTENTS

BA. 17 STRAIGHT COUPLING / BA. 18 REDUCED STRAIGHT COUPLING.....	81
BA. 19 MALE STUD BSPP.....	82
BA. 20 MALE STUD BSPP.....	83
BA. 21 MALE STUD UNF 2A.....	84
BA. 23 MALE STUD METRIC PARALLEL.....	85
BA. 23W MALE STUD METRIC PARALLEL WITH O.RING SEAL RING.....	86
BA. 24 MALE STUD METRIC PARALLEL.....	87
BA. 25 MALE STUD NPT.....	88
BA. 26 MALE STUD BSPT.....	89
BA. 28 FEMALE STUD NPT.....	90
BA. 29 FEMALE STUD BSPP / BA. 30 FEMALE STUD BSPP GAUGE COUPLINGS.....	91
BA. 31 STUD ADAPTOR.....	92
BA. 33 PRESSURE GAUGE CONNECTOR / BA. 39 WELDING.....	93
BA. 43 PLUG FOR FITTING / BA. 45 PLUG FOR TUBE.....	94
BA. 46 MALE STUD ADAPTOR NPT WITH ROTARY NUT JIC.....	95
BA. 47 MALE STUD ADAPTOR BSPT / BA. 48 MALE STUD ADAPTOR UNF-2A.....	96
BA. 49 MALE STUD ADAPTOR BSPP.....	97
BA. 50 MALE STUD ADAPTOR BSPT / BA. 50W MALE STUD ADAPTOR.....	98
BA. 51 FLANGE ADAPTOR.....	99
BA. 53 BULKHEAD CONNECTION / BA. 55 BULKHEAD CONNECTION MALE-FEMALE BSPP.....	100
BA. 56 BULKHEAD CONNECTION MALE-FEMALE NPT / BA. 57 FEMALE ADAPTOR.....	101
BA. 58 MALE STUD ADAPTOR BSPP WITH ROTARY NUT JIC.....	102
BA. 61 MALE STUD ADAPTOR / BA. 62 STRAIGHT THREAD CONNECTOR LONG - UNF.....	103
BA. 99 BULKHEAD NUT / ST. 01 ELBOW COUPLING 90°.....	104
ST. 05 ELBOW MALE COUPLING 90° BSPP.....	105
ST. 06 ELBOW MALE COUPLING 90° UNF 2A.....	106
ST. 07 ELBOW MALE COUPLING 90° METRIC.....	107
ST. 07W ELBOW MALE COUPLING 90° WITH O.RING SEAL RING.....	108
ST. 09 ELBOW MALE COUPLING 90° WITH ROTARY NUT JIC / ST. 10 ELBOW MALE COUPLING 90° NPT - LONG.....	109
ST. 11 ELBOW MALE COUPLING 90° NPT.....	110
ST. 12 ELBOW MALE COUPLING 90° BSPT.....	111
ST. 13 BULKHEAD ELBOW 90° / ST. 15 WELDING ELBOW 90°.....	112
ST. 17 ELBOW 90° FEMALE NPT.....	113
ST. 35 ELBOW MALE COUPLING 45° BSPP.....	114
ST. 36 ELBOW MALE COUPLING 45° UNF 2A / ST. 37 ELBOW MALE COUPLING 45° METRIC.....	115
ST. 37W ELBOW MALE COUPLING 45° METRIC WITH O.RING SEAL RING.....	116
ST. 39 ELBOW MALE COUPLING 45° WITH ROTARY NUT JIC.....	117
ST. 41 ELBOW MALE COUPLING 45° NPT.....	118
ST. 42 ELBOW MALE COUPLING 45° BSPT.....	119
ST. 51 EQUAL TEE / ST. 55 "T" OF LINE WITH ROTARY NUT JIC.....	120
ST. 59 DERIVATING "T" WITH ROTARY NUT JIC / ST. 60 "T" MALE LINE UNF 2A.....	121
ST. 61 "T" MALE LINE BSPP.....	122
ST. 62 "T" MALE LINE METRIC.....	123
ST. 62W "T" MALE LINE METRIC WITH O.RING SEAL RING.....	124
ST. 63 DERIVATING "T" BSPP / ST. 64 DERIVATING "T" METRIC.....	125
ST. 64W DERIVATING "T" METRIC WITH O.RING SEAL RING.....	126
ST. 65 DERIVATING "T" UNF 2A.....	127
ST. 66 "T" MALE LINE NPT / ST. 67 "T" MALE LINE BSPT.....	128
ST. 68 DERIVATING "T" NPT.....	129
ST. 69 DERIVATING "T" BSPT / ST. 71 "T" MALE LINE FEMALE NPT.....	130
ST. 73 DERIVATING "T" FEMALE NPT.....	131
34. 00 ADAPTOR BSPP / 34. 03 REDUCED ADAPTOR NPT / 34. 04 ADAPTOR NPT.....	132
34. 11 ADAPTORS FEMALE / FEMALE / 34. 12 REDUCED ADAPTOR FEMALE / FEMALE.....	133
34. 57 REDUCED MALE NIPPLE NPT / 34. 58 MALE NIPPLE STUD COUPLING NPT / 34. 59 REDUCED MALE NIPPLE.....	134
34. 60 MALE NIPPLE STUD COUPLING / 34. 64 REDUCED MALE NIPPLE / 34. 65 MALE NIPPLE STUD COUPLING.....	135
34. 66 REDUCED MALE NIPPLE / 34. 67 REDUCED MALE NIPPLE STRAIGHT COUPLING.....	136
34. 68 MALE NIPPLE STUD COUPLING / 34. 69 MALE NIPPLE STRAIGHT COUPLING.....	137
34. 73 STUD ADAPTOR BSPP / 34. 75 MALE PLUG / 34. 76 FEMALE PLUG.....	138
600. 01 STRAIGHT ADAPTER MALE BSPP / 600. 02 REDUCED STRAIGHT ADAPTER MALE BSPP / 60. 01 ELBOW COUPLING.....	139
60. 03 ELBOW MALE COUPLING 45° / 60. 09 ELBOW COUPLING 90° / 60. 10 ELBOW COUPLING 90°.....	140
60. 14 / 60. 15 ELBOW MALE COUPLING 90° / 60. 16 ELBOW MALE COUPLING 45° / 60. 21 REDUCED ELBOW MALE COUPLING 90°.....	141
60. 22 MALE COUPLING 90° / 60. 25 REDUCED ELBOW MALE / FEMALE 90° / 60. 26 ELBOW MALE / FEMALE 90°.....	142
60. 27 ELBOW MALE / FEMALE 45° / 60. 51 EQUAL TEE / 60. 55 "T" OF LINE WITH ROTARY NUT.....	143
60. 59 DERIVATING "T" / 60. 60 EQUAL TEE / 60. 64 FEMALE "T".....	144
60. 65 FEMALE "T" BSPP / 60. 67 / 60. 68 DERIVATING "T" MALE / FEMALE.....	145
RK2000 METRIC NUT ORFS / RK2010 WITHWORT NUT ORFS.....	146

SPIS TREĆCI

Rk2015 / RK2025	METRIC BUSH AND SHOULDER ORFS / RK2020 WITHWORT BUSH SLEEVE ORFS.....	147
RK2040	MALE PLUG ORFS / RK2050 FEMALE PLUG ORFS.....	148
RK2060	MALE PLUG BRAZE ORFS / RK2070 / RK2075 REDUCING UNION WITH ROTARING NUT ORFS	149
RK2076	STRAIGHT UNIONS ORFS WITH JIC 37° SWIVELNUT / RK2078 MALE JIC 37° WITH ORFS SWIVEL NUT.....	150
RK2080	MALE PLUG BRAZE ORFS.....	151
RK2090	STRAIGHT END UNIONS ORFS WITH MALE SAE CONNECTION.....	152
RK2100	STRAIGHT END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION.....	153
RK2110	STRAIGHT END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 6149-2.....	154
RK2120	STRAIGHT END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 3852-1.....	155
RK2130	STRAIGHT END UNIONS WITH MALE NPTF CONNECTION.....	156
RK2140	INTERMEDIATE STRAIGHT ORFS WALL CROSSOVER UNIONS / RK2150 LONG MALE ORFS CONNECTOR UNF.....	157
RK2160	STRAIGHT END UNIONS WITH ROTATING NUT ORFS CONNECTOR BSPP / RK2170 STRAIGHT END UNIONS.....	
	WITH ROTATING NUT ORFS MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTIONS ISO 6149-2.....	158
RK2175	STRAIGHT END UNIONS WITH ROTATING NUT ORFS MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTIONS ISO 3852-1 /.....	
RK2180	JIC 37° TUBE END ORFS.....	159
RK2500	90° END UNIONS WITH MALE NPTF CONNECTION.....	160
RK2510	INTERMEDIATE 90° UNIONS ORFS / RK2520 T SHAPED INTERMEDIATE UNIONS ORFS TUBE ENDS.....	161
RK2530	INTERMEDIATE CROSS UNIONS ORFS TUBE ENDS / RK2570 90° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL.....	
	METRIC CONNECTION DIN 3852-1.....	162
RK2540	90° ROTARY END UNIONS WITH MALE SAE CONNECTION.....	163
RK2550	90° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION.....	164
RK2560	90° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 6149-2.....	165
RK2580	T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE SAE CONNECTION / RK2590 T SHAPED ROTARY END UNIONS.....	
	WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION.....	166
RK2600	T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION / RK2610 T SHAPED ROTARY.....	
	END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION.....	167
RK2620	T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL UNF-2A CONNECTION / RK2630 T SHAPED ROTARY.....	
	END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION.....	168
RK2640	T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 6149-2 / RK2650 T SHAPED.....	
	ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 3852-1.....	169
RK2660	45° ORFS ROTARY END UNIONS WITH MALE SAE CONNECTION.....	170
RK2670	45° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION / RK2680 45° ROTARY END UNIONS WITH.....	
	MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 6149-2.....	171
RK2690	45° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 3852-1 / RK2695 90° ORFS UNION.....	
	WITH ROTARY NUT AND MALE SEA CONNECTION.....	172
RK2700	90° INTERMEDIATE UNION WITH ROTARY NUT / RK2710 T SHAPED ORFS WITH ROTATING NUT.....	173
RK2720	T SHAPED ORFS WITH ROTATING NUT / RK2730 INTERMEDIATE 90° WALL CROSSOVER ORFS UNION.....	174
RK2740	INTERMEDIATE T WALL CROSSOVER ORFS UNION / RK2750 INTERMEDIATE 45° WALL CROSSOVER ORFS UNION....	175

INHAL T

TN 81 ÜBERWURFMUTTERN / TN/TD 88 SCHNEIDRINGE.....	15
TN 92 GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	16
TN 92 GG GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG GUMMIDICHTUNG.....	17
TN 92 GG GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG GUMMIDICHTUNG.....	18
TN 92 UNF/UN GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG UNF / UN.....	19
TN 98 GERADE VERSCHRAUBUNG.....	20
TN 98 R GERADEREDUZIERVERSCHRAUBUNG.....	21
TN 99 WINKELVERSCHRAUBUNG.....	22
TN 100 T-VERSCHRAUBUNG.....	23
TN 100 R-L T-REDUZIERUNG.....	24
TN 100 R-S T-REDUZIERUNG.....	25
TN 101 KREUZ-VERSCHRAUBUNG.....	26
TN 102 GERADE SCHOTTVERSCHRAUBUNG.....	27
TN 118 WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG.....	28
TN 102/118 GEGENMUTTER.....	29
TN 119 EINSTELLBARE WINKEL-ANSCHLUßSTUTZEN.....	30
TN 120 EINSTELLBARE T-ANSCHLUßSTUTZEN FÜR KOMBINATIONEN.....	31
TN 121 EINSTELLBARE T-ANSCHLUßSTUTZEN FÜR KOMBINATIONEN.....	32
TN 111 R DROSSELFREIE ZOLL-SCHWENKVERSCHRAUBUNG.....	33
TN 111 M DROSSELFREIE SCHWENKVERSCHRAUBUNG.....	34
TN 111 GG R DROSSELFREIE ZOLL-SCHWENKVERSCHRAUBUNG.....	35
TN 111 GG M DROSSELFREIE SCHWENKVERSCHRAUBUNG.....	36
TN 131 R ZOLL-SCHWENKVERSCHRAUBUNG.....	37
TN 131 M SCHWENKVERSCHRAUBUNG METRISCH.....	38
TN 126 R - TN 126 A-R GERADEAUFSTECKSTUTZEN.....	39
TN 126 M - TN 126 A-M GERADEAUFSTECKSTUTZEN.....	40
TN 126 GG-R - TN 126A GG-R GERADEAUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG.....	41
TN 126 GG-M - TN 126A GG-M GERADEAUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG.....	42
TN 141 R GEWINDEREDUZIERUNG.....	43
TN 141 GG-R GEWINDEREDUZIERUNG GUMMIDICHTUNG.....	44
TN 132 L REDUZIEREINSÄTZE "L" REIHE.....	45
TN 132 S REDUZIEREINSÄTZE "S" REIHE.....	46
TN 132 REDUZIEREINSÄTZE.....	47
TN 103 MANOMETER-VERSCHRABUNG.....	48
TN 147 GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	49
TN 80 VERSTÄRKUNGSHÜLSEN.....	50
TN 185 GG VERSCHLUSSTOPFEN MIT INNENSECHSKANT GUMMIDICHTUNG.....	51
TN 296 ROHRVERSCHLUßDECKEL.....	52
TN 324 ROHRVERSCHLUßDECKEL MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	53
TN 403 MANOMETER-VERSCHRAUBUNG MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	54
TN 419 EINSTELLBARE WINKEL-ANSCHLUßSTUTZEN MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	55
TN 420 EINSTELLBARE T-ANSCHLUßSTUTZEN MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	56
TN 421 EINSTELLBARE T-ANSCHLUßSTUTZEN MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	57
TN 426 R GERADE AUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	58
TN 426 M GERADE AUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	59
TN 432 L REDUZIEREINSÄTZE "L" REIHE MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	60
TN 432 S REDUZIEREINSÄTZE "S" REIHE MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	61
TN 498 GERADES MITTELSTÜCK MIT O. RING-ABDICHTUNG.....	62
TN 91 GERADE ANSCHWEIßVERSCHRAUBUNG.....	63
TN 117 EINSCHWEIß-SCHOTTVERSCHRAUBUNG.....	64
TN 93 GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	65
TN 93 GERADE SONDER-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	66
TN 94 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	67
TN 94 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	68
TN 95 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	69
TN 96 T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	70
TN 97 T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	71
TN 127 L-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	72
TN 129 L-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	73
TN 126 NPT - TN 126A NPT GERADE AUFSTECKSTUTZEN.....	74
TN 143 R GEWINDEREDUZIERUNG.....	75
TN 143 NPT GEWINDEREDUZIERUNG.....	76
TN 155 WINKELVERSCHRAUBUNG 90° / TN 164 T-VERSCHRAUBUNG / TN 166 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°.....	77
TN 188 VERSCHLUßBUTZEN.....	78
TN 514 M EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG MIT KONTERMUTTER.....	79
TN 514 R EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG MIT KONTERMUTTER.....	80

INHAL T

BA. 17 GERADE VERSCHRAUBUNG / BA. 18 GERADE VERSCHRAUBUNG - REDUZIERUNG.....	81
BA. 19 GERADE EINSCHRAUB BSPP.....	82
BA. 20 GERADE EINSCHRAUB BSPP.....	83
BA. 21 GERADE EINSCHRAUB UNF 2A.....	84
BA. 23 GERADE EINSCHRAUB METRISCH ZYLINDRISCH.....	85
BA. 23W GERADE EINSCHRAUB METRISCH ZYLINDRISCH.....	86
BA. 24 GERADE EINSCHRAUB METRISCH ZYLINDRISCH.....	87
BA. 25 GERADE EINSCHRAUB NPT.....	88
BA. 26 GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG.....	89
BA. 28 GERADE AUFSCHRAUB NPT.....	90
BA. 29 GERADE AUFSCHRAUB BSPP / BA. 30 GERADE AUFSCHRAUB BSPP MANOMETER-VERSCHRAUBUNG.....	91
BA. 31 REDUZIERVERSCHRAUBUNG.....	92
BA. 33 ADAPTER FÜR PRÜFANSCHLUß / BA. 39 ANSCHWEISSBAR.....	93
BA. 43 VERSCHLUSSBOLZEN / BA. 45 ROHRVERSCHLUSS.....	94
BA. 46 EINSCHRAUBADAPTER NPT MIT DREHMUTTER JIC.....	95
BA. 47 EINSCHRAUBADAPTER BSPT MIT DREHMUTTER JIC / BA. 48 EINSCHRAUBADAPTER UNF-2A MIT DREHMUTTER JIC.....	96
BA. 49 EINSCHRAUBADAPTER BSPP MIT DREHMUTTER JIC.....	97
BA. 50 / BA. 50W EINSCHRAUBADAPTER MIT DREHMUTTER JIC.....	98
BA. 51 FLANSCHADAPTER.....	99
BA. 53 GERADE SCHOTTVERSCHRAUBUNG / BA. 55 EIN-AUFSCHRAUB GERADE SCHOTTVERSCHRAUBUNG BSPP.....	100
BA. 56 EIN-AUFSCHRAUB GERADE SCHOTTVERSCHRAUBUNG NPT / BA. 57 AUFSCHRAUBADAPTER.....	101
BA. 58 EINSCHRAUBADAPTER BSPP MIT DREHMUTTER JIC.....	102
BA. 61 EINSCHRAUBADAPTER METRISCH ZYLINDRISCH / BA. 62 FINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG UNF.....	103
BA. 99 GEGENMUTTER / ST. 01 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°.....	104
ST. 05 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° BSPP.....	105
ST. 06 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° UNF 2A.....	106
ST. 07 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° METRISCH.....	107
ST. 07W WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° METRISCH.....	108
ST. 09 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° / ST. 10 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° NPT.....	109
ST. 11 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° NPT.....	110
ST. 12 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° BSPT.....	111
ST. 13 WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG 90° / ST. 15 ANSCHWEISSWINKEL 90°.....	112
ST. 17 WINKELVERSCHRAUBUNG 90° MUTTERSETING NPT.....	113
ST. 35 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° BSPP.....	114
ST. 36 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° UNF 2A / ST. 37 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45°.....	115
ST. 37W WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° METRISCH.....	116
ST. 39 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° MIT DREHMUTTER JIC.....	117
ST. 41 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° NPT.....	118
ST. 42 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° BSPT.....	119
ST. 51 T-VERSCHRAUBUNG / ST. 55 LINIEN-T MIT DREHMUTTER JIC.....	120
ST. 59 ABLEITUNG "T" MIT DREHMUTTER JIC / ST. 60 LINIEN EINSCHRAUB-T UNF 2A.....	121
ST. 61 LINIEN EINSCHRAUB-T BSPP.....	122
ST. 62 LINIEN EINSCHRAUB-T METRISCH.....	123
ST. 62W LINIEN EINSCHRAUB-T METRISCH.....	124
ST. 63 ABLEITUNG "T" BSPP / ST. 64 ABLEITUNG "T" METRISCH.....	125
ST. 64W ABLEITUNG "T" METRISCH.....	126
ST. 65 ABLEITUNG "T" UNF 2A.....	127
ST. 66 LINIEN EINSCHRAUB-T NPT / ST. 67 LINIEN EINSCHRAUB-T BSPT.....	128
ST. 68 ABLEITUNG "T" NPT.....	129
ST. 69 ABLEITUNG "T" BSPT / ST. 71 LINIEN EINSCHRAUB-T MUTTERSETTING NPT.....	130
ST. 73 ABLEITUNG "T" MUTTERSETTING NPT.....	131
34. 00 ADAPTER BSPP / 34. 03 ADAPTER REDUZIERUNG NPT / 34. 04 ADAPTER NPT.....	132
34. 11 ADAPTER MUTTERSETTING / 34. 12 ADAPTER REDUZIERUNG MUTTERSETTING.....	133
34. 57 GEWINDE ZAPFEN REDUZIERUNG NPT / 34. 58 GEWINDE ZAPFEN NPT / 34. 59 GEWINDEZAPFEN REDUZIERUNG BSPT.....	134
34. 60 GEWINDEZAPFEN BSPT / 34. 64 GEWINDEZAPFEN REDUZIERUNG BSPP / 34. 65 GEWINDEZAPFEN BSPP.....	135
34. 66 / 34. 67 GEWINDEZAPFEN REDUZIERUNG BSPP.....	136
34. 68 GEWINDEZAPFEN BSPP-BSPT / 34. 69 GEWINDEZAPFEN BSPP.....	137
34. 73 BSPP REDUZIERUNG / 34. 75 VERSCHLUSSBUTZEN / 34. 76 VERSCHLUSSKAPPE.....	138
600. 01 / 600. 02 AUSSENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER BSPP ADAPTER / 60. 01 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°.....	139
60. 03 WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° / 60. 09 / 60. 10 WINKELVERSCHRAUBUNG 90°.....	140
60. 14 WINKEL-AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° / 60. 15 WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90°.....	141
60. 16 WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° / 60. 21 WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90°.....	141
60. 22 / 60. 25 / 60. 26 WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90°.....	142
60. 27 WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° / 60. 51 T-VERSCHRAUBUNG / 60. 55 LINIEN "T" MIT DREHMUTTER.....	143
60. 59 ABLEITUNG "T" MIT DREHMUTTER / 60. 60 T-VERSCHRAUBUNG MIT DREHMUTTER / 60. 64 AUFSCHRAUB-T NPT.....	144
60. 65 AUFSCHRAUB-T BSPP / 60. 67 ABLEITUNG "T" NPT / 60. 68 ABLEITUNG "T" NPT.....	145

INHAL T

RK2000 / RK2010	146
RK2015 / RK2025 / RK2020	147
RK2040 / RK2050	148
RK2060 / RK2070 / RK2075	149
RK2076 / RK2078	150
RK2080	151
RK2090	152
RK2100	153
RK21 10.....	154
RK2120	155
RK2130	156
RK2140 / RK2150	157
RK2160 / RK2170	158
RK2175 / RK2180	159
RK2500	160
RK2510 / RK2520	161
RK2530 / RK2570	162
RK2540	163
RK2550	164
RK2560	165
RK2580 / RK2590	166
RK2600 / RK2610	167
RK2620 / RK2630	168
RK2640 / RK2650	169
RK2660	170
RK2670 / RK2680	171
RK2690 / RK2695	172
RK2700 / RK2710	173
RK2720 / RK2730	174
RK2740 / Rk2750	175

ΝΙ ΑΑΕΙΑΕΑ

TN 81 ΑΑΕΙΑ / TN/TD 88 ÇÀÆΕΙΙΑ ΕΙ ΕΥΟΙ	15
TN 92 ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	16
TN 92 GG ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	17
TN 92 GG ΙΑΝ ΟΑΙΑΔ ΟΙΟΥΕ ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	18
TN 92 UNF/UN ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ UNF / UN	19
TN 98 ΙΔ ΒΙΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ	20
TN 98 R ΙΔ ΒΙΙΑ ΙΑΔΑΟΙ ΑΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ	21
TN 99 ΟΑΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ	22
TN 100 ΟΒΕΙΕΕ	23
TN 100 R-L ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΟΥΕ ΟΒΕΙΕΕ ΕΑΑΕΕΕΑΔΕΑΙΟ	24
TN 100 R-S ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΟΥΕ ΟΒΕΙΕΕ ΟΑΕΑΕΥΕ ΑΔΕΑΙΟ	25
TN 101 ΕΔΑΝΟ	26
TN 102 ΔΑÇΥΑΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ	27
TN 118 ΟΑΙΑ ΙΑ ΔΑÇΥΑΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ	28
TN 102/118 ΕΙΙΟΔΑ ΑΕΕΑ	29
TN 119 ΟΑΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ	30
TN 120 ΝΕΙΙΑΟΔΕΧΙΟΥΕ ΟΒΕΙΕΕ	31
TN 121 ΑΝΕΙΙΑΟΔΕΧΙΟΥΕ ΟΒΕΙΕΕ	32
TN 111 R ΑΡΕΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΟΕΙΑ „ΑΑΙΑΕ Ι”	33
TN 111 M ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΙΑΟΔΕΧΑΝΕΙ ΕΔΑÇΥΑΙΕ ΟΕΙΑ „ΑΑΙΑΕ Ι”	34
TN 111 GG R ΑΡΕΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΟΕΙΑ «ΑΑΙΑΕ Ι» ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	35
TN 111 GG M ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΙΑΟΔΕΧΑΝΕΙ ΕΔΑÇΥΑΙΕ ΟΕΙΑ „ΑΑΙΑΕ Ι” ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	36
TN 131 R ΑΡΕΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΟΕΙΑ „ΑΑΙΑΕ Ι”	37
TN 131 M ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΙΑΟΔΕΧΑΝΕΙ ΕΔΑÇΥΑΙΕ ΟΕΙΑ „ΑΑΙΑΕ Ι”	38
TN 126 R - TN 126 A-R ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	39
TN 126 M - TN 126 A-M ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	40
TN 126 GG-R - TN 126A GG-R ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	41
TN 126 GG-M - TN 126A GG-M ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	42
TN 141 R ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΟΥΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	43
TN 141 GG-R ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΟΥΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	44
TN 132 L ΙΔ ΒΙΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΑΑΕΙΕ ΕΑΑΕΕΕΑΔΕΑΙΟ	45
TN 132 S ΙΔ ΒΙΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΑΑΕΙΕ ΟΑΕΑΕΥΕ ΑΔΕΑΙΟ	46
TN 132 ΙΑΝ ΟΑΙΑΔ ΟΙΑ ΙΔ ΒΙΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΑΑΕΙΕ	47
TN 103 ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΕΙΑΙΙΑΟΔ Ο	48
TN 147 ΙΔ ΒΙΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ	49
TN 80 ΟΕΔΑΙΕΟΑΕΥΙΑΒ ΑΝΟΑΑΕΑ	50
TN 185 GG ΙΔ ΙΑΕΑ	51
TN 296 ΙΔ ΙΑΕΑ	52
TN 324 ΙΔ ΙΑΕΑ ΝΙΔ ΙΕΕΑ ΑΕΙΕ O.RING	53
TN 403 ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΕΙΑΙΙΑΟΔ ΟΝΙΔ ΙΕΕΑ ΑΕΙΕ O.RING	54
TN 419 ΟΑΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΙΔ ΙΕΕΑ ΑΕΙΕ O.RING	55
TN 420 ÇΕΙΙΑΟΔΕΧΙΟΥΕ ΟΒΕΙΕΕ ΝΙΔ ΙΕΕΑ ΑΕΙΕ O.RING	56
TN 421 ΑΝΕΙΙΑΟΔΕΧΙΟΥΕ ΟΒΕΙΕΕ ΝΙΔ ΙΕΕΑ ΑΕΙΕ O.RING	57
TN 426 R ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	58
TN 426 M ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΟΙΕΙΟΕΟΑΕΥΙΟΙ ΕΙ ΕΥΟΙ	59
TN 432 L ΙΔ ΒΙΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΑΑΕΙΕ ΕΑΑΕΕΕΑΔΕΑΙΟ	60
TN 432 S ΙΔ ΒΙΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΑΑΕΙΕ ΟΑΕΑΕΥΕ ΑΔΕΑΙΟ	61
TN 498 ΙΔ ΒΙΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ ΝΙΔ ΙΕΕΑ ΑΕΙΕ O.RING	62
TN 91 ΝΑΑΔΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	63
TN 117 ΝΑΑΔΙ ΧΙΑ ΔΑÇΥΑΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ	64
TN 93 ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	65
TN 93 ΙΑΝ ΟΑΙΑΔ ΟΙΟΥΕ ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	66
TN 94 ΟΑΙΑ ΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	67
TN 94 ΙΑΝ ΟΑΙΑΔ ΟΙΟΥΕ ΟΑΙΑ ΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	68
TN 95 ΟΑΙΑ ΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	69
TN 96 ΟΒΕΙΕΕ	70
TN 97 ΟΒΕΙΕΕ	71
TN 127 ΟΒΕΙΕΕ	72
TN 129 ΟΒΕΙΕΕ	73
TN 126 NPT - TN 126A NPT ΙΔ ΒΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	74
TN 143 R ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΟΥΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	75
TN 143 NPT ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΟΥΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ	76
TN 155 ΟΑΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ 90° BSPP / TN 164 ΟΒΕΙΕΕ / TN 166 ΟΑΙΑ ΙΑ ΝΙΑΑΕΙΑΕΑ 90°	77
TN 188 ΙΔ ΙΑΕΑ	78
TN 514 M ΟΑΙΑ ΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΙΑΟΔΕΧΑΝΕΙ ΕΔΑÇΥΑΙΕ	79
TN 514 R ΟΑΙΑ ΙΕ ΙΑ ΟΒΑΙΕ ΝΑΡΕΙΑ ΙΕ ΔΑÇΥΑΙΕ	80

ΝΙ ΑΑΕΙΆΙΕΑ


BA. 17 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ / BA. 18 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	81
BA. 19 ΙΔ ΒΙΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ BSPP	ΝΟΙΕΙΟΙΕΟΑΕΥΙΟΙ	ΕΙ ΕΥΟΙ	82
BA. 20 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP	ΝΟΙΕΙΟΙΕΟΑΕΥΙΟΙ	83
BA. 21 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	UNF 2A		84
BA. 23 ΙΔ ΒΙΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	ΙΑΟΘΕ×ΑΝΕΙ	Ε ΙΑΔ ΑΕΕΑΕΥΙΕ	85
BA. 23W ΙΔ ΒΙΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	ΙΑΟΘΕ×ΑΝΕΙ	Ε ΙΑΔ ΑΕΕΑΕΥΙΕ	86
BA. 24 ΙΔ ΒΙΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	ΙΑΟΘΕ×ΑΝΕΙ	Ε ΙΑΔ ΑΕΕΑΕΥΙΕ	87
BA. 25 ΙΔ ΒΙΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	NPT		88
BA. 26 ΙΔ ΒΙΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	BSPT		89
BA. 28 ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	NPT			90
BA. 29 / BA. 30	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP		91
BA. 31	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ			92
BA. 33	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ / BA. 39	ΝΑΑΔΙ × ΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	93
BA. 43 / BA. 45	ΙΔ ΙΑΕΑ			94
BA. 46 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	NPT	ΝΑΕΕΙΕ JIC	95
BA. 47 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPT / BA. 48	ΙΔ ΒΙΙΕ	96
BA. 49 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP	ΝΑΕΕΙΕ JIC	97
BA. 50 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP / BA. 50W	ΙΔ ΒΙΙΑ	98
BA. 51	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ			99
BA. 53	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ / BA. 55	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP	100
BA. 56	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	NPT / BA. 57	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	101
BA. 58 ΙΔ ΒΙΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ BSPP	ΝΟΙΕΙΟΙΕΟΑΕΥΙΟΙ	ΕΙ ΕΥΟΙ	102
BA. 61 ΙΔ ΒΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ / BA. 62	ΑΕΕΙΙΑ	ΙΔ ΒΙΙΑ	103
BA. 99	ΕΙΙΟΔΑ	ΑΕΕΑ / ST. 01	ΟΑΙΑ	104
ST. 05	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	105
ST. 06	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	106
ST. 07	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	107
ST. 07W	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	108
ST. 09	ΟΑΙΑ	ΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	109
ST. 11	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	110
ST. 12	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	111
ST. 13 / ST. 15	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	112
ST. 17	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	113
ST. 35	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	114
ST. 36	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	115
ST. 37W	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	116
ST. 39	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	117
ST. 41	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	118
ST. 42	ΟΑΙΑ	ΙΕ	ΙΑ ΟΘΟΑΙΕ	119
ST. 51	ΟΘΕΙΕΕ	/ ST. 55	ΟΘΕΙΕΕ	120
ST. 59	ΟΘΕΙΕΕ	ΝΑΕΕΙΕ JIC / ST. 60	ΟΘΕΙΕΕ	121
ST. 61	ΟΘΕΙΕΕ	BSPP		122
ST. 62	ΟΘΕΙΕΕ	ΝΙΑΟΘΕ×ΑΝΕΙ	Ε ΔΑΧΑΙΕ	123
ST. 62W	ΟΘΕΙΕΕ	ΝΙΑΟΘΕ×ΑΝΕΙ	Ε ΔΑΧΑΙΕ	124
ST. 63	ΟΘΕΙΕΕ	BSPP / ST. 64	ΟΘΕΙΕΕ	125
ST. 64W	ΟΘΕΙΕΕ	ΝΙΑΟΘΕ×ΑΝΕΙ	Ε ΔΑΧΑΙΕ	126
ST. 65	ΟΘΕΙΕΕ	UNF 2A		127
ST. 66	ΟΘΕΙΕΕ	NPT / ST. 67	ΟΘΕΙΕΕ	128
ST. 68	ΟΘΕΙΕΕ	NPT		129
ST. 69	ΟΘΕΙΕΕ	BSPT / ST. 71	ΟΘΕΙΕΕ	130
ST. 73	ΟΘΕΙΕΕ	NPT		131
34. 00 / 34. 03 / 34. 04	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	ΝΑΙΟΘΑΙΑΕ	ΔΑΧΑΙΕ	132
34. 11	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	ΝΑΕΕΙΕ / 34. 12	ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΑ	133
34. 57 / 34. 59	ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	NPT / BSPT / 34. 58	134
34. 60 / 34. 65	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPT / BSPP / 34. 64	ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΑ	135
34. 66 / 34. 67	ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP / BSPT	136
34. 68 / 34. 69	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP / BSPT		137
34. 73	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP / 34. 75 / 34. 76	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	138
600. 01	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	BSPP / 600. 02	ΔΑΑΟΕΟΕΙΙΑ	139
60. 03 / 60. 09 / 60. 10	ΟΑΙΑ	ΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	140
60. 14 / 60. 15 / 60. 16 / 60. 21	ΟΑΙΑ	ΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	141
60. 22 / 60. 25 / 60. 26	ΟΑΙΑ	ΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	142
60. 27	ΟΑΙΑ	ΙΑ	ΝΙΑΑΕΙΆΙΕΑ	143
60. 59 / 60. 60	ΟΘΕΙΕΕ	ΝΑΕΕΙΕ / 60. 64	ΟΘΕΙΕΕ	144
60. 65 / 60. 67 / 60. 68	ΟΘΕΙΕΕ	BSPP / NPT		145
RK2000 / RK2010				146

INHAL T

RK2015 / RK2025 / RK2020	147
RK2040 / RK2050	148
RK2060 / RK2070 / RK2075	149
RK2076 / RK2078	150
RK2080	151
RK2090	152
RK2100	153
RK21 10.....	154
RK2120	155
RK2130	156
RK2140 / RK2150	157
RK2160 / RK2170	158
RK2175 / RK2180	159
RK2500	160
RK2510 / RK2520	161
RK2530 / RK2570	162
RK2540	163
RK2550	164
RK2560	165
RK2580 / RK2590	166
RK2600 / RK2610	167
RK2620 / RK2630	168
RK2640 / RK2650	169
RK2660	170
RK2670 / RK2680	171
RK2690 / RK2695	172
RK2700 / RK2710	173
RK2720 / RK2730	174
RK2740 / Rk2750	175

TN 81

NAKTRÊTKA
NUT
ÜBERWURFMUTTER
ÄÄÉÄ

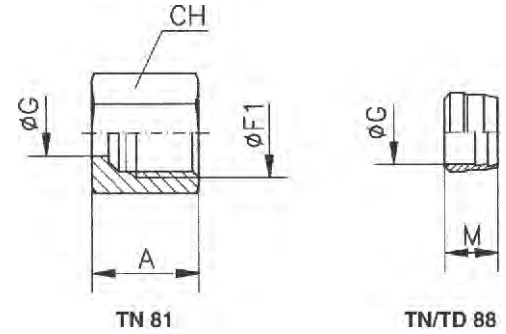

TN/TD 88

PIERCECIEŃ ZACINAJĄCY
CUTTING RING
SCHNEIDRING
ÇÄÆÈÏÄ ÊÏËÜ

Seria Series Reihe Ñäðëý	Ø C Rednica Tube O.D. Rohr AD Ääàì äðð d1	PN	Ø F1	Ø R	A	M	CH	Nr zamówienia nakrêtki Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäýäëë	Waga Weight Gewicht Äñ kg x 100P.	Nr zamówienia pierocenia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäýäëë	Waga Weight Gewicht Äñ kg x 100P.
LL	4	100	8 x 1	4	11	6	10	TN 81 - 4 LL	0,4	TN 88 - 4 LL	0,05
	5		10 x 1	5	11,5	7	12	TN 81 - 5 LL	0,5	TN 88 - 5 LL	0,07
	6		10 x 1	6	11,5	7	12	TN 81 - 6 LL	0,5	TN 88 - 6 LL	0,09
	8		12 x 1	8	12	7	14	TN 81 - 8 LL	0,7	TN 88 - 8 LL	0,11
	10		14 x 1	10	12,5	7	17	TN 81 - 10 LL	1,2	TN 88 - 10 LL	0,14
	12		16 x 1	12	13	7,5	19	TN 81 - 12 LL	1,5	TN 88 - 12 LL	0,16
L	6	315	12 x 1,5	6	14,5	9,5	14	TN 81 - 6 L	0,9	TD 88 - 6 LS	0,13
	8		14 x 1,5	8	14,5	9,5	17	TN 81 - 8 L	1,2	TD 88 - 8 LS	0,19
	10		16 x 1,5	10	15,5	10	19	TN 81 - 10 L	2,1	TD 88 - 10 LS	0,24
	12		18 x 1,5	12	15,5	10	22	TN 81 - 12 L	2,4	TD 88 - 12 LS	0,31
	15		22 x 1,5	15	17	10	27	TN 81 - 15 L	3,9	TD 88 - 15 L	0,41
	18		26 x 1,5	18	18	10,5	32	TN 81 - 18 L	5,9	TD 88 - 18 L	0,46
	22	160	30 x 2	22	20	11	36	TN 81 - 22 L	7,9	TD 88 - 22 L	0,60
	28		36 x 2	28	21	11	41	TN 81 - 28 L	8,4	TD 88 - 28 L	0,75
	35		45 x 2	35	24	13,5	50	TN 81 - 35 L	12,9	TD 88 - 35 L	1,60
	42		52 x 2	42	24	13,5	60	TN 81 - 42 L	20,9	TD 88 - 42 L	2,10
S	6	630	14 x 1,5	6	16,5	9,5	17	TN 81 - 6 S	1,4	TD 88 - 6 LS	0,13
	8		16 x 1,5	8	16,5	9,5	19	TN 81 - 8 S	1,6	TD 88 - 8 LS	0,19
	10		18 x 1,5	10	17,5	10	22	TN 81 - 10 S	3,1	TD 88 - 10 LS	0,24
	12		20 x 1,5	12	17,5	10	24	TN 81 - 12 S	3,6	TD 88 - 12 LS	0,31
	14		22 x 1,5	14	20,5	10	27	TN 81 - 14 S	5,1	TD 88 - 14 S	0,36
	16	400	24 x 1,5	16	20,5	10,5	30	TN 81 - 16 S	6,1	TD 88 - 16 S	0,41
	20		30 x 2	20	24	13	36	TN 81 - 20 S	9,4	TD 88 - 20 S	0,85
	25		36 x 2	25	27	13	46	TN 81 - 25 S	19,5	TD 88 - 25 S	1,06
	30		42 x 2	30	29	13,5	50	TN 81 - 30 S	21,5	TD 88 - 30 S	1,60
	38	315	52 x 2	38	32,5	13,5	60	TN 81 - 38 S	31,0	TD 88 - 38 S	2,00


TN 92 GG

PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM

MALE STUD COUPLING RUBBER SEAL


GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG GUMMIDICHTUNG

ἸΘ ΒΙΤΗ ΤΑ ΟΒΘΑΙΕ Ν ΟΙΕΙΟΙΕΘΑΕΥΙΟΙ Ε ΤΕΥΘ Ἰ

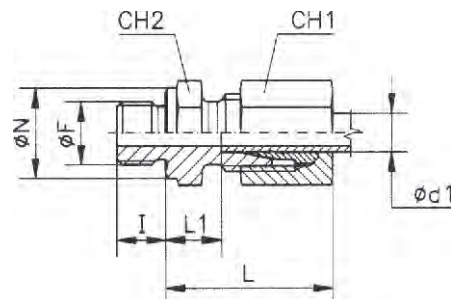

Seria Series Reihe Νάδεια	Ø Ørednica Tube O.D. Rohr AD Αέαι άόδ dl	PN	I	L	L1	CH1	R				M				Waga Weight Gewicht Άει kg x 100 P.
							Ø F	Ø N	CH2	Nr zamówienia Part. No. - Bestell - Nr ¹Çayâèè	Ø F	Ø N	CH2	Nr zamówienia Part. No. - Bestell - Nr ¹Çayâèè	
L	6	315	8	23	8,5	14	1/8"	14	14	TN 92 GG - 6 LR	10 x 1	14	14	TN 92 GG - 6 LM	2,5
	8		12	25	10	17	1/4"	19	19	TN 92 GG - 8 LR	12 x 1,5	17	17	TN 92 GG - 8 LM	4,5
	10		12	26	11	19	1/4"	19	19	TN 92 GG - 10 LR	14 x 1,5	19	19	TN 92 GG - 10 LM	4,7
	12		12	27	12,5	22	3/8"	22	22	TN 92 GG - 12 LR	16 x 1,5	22	22	TN 92 GG - 12 LM	6,5
	15		14	29	14	27	1/2"	27	27	TN 92 GG - 15 LR	18 x 1,5	24	24	TN 92 GG - 15 LM	11,5
	18		14	31	14,5	32	1/2"	27	27	TN 92 GG - 18 LR	22 x 1,5	27	27	TN 92 GG - 18 LM	13,0
	22	160	16	33	16,5	36	3/4"	32	32	TN 92 GG - 22 LR	26 x 1,5	32	32	TN 92 GG - 22 LM	18,0
	28		18	34	17,5	41	1"	40	41	TN 92 GG - 28 LR	33 x 2	40	41	TN 92 GG - 28 LM	25,0
	35		20	39	17,5	50	1" 1/4	50	50	TN 92 GG - 35 LR	42 x 2	50	50	TN 92 GG - 35 LM	41,0
	42		22	42	19	60	1" 1/2	55	55	TN 92 GG - 42 LR	48 x 2	55	55	TN 92 GG - 42 LM	46,0
S	6	630	12	28	13	17	1/4"	19	19	TN 92 GG - 6 SR	12 x 1,5	17	17	TN 92 GG - 6 SM	5,2
	8		12	30	15	19	1/4"	19	19	TN 92 GG - 8 SR	14 x 1,5	19	19	TN 92 GG - 8 SM	6,0
	10		12	31	15	22	3/8"	22	22	TN 92 GG - 10 SR	16 x 1,5	22	22	TN 92 GG - 10 SM	9,0
	12		12	33	17	24	3/8"	22	22	TN 92 GG - 12 SR	18 x 1,5	24	24	TN 92 GG - 12 SM	10,2
	14		14	37	19	27	1/2"	27	27	TN 92 GG - 14 SR	20 x 1,5	26	27	TN 92 GG - 14 SM	15,2
	16	400	14	37	18,5	30	1/2"	27	27	TN 92 GG - 16 SR	22 x 1,5	27	27	TN 92 GG - 16 SM	16,0
	20		16	42	20,5	36	3/4"	32	32	TN 92 GG - 20 SR	27 x 2	32	32	TN 92 GG - 20 SM	27,0
	25		18	47	23	46	1"	40	41	TN 92 GG - 25 SR	33 x 2	40	41	TN 92 GG - 25 SM	49,0
	30		20	50	23,5	50	1" 1/4	50	50	TN 92 GG - 30 SR	42 x 2	50	50	TN 92 GG - 30 SM	66,0
	38	315	22	57	26	60	1" 1/2	55	55	TN 92 GG - 38 SR	48 x 2	55	55	TN 92 GG - 38 SM	92,0


ZŁCZE PROSTE
STRAIGHT COUPLING
GERADE VERSCHRAUBUNG
İD BİLİR NİAÄEİAİEA

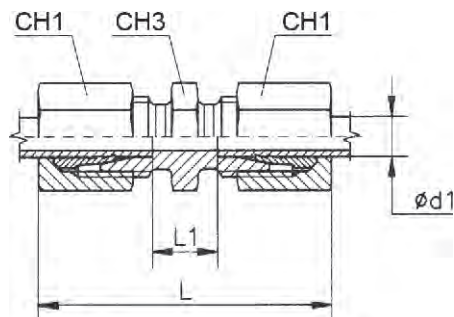

Series Series Reihe Нáðëý	Ø Техника Tube O.D. Rohr AD Äëàì äòò d1	PN	L	L1	CH1	CH3	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàääë	Waga Weight Gewicht Äëñ kg x 100 P.
LL	4	100	31	12	10	9	TN 98 - 4 LL	1,5
	5		32	9	12	11	TN 98 - 5 LL	2,0
	6		32	9	12	11	TN 98 - 6 LL	2,2
	8		35	12	14	12	TN 98 - 8 LL	2,8
	10		35	12	17	14	TN 98 - 10 LL	4,5
	12		35	11	19	17	TN 98 - 12 LL	6,0
L	6	315	39	10	14	12	TN 98 - 6 L	3,6
	8		40	11	17	14	TN 98 - 8 L	5,0
	10		42	13	19	17	TN 98 - 10 L	7,0
	12		43	14	22	19	TN 98 - 12 L	8,7
	15		46	16	27	24	TN 98 - 15 L	14,0
	18		48	16	32	27	TN 98 - 18 L	20,0
	22	160	52	20	36	32	TN 98 - 22 L	26,5
	28		54	21	41	41	TN 98 - 28 L	32,0
	35		63	20	50	46	TN 98 - 35 L	50,0
	42		66	21	60	55	TN 98 - 42 L	74,1
S	6	630	45	16	17	14	TN 98 - 6 S	4,1
	8		47	18	19	17	TN 98 - 8 S	6,1
	10		49	17	22	19	TN 98 - 10 S	8,0
	12		51	19	24	22	TN 98 - 12 S	11,5
	14		57	22	27	24	TN 98 - 14 S	18,0
	16	400	57	21	30	27	TN 98 - 16 S	23,0
	20		66	23	36	32	TN 98 - 20 S	35,0
	25		74	26	46	41	TN 98 - 25 S	68,0
	30		80	27	50	46	TN 98 - 30 S	83,0
	38	315	90	29	60	55	TN 98 - 38 S	121,0

TN 98 R

ZŁĘCZE PROSTE REDUKCYJNE
REDUCED STRAIGHT COUPLING
GERADE REDUZIEVERSCHRAUBUNG
İĐ BİTİA İAĐAÖ İ AİA N İAÄEİAİEA

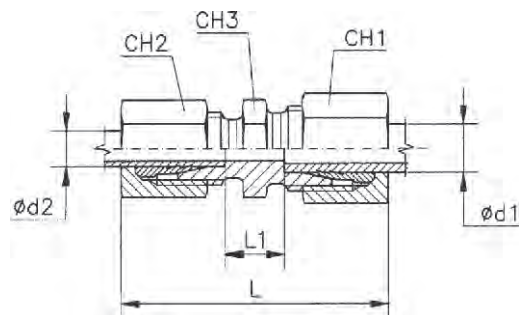

Seria Series Reihe Ñäðëý	Ø Črednica Tube O.D. Rohr AD Äèàì äöð d1	Ø Črednica Tube O.D. Rohr AD Äèàì äöð d2	PN	L	L1	CH1	CH2	CH3	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäýäëë	Waga Weight Gewicht Äëñ kg x 100 P.
L	8	6	315	39,5	11	17	14	14	TN 98 R - 8/ 6 L	4,3
	10	6		40,5	11,5	19	14	17	TN 98 R - 10/ 6 L	5,3
	10	8		41	11,5	19	17	17	TN 98 R - 10/ 8 L	6,0
	12	6		41	12,5	22	14	19	TN 98 R - 12/ 6 L	6,2
	12	8		41,5	12,5	22	17	19	TN 98 R - 12/ 8 L	6,9
	12	10		42,5	13,5	22	19	19	TN 98 R - 12/10 L	7,9
	15	10		44	14,5	27	19	24	TN 98 R - 15/10 L	10,5
	15	12		44,5	14,5	27	22	24	TN 98 R - 15/12 L	11,4
	18	10		45	15	32	19	27	TN 98 R - 18/10 L	13,5
	18	12		45,5	15	32	22	27	TN 98 R - 18/12 L	14,4
	18	15		47	16,5	32	27	27	TN 98 R - 18/15 L	17,0
	22	12	160	47,5	17	36	22	32	TN 98 R - 22/12 L	17,6
	22	15		49	18,5	36	27	32	TN 98 R - 22/15 L	20,3
	22	18		50	18	36	32	32	TN 98 R - 22/18 L	23,3
	28	18		51	19	41	32	41	TN 98 R - 28/18 L	26,0
	28	22		53	21	41	36	41	TN 98 R - 28/22 L	29,3
	35	22		57,5	21	50	36	46	TN 98 R - 35/22 L	38,3
	35	28		58,5	21	50	41	46	TN 98 R - 35/28 L	41,0
S	8	6	630	46	18	19	17	17	TN 98 R - 8/ 6 S	5,1
	10	6		47	17,5	22	17	19	TN 98 R - 10/ 6 S	6,0
	10	8		48	17,5	22	19	19	TN 98 R - 10/ 8 S	7,0
	12	6		48	18,5	24	17	22	TN 98 R - 12/ 6 S	7,8
	12	8		49	18,5	24	19	22	TN 98 R - 12/ 8 S	8,8
	12	10		50	18	24	22	22	TN 98 R - 12/10 S	9,8
	14	10		53	20,5	27	22	24	TN 98 R - 14/10 S	13,0
	14	12		54	20,5	27	24	24	TN 98 R - 14/12 S	14,8
	16	12	400	54	21	30	24	27	TN 98 R - 16/12 S	17,3
	16	14		57	22,5	30	27	27	TN 98 R - 16/14 S	20,5
	20	10		57,5	23	36	22	32	TN 98 R - 20/10 S	21,5
	20	12		58,5	23	36	24	32	TN 98 R - 20/12 S	23,3
	20	14		61,5	24	36	27	32	TN 98 R - 20/14 S	26,5
	20	16		61,5	24	36	30	32	TN 98 R - 20/16 S	29,0
	25	16		65,5	27,5	46	30	41	TN 98 R - 25/16 S	45,5
	25	20		70	25,5	46	36	41	TN 98 R - 25/20 S	51,5
	30	20		73	28	50	36	46	TN 98 R - 30/20 S	59,0
	30	25		77	28,5	50	46	46	TN 98 R - 30/25 S	75,5
	38	25	315	82	30	60	46	55	TN 98 R - 38/25 S	94,5
	38	30		85	30,5	60	50	55	TN 98 R - 38/30 S	102,0


TN 99

ZŁYCZE KĄT OWE

EQUAL ELBOW


GERADE WINKELVERSCHRAUBUNG

ÓÆĬÄ ĨÄ Ĩ ĨÄÄĬĬÄĬÄ

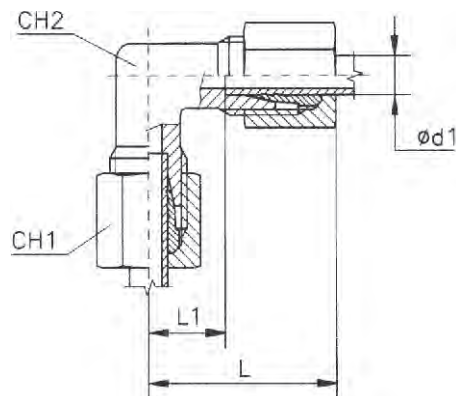


Seria Series Reihe ÑäðëŸ	Ø Cłednica Tube O.D. Rohr AD ÄæĬ äðð d1	PN	L	L1	CH1	CH2	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ÇäŸäëë	Waga Weight Gewicht Äēñ kg x 100 P.
LL	4	100	21	11	10	9	TN 99 - 4 LL	2,0
	5		21	9,5	12	9	TN 99 - 5 LL	2,0
	6		21	9,5	12	9	TN 99 - 6 LL	2,2
	8		23	11,5	14	12	TN 99 - 8 LL	3,9
	10		27	15	17	14	TN 99 - 10 LL	5,2
	12		25	13	19	17	TN 99 - 12 LL	7,0
L	6	315	27	12	14	12	TN 99 - 6 L	4,2
	8		29	14	17	12	TN 99 - 8 L	5,8
	10		30	15	19	14	TN 99 - 10 L	7,7
	12		32	17	22	17	TN 99 - 12 L	9,8
	15		36	21	27	19	TN 99 - 15 L	16,0
	18		40	23,5	32	24	TN 99 - 18 L	24,0
	22	160	44	27,5	36	27	TN 99 - 22 L	32,0
	28		47	30,5	41	36	TN 99 - 28 L	42,4
	35		56	34,5	50	41	TN 99 - 35 L	76,5
	42		63	40	60	50	TN 99 - 42 L	109,0
S	6	630	31	16	17	12	TN 99 - 6 S	7,1
	8		32	17	19	14	TN 99 - 8 S	8,1
	10		34	17,5	22	17	TN 99 - 10 S	12,9
	12		38	21,5	24	17	TN 99 - 12 S	15,0
	14		40	22	27	19	TN 99 - 14 S	21,0
	16	400	43	24,5	30	24	TN 99 - 16 S	26,0
	20		48	26,5	36	27	TN 99 - 20 S	42,0
	25		54	30	46	36	TN 99 - 25 S	78,0
	30		62	35,5	50	41	TN 99 - 30 S	99,0
	38	315	72	41	60	50	TN 99 - 38 S	133,0

CZWÓRNIK
EQUAL CROSS
KREUZ-VERSCHRAUBUNG
ÊÐÃÑÒ

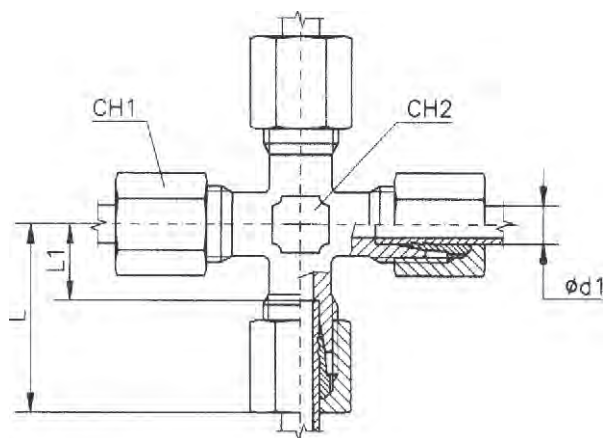


Serial Series Reihe Нăдєѣ	Ø Cřednica Tube O.D. Rohr AD Àèàì áòð d1	PN	L	L1	CH1	CH2	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ' Çàÿâèè	Waga Weight Gewicht ÀèŃ kg x 100 P.
LL	4	100	21	11	10	9	TN 101 - 4 LL	3,0
	5		21	9,5	12	9	TN 101 - 5 LL	4,0
	6		21	9,5	12	9	TN 101 - 6 LL	4,0
	8		23	11,5	14	12	TN 101 - 8 LL	6,0
L	6	315	27	12	14	12	TN 101 - 6 L	7,8
	8		29	14	17	12	TN 101 - 8 L	11,0
	10		30	15	19	14	TN 101 - 10 L	15,7
	12		32	17	22	17	TN 101 - 12 L	19,5
	15		36	21	27	19	TN 101 - 15 L	31,5
	18		40	23,5	32	24	TN 101 - 18 L	48,7
	22	160	44	27,5	36	27	TN 101 - 22 L	73,0
	28		47	30,5	41	36	TN 101 - 28 L	101,5
	35		56	34,5	50	41	TN 101 - 35 L	123,5
	42		63	40	60	50	TN 101 - 42 L	176,5
S	6	630	31	16	17	12	TN 101 - 6 S	13,0
	8		32	17	19	14	TN 101 - 8 S	17,0
	10		34	17,5	22	17	TN 101 - 10 S	24,2
	12		38	21,5	24	17	TN 101 - 12 S	30,1
	14		40	22	27	19	TN 101 - 14 S	39,0
	16	400	43	24,5	30	24	TN 101 - 16 S	49,0
	20		48	26,5	36	27	TN 101 - 20 S	76,0
	25		54	30	46	36	TN 101 - 25 S	138,0
	30		62	35,5	50	41	TN 101 - 30 S	172,0
	38	315	72	41	60	50	TN 101 - 38 S	269,0

ZŁY CZE GRODZIOWE KŁÓWE
BULKHEAD ELBOW
WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG
ÓŁŁŁ ŁŁ ĐŁ CŰŁŁŁ ŁŁ Ń ŁŁŁŁŁŁŁŁ

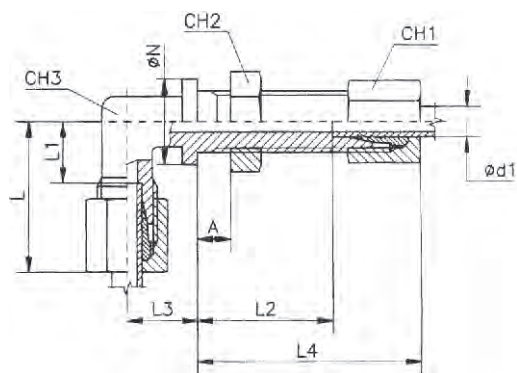28

TN 102/1 18

PRZECIWNAKRĘTKA
BULKHEAD NUT
GEGENMUTTER
ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΝΕΣΑ



Seria Series Reihe Σειρά	Ø średnica Tube O.D. Rohr AD Αέαι άοδ d1	Seria Series Reihe Σειρά	Ø średnica Tube O.D. Rohr AD Αέαι άοδ d1	Ø F	CH2	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿâëë	Waga Weight Gewicht Αεή kg x 100 P.
L	6	S	—	12x1,5	17	TN 102/1 18 - 6 L	0,7
	8		6	14x1,5	19	TN 102/1 18 - 8 L /6S	0,8
	10		8	16x1,5	22	TN 102/1 18 - 10 L /8S	1,1
	12		10	18x1,5	24	TN 102/1 18 - 12 L /10S	1,2
	—		12	20x1,5	27	TN 102/1 18 - 12 S	1,6
	15		14	22x1,5	30	TN 102/1 18 - 15 L /14S	2,3
	—		16	24x1,5	32	TN 102/1 18 - 16 S	2,5
	18		—	26x1,5	36	TN 102/1 18 - 18 L	4,0
	22		20	30x2	41	TN 102/1 18 - 22 L /20S	5,0
	28		25	36x2	46	TN 102/1 18 - 28 L /25S	6,2
	—		30	42x2	50	TN 102/1 18 - 30 S	5,9
	35		—	45x2	55	TN 102/1 18 - 35 L	7,7
	42		38	52x2	65	TN 102/1 18 - 42 L /38S	11,2


TN 1 19

KOLANKO NAST AWNE

ANGULAR ROTARY FITTING

EINSTELLBARE WINKEL-ANSCHLUßSTUTZEN

ÓÆĪÄ ĨÄ ĨĪÄÄĒĪÄĒÄ

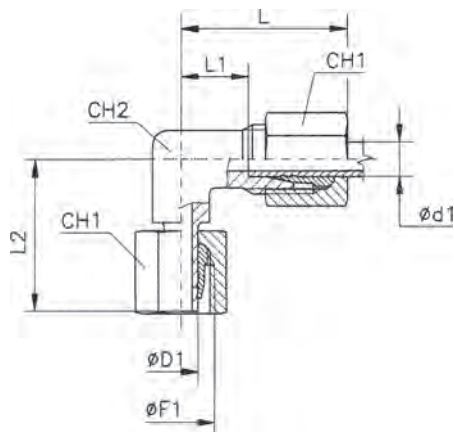


Seria Series Reihe Ñäðëŷ	Ø Crednica Tube O.D. Rohr AD Äæàĭ äðð d1	PN	L	L1	L2	Ø D1	Ø F1	CH1	CH2	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹Çäŷäèè	Waga Weight Gewicht Äeñ kg x 100 P.
L	6	315	27	12	26	6	12 x 1,5	14	12	TN 119 - 6 L	4,0
	8		29	14	27,5	8	14 x 1,5	17	12	TN 119 - 8 L	4,6
	10		30	15	29	10	16 x 1,5	19	14	TN 119 - 10 L	6,5
	12		32	17	29,5	12	18 x 1,5	22	17	TN 119 - 12 L	9,0
	15		36	21	32,5	15	22 x 1,5	27	19	TN 119 - 15 L	14,9
	18		40	23,5	35,5	18	26 x 1,5	32	24	TN 119 - 18 L	21,5
	22	160	44	27,5	38,5	22	30 x 2	36	27	TN 119 - 22 L	28,5
	28		47	30,5	41,5	28	36 x 2	41	36	TN 119 - 28 L	41,0
	35		56	34,5	51	35	45 x 2	50	41	TN 119 - 35 L	65,5
	42		63	40	60	42	52 x 2	60	50	TN 119 - 42 L	99,0
S	6	630	31	16	27	6	14 x 1,5	17	12	TN 119 - 6 S	5,1
	8		32	17	27,5	8	16 x 1,5	19	14	TN 119 - 8 S	7,4
	10		34	17,5	30	10	18 x 1,5	22	17	TN 119 - 10 S	10,0
	12		38	21,5	31	12	20 x 1,5	24	17	TN 119 - 12 S	13,3
	14		40	22	35	14	22 x 1,5	27	19	TN 119 - 14 S	16,5
	16	400	43	24,5	36,5	16	24 x 1,5	30	24	TN 119 - 16 S	23,5
	20		48	26,5	44,5	20	30 x 2	36	27	TN 119 - 20 S	34,0
	25		54	30	50	25	36 x 2	46	36	TN 119 - 25 S	68,0
	30		62	35,5	55	30	42 x 2	50	41	TN 119 - 30 S	97,0
	38	315	72	41	64,5	38	52 x 2	60	50	TN 119 - 38 S	142,0

TRÓJNIK NASTAWNY NIESYMETRYCZNY

EINSTELLBARE T-ANSCHLUßSTUTZEN FÜR KOMBINATIONEN

ÀÑÈÌÀÒÐÈ×ÍÛÉ ÒÐ ÎÉÍÊ

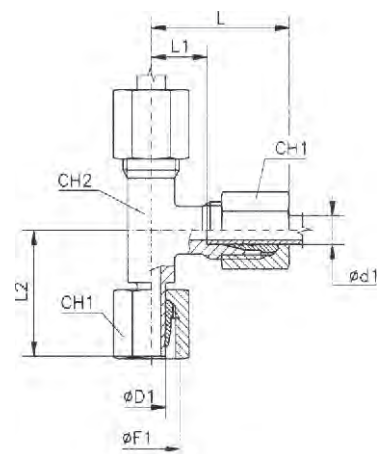32


TN 111 R

ZŁĘCZE BANJO CALOWE

ORIENTABLE BANJO INCH-FITTING

DROSSELFREIE ZOLL-SCHWENKVERSCHRAUBUNG

ÄPÉÍÄ ÍÄ Ñ ÍÄÄÉÍÄÉÄ ÖÉÍÄ „Ä ÄÍÄÆ Í”

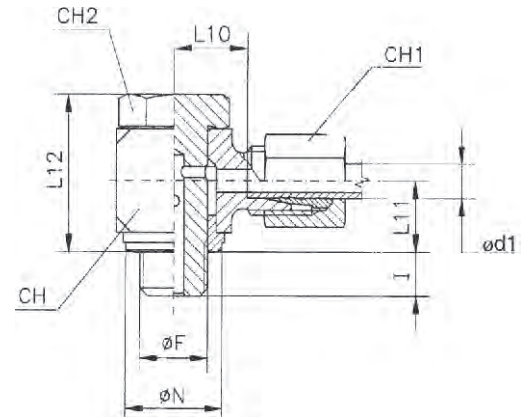

Seria Series Reihe Ñäðëý	Ø Ørednica Tube O.D. Rohr AD Äèàì äòð d1	PN	I	L10	L11	L12	Ø N	CH1	CH2	CH	Ø F	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çäýäëë	Waga Weight Gewicht Äëñ kg x 100 P.
LL	4	100	6	13	10	22	14	10	14	18	1/8"	TN 111 - 4 LLR	4,0
	5		6	11,5	10	22	14	12	14	18	1/8"	TN 111 - 5 LLR	4,5
	6		6	11,5	10	22	14	12	14	18	1/8"	TN 111 - 6 LLR	4,9
	8		6	12,5	10	22	14	14	14	18	1/8"	TN 111 - 8 LLR	5,6
L	6	315	6	12	10	22	14	14	14	18	1/8"	TN 111 - 6 LR	6,0
	8		12	14	15,5	30,5	18	17	19	22	1/4"	TN 111 - 8 LR	10,6
	10		12	15	15,5	30,5	18	19	19	22	1/4"	TN 111 - 10 LR	11,5
	12		12	17,5	18	38,5	22	22	24	30	3/8"	TN 111 - 12 LR	18,5
	15		14	21	20	44,5	26	27	27	32	1/2"	TN 111 - 15 LR	26,0
	18		14	20,5	20	44,5	26	32	27	32	1/2"	TN 111 - 18 LR	29,0
	22	160	16	24,5	24	53	32	36	32	41	3/4"	TN 111 - 22 LR	59,0
	28		18	29,5	29	64	44	41	41	52	1"	TN 111 - 28 LR	89,0
	35		20	35,5	36	79	49	50	50	62	1" 1/4	TN 111 - 35 LR	124,0
	42		22	40	41,5	90	55	60	55	70	1" 1/2	TN 111 - 42 LR	235,0
S	6	400	12	16	15,5	30,5	18	17	19	22	1/4"	TN 111 - 6 SR	11,2
	8		12	16	15,5	30,5	18	19	19	22	1/4"	TN 111 - 8 SR	12,0
	10		12	18	18	38,5	22	22	24	30	3/8"	TN 111 - 10 SR	20,0
	12		12	18	18	38,5	22	24	24	30	3/8"	TN 111 - 12 SR	22,0
	14		14	24	21	45,5	26	27	27	36	1/2"	TN 111 - 14 SR	30,5
	16		14	23,5	21	45,5	26	30	27	36	1/2"	TN 111 - 16 SR	42,0
	20		16	28,5	28	61	32	36	32	41	3/4"	TN 111 - 20 SR	80,0
	25	250	18	31	31	68	39	46	41	52	1"	TN 111 - 25 SR	120,0
	30		20	36,5	36,5	79	49	50	50	62	1" 1/4	TN 111 - 30 SR	200,0
	38		22	41	41,5	90	55	60	55	70	1" 1/2	TN 111 - 38 SR	285,0


TN 1 11 M

ZŁĘCZE BANJO METR YCZNE

ORIENTABLE BANJO METRIC FITTING

DROSSELFREIE SCHWENKVERSCHRAUBUNG


ЊІААЕІАІЕА Њ ІАОДЕ×АЊЕ ІЕ ДА ЧУАІЕ ОЕІА „А АІАЕ І”

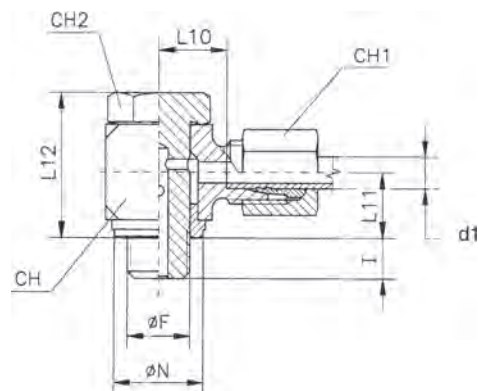

Seria Series Reihe Њаџей	Ø Crednica Tube O.D. Rohr AD Äaai äö d1	PN	I	L10	L11	L12	Ø N	CH1	CH2	CH	Ø F	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Њаџаеё	Waga Weight Gewicht Äeñ kg x 100 P.
LL	4	100	6	13	10	22	14	10	14	18	8 x 1	TN 1 11 - 4 LLM	4,0
	5		6	11,5	10	22	14	12	14	18	8 x 1	TN 1 11 - 5 LLM	4,5
	6		6	11,5	10	22	14	12	14	18	10 x 1	TN 1 11 - 6 LLM	4,5
	8		6	12,5	10	22	14	14	14	18	10 x 1	TN 1 11 - 8 LLM	5,0
L	6	315	6	12	10	22	14	14	14	18	10 x 1	TN 1 11 - 6 LM	6,0
	8		12	13	14,5	29,5	17	17	17	20	12 x 1,5	TN 1 11 - 8 LM	10,0
	10		12	15	15,5	30,5	18	19	19	22	14 x 1,5	TN 1 11 - 10 LM	11,5
	12		12	17,5	18	38,5	22	22	24	30	16 x 1,5	TN 1 11 - 12 LM	18,5
	15		14	21	20	42,5	22	27	24	32	18 x 1,5	TN 1 11 - 15 LM	23,5
	18		14	22,5	20,5	45,5	26	32	27	36	22 x 1,5	TN 1 11 - 18 LM	29,0
	22	160	16	22	24	53	32	36	32	41	26 x 1,5	TN 1 11 - 22 LM	59,0
	28		18	29,5	29	64	44	41	41	52	33 x 2	TN 1 11 - 28 LM	89,0
	35		20	35,5	36	79	49	50	50	62	42 x 2	TN 1 11 - 35 LM	124,0
	42		22	40	41	90	55	60	55	70	48 x 2	TN 1 11 - 42 LM	235,0
S	6	400	12	15	14,5	29,5	17	17	17	20	12 x 1,5	TN 1 11 - 6 SM	10,4
	8		12	16	15,5	30,5	18	19	19	22	14 x 1,5	TN 1 11 - 8 SM	12,0
	10		12	18	18	38,5	22	22	24	30	16 x 1,5	TN 1 11 - 10 SM	20,0
	12		12	19,5	19,5	42,5	22	24	24	30	18 x 1,5	TN 1 11 - 12 SM	22,0
	14		14	24	20,5	45,5	26	27	27	36	20 x 1,5	TN 1 11 - 14 SM	30,5
	16		14	23,5	22,5	48,5	26	30	27	36	22 x 1,5	TN 1 11 - 16 SM	42,0
	20		16	28,5	28,5	61	32	36	32	41	27 x 2	TN 1 11 - 20 SM	80,0
	25	250	18	31	31	68	39	46	41	52	33 x 2	TN 1 11 - 25 SM	120,0
	30		20	36,5	36	79	49	50	50	62	42 x 2	TN 1 11 - 30 SM	200,0
	38		22	41	41	90	55	60	55	70	48 x 2	TN 1 11 - 38 SM	285,0


TN 1 11 GG R

ZŁĘCZE BANJO CALOWE Z USZCZELNIENIEM
ORIENTABLE BANJO INCH-FITTING
DROSSELFREIE ZOLL-SCHWENKVERSCHRAUBUNG
ÄPÉIIÄ ÎÄ NÎÄÄÉÄIÉÄ ÒÉIÄ "ÄÄIÄÆ Î"
Ñ ÓIÉIÓIÉÖÄÉÜÍÜ ËI ÉÜÖI

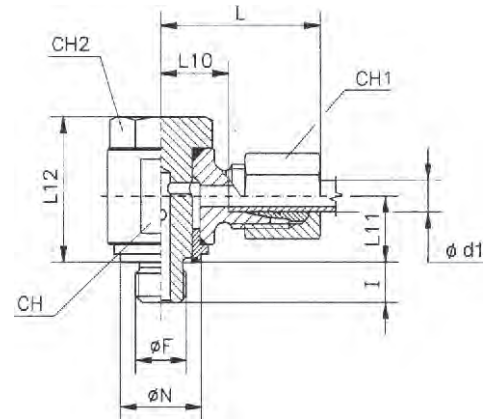

Seria Series Reihe Ñäðëý	Ø Técnica Tube O.D. Rohr AD Äèàì äòð d1	PN	I	L	L10	L11	L12	Ø N	CH1	CH2	CH	Ø F	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäýäèè	Waga Weight Gewicht Äèñ kg x 100 P.
L	6	315	8	28	13	12	27	15	14	17	19	1/8"	TN 1 11 GG - 6 LR	6,5
	8		12	29	14,5	14,5	30,5	19	17	19	22	1/4"	TN 1 11 GG - 8 LR	10,5
	10		12	30,5	15,5	14,5	30,5	19	19	19	22	1/4"	TN 1 11 GG - 10 LR	12,0
	12		12	34,5	19,5	17	37,5	23	22	24	30	3/8"	TN 1 11 GG - 12 LR	20,0
	15		14	38	22	21,5	47	27	27	27	32	1/2"	TN 1 11 GG - 15 LR	33,0
	18		14	39,5	22	21,5	47,5	27	32	27	36	1/2"	TN 1 11 GG - 18 LR	35,0
	22	160	16	46	28	24,5	55,5	33	36	32	41	3/4"	TN 1 11 GG - 22 LR	56,0
	28		18	50	31,5	30,5	68	40	41	41	50	1"	TN 1 11 GG - 28 LR	93,5
	35		20	59	35,5	35,5	79	50	50	50	60	1" 1/4	TN 1 11 GG - 35 LR	152,0
	42		22	66	41,5	40,5	90	56	60	55	70	1" 1/2	TN 1 11 GG - 42 LR	234,0
S	6	400	12	31	16,5	14,5	30,5	19	17	19	22	1/4"	TN 1 11 GG - 6 SR	10,5
	8		12	31	16,5	14,5	30,5	19	19	19	22	1/4"	TN 1 11 GG - 8 SR	13,0
	10		12	36,5	20	17	37,5	23	22	24	30	3/8"	TN 1 11 GG - 10 SR	22,5
	12		12	36,5	20	17	37,5	23	24	24	30	3/8"	TN 1 11 GG - 12 SR	23,0
	14		14	42,5	23,5	21,5	47,5	27	27	27	36	1/2"	TN 1 11 GG - 14 SR	36,5
	16		14	42,5	23,5	21,5	47,5	27	30	27	36	1/2"	TN 1 11 GG - 16 SR	36,5
	20		16	51	27	24,5	55,5	33	36	32	41	3/4"	TN 1 11 GG - 20 SR	64,0
	25	250	18	58	31	30,5	68	40	46	41	50	1"	TN 1 11 GG - 25 SR	113,5
	30		20	66	36,5	35,5	79	50	50	50	60	1" 1/4	TN 1 11 GG - 30 SR	173,0
	38		22	76	42,5	40,5	90	56	60	55	70	1" 1/2	TN 1 11 GG - 38 SR	271,0


Ñ Î Ä Ê Í Á È Æ Ñ Ì À Ø Ð × Å Ñ Ê Ë É Ð Å Ü Á Ê Ñ Ó Ï Ê Ì Ò Í È Ò Å Æ Ü Û Û Ì Ê Ë Ë Û Ö Õ

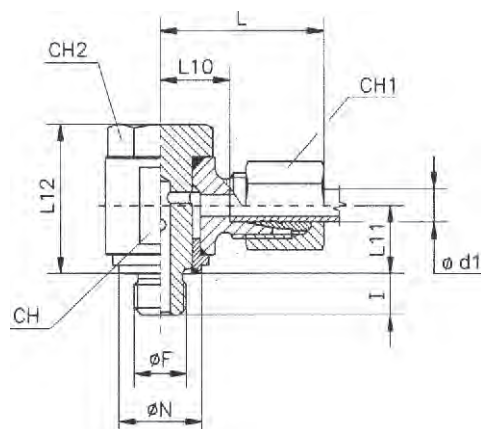

Series Series Reihe Нәәйә	Ø Technica Tube O.D. Rohr AD Ääàì äòð dl	PN	I	L	L10	L11	L12	Ø N	CH1	CH2	CH	Ø F	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Чăяăëë	Waga Weight Gewicht Äēñ kg x 100 P.
L	6	315	8	28	13	12	27	15	14	17	19	10 x 1	TN 1 11 GG - 6 LM	6,5
	8		12	29	14,5	14,5	30,5	18	17	19	22	12 x 1,5	TN 1 11 GG - 8 LM	10,5
	10		12	30,5	15,5	14,5	30,5	20	19	19	22	14 x 1,5	TN 1 11 GG - 10 LM	12,0
	12		12	34,5	19,5	16,5	37	22	22	24	30	16 x 1,5	TN 1 11 GG - 12 LM	20,0
	15		14	38	22	20,5	44,5	24	27	24	32	18 x 1,5	TN 1 11 GG - 15 LM	27,0
	18		14	39,5	22	21,5	47,5	28	32	27	36	22 x 1,5	TN 1 11 GG - 18 LM	36,0
	22	160	16	46	28	24,5	55,5	32	36	32	41	26 x 1,5	TN 1 11 GG - 22 LM	56,0
	28		18	50	31,5	30,5	68	40	41	41	50	33 x 2	TN 1 11 GG - 28 LM	93,5
	35		20	59	35,5	35,5	79	50	50	50	60	42 x 2	TN 1 11 GG - 35 LM	152,0
	42		22	66	41,5	40,5	90	56	60	55	70	48 x 2	TN 1 11 GG - 42 LM	234,0
S	6	400	12	31	16,5	14,5	30,5	18	17	19	22	12 x 1,5	TN 1 11 GG - 6 SM	10,5
	8		12	31	16,5	14,5	30,5	20	19	19	22	14 x 1,5	TN 1 11 GG - 8 SM	13,0
	10		12	36,5	20	16,5	37	22	22	24	30	16 x 1,5	TN 1 11 GG - 10 SM	22,5
	12		12	36,5	20	17	37,5	24	24	24	30	18 x 1,5	TN 1 11 GG - 12 SM	23,5
	14		14	42,5	23,5	21	46,5	26	27	27	36	20 x 1,5	TN 1 11 GG - 14 SM	34,5
	16		14	42,5	23,5	21,5	47,5	28	30	27	36	22 x 1,5	TN 1 11 GG - 16 SM	36,5
	20		16	51	27	24,5	55,5	33	36	32	41	27 x 2	TN 1 11 GG - 20 SM	64,0
	25	250	18	58	31	30,5	68	40	46	41	50	33 x 2	TN 1 11 GG - 25 SM	113,5
	30		20	66	36,5	35,5	79	50	50	50	60	42 x 2	TN 1 11 GG - 30 SM	173,5
	38		22	76	42,5	40,5	90	56	60	55	70	48 x 2	TN 1 11 GG - 38 SM	271,5

TN 131 M.

ZŁĘCZE BANJO METR YCZNE
ORIENTABLE METRIC FITTING
SCHWENKVERSCHRAUBUNG METRISCH
ŃĲĲĲĲĲĲĲ Ĳ ĲĲĲĲĲĲĲ ĲĲĲ ĲĲĲĲĲ
ĲĲĲĲ „Ĳ ĲĲĲĲ Ĳ”

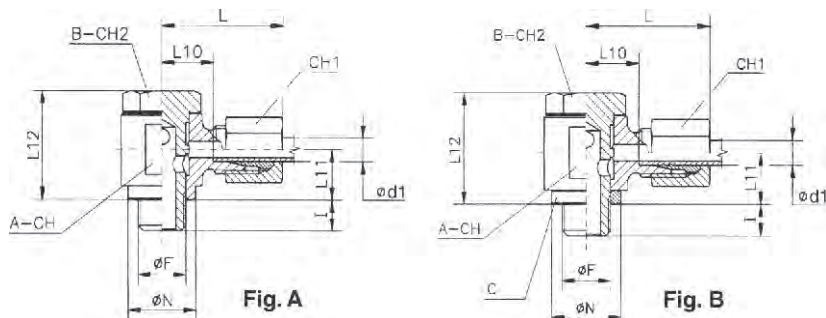

Seria Series Reihe ŃĲĲĲĲ	Ø Čřednica Tube O.D. Rohr AD ĲĲĲ ĲĲĲ d1	PN	CH	CH1	CH2	I	Ø F	Ø N	L	L10	L11	L12	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ĲĲĲĲĲĲ	Waga Weight Gewicht ĲĲ kg x 100 P.
LL	4	100	12	10	14	6	8x1	12,5	21	13	10	21,5	TN 131 - 4 LLM	2,7
	5		14	12	14	6	8x1	14,5	22	11,5	10	21,5	TN 131 - 5 LLM	3,2
	6		14	12	14	6	10x1	14,5	22	11,5	10	21,5	TN 131 - 6 LLM	3,4
	8		14	14	14	6	10x1	14,5	23	12,5	10	21,5	TN 131 - 8 LLM	3,7
L	6	250	14	14	14	6	10x1	14,5	25	11	10	21,5	TN 131 - 6 LM	3,9
	8		17	17	19	9	12x1,5	18,5	27	14	13	27,5	TN 131 - 8 LM	7,0
	10		19	19	19	9	14x1,5	18,5	27	13,5	13	27,5	TN 131 - 10 LM	8,5
	12		22	22	22	9	16x1,5	21,5	30	16	16	34	TN 131 - 12 LM	11,5
	15		30	27	27	11	18x1,5	23,5	32	17	17	37	TN 131 - 15 LM	16,5
	18	160	30	32	27	11	22x1,5	26	35	19,5	21	44	TN 131 - 18 LM	27,0
	22		36	36	32	13	26x1,5	32	40	25,5	23	48	TN 131 - 22 LM	36,0
S	6	250	17	17	19	9	12x1,5	18,5	28	14,5	13	27,5	TN 131 - 6 SM	6,8
	8		19	19	19	9	14x1,5	18,5	29	14,5	13	27,5	TN 131 - 8 SM	9,5
	10		22	22	22	9	16x1,5	22,5	33	15,5	16	34	TN 131 - 10 SM	12,5
	12		22	24	22	9	18x1,5	23,5	34	15,5	16	34	TN 131 - 12 SM	17,0
	14		30	27	27	11	20x1,5	26,5	36	19,5	22	45	TN 131 - 14 SM	21,0
	16	160	30	30	27	11	22x1,5	27	40	19	21	44	TN 131 - 16 SM	28,0
	20		36	36	32	13	27x2	32	46	22,5	23	48	TN 131 - 20 SM	43,0


TN 126 R - TN 126 A-R

PRZYŁĄCZE PROSTE

STUD / STANDPIPE ADAPTOR

GERADE AUFSTECKSTUTZEN


ἸΘ ΒΙΠΕ ἸΑ ΘΕΩΑΙΕ

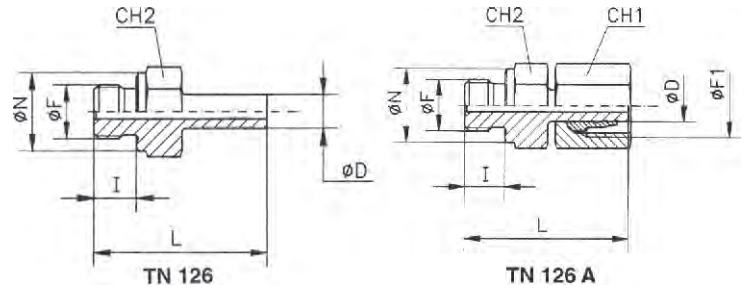

Seria Series Reihe Нáðèý	Ø Cредница Tube O.D. Rohr AD Äèàì áòò dl	PN	L	Ø F	Ø D	I	Ø N	Ø F1	CH1	CH2	Nr zamówienia przy³¹cza TN 126 Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàýáèè	Waga Weight Gewicht Äèñ kg x 100 P.	Nr zamówienia przy³¹cza TN 126A Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàýáèè	Waga Weight Gewicht Äèñ kg x 100 P.
L	6	315	32,5	1/8"	6	8	14	12 x 1,5	14	14	TN 126 - 6 LR	1,5	TN 126A - 6 LR	2,5
	8		41,5	1/4"	8	12	18	14 x 1,5	17	19	TN 126 - 8 LR	2,5	TN 126A - 8 LR	3,9
	10		39,5	1/4"	10	12	18	16 x 1,5	19	19	TN 126 - 10 LR	2,7	TN 126A - 10 LR	4,9
	12		46	3/8"	12	12	22	18 x 1,5	22	22	TN 126 - 12 LR	3,7	TN 126A - 12 LR	6,4
	15		46	1/2"	15	14	26	22 x 1,5	27	27	TN 126 - 15 LR	7,2	TN 126A - 15 LR	11,5
	18		45,5	1/2"	18	14	26	26 x 1,5	32	27	TN 126 - 18 LR	7,5	TN 126A - 18 LR	13,8
	22	160	48,5	3/4"	22	16	32	30 x 2	36	32	TN 126 - 22 LR	9,0	TN 126A - 22 LR	17,5
	28		53	1"	28	18	39	36 x 2	41	41	TN 126 - 28 LR	15,7	TN 126A - 28 LR	24,8
	35		62,5	1" 1/4	35	20	49	45 x 2	50	50	TN 126 - 35 LR	26,2	TN 126A - 35 LR	40,7
	42		68,5	1" 1/2	42	22	55	52 x 2	60	55	TN 126 - 42 LR	29,3	TN 126A - 42 LR	52,7
S	6	630	39	1/4"	6	12	18	14 x 1,5	17	19	TN 126 - 6 SR	3,5	TN 126A - 6 SR	5,0
	8		41,5	1/4"	8	12	18	16 x 1,5	19	19	TN 126 - 8 SR	3,7	TN 126A - 8 SR	5,5
	10		44	3/8"	10	12	22	18 x 1,5	22	22	TN 126 - 10 SR	4,9	TN 126A - 10 SR	8,2
	12		46	3/8"	12	12	22	20 x 1,5	24	22	TN 126 - 12 SR	5,6	TN 126A - 12 SR	9,5
	14		50,5	1/2"	14	14	26	22 x 1,5	27	27	TN 126 - 14 SR	9,0	TN 126A - 14 SR	14,5
	16	400	51	1/2"	16	14	26	24 x 1,5	30	27	TN 126 - 16 SR	9,4	TN 126A - 16 SR	15,8
	20		59	3/4"	20	16	32	30 x 2	36	32	TN 126 - 20 SR	15,0	TN 126A - 20 SR	25,3
	25		66	1"	25	18	39	36 x 2	46	41	TN 126 - 25 SR	26,0	TN 126A - 25 SR	46,5
	30	250	71	1" 1/4	30	20	49	42 x 2	50	50	TN 126 - 30 SR	41,4	TN 126A - 30 SR	64,5
	38		82	1" 1/2	38	22	55	52 x 2	60	55	TN 126 - 38 SR	56,0	TN 126A - 38 SR	89,0

TN 126 GG-R - TN 126 A GG-R

PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM
STUD / STANDPIPE ADAPTOR PACKING RING
GERADE AUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG
ἸΘ ΒΙΤΗ ΤΑ ΟΒΟΑΙΕ Ν ΟΙΕΙΘΙΕΘΑΕΥΙΟΥΙ Ε ΤΕΥΘ Ἰ

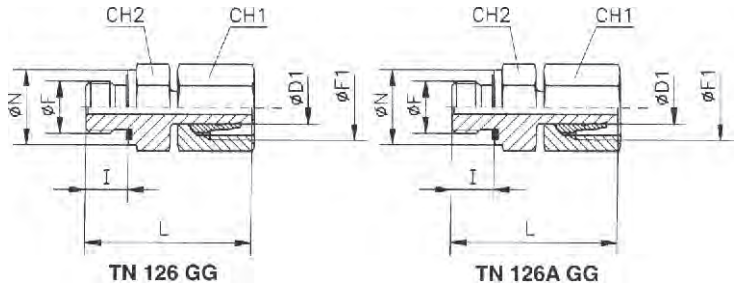


Seria Series Reihe Ναδὲϋ	Ø Crednica Tube O.D. Rohr AD Ἀέαι ἀδ d1	PN	L	Ø F	Ø D1	I	CH2	Ø N	Ø F1	CH1	Nr zamówienia przy ³¹ cza TN 126 GG Part. No. Bestell - Nr. Ἰ Çàÿàèè	Waga Weight Gewicht Ἀεῖ kg x 100 P.	Nr zamówienia przy ³¹ cza TN 126AGG Part. No. Bestell - Nr. Ἰ Çàÿàèè	Waga Weight Gewicht Ἀεῖ kg x 100 P.
L	6	315	32,5	1/8"	6	8	14	14	12 x 1,5	14	TN 126GG - 6 LR	1,5	TN 126A GG - 6 LR	2,5
	8		41,5	1/4"	8	12	19	19	14 x 1,5	17	TN 126GG - 8 LR	2,5	TN 126A GG - 8 LR	4,3
	10		39,5	1/4"	10	12	19	19	16 x 1,5	19	TN 126GG - 10 LR	2,7	TN 126A GG - 10 LR	4,8
	12		46	3/8"	12	12	22	22	18 x 1,5	22	TN 126GG - 12 LR	3,7	TN 126A GG - 12 LR	6,4
	15		46	1/2"	15	14	27	27	22 x 1,5	27	TN 126GG - 15 LR	7,2	TN 126A GG - 15 LR	11,5
	18		45,5	1/2"	18	14	27	27	26 x 1,5	32	TN 126GG - 18 LR	7,5	TN 126A GG - 18 LR	13,8
	22	160	48,5	3/4"	22	16	32	32	30 x 2	36	TN 126GG - 22 LR	9,0	TN 126A GG - 22 LR	17,5
	28		53	1"	28	18	41	40	36 x 2	41	TN 126GG - 28 LR	15,7	TN 126A GG - 28 LR	24,8
	35		62,5	1" 1/4	35	20	50	50	45 x 2	50	TN 126GG - 35 LR	26,2	TN 126A GG - 35 LR	40,7
	42		68,5	1" 1/2	42	22	55	55	52 x 2	60	TN 126GG - 42 LR	29,3	TN 126A GG - 42 LR	46,3
S	6	630	39	1/4"	6	12	19	19	14 x 1,5	17	TN 126GG - 6 SR	3,5	TN 126A GG - 6 SR	5,0
	8		41,5	1/4"	8	12	19	19	16 x 1,5	19	TN 126GG - 8 SR	3,7	TN 126A GG - 8 SR	5,5
	10		44,5	3/8"	10	12	22	22	18 x 1,5	22	TN 126GG - 10 SR	4,9	TN 126A GG - 10 SR	8,2
	12		46	3/8"	12	12	22	22	20 x 1,5	24	TN 126GG - 12 SR	5,6	TN 126A GG - 12 SR	9,5
	14		51	1/2"	14	14	27	27	22 x 1,5	27	TN 126GG - 14 SR	9,0	TN 126A GG - 14 SR	14,5
	16	400	50,5	1/2"	16	14	27	27	24 x 1,5	30	TN 126GG - 16 SR	9,4	TN 126A GG - 16 SR	15,8
	20		59	3/4"	20	16	32	32	30 x 2	36	TN 126GG - 20 SR	15,0	TN 126A GG - 20 SR	25,3
	25		66	1"	25	18	41	40	36 x 2	46	TN 126GG - 25 SR	26,0	TN 126A GG - 25 SR	46,5
	30		71	1" 1/4	30	20	50	50	42 x 2	50	TN 126GG - 30 SR	41,4	TN 126A GG - 30 SR	64,5
	38	315	82	1" 1/2	38	22	55	55	52 x 2	60	TN 126GG - 38 SR	56,0	TN 126A GG - 38 SR	89,0

İ Đ ß Ĩ É Ĭ Ä Ò Đ Ó Â Î Ñ Ñ Ó Ĩ Ê Ì Ò Í È Ò Å Æ Ü Í Û Ì Ê Î Æ Ü Ö Ì Ì

Series Series Reihe Nádeý	Ø Crednica Tube O.D. Rohr AD Äeàl äöð d1	PN	L	Ø F	Ø D	I	CH2	Ø N	Ø F1	CH1	Nr zamówienia przy ³¹ cza TN 126 GG Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàêê	Waga Weight Gewicht Äeñ kg x 100 P.	Nr zamówienia przy ³¹ cza TN 126AGG Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàêê	Waga Weight Gewicht Äeñ kg x 100 P.
L	6	315	32,5	10 x 1	6	8	14	14	12 x 1,5	14	TN 126 GG - 6 LM	1,5	TN 126A GG - 6 LM	2,5
	8		38,5	12 x 1,5	8	12	17	17	14 x 1,5	17	TN 126 GG - 8 LM	2,5	TN 126A GG - 8 LM	3,9
	10		39	14 x 1,5	10	12	19	19	16 x 1,5	19	TN 126 GG - 10 LM	2,7	TN 126A GG - 10 LM	4,9
	12		42,5	16 x 1,5	12	12	22	22	18 x 1,5	22	TN 126 GG - 12 LM	3,7	TN 126A GG - 12 LM	6,4
	15		43,5	18 x 1,5	15	12	24	24	22 x 1,5	27	TN 126 GG - 15 LM	7,2	TN 126A GG - 15 LM	9,8
	18		45,5	22 x 1,5	18	14	27	27	26 x 1,5	32	TN 126 GG - 18 LM	7,5	TN 126A GG - 18 LM	13,0
	22	160	48,5	26 x 1,5	22	16	32	32	30 x 2	36	TN 126 GG - 22 LM	9,0	TN 126A GG - 22 LM	17,5
	28		53,5	33 x 2	28	18	41	40	36 x 2	41	TN 126 GG - 28 LM	15,7	TN 126A GG - 28 LM	24,8
	35		62,5	42 x 2	35	20	50	50	45 x 2	50	TN 126 GG - 35 LM	26,2	TN 126A GG - 35 LM	40,7
42	68,5		48 x 2	42	22	55	55	52 x 2	60	TN 126 GG - 42 LM	29,3	TN 126A GG - 42 LM	46,0	
S	6	630	39	12 x 1,5	6	12	17	17	14 x 1,5	17	TN 126 GG - 6 SM	3,5	TN 126A GG - 6 SM	4,6
	8		41,5	14 x 1,5	8	12	19	19	16 x 1,5	19	TN 126 GG - 8 SM	3,7	TN 126A GG - 8 SM	5,5
	10		44	16 x 1,5	10	12	22	22	18 x 1,5	22	TN 126 GG - 10 SM	4,9	TN 126A GG - 10 SM	8,2
	12		46	18 x 1,5	12	12	24	24	20 x 1,5	24	TN 126 GG - 12 SM	5,6	TN 126A GG - 12 SM	10,4
	14	50,5	20 x 1,5	14	14	27	26	22 x 1,5	27	TN 126 GG - 14 SM	9,0	TN 126A GG - 14 SM	14,5	
	16	400	51	22 x 1,5	16	14	27	27	24 x 1,5	30	TN 126 GG - 16 SM	9,4	TN 126A GG - 16 SM	15,8
	20		59	27 x 2	20	16	32	32	30 x 2	36	TN 126 GG - 20 SM	15,0	TN 126A GG - 20 SM	25,3
	25		66	33 x 2	25	18	41	40	36 x 2	46	TN 126 GG - 25 SM	26,0	TN 126A GG - 25 SM	46,5
	30		71	42 x 2	30	20	50	50	42 x 2	50	TN 126 GG - 30 SM	41,4	TN 126A GG - 30 SM	64,5
	38	315	82	48 x 2	38	22	55	55	52 x 2	60	TN 126 GG - 38 SM	56,0	TN 126A GG - 38 SM	89,0


TN 132

ZŁĘCZE PROSTE Z NAKRĘTKĄ
NIESTANDARDOWE
STANDPIPE / TUBE REDUCER
REDUZIERSÄTZE
ÍÁÑ ÒÁÍÁÄÐ ÒÍÁ ÌÐ ÒÍÁ
ÑÍÁÄÊÍÁÍÊÄ Ñ Ä ÄÊÊÊÊ

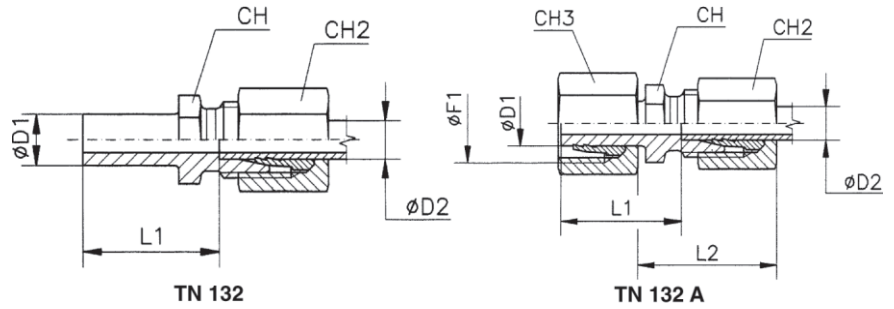

Seria Series Reihe Ñáðëý	Ø D1	Ø D2	PN	L1	CH2	CH3	Ø F1	CH	Nr zamówienia z ³¹ cza 132 Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäýäêê	Waga Weight Gewicht Äñ kg x 100 P.	Nr zamówienia z ³¹ cza 132A Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäýäêê	Waga Weight Gewicht Äñ kg x 100 P.
LL	6	4	100	23	10	12	10 x 1	11	TN 132 - 6LL /4 LL	1,0	TN 132 A - 6LL /4 LL	1,6
	8	4		23,5	10	14	12 x 1	11	TN 132 - 8LL /4 LL	1,2	TN 132 A - 8LL /4 LL	2,0
	8	6		22	12	14	12 x 1	11	TN 132 - 8LL /6 LL	1,3	TN 132 A - 8LL /6 LL	2,1
L/LL	6	4	315	23	10	14	12 x 1,5	11	TN 132 - 6L /4 LL	1,0	TN 132 A - 6L /4 LL	2,0
	8	4		23,5	10	17	14 x 1,5	11	TN 132 - 8L /4 LL	1,4	TN 132 A - 8L /4 LL	2,6
	10	4		28,5	10	19	16 x 1,5	11	TN 132 - 10L /4 LL	1,5	TN 132 A - 10L /4 LL	3,8
	12	4		28,5	10	22	18 x 1,5	14	TN 132 - 12L /4 LL	2,7	TN 132 A - 12L /4 LL	5,4
S/L	16	15	315	37	27	30	24 x 1,5	24	TN 132 - 16S /15 L	10,7	TN 132 A - 16S /15 L	17,2
	20	15		43	27	36	30 x 2	24	TN 132 - 20S /15 L	12,7	TN 132 A - 20S /15 L	23,0
	20	18		42,5	32	36	30 x 2	27	TN 132 - 20S /18 L	14,4	TN 132 A - 20S /18 L	24,7
	25	22	160	48,5	36	46	36 x 2	32	TN 132 - 25S /22 L	22,5	TN 132 A - 25S /22 L	43,0
	30	28		50,5	41	50	42 x 2	41	TN 132 - 30S /28 L	38,2	TN 132 A - 30S /28 L	61,3
L/S	18	16	315	36	30	32	26 x 1,5	27	TN 132 - 18L /16 S	14,6	TN 132 A - 18L /16 S	21,0
	22	16	160	38	30	36	30 x 2	27	TN 132 - 22L /16 S	17,0	TN 132 A - 22L /16 S	25,5
	22	20		38	36	36	30 x 2	32	TN 132 - 22L /20 S	21,5	TN 132 A - 22L /20 S	30,0
	28	16		39	30	41	36 x 2	32	TN 132 - 28L /16 S	17,3	TN 132 A - 28L /16 S	26,5
	28	25		40,5	46	41	36 x 2	41	TN 132 - 28L /25 S	36,1	TN 132 A - 28L /25 S	45,3

CÈÌÀÒÐÈ×ÍÛÉ ÒÐ ÎÉÍÊ Ñ ÌÐ ÎÊËÀ ÄÊÎÉ O.RING

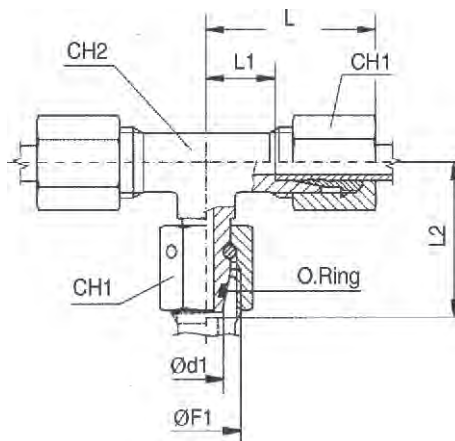56


TN 426 R

PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM

STUD / STANDPIPE ADAPTOR PACKING RING WITH O. RING SEAL

GERADE AUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG MIT O.RING-ABDICHTUNG

ЇĐ ÑİĖ İĀ ÒĐÓĀİĖ Ñ ŐİĖİŐİĖŐĀĖŬİŬİ Ė İĖŬŐ İİ

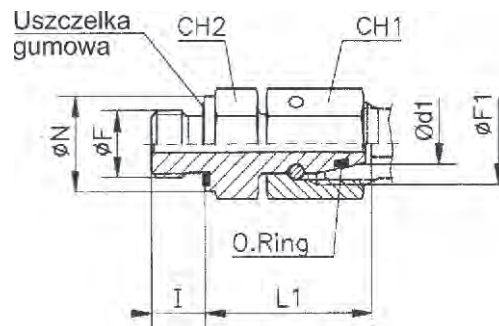

Seria Series Reihe Ñāðēŷ	Ø Cłednica Tube O.D. Rohr AD Äēāī āōō d1	PN	L1	Ø F	I	CH2	Ø N	Ø F1	CH1	O.Ring	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çāŷāēē	Waga Weight Gewicht Āēñ kg x 100 P.
L	6	315	24,5	1/8"	8	14	14	12 x 1,5	14	4 x 1,5	TN 426 - 6 LR	2,5
	8		29,5	1/4"	12	19	19	14 x 1,5	17	6 x 1,5	TN 426 - 8 LR	4,3
	10		27,5	1/4"	12	19	19	16 x 1,5	19	7,5 x 1,5	TN 426 - 10 LR	4,8
	12		34	3/8"	12	22	22	18 x 1,5	22	9 x 1,5	TN 426 - 12 LR	6,9
	15		32	1/2"	14	27	27	22 x 1,5	27	12 x 2	TN 426 - 15 LR	12,0
	18		31,5	1/2"	14	27	27	26 x 1,5	32	15 x 2	TN 426 - 18 LR	13,5
	22	160	32,5	3/4"	16	32	32	30 x 2	36	20 x 2	TN 426 - 22 LR	19,5
	28		35	1" 3/4	18	41	40	36 x 2	41	26 x 2	TN 426 - 28 LR	36,5
	35		42,5	1" 1/4	20	50	50	45 x 2	50	32 x 2,5	TN 426 - 35 LR	45,5
	42		46,5	1" 1/2	22	55	55	52 x 2	60	38 x 2,5	TN 426 - 42 LR	66,0
S	6	630	27	1/4"	12	19	19	14 x 1,5	17	4 x 1,5	TN 426 - 6 SR	4,5
	8		29,5	1/4"	12	19	19	16 x 1,5	19	6 x 1,5	TN 426 - 8 SR	5,0
	10		32	3/8"	12	22	22	18 x 1,5	22	7,5 x 1,5	TN 426 - 10 SR	7,5
	12		34	3/8"	12	22	22	20 x 1,5	24	9 x 1,5	TN 426 - 12 SR	8,2
	14		36,5	1/2"	14	27	27	22 x 1,5	27	10 x 2	TN 426 - 14 SR	12,5
	16	400	37	1/2"	14	27	27	24 x 1,5	30	12 x 2	TN 426 - 16 SR	14,5
	20		43	3/4"	16	32	32	30 x 2	36	16,3 x 2,4	TN 426 - 20 SR	22,0
	25		48	1" 3/4	18	41	40	36 x 2	46	20,3 x 2,4	TN 426 - 25 SR	40,0
	30		51	1" 1/4	20	50	50	42 x 2	50	25,3 x 2,4	TN 426 - 30 SR	58,0
	38	315	60	1" 1/2	22	55	55	52 x 2	60	33,3 x 2,4	TN 426 - 38 SR	78,5


TN 426 M

PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM

STUD / STANDPIPE ADAPTOR PACKING RING WITH O. RING SEAL

GERADE AUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG MIT O.RING-ABDICHTUNG

Ἰῶ βῆτέ ἰᾶ ὀβόᾱῖῆ ḿ ὀῖῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑῑ ῑῑ ῑῑῑῑ ῑῑ

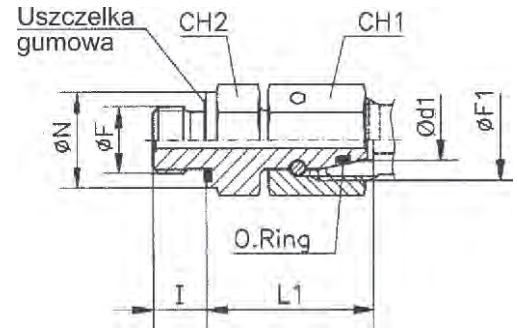

Seria Series Reihe Ḽᾱḽḽῑ	Ø Cśrednica Tube O.D. Rohr AD Ἀῑᾱῑ ᾱῑῑ d1	PN	L1	Ø F	I	CH2	Ø N	Ø F1	CH1	O.Ring	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Ḽᾱῑᾱῑῑῑ	Waga Weight Gewicht Ἀῑῑ kg x 100 P.
L	6	315	24,5	10 x 1	8	14	14	12 x 1,5	14	4 x 1,5	TN 426 - 6 LM	2,3
	8		26,5	12 x 1,5	12	17	17	14 x 1,5	17	6 x 1,5	TN 426 - 8 LM	3,8
	10		27,5	14 x 1,5	12	19	19	16 x 1,5	19	7,5 x 1,5	TN 426 - 10 LM	4,8
	12		30,5	16 x 1,5	12	22	22	18 x 1,5	22	9 x 1,5	TN 426 - 12 LM	6,7
	15		31,5	18 x 1,5	12	24	24	22 x 1,5	27	12 x 2	TN 426 - 15 LM	10,0
	18		31,5	22 x 1,5	14	27	27	26 x 1,5	32	15 x 2	TN 426 - 18 LM	14,0
	22	160	32,5	26 x 1,5	16	32	32	30 x 2	36	20 x 2	TN 426 - 22 LM	20,0
	28		35	33 x 2	18	41	40	36 x 2	41	26 x 2	TN 426 - 28 LM	36,0
	35		42,5	42 x 2	20	50	50	45 x 2	50	32 x 2,5	TN 426 - 35 LM	45,0
	42		46,5	48 x 2	22	55	55	52 x 2	60	38 x 2,5	TN 426 - 42 LM	71,0
S	6	630	27	12 x 1,5	12	17	17	14 x 1,5	17	4 x 1,5	TN 426 - 6 SM	4,0
	8		29,5	14 x 1,5	12	19	19	16 x 1,5	19	6 x 1,5	TN 426 - 8 SM	5,0
	10		32	16 x 1,5	12	22	22	18 x 1,5	22	7,5 x 1,5	TN 426 - 10 SM	7,0
	12		34	18 x 1,5	12	24	24	20 x 1,5	24	9 x 1,5	TN 426 - 12 SM	9,0
	14		36,5	20 x 1,5	14	27	26	22 x 1,5	27	10 x 2	TN 426 - 14 SM	12,0
	16	400	37	22 x 1,5	14	27	27	24 x 1,5	30	12 x 2	TN 426 - 16 SM	15,0
	20		43	27 x 2	16	32	32	30 x 2	36	16,3 x 2,4	TN 426 - 20 SM	22,3
	25		48	33 x 2	18	41	40	36 x 2	46	20,3 x 2,4	TN 426 - 25 SM	40,0
	30		51	42 x 2	20	50	50	42 x 2	50	25,3 x 2,4	TN 426 - 30 SM	58,0
	38	315	60	48 x 2	22	55	55	52 x 2	60	33,3 x 2,4	TN 426 - 38 SM	78,0


TN 498

ZŁĄCZE PROSTE

STRAIGHT COUPLING WITH O. RING SEAL

GERADES MITTELSTÜCK MIT O. RING-ABDICHTUNG


ЇĐ ßİİÄ ÑİÄÄÉİÄİÉÄ ÑİĐ İÉÉÄ ÄÉİÉ O.RING

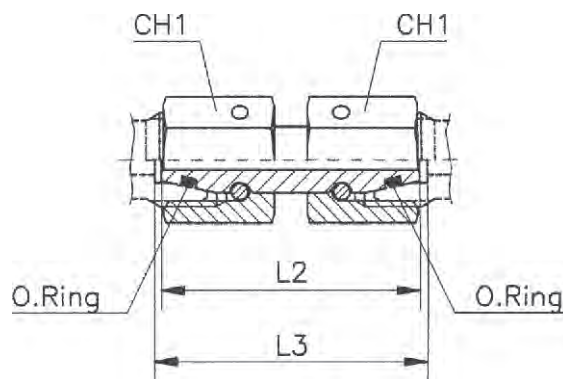

Seria Series Reihe ÑäðëŸ	Ø Ciędnica Tube O.D. Rohr AD Äèàì äòð d1	PN	L2	L3	CH1	O.Ring	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ÇäŸäëë	Waga Weight Gewicht Äëñ kg x 100 P.
L	6	315	34	35	14	4 x 1,5	TN 498 - 6 L	2,8
	8		34	35	17	6 x 1,5	TN 498 - 8 L	4,3
	10		36	37	19	7,5 x 1,5	TN 498 - 10 L	5,5
	12		36	37	22	9 x 1,5	TN 498 - 12 L	7,3
	15		39	40	27	12 x 2	TN 498 - 15 L	13,1
	18		40,5	41,5	32	15 x 2	TN 498 - 18 L	17,6
	22	160	45	46	36	20 x 2	TN 498 - 22 L	28,5
	28		47	48	41	26 x 2	TN 498 - 28 L	32,8
	35		53	56	50	32 x 2,5	TN 498 - 35 L	47,8
	42		53	57	60	38 x 2,5	TN 498 - 42 L	78,3
S	6	630	37	38	17	4 x 1,5	TN 498 - 6 S	4,3
	8		37	38	19	6 x 1,5	TN 498 - 8 S	5,7
	10		41	43	22	7,5 x 1,5	TN 498 - 10 S	8,0
	12		42	44	24	9 x 1,5	TN 498 - 12 S	9,8
	14		45	48	27	10 x 2	TN 498 - 14 S	14,1
	16	400	46	49	30	12 x 2	TN 498 - 16 S	17,8
	20		55	59	36	16,3 x 2,4	TN 498 - 20 S	29,1
	25		58	65	46	20,3 x 2,4	TN 498 - 25 S	53,1
	30		62	71	50	25,3 x 2,4	TN 498 - 30 S	65,8
	38	315	67	82	60	33,3 x 2,4	TN 498 - 38 S	93,9

TN 91


PRZYŁĄCZE SPŁAWIALNE
WELDING BOSS
GERADE ANSCHWEIßVERSCHRAUBUNG
ΝΑΑΒΛΙΤΕ ΙΑ ΟΕΟΑΙΤΕ

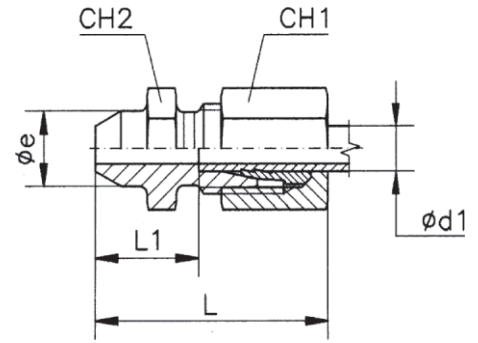

Seria Series Reihe Ναδρε	Ø Crednica Tube O.D. Rohr AD Αεαδ αοδ d1	PN	L	L1	Øe	CH1	CH2	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çayâee	Waga Weight Gewicht Αεñ kg x 100 P.
L	6	315	29	14	10	14	12	TN 91 - 6 L	2,5
	8		31	16	12	17	14	TN 91 - 8 L	3,6
	10		33	18	14	19	17	TN 91 - 10 L	4,7
	12		33	18	16	22	19	TN 91 - 12 L	6,3
	15		37	22	19	27	22	TN 91 - 15 L	8,4
	18		40	23,5	22	32	27	TN 91 - 18 L	13,9
	22	160	45	28,5	27	36	32	TN 91 - 22 L	18,1
	28		47	30,5	32	41	41	TN 91 - 28 L	30,2
	35		54	32,5	40	50	46	TN 91 - 35 L	37,7
	42		58	35	46	60	55	TN 91 - 42 L	64,1
S	6	630	34	19	11	17	14	TN 91 - 6 S	3,2
	8		36	21	13	19	17	TN 91 - 8 S	4,9
	10		39	22,5	15	22	19	TN 91 - 10 S	7,2
	12		41	24,5	17	24	22	TN 91 - 12 S	8,3
	14		45	27	19	27	24	TN 91 - 14 S	10,8
	16	400	45	26,5	21	30	27	TN 91 - 16 S	14,4
	20		51	29,5	26	36	32	TN 91 - 20 S	21,8
	25		56	32	31	46	41	TN 91 - 25 S	37,7
	30		62	35,5	36	50	46	TN 91 - 30 S	44,9
	38	315	69	38	44	60	55	TN 91 - 38 S	68,4


TN 1 17

ZŁĘCZE GRODZIOWE SP AWALNE
WELDING BULKHEAD CONNECTION
EINSCHWEIß-SCHOTTVERSCHRAUBUNG
ÑÄÄĐÍ ×İİÄ ĐÄ ÇÜÄİÄ İÄ Ñ İÄÄÉİÄİÄ

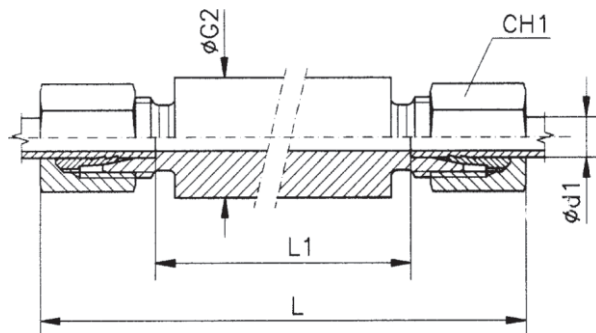


Seria Series Reihe Ñäöëý	Ø Črtnica Tube O.D. Rohr AD Äèàì äöð d1	PN	Ø G2	L	L1	CH1	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäýäëë	Waga Weight Gewicht Äñ kg x 100 P.
L	6	315	18	85	56	14	TN 117 - 6 L	13,1
	8		20	85	56	17	TN 117 - 8 L	16,2
	10		22	87	58	19	TN 117 - 10 L	19,5
	12		25	87	58	22	TN 117 - 12 L	24,1
	15		28	100	70	27	TN 117 - 15 L	35,3
	18		32	101	69	32	TN 117 - 18 L	46,9
	22	160	36	105	73	36	TN 117 - 22 L	58,2
	28		40	106	73	41	TN 117 - 28 L	66,0
	35		50	114	71	50	TN 117 - 35 L	102,9
	42		60	115	70	60	TN 117 - 42 L	148,1
S	6	630	20	89	60	17	TN 117 - 6 S	16,9
	8		22	89	60	19	TN 117 - 8 S	20,4
	10		25	91	59	22	TN 117 - 10 S	27,0
	12		28	91	59	24	TN 117 - 12 S	33,1
	14		30	107	72	27	TN 117 - 14 S	44,7
	16	400	35	107	71	30	TN 117 - 16 S	57,8
	20		38	114	71	36	TN 117 - 20 S	73,2
	25		45	120	72	46	TN 117 - 25 S	114,6
	30		50	126	73	50	TN 117 - 30 S	134,4
	38	315	60	133	72	60	TN 117 - 38 S	191,3

PRZYŁĄCZE PROSTE NIESTANDARDOWE
SPECIAL MALE STUD COUPLING
GERADE SONDER-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
ΙΑΝ ΘΑΪΑΔΘ ΟΪΟΥΕ ΙΘ ΒΙΓΕ ΙΑ ΘΕΘΑΪΕ

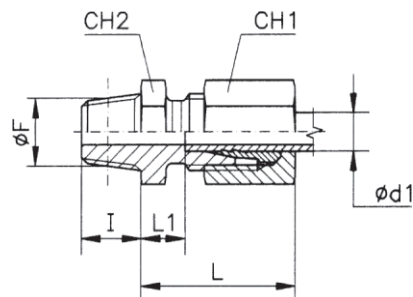66

TN 94

PRZYŁĄCZE KĄT OWE
STUD ELBOW
WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
ΟΛΕΙΑ ΤΕ ΙΑ ΟΒΟΑΙΤΕ

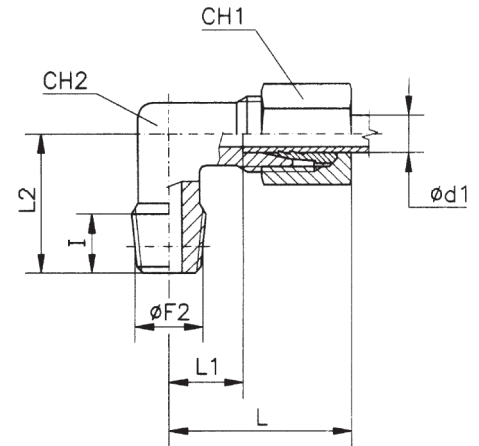

Seria Series Reihe Нәзәр	Ø Ø Rohr AD Äänäi ääi d1	PN	Ø F2			I	L	L1	L2	CH1	CH2	Nr zamówienia - Part. No. - Bestell - Nr ¹ Çayâêê			Waga Weight Gewicht Äen kg x 100 P.
			R	M	NPT							R	M	NPT	
LL	4	100	1/8"	8x1	1/8"	8	21	11	17	10	9	TN 94 - 4 LLR	TN 94 - 4 LLM	TN 94 - 4 LLNPT	2,0
	5		1/8"	8x1	1/8"	8	21	9,5	17	12	9	TN 94 - 5 LLR	TN 94 - 5 LLM	TN 94 - 5 LLNPT	2,0
	6		1/8"	10x1	1/8"	8	21	9,5	17	12	9	TN 94 - 6 LLR	TN 94 - 6 LLM	TN 94 - 6 LLNPT	2,0
	8		1/8"	10x1	1/8"	8	23	11,5	20	14	12	TN 94 - 8 LLR	TN 94 - 8 LLM	TN 94 - 8 LLNPT	2,5
	10		1/4"	-	-	12	27	15	25	17	14	TN 94 - 10 LLR	-	-	3,5
	12		1/4"	-	-	12	25	13	23	19	17	TN 94 - 12 LLR	-	-	5,0
L	6	315	1/8"	10x1	1/8"	8	27	12	20	14	12	TN 94 - 6 LR	TN 94 - 6 LM	TN 94 - 6 LNPT	3,5
	8		1/4"	12x1,5	1/4"	12	29	14	26	17	12	TN 94 - 8 LR	TN 94 - 8 LM	TN 94 - 8 LNPT	5,0
	10		1/4"	14x1,5	1/4"	12	30	15	27	19	14	TN 94 - 10 LR	TN 94 - 10 LM	TN 94 - 10 LNPT	6,0
	12		3/8"	16x1,5	3/8"	12	32	17	28	22	17	TN 94 - 12 LR	TN 94 - 12 LM	TN 94 - 12 LNPT	8,5
	15		1/2"	18x1,5	1/2"	14	36	21	34	27	19	TN 94 - 15 LR	TN 94 - 15 LM	TN 94 - 15 LNPT	14,5
	18		1/2"	22x1,5	1/2"	14	40	23,5	36	32	24	TN 94 - 18 LR	TN 94 - 18 LM	TN 94 - 18 LNPT	17,0
	22	160	3/4"	-	3/4"	16	44	27,5	42	36	27	TN 94 - 22 LR	-	TN 94 - 22 LNPT	23,5
	28		1"	-	1"	18	47	30,5	48	41	36	TN 94 - 28 LR	-	TN 94 - 28 LNPT	37,5
	35		1" 1/4	-	1" 1/4	20	56	34,5	54	50	41	TN 94 - 35 LR	-	TN 94 - 35 LNPT	57,0
	42		1" 1/2	-	1" 1/2	22	63	40	61	60	50	TN 94 - 42 LR	-	TN 94 - 42 LNPT	83,0
S	6	630	1/4"	12x1,5	1/4"	12	31	16	26	17	12	TN 94 - 6 SR	TN 94 - 6 SM	TN 94 - 6 SNPT	5,5
	8		1/4"	14x1,5	1/4"	12	32	17	27	19	14	TN 94 - 8 SR	TN 94 - 8 SM	TN 94 - 8 SNPT	7,2
	10		3/8"	16x1,5	3/8"	12	34	17,5	28	22	17	TN 94 - 10 SR	TN 94 - 10 SM	TN 94 - 10 SNPT	10,3
	12		3/8"	18x1,5	3/8"	12	38	21,5	31	24	17	TN 94 - 12 SR	TN 94 - 12 SM	TN 94 - 12 SNPT	11,0
	14		1/2"	20x1,5	1/2"	14	40	22	32	27	19	TN 94 - 14 SR	TN 94 - 14 SM	TN 94 - 14 SNPT	16,0
	16	400	1/2"	22x1,5	1/2"	14	43	24,5	32	30	24	TN 94 - 16 SR	TN 94 - 16 SM	TN 94 - 16 SNPT	19,5
	20		3/4"	-	3/4"	16	48	26,5	42	36	27	TN 94 - 20 SR	-	TN 94 - 20 SNPT	30,3
	25		1"	-	1"	18	54	30	48	46	36	TN 94 - 25 SR	-	TN 94 - 25 SNPT	57,0
	30		1" 1/4	-	1" 1/4	20	62	35,5	54	50	41	TN 94 - 30 SR	-	TN 94 - 30 SNPT	83,0
	38	315	1" 1/2	-	1" 1/2	22	72	41	61	60	50	TN 94 - 38 SR	-	TN 94 - 38 SNPT	117,0


TN 94

PRZYŁĄCZE KĄTOWE NIESTANDARDOWE

SPECIAL STUD ELBOW

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG


ΓΑΝΤΙΔΙΑΚΟΝΙΟΕΚΑΤΕΡΑΤΕΤΑΕΘΕΩΑΙΕ

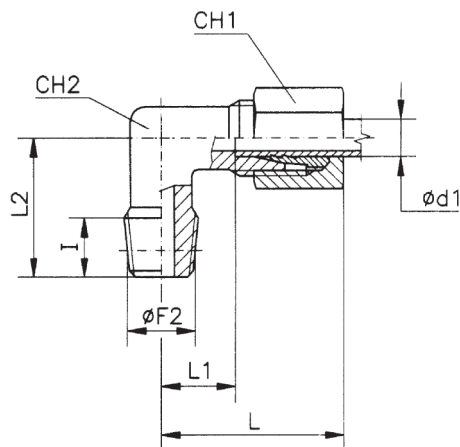

Seria Series Reihe Серия	Ø Średnica Tube O.D. Rohr AD Диаметр d1	PN	Ø F2		I		L	L1	L2	CH1	CH2	Nr zamówienia - Part. No. - Bestell - Nr. - № Заявки		Waga Weight Gewicht Вес kg x 100 P.
			R	NPT	R	NPT						R	NPT	
L	8	315	1/8"	-	10	-	25	8	-	17	14	TN 93 - 8 LR 1/8"	-	3,0
	8		1/2"	-	16	-	26	9	-	17	22	TN 93 - 8 LR 1/2"	-	8,0
	10		1/8"	-	10	-	26	9	-	19	17	TN 93 - 10 LR 1/8"	-	4,5
	10		1/2"	1/2"	16	20	27	10	-	19	22	TN 93 - 10 LR 1/2"	TN 93 - 10 LNPT 1/2"	8,3
	15		3/8"	3/8"	13	15	29	11	-	27	24	TN 93 - 15 LR 3/8"	TN 93 - 15 LNPT 3/8"	9,3
	18		3/8"	-	13	-	31	11,5	-	32	27	TN 93 - 18 LR 3/8"	-	13,5
	18	160	3/4"	3/4"	18	20	32	11,5	-	32	32	TN 93 - 18 LR 3/4"	TN 93 - 18 LNPT 3/4"	17,3
	35		1"	-	20	-	39	14,5	-	50	46	TN 93 - 35 LR 1"	-	42,5
S	14	630	3/8"	-	13	-	37	16	-	27	24	TN 93 - 14 SR 3/8"	-	13,0
	16	400	3/8"	-	13	-	37	17,5	-	30	27	TN 93 - 16 SR 3/8"	-	15,7
	30		1"	-	20	-	50	19,5	-	50	46	TN 93 - 30 SR 1"	-	56,1
	38	315	1" 1/4	-	21	-	57	22	-	60	55	TN 93 - 38 SR 1" 1/4	-	89,5
L	6	315	1/4"	1/4"	12	12	29	14	26	14	12	TN 94 - 6 LR 1/4"	TN 94 - 6 LNPT 1/4"	3,6
	8		1/8"	-	8	-	29	14	26	17	12	TN 94 - 8 LR 1/8"	-	3,6
	8		3/8"	3/8"	12	12	32	17	28	17	17	TN 94 - 8 LR 3/8"	TN 94 - 8 LNPT 3/8"	6,2
	10		3/8"	3/8"	12	12	32	17	28	19	17	TN 94 - 10 LR 3/8"	TN 94 - 10 LNPT 3/8"	7,3
	10		1/2"	-	14	-	36	21	34	19	19	TN 94 - 10 LR 1/2"	-	11,3
	12		1/4"	1/4"	12	12	32	17	28	22	17	TN 94 - 12 LR 1/4"	TN 94 - 12 LNPT 1/4"	7,3
	12		1/2"	1/2"	14	14	36	21	34	22	19	TN 94 - 12 LR 1/2"	TN 94 - 12 LNPT 1/2"	11,5
	15		3/8"	-	12	-	36	21	34	27	19	TN 94 - 15 LR 3/8"	-	12,5
S	12	630	1/2"	1/2"	14	14	39	22,5	32	24	19	TN 94 - 12 SR 1/2"	TN 94 - 12 SNPT 1/2"	13,9
	16	400	3/8"	-	12	-	43	24,5	32	30	24	TN 94 - 16 SR 3/8"	-	20,1
	20		1/2"	-	14	-	48	26,5	42	36	27	TN 94 - 20 SR 1/2"	-	30,8

TN 95

PRZYŁĄCZE KĄTOWE
STUD ELBOW
WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
ÓΓΩΝΙΑ ΤΕΤΡΑΩΔΑΙΕ

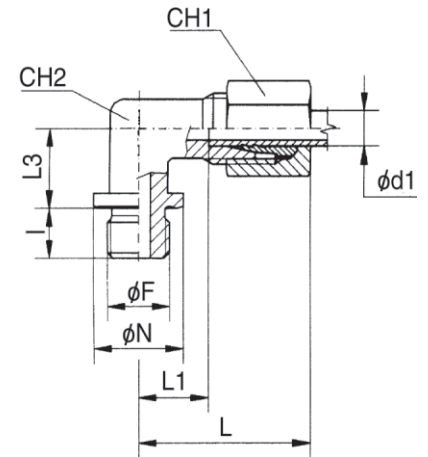

Seria Series Reihe Нáдèй	Ø Тeднiцa Tube O.D. Rohr AD Àèàì áòð d1	PN	I	L	L1	L3	CH1	CH2	R			M			Waga Weight Gewicht Àèñ kg x 100 P.
									Ø F	Ø N	Nr zamówienia Part. No.- Bestell - Nr ' Çàÿâèè	Ø F	Ø N	Nr zamówienia Part. No.- Bestell - Nr ' Çàÿâèè	
L	22	160	16	44	27,5	26	36	27	3/4"	32	TN 95 - 22 LR	26x1,5	31	TN 95 - 22 LM	24,6
	28		18	47	30,5	30	41	36	1"	39	TN 95 - 28 LR	33x2	39	TN 95 - 28 LM	34,7
	35		20	56	34,5	34	50	41	1" 1/4	49	TN 95 - 35 LR	42x2	49	TN 95 - 35 LM	61,2
	42		22	63	40	39	60	50	1" 1/2	55	TN 95 - 42 LR	48x2	55	TN 95 - 42 LM	84,6
S	20	400	16	48	26,5	26	36	27	3/4"	32	TN 95 - 20 SR	27x2	32	TN 95 - 20 SM	30,3
	25		18	54	31	30	46	36	1"	39	TN 95 - 25 SR	33x2	39	TN 95 - 25 SM	58,0
	30	250	20	62	35,5	34	50	41	1" 1/4	49	TN 95 - 30 SR	42x2	49	TN 95 - 30 SM	74,4
	38		22	72	41	39	60	50	1" 1/2	55	TN 95 - 38 SR	48x2	55	TN 95 - 38 SM	98,9


TN 96

TRÓJNIK

STUD BRANCH TEE

T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

ᐅᐃᑦᑦᑦ

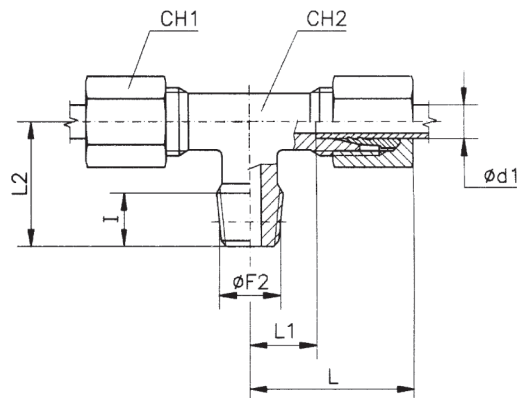

Seria Series Reihe Ñàðèÿ	Ø Ørednica Tube O.D. Rohr AD Àèàì àòò d1	PN	Ø F2			I	L	L1	L2	CH1	CH2	Nr zamówienia - Part. No. - Bestell - №¹ Çàÿâèè			Waga Weight Gewicht Àèñ kg x 100 P.
			R	M	NPT							R	M	NPT	
LL	4	100	1/8"	8 x 1	1/8"	8	21	11	17	10	9	TN 96 - 4 LLR	TN 96 - 4 LLM	TN 96 - 4 LLNPT	2,5
	5		1/8"	8 x 1	1/8"	8	21	9,5	17	12	9	TN 96 - 5 LLR	TN 96 - 5 LLM	TN 96 - 5 LLNPT	2,7
	6		1/8"	10 x 1	1/8"	8	21	9,5	17	12	9	TN 96 - 6 LLR	TN 96 - 6 LLM	TN 96 - 6 LLNPT	2,8
	8		1/8"	10 x 1	1/8"	8	23	11,5	20	14	12	TN 96 - 8 LLR	TN 96 - 8 LLM	TN 96 - 8 LLNPT	4,2
	10		1/4"	-	-	12	27	15	25	17	14	TN 96 - 10 LLR	-	-	6,9
	12		1/4"	-	-	12	25	13	23	19	17	TN 96 - 12 LLR	-	-	9,0
L	6	315	1/8"	10 x 1	1/8"	8	27	12	20	14	12	TN 96 - 6 LR	TN 96 - 6 LM	TN 96 - 6 LNPT	5,5
	8		1/4"	12 x 1,5	1/4"	12	29	14	26	17	12	TN 96 - 8 LR	TN 96 - 8 LM	TN 96 - 8 LNPT	7,5
	10		1/4"	14 x 1,5	1/4"	12	30	15	27	19	14	TN 96 - 10 LR	TN 96 - 10 LM	TN 96 - 10 LNPT	10,6
	12		3/8"	16 x 1,5	3/8"	12	32	17	28	22	17	TN 96 - 12 LR	TN 96 - 12 LM	TN 96 - 12 LNPT	13,0
	15		1/2"	18 x 1,5	1/2"	14	36	21	34	27	19	TN 96 - 15 LR	TN 96 - 15 LM	TN 96 - 15 LNPT	22,0
	18		1/2"	22 x 1,5	1/2"	14	40	23,5	36	32	24	TN 96 - 18 LR	TN 96 - 18 LM	TN 96 - 18 LNPT	32,0
	22	160	3/4"	-	3/4"	16	44	27,5	42	36	27	TN 96 - 22 LR	-	TN 96 - 22 LNPT	40,0
	28		1"	-	1"	18	47	30,5	48	41	36	TN 96 - 28 LR	-	TN 96 - 28 LNPT	56,0
	35		1" 1/4	-	1" 1/4	20	56	34,5	54	50	41	TN 96 - 35 LR	-	TN 96 - 35 LNPT	90,0
	42		1" 1/2	-	1" 1/2	22	63	40	61	60	50	TN 96 - 42 LR	-	TN 96 - 42 LNPT	135,0
S	6	630	1/4"	12 x 1,5	1/4"	12	31	16	26	17	12	TN 96 - 6 SR	TN 96 - 6 SM	TN 96 - 6 SNPT	9,5
	8		1/4"	14 x 1,5	1/4"	12	32	17	27	19	14	TN 96 - 8 SR	TN 96 - 8 SM	TN 96 - 8 SNPT	12,1
	10		3/8"	16 x 1,5	3/8"	12	34	17,5	28	22	17	TN 96 - 10 SR	TN 96 - 10 SM	TN 96 - 10 SNPT	16,0
	12		3/8"	18 x 1,5	3/8"	12	38	21,5	31	24	17	TN 96 - 12 SR	TN 96 - 12 SM	TN 96 - 12 SNPT	20,3
	14		1/2"	20 x 1,5	1/2"	14	40	22	32	27	19	TN 96 - 14 SR	TN 96 - 14 SM	TN 96 - 14 SNPT	25,1
	16	400	1/2"	22 x 1,5	1/2"	14	43	24,5	32	30	24	TN 96 - 16 SR	TN 96 - 16 SM	TN 96 - 16 SNPT	32,4
	20		3/4"	-	3/4"	16	48	26,5	42	36	27	TN 96 - 20 SR	-	TN 96 - 20 SNPT	48,0
	25		1"	-	1"	18	54	30	48	46	36	TN 96 - 25 SR	-	TN 96 - 25 SNPT	92,0
	30		1" 1/4	-	1" 1/4	20	62	35,5	54	50	41	TN 96 - 30 SR	-	TN 96 - 30 SNPT	127,0
	38		1" 1/2	-	1" 1/2	22	72	41	61	60	50	TN 96 - 38 SR	-	TN 96 - 38 SNPT	189,0


TN 127

TRÓJNIK

STUD BARREL TEE

L-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

ÒÑÉÍÉÉ

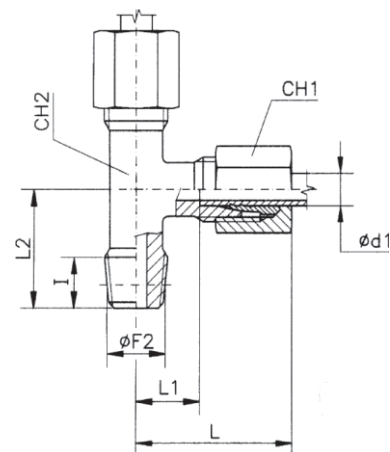

Seria Series Reihe Série	Ø Črednica Tube O.D. Rohr AD Äßai äöb di	PN	Ø F2			I	L	L1	L2	CH1	CH2	Nr zamówienia - Part. No. - Bestell - №¹ Çàÿâéè			Waga Weight Gewicht Äñ kg x 100 P.
			R	M	NPT							R	M	NPT	
LL	4	100	1/8"	8x1	1/8"	8	21	11	17	10	9	TN 127 - 4 LLR	TN 127 - 4 LLM	TN 127 - 4 LLNPT	3,0
	5		1/8"	8x1	1/8"	8	21	9,5	17	12	9	TN 127 - 5 LLR	TN 127 - 5 LLM	TN 127 - 5 LLNPT	3,0
	6		1/8"	10x1	1/8"	8	21	9,5	17	12	9	TN 127 - 6 LLR	TN 127 - 6 LLM	TN 127 - 6 LLNPT	3,0
	8		1/8"	10x1	1/8"	8	23	11,5	20	14	12	TN 127 - 8 LLR	TN 127 - 8 LLM	TN 127 - 8 LLNPT	4,0
	10		1/4"	-	-	12	27	15	25	17	14	TN 127 - 10 LLR	-	-	6,6
	12		1/4"	-	-	12	25	13	23	19	17	TN 127 - 12 LLR	-	-	8,7
L	6	315	1/8"	10x1	1/8"	8	27	12	20	14	12	TN 127 - 6 LR	TN 127 - 6 LM	TN 127 - 6 LNPT	5,5
	8		1/4"	12x1,5	1/4"	12	29	14	26	17	12	TN 127 - 8 LR	TN 127 - 8 LM	TN 127 - 8 LNPT	7,5
	10		1/4"	14x1,5	1/4"	12	30	15	27	19	14	TN 127 - 10 LR	TN 127 -10 LM	TN 127 - 10 LNPT	11,0
	12		3/8"	16x1,5	3/8"	12	32	17	28	22	17	TN 127 - 12 LR	TN 127 -12 LM	TN 127 - 12 LNPT	13,0
	15		1/2"	18x1,5	1/2"	14	36	21	34	27	19	TN 127 - 15 LR	TN 127 -15 LM	TN 127 - 15 LNPT	22,0
	18		1/2"	22x1,5	1/2"	14	40	23,5	36	32	24	TN 127 - 18 LR	TN 127 -18 LM	TN 127 - 18 LNPT	32,0
	22	160	3/4"	-	3/4"	16	44	27,5	42	36	27	TN 127 - 22 LR	-	TN 127 - 22 LNPT	40,0
	28		1"	-	1"	18	47	30,5	48	41	36	TN 127 - 28 LR	-	TN 127 - 28 LNPT	56,0
	35		1" 1/4	-	1" 1/4	20	56	34,5	54	50	41	TN 127 - 35 LR	-	TN 127 - 35 LNPT	90,0
	42		1" 1/2	-	1" 1/2	22	63	40	61	60	50	TN 127 - 42 LR	-	TN 127 - 42 LNPT	135,0
S	6	630	1/4"	12x1,5	1/4"	12	31	16	26	17	12	TN 127 - 6 SR	TN 127 - 6 SM	TN 127 - 6 SNPT	10,0
	8		1/4"	14x1,5	1/4"	12	32	17	27	19	14	TN 127 - 8 SR	TN 127 - 8 SM	TN 127 - 8 SNPT	12,0
	10		3/8"	16x1,5	3/8"	12	34	17,5	28	22	17	TN 127 - 10 SR	TN 127 -10 SM	TN 127 - 10 SNPT	16,0
	12		3/8"	18x1,5	3/8"	12	38	21,5	31	24	17	TN 127 - 12 SR	TN 127 -12 SM	TN 127 - 12 SNPT	20,0
	14		1/2"	20x1,5	1/2"	14	40	22	32	27	19	TN 127 - 14 SR	TN 127 -14 SM	TN 127 - 14 SNPT	25,0
	16	400	1/2"	22x1,5	1/2"	14	43	24,5	32	30	24	TN 127 - 16 SR	TN 127 -16 SM	TN 127 - 16 SNPT	32,0
	20		3/4"	-	3/4"	16	48	26,5	42	36	27	TN 127 - 20 SR	-	TN 127 - 20 SNPT	48,0
	25		1"	-	1"	18	54	30	48	46	36	TN 127 - 25 SR	-	TN 127 - 25 SNPT	92,0
	30		1" 1/4	-	1" 1/4	20	62	35,5	54	50	41	TN 127 - 30 SR	-	TN 127 - 30 SNPT	130,0
	38	315	1" 1/2	-	1" 1/2	22	72	41	61	60	50	TN 127 - 38 SR	-	TN 127 - 38 SNPT	190,0


TN 129

TRÓJNIK

STUD BARREL TEE

L-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG

ØĐÉİÊ

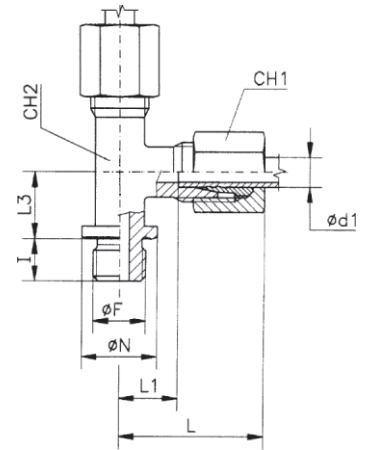

Seriá Series Reihe Série	Ø Technica Tube O.D. Rohr AD Äààì ãòò d1	PN	I	L	L1	L3	CH1	CH2	R			M			Waga Weight Gewicht Äen kg x 100 P.
									Ø F	Ø N	Nr zamówienia Part. No. - Bestell - Nr ¹Çàÿâêê	Ø F	Ø N	Nr zamówienia Part. No. - Bestell - Nr ¹Çàÿâêê	
L	22	160	16	44	27,5	26	36	27	3/4"	32	TN 129 - 22 LR	26 x 1,5	31	TN 129 - 22 LM	42,7
	28		18	47	30,5	30	41	36	1"	39	TN 129 - 28 LR	33 x 2	39	TN 129 - 28 LM	75,0
	35		20	56	34,5	34	50	41	1" 1/4	49	TN 129 - 35 LR	42 x 2	49	TN 129 - 35 LM	108,9
	42		22	63	40	39	60	50	1" 1/2	55	TN 129 - 42 LR	48 x 2	55	TN 129 - 42 LM	163,3
S	20	400	16	48	26,5	26	36	27	3/4"	32	TN 129 - 20 SR	27 x 2	32	TN 129 - 20 SM	50,2
	25		18	54	31	30	46	36	1"	39	TN 129 - 25 SR	33 x 2	39	TN 129 - 25 SM	87,1
	30	250	20	62	35,5	34	50	41	1" 1/4	49	TN 129 - 30 SR	42 x 2	49	TN 129 - 30 SM	118,4
	38		22	72	41	39	60	50	1" 1/2	55	TN 129 - 38 SR	48 x 2	55	TN 129 - 38 SM	168,8


TN 155

ZŁĘCZE KĄT OWE

ELBOW COUPLING 90° BSPP (PARALLEL THREAD) / BSPT (TAPERED THREAD)

WINKELVERSCHRAUBUNG 90° BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH) / BSPT (GEWINDE KONISCH)

ÓÆÏÄ ÎÄ ÑÏÄÄËÄÍÉÄ 90° BSPP (ÏÄÐ ÄËËÄËÜÍÄÐ ÐÄ ÇÜÄÄ) / BSPT (ËÏË×ÄÑË ÄÐ ÐÄÇÜÄÄ)



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâëë	Ø R BSPP	Ø R2 BSPP	B	C	F	Ø d	CH	B2	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü										
-	-	TN 155 - 1/4	1/4	1/4	24,5	11,5	14	6	14	27	350
-	-	TN 155 - 3/8	3/8	3/8	29	12,5	15,5	9	17	30,5	350
-	-	TN 155 - 1/2	1/2	1/2	30,5	13	17,5	11	19	35	200
-	-	TN 155 - 3/4	3/4	3/4	37	14	18,5	16	27	42	200
-	-	TN 155 - 1"	1"	1"	43,5	17	20	21	36	47,5	120
-	-	TN 155 - 1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	50	19	23	26	41	54	105
-	-	TN 155 - 1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	58,5	23	23	32	50	62	105


TN 164

TRÓJNIK

EQUAL TEE

T-VERSCHRAUBUNG

ÒÐËËËË



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâëë	Ø R BSPP	B	C	Ø d	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü							
-	-	TN 164 - 1/4	1/4	24,5	11,5	6	14	350
-	-	TN 164 - 3/8	3/8	29	12,5	9	17	350
-	-	TN 164 - 1/2	1/2	30,5	13	11	19	200
-	-	TN 164 - 3/4	3/4	37	14	16	27	200
-	-	TN 164 - 1"	1"	43,5	17	21	36	120
-	-	TN 164 - 1" 1/4	1" 1/4	50	19	26	41	105
-	-	TN 164 - 1" 1/2	1" 1/2	58,5	23	32	50	105


TN 166

ZŁĘCZE KĄT OWE

ELBOW COUPLING 90°

WINKELVERSCHRAUBUNG 90°

ÓÆÏÄ ÎÄ ÑÏÄÄËÄÍÉÄ 90°



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâëë	Ø R BSPP	B	C	Ø d	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü							
-	-	TN 166 - 1/4	1/4	24,5	11,5	6	14	350
-	-	TN 166 - 3/8	3/8	29	12,5	9	17	350
-	-	TN 166 - 1/2	1/2	30,5	13	11	19	200
-	-	TN 166 - 3/4	3/4	37	14	16	27	200
-	-	TN 166 - 1"	1"	43,5	17	21	36	120
-	-	TN 166 - 1" 1/4	1" 1/4	50	19	26	41	105
-	-	TN 166 - 1" 1/2	1" 1/2	58,5	23	32	50	105


TN 514 R

PRZYŁĄCZE KOLANOWE CALOWE

ANGULAR ROTARY FITTING WITH BULKHEAD NUT

EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG MIT KONTERMUTTER


ÓÆĬÄ ĨÉ ĨÄ ÒÐÓÄĚ ÑÄÞÉĬÄ ĨÉ ÐÄ ÇÜÄĚ

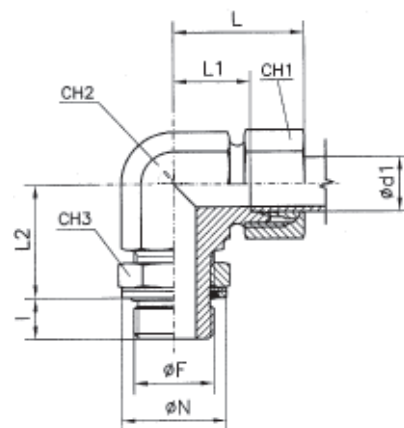

Seria Series Reihe Ñäðëý	Ø Ørednica Tube O.D. Rohr AD Ääü äðð d1	PN	L	L1	L2	I	Ø F	Ø N	CH1	CH2	CH3	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹ Çäýäëë	Waga Weight Gewicht Äëñ kg x 100 P.
LL	4	250	21	11,3	20,7	6,3	1/8"	16	10	11	14	TN 514 - 4 LLR	3,0
	6		21	11,3	20,7	6,3	1/8"	16	12	11	14	TN 514 - 6 LLR	3,2
L	6	315	29	14	20,2	6,3	1/8"	16	14	14	14	TN 514 - 6 LR	6,5
	8		31	16	22,5	9,5	1/4"	20,5	17	14	19	TN 514 - 8 LR	6,6
	10		32	17	24,5	9,5	1/4"	20,5	19	19	19	TN 514 - 10 LR	12,0
	12	250	34	19	27,5	9,5	3/8"	24	22	19	22	TN 514 - 12 LR	13,8
	15		36	21	30	13	1/2"	29	27	22	27	TN 514 - 15 LR	28,5
	18		40	24	36,5	13	1/2"	29	32	27	27	TN 514 - 18 LR	34,5
	22	160	44	28	37,5	13	3/4"	35	36	33	36	TN 514 - 22 LR	46,3
	28		47	31	41	16	1"	44,5	41	41	41	TN 514 - 28 LR	68,7
	35		59	38	49	16	1" 1/4	53	50	48	50	TN 514 - 35 LR	109,0
	42		61	38	51	16	1" 1/2	58,5	60	48	55	TN 514 - 42 LR	118,0
S	6	315	30,5	15,5	22,5	9,5	1/4"	20,5	17	14	19	TN 514 - 6 SR	6,9
	8		33	18	26,5	9,5	1/4"	20,5	19	19	19	TN 514 - 8 SR	12,2
	10	250	34	18	28,5	9,5	3/8"	24	22	19	22	TN 514 - 10 SR	13,8
	12		38	22	28,5	9,5	3/8"	24	24	22	22	TN 514 - 12 SR	20,5
	16		43	25	36	13	1/2"	29	30	27	27	TN 514 - 16 SR	30,6
	20		49	28	38	13	3/4"	35	36	33	36	TN 514 - 20 SR	50,0
	25	160	54,5	30,5	41	16	1"	44,5	46	41	41	TN 514 - 25 SR	80,7
	30		62	36	48	16	1" 1/4	53	50	48	50	TN 514 - 30 SR	105,5
	38		65	34	53	16	1" 1/2	58,5	60	48	55	TN 514 - 38 SR	129,0

BA. 17


ZŁĄCZE PROSTE
STRAIGHT COUPLING
GERADE VERSCHRAUBUNG
ЇĐ ЬЇĀ ĲĀĀĒĀĬĀĒĀ

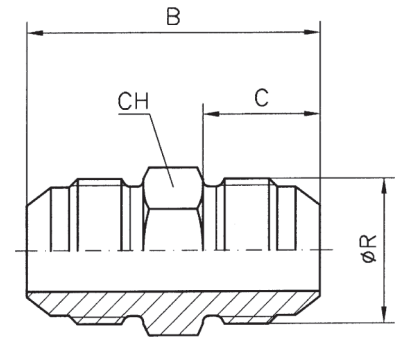

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹ Çäyâëë	Ø R - UNF JIC 37°	B	C	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éì ù						
6	1/4	BA.17.00.04	7/16	34,8	14	13	350
8	5/16	BA.17.00.05	1/2	34,8	14	14	350
10	3/8	BA.17.00.06	9/16	35,8	14,1	16	350
12	1/2	BA.17.00.08	3/4	41,1	16,7	19	350
14	—	BA.17.00.10	7/8	47,8	19,3	24	350
15	—	BA.17.00.10	7/8	47,8	19,3	24	350
16	5/8	BA.17.00.10	7/8	47,8	19,3	24	350
18	—	BA.17.00.12	1" 1/16	54,9	21,9	27	350
20	3/4	BA.17.00.12	1" 1/16	54,9	21,9	27	350
25	1"	BA.17.00.16	1" 5/16	57,2	23,1	36	280
30	—	BA.17.00.20	1" 5/8	61,7	24,3	46	210
32	1" 1/4	BA.17.00.20	1" 5/8	61,7	24,3	46	210
38	1" 1/2	BA.17.00.24	1" 7/8	69,8	27,5	50	140

BA. 18

ZŁĄCZE PROSTE REDUKCYJNE
REDUCED STRAIGHT COUPLING
GERADE VERSCHRAUBUNG - REDUZIERUNG
ЇĐ ЬЇĀ ĐĀĀÖĒÖĒĬĬĬĀ ĲĀĀĒĀĬĀĒĀ

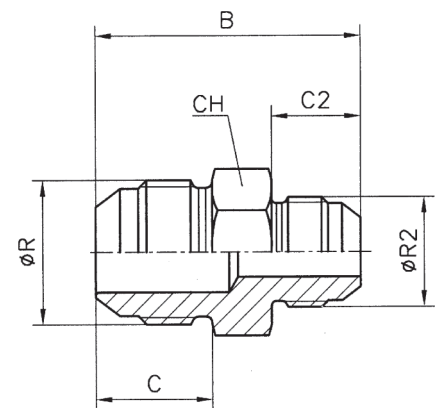

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Références	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 - UNF JIC 37°	B	C	C2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éì ù								
10	3/8	BA.18.06.04	9/16	7/16	35,7	14,1	14	16	350
12	1/2	BA.18.08.06	3/4	9/16	38,5	16,7	14,1	19	350
14	-	BA.18.10.08	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
15	-	BA.18.10.08	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
16	5/8	BA.18.10.08	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
18	-	BA.18.12.08	1" 1/16	3/4	49,7	21,9	16,7	27	350
20	3/4	BA.18.12.08	1" 1/16	3/4	49,7	21,9	16,7	27	350
18	-	BA.18.12.10	1" 1/16	7/8	52,3	21,9	19,3	27	350
20	3/4	BA.18.12.10	1" 1/16	7/8	52,3	21,9	19,3	27	350
25	1"	BA.18.16.12	1" 5/16	1" 1/16	56	23,1	21,9	36	280

BA. 20

ZŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM

MALE STUD BSPP (PARALLEL THREAD)


GG - RUBBER SEAL - TYPE E DIN 3852

GERADE EINSCHRAUB BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

GG - GUMMIDICHTUNG - FORM E DIN 3852

ЙД БИЛАН ТІААЕІАІЕА BSPP (ІАД АЕЕАЕУІАБ ДА ЧУАА)

GG - Н ОІЕІОІЕОАЕУІОІ ЕІ ЕУОІ - ОЕІ E DIN 3852



Ø R2 - UNF JIC 37°		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Число	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPP	B	C	C2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp ei ü								
6	1/4	BA.20.04.02	7/16	1/8	30	14	8	14	350
6	1/4	BA.20.04.04	7/16	1/4	35	14	12	19	350
6	1/4	BA.20.04.06	7/16	3/8	35,5	14	12	22	350
6	1/4	BA.20.04.08	7/16	1/2	39	14	14	27	350
8	5/16	BA.20.05.02	1/2	1/8	30	14	8	14	350
8	5/16	BA.20.05.04	1/2	1/4	35	14	12	19	350
8	5/16	BA.20.05.06	1/2	3/8	35,7	14	12	22	350
10	3/8	BA.20.06.02	9/16	1/8	31	14,1	8	16	350
10	3/8	BA.20.06.04	9/16	1/4	35	14,1	12	19	350
10	3/8	BA.20.06.06	9/16	3/8	36	14,1	12	22	350
10	3/8	BA.20.06.08	9/16	1/2	39,5	14,1	14	27	350
12	1/2	BA.20.08.04	3/4	1/4	38,5	16,7	12	19	350
12	1/2	BA.20.08.06	3/4	3/8	39	16,7	12	22	350
12	1/2	BA.20.08.08	3/4	1/2	42	16,7	14	27	350
12	1/2	BA.20.08.12	3/4	3/4	45,5	16,7	16	32	250
14	—	BA.20.10.06	7/8	3/8	42,5	19,3	12	24	350
15	—	BA.20.10.06	7/8	3/8	42,5	19,3	12	24	350
16	5/8	BA.20.10.06	7/8	3/8	42,5	19,3	12	24	350
14	—	BA.20.10.08	7/8	1/2	44,5	19,3	14	27	350
15	—	BA.20.10.08	7/8	1/2	44,5	19,3	14	27	350
16	5/8	BA.20.10.08	7/8	1/2	44,5	19,3	14	27	350
14	—	BA.20.10.12	7/8	3/4	48	19,3	16	32	250
15	—	BA.20.10.12	7/8	3/4	48	19,3	16	32	250
16	5/8	BA.20.10.12	7/8	3/4	48	19,3	16	32	250
18	—	BA.20.12.06	1" 1/16	3/8	45,5	21,9	12	27	350
20	3/4	BA.20.12.06	1" 1/16	3/8	45,5	21,9	12	27	350
18	—	BA.20.12.08	1" 1/16	1/2	49	21,9	14	27	350
20	3/4	BA.20.12.08	1" 1/16	1/2	49	21,9	14	27	350
18	—	BA.20.12.12	1" 1/16	3/4	51	21,9	16	32	250
20	3/4	BA.20.12.12	1" 1/16	3/4	51	21,9	16	32	250
18	—	BA.20.12.16	1" 1/16	1"	53,5	21,9	18	41	250
20	3/4	BA.20.12.16	1" 1/16	1"	53,5	21,9	18	41	250
25	1"	BA.20.16.12	1" 5/16	3/4	52,5	23,1	16	36	250
25	1"	BA.20.16.16	1" 5/16	1"	54,5	23,1	18	41	250
25	1"	BA.20.16.20	1" 5/16	1" 1/4	58,5	23,1	20	50	175
25	1"	BA.20.16.24	1" 5/16	1" 1/2	62	23,1	22	55	175
30	—	BA.20.20.16	1" 5/8	1"	56	24,3	18	46	210
32	1" 1/4	BA.20.20.16	1" 5/8	1"	56	24,3	18	46	210
30	—	BA.20.20.20	1" 5/8	1" 1/4	60	24,3	20	50	175
32	1" 1/4	BA.20.20.20	1" 5/8	1" 1/4	60	24,3	20	50	175
30	—	BA.20.20.24	1" 5/8	1" 1/2	63,8	24,3	22	55	140
32	1" 1/4	BA.20.20.24	1" 5/8	1" 1/2	63,8	24,3	22	55	140
38	1" 1/2	BA.20.24.16	1" 7/8	1"	60	27,5	18	50	140
38	1" 1/2	BA.20.24.20	1" 7/8	1" 1/4	65	27,5	20	50	140
38	1" 1/2	BA.20.24.24	1" 7/8	1" 1/2	67	27,5	22	55	140


BA. 21

ZŁĘCZE PROSTE

MALE STUD UNF 2A

GERADE EINSCHRAUB UNF 2A

ЇĐ ÑĲĲ Ĳ ĲĲĲĲĲĲĲ UNF 2A



Ø R2 - Tube O.D. - Rohr AD - Äuß. Ø		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿâëë	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 UNF	B	C	C2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äuß. Ø								
6	1/4	BA.21.04.04	7/16	7/16	31,2	14	9,1	14	350
6	1/4	BA.21.04.05	7/16	1/2	31,2	14	9,1	16	350
6	1/4	BA.21.04.06	7/16	9/16	33	14	9,9	17	350
6	1/4	BA.21.04.08	7/16	3/4	35	14	11,1	22	350
8	5/16	BA.21.05.05	1/2	1/2	31,2	14	9,1	16	350
8	5/16	BA.21.05.06	1/2	9/16	33	14	9,9	17	350
10	3/8	BA.21.06.04	9/16	7/16	32,2	14,1	9,1	16	350
10	3/8	BA.21.06.05	9/16	1/2	32,2	14,1	9,1	16	350
10	3/8	BA.21.06.06	9/16	9/16	33	14,1	9,9	17	350
10	3/8	BA.21.06.08	9/16	3/4	35,1	14,1	11,1	22	350
10	3/8	BA.21.06.10	9/16	7/8	35	14,1	12,7	27	350
12	1/2	BA.21.08.06	3/4	9/16	36,6	16,7	9,9	19	350
12	1/2	BA.21.08.08	3/4	3/4	37,6	16,7	11,1	22	350
12	1/2	BA.21.08.10	3/4	7/8	40,6	16,7	12,7	27	350
12	1/2	BA.21.08.12	3/4	1" 1/16	44,7	16,7	15,1	32	350
14	-	BA.21.10.08	7/8	3/4	40,6	19,3	11,1	24	350
15	-	BA.21.10.08	7/8	3/4	40,6	19,3	11,1	24	350
16	5/8	BA.21.10.08	7/8	3/4	40,6	19,3	11,1	24	350
14	-	BA.21.10.10	7/8	7/8	43,2	19,3	12,7	27	350
15	-	BA.21.10.10	7/8	7/8	43,2	19,3	12,7	27	350
16	5/8	BA.21.10.10	7/8	7/8	43,2	19,3	12,7	27	350
14	-	BA.21.10.12	7/8	1" 1/16	47,2	19,3	15,1	32	350
15	-	BA.21.10.12	7/8	1" 1/16	47,2	19,3	15,1	32	350
16	5/8	BA.21.10.12	7/8	1" 1/16	47,2	19,3	15,1	32	350
18	-	BA.21.12.08	1" 1/16	3/4	45,2	21,9	11,1	27	350
20	3/4	BA.21.12.08	1" 1/16	3/4	45,2	21,9	11,1	27	350
18	-	BA.21.12.10	1" 1/16	7/8	46,4	21,9	12,7	27	350
20	3/4	BA.21.12.10	1" 1/16	7/8	46,4	21,9	12,7	27	350
18	-	BA.21.12.12	1" 1/16	1" 1/16	50	21,9	15,1	32	350
20	3/4	BA.21.12.12	1" 1/16	1" 1/16	50	21,9	15,1	32	350
18	-	BA.21.12.16	1" 1/16	1" 5/16	50,8	21,9	15,1	38	350
20	3/4	BA.21.12.16	1" 1/16	1" 5/16	50,8	21,9	15,1	38	350
25	1"	BA.21.16.10	1" 5/16	7/8	52,8	23,1	12,7	38	280
25	1"	BA.21.16.12	1" 5/16	1" 1/16	51,1	23,1	15,1	36	280
25	1"	BA.21.16.16	1" 5/16	1" 5/16	51,8	23,1	15,1	38	280
25	1"	BA.21.16.20	1" 5/16	1" 5/8	53,8	23,1	15,1	50	280
30	-	BA.21.20.16	1" 5/8	1" 5/16	55,1	24,3	15,1	50	210
32	1" 1/4	BA.21.20.16	1" 5/8	1" 5/16	55,1	24,3	15,1	50	210
30	-	BA.21.20.20	1" 5/8	1" 5/8	55,1	24,3	15,1	50	210
32	1" 1/4	BA.21.20.20	1" 5/8	1" 5/8	55,1	24,3	15,1	50	210
30	- 1" 1/2	BA.21.20.24	1" 5/8	1" 7/8	56	24,3	15,1	55	140
32	1" 1/4	BA.21.20.24	1" 5/8	1" 7/8	56	24,3	15,1	55	140
38	1" 1/2	BA.21.24.20	1" 7/8	1" 5/8	55,5	27,5	15,1	55	140
38	1" 1/2	BA.21.24.24	1" 7/8	1" 5/8	60,2	27,5	15,1	55	140

BA. 23W


PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM

MALE STUD METRIC PARALLEL WITH O.RING SEAL RING

GERADE EINSCHRAUB METRISCH ZYLINDRISCH -

BEWEGLICHE UNTERLEGSCHLEIBE FÜR O.RING

ЇĐ ßİİÉ İÄ ÖĐŌÁİÉ Ñ İÄŌĐÈ×ÄŇÉ İÉ İÄĐ ÄÈÈÄÈŮİÉ ĐÄÇŮÁİÉ

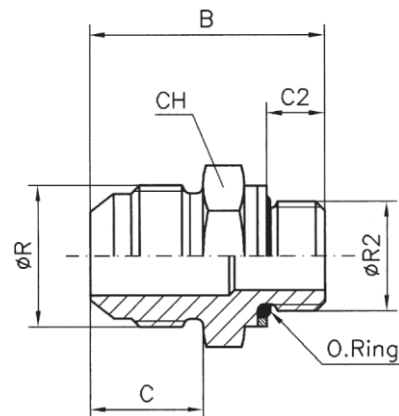

Ø R - UNF JIC 37°		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch I äöðè×äñéé	B	C	C2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù								
6	1/4	BA. 23. 04. 02 W	7/16	10x1	31	14	7,5	16	350
8	5/16	BA. 23. 05. 03 W	1/2	12x1,5	33,5	14	9,5	19	350
10	3/8	BA. 23. 06. 04 W	9/16	14x1,5	33,5	14,1	9,5	19	350
10	3/8	BA. 23. 06. 05 W	9/16	16x1,5	35	14,1	10	22	350
12	1/2	BA. 23. 08. 04 W	3/4	14x1,5	36	16,7	9,5	19	350
12	1/2	BA. 23. 08. 05 W	3/4	16x1,5	37,5	16,7	10	22	350
12	1/2	BA. 23. 08. 06 W	3/4	18x1,5	39	16,7	11	24	350
12	1/2	BA. 23. 08. 08 W	3/4	22x1,5	39	16,7	11,5	27	350
14	-	BA. 23. 10. 04 W	7/8	14x1,5	40	19,3	9,5	24	350
15	-	BA. 23. 10. 04 W	7/8	14x1,5	40	19,3	9,5	24	350
16	5/8	BA. 23. 10. 04 W	7/8	14x1,5	40	19,3	9,5	24	350
14	-	BA. 23. 10. 06 W	7/8	18x1,5	42	19,3	11	24	350
15	-	BA. 23. 10. 06 W	7/8	18x1,5	42	19,3	11	24	350
16	5/8	BA. 23. 10. 06 W	7/8	18x1,5	42	19,3	11	24	350
14	-	BA. 23. 10. 08 W	7/8	22x1,5	43	19,3	11,5	27	350
15	-	BA. 23. 10. 08 W	7/8	22x1,5	43	19,3	11,5	27	350
16	5/8	BA. 23. 10. 08 W	7/8	22x1,5	43	19,3	11,5	27	350
18	-	BA. 23. 12. 06 W	1" 1/16	18x1,5	44	21,9	11	27	350
20	3/4	BA. 23. 12. 06 W	1" 1/16	18x1,5	44	21,9	11	27	350
18	-	BA. 23. 12. 08 W	1" 1/16	22x1,5	45,5	21,9	11,5	27	350
20	3/4	BA. 23. 12. 08 W	1" 1/16	22x1,5	45,5	21,9	11,5	27	350
18	-	BA. 23. 12. 14 W	1" 1/16	27x2	49	21,9	14	32	350
20	3/4	BA. 23. 12. 14 W	1" 1/16	27x2	49	21,9	14	32	350
25	1"	BA. 23. 16. 14 W	1" 5/16	27x2	50,5	23,1	14	36	250
25	1"	BA. 23. 16. 16 W	1" 5/16	33x2	51,5	23,1	14	41	250
30	-	BA. 23. 20. 20 W	1" 5/8	42x2	55	24,3	14	50	210
32	1" 1/4	BA. 23. 20. 20 W	1" 5/8	42x2	55	24,3	14	50	210
38	1" 1/2	BA. 23. 24. 24 W	1" 7/8	48x2	59,5	27,5	15,5	55	140

BA. 24

PRZYŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM

MALE STUD METRIC PARALLEL


GG - RUBBER SEAL - TYPE E DIN 3852

GERADE EINSCHRAUB METRISCH ZYLINDRISCH

GG - GUMMIDICHTUNG - FORM E DIN 3852

Ἰδ βίτῆ ἰΑ ὀδῶν ἡ ἰαδὲ×Ἀνῆί ἔἰαδ ἈῖῖἈῖῖῖῖῖ Ἀῖῖῖῖῖῖ

GG - ἡ ὀῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ ἔἰ ἔῖῖῖ - ὀῖῖ E DIN 3852



Ø R2 Metric Metric Metric		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Ἰῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖῖ	Ø R - UNF JIC 37°	B	C	C2	CH	PN	
mm	Cale - Inch Zoll - Ἀῖῖῖ ῖ								
6	1/4	BA.24.04.02	7/16	10x1	30,5	14	8	14	350
6	1/4	BA.24.04.03	7/16	12x1,5	35,5	14	12	17	350
8	5/16	BA.24.05.02	1/2	10x1	31,5	14,1	8	14	350
8	5/16	BA.24.05.03	1/2	12x1,5	35,5	14,1	12	17	350
10	3/8	BA.24.06.04	9/16	14x1,5	35,5	14,1	12	19	350
10	3/8	BA.24.06.05	9/16	16x1,5	37	14,1	12	22	350
12	1/2	BA.24.08.04	3/4	14x1,5	38,5	16,7	12	19	350
12	1/2	BA.24.08.05	3/4	16x1,5	39,5	16,7	12	22	350
12	1/2	BA.24.08.06	3/4	18x1,5	40	16,7	12	24	350
14	-	BA.24.10.06	7/8	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
15	-	BA.24.10.06	7/8	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
16	5/8	BA.24.10.06	7/8	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
14	-	BA.24.10.08	7/8	22x1,5	45	19,3	14	27	350
15	-	BA.24.10.08	7/8	22x1,5	45	19,3	14	27	350
16	5/8	BA.24.10.08	7/8	22x1,5	45	19,3	14	27	350
18	-	BA.24.12.08	1" 1/16	22x1,5	48	21,9	14	27	350
20	3/4	BA.24.12.08	1" 1/16	22x1,5	48	21,9	14	27	350
18	-	BA.24.12.14	1" 1/16	27x2	51	21,9	16	32	350
20	3/4	BA.24.12.14	1" 1/16	27x2	51	21,9	16	32	350
25	1"	BA.24.16.16	1" 5/16	33x2	55,5	23,1	18	41	280
30	-	BA.24.20.20	1" 5/8	42x2	61	24,3	20	50	210
32	1" 1/4	BA.24.20.20	1" 5/8	42x2	61	24,3	20	50	210
38	1" 1/2	BA.24.24.24	1" 7/8	48x2	66	27,5	22	55	140


BA. 25

PRZYŁĄCZE PROSTE

MALE STUD NPT

GERADE EINSCHRAUB NPT

ЇĐ ÑĲĲĲ ĲĲ ŲĲŲĲĲĲ NPT

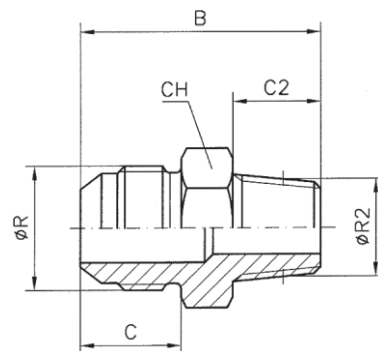

Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àòò		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿàèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	C	C2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù								
6	1/4	BA.25.04.02	7/16	1/8	31	14	9,7	13	350
6	1/4	BA.25.04.04	7/16	1/4	36	14	14,2	14	350
6	1/4	BA.25.04.06	7/16	3/8	37	14	14,2	19	350
6	1/4	BA.25.04.08	7/16	1/2	42,5	14	19	22	350
8	5/16	BA.25.05.02	1/2	1/8	31	14	9,7	14	350
8	5/16	BA.25.05.04	1/2	1/4	36,1	14	14,2	14	350
10	3/8	BA.25.06.02	9/16	1/8	31,8	14,1	9,7	16	350
10	3/8	BA.25.06.04	9/16	1/4	36,3	14,1	14,2	16	350
10	3/8	BA.25.06.06	9/16	3/8	36,3	14,1	14,2	19	350
10	3/8	BA.25.06.08	9/16	1/2	42,5	14,1	19	22	350
12	1/2	BA.25.08.04	3/4	1/4	38,9	16,7	14,2	19	350
12	1/2	BA.25.08.06	3/4	3/8	38,9	16,7	14,2	19	350
12	1/2	BA.25.08.08	3/4	1/2	45,4	16,7	19	22	350
12	1/2	BA.25.08.12	3/4	3/4	47	16,7	19	27	350
14	-	BA.25.10.06	7/8	3/8	43,1	19,3	14,2	24	350
15	-	BA.25.10.06	7/8	3/8	43,1	19,3	14,2	24	350
16	5/8	BA.25.10.06	7/8	3/8	43,1	19,3	14,2	24	350
14	-	BA.25.10.08	7/8	1/2	48	19,3	19	24	350
15	-	BA.25.10.08	7/8	1/2	48	19,3	19	24	350
16	5/8	BA.25.10.08	7/8	1/2	48	19,3	19	24	350
14	-	BA.25.10.12	7/8	3/4	49,5	19,3	19	27	350
15	-	BA.25.10.12	7/8	3/4	49,5	19,3	19	27	350
16	5/8	BA.25.10.12	7/8	3/4	49,5	19,3	19	27	350
18	-	BA.25.12.08	1" 1/16	1/2	52,1	21,9	19	27	350
20	3/4	BA.25.12.08	1" 1/16	1/2	52,1	21,9	19	27	350
18	-	BA.25.12.12	1" 1/16	3/4	52,3	21,9	19	27	350
20	3/4	BA.25.12.12	1" 1/16	3/4	52,3	21,9	19	27	350
18	-	BA.25.12.16	1" 1/16	1"	57,1	21,9	23,9	36	280
20	3/4	BA.25.12.16	1" 1/16	1"	57,1	21,9	23,9	36	280
25	1"	BA.25.16.08	1" 5/16	1/2	53,5	23,1	19	36	280
25	1"	BA.25.16.12	1" 5/16	3/4	53,5	23,1	19	36	280
25	1"	BA.25.16.16	1" 5/16	1"	58,4	23,1	23,9	36	280
30	-	BA.25.20.16	1" 5/8	1"	61,5	24,3	23,9	46	210
32	1" 1/4	BA.25.20.16	1" 5/8	1"	61,5	24,3	23,9	46	210
30	-	BA.25.20.20	1" 5/8	1" 1/4	62,2	24,3	24,6	46	210
32	1" 1/4	BA.25.20.20	1" 5/8	1" 1/4	62,2	24,3	24,6	46	210
38	1" 1/2	BA.25.24.20	1" 7/8	1" 1/4	68,1	27,5	24,6	50	140
38	1" 1/2	BA.25.24.24	1" 7/8	1" 1/2	68,1	27,5	25,4	50	140


BA. 26

PRZYŁĄCZE PROSTE

MALE STUD BSPT (TAPERED THREAD)

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG (WITHWORTH-ROHRGEWINDE KEGELIG)

ЇĐ ÑĲĲ ĲĲ ĲĲ ĲĲ BSPT (ĲĲĲ×ĲĲĲ ĲĲ ĲĲĲĲĲĲ)

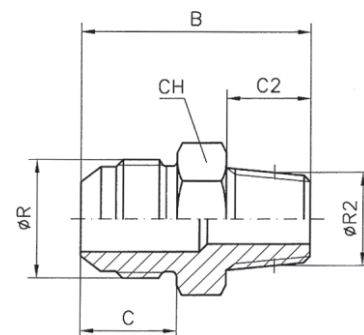

Ø Ĳrednica-Tube O.D.-Rohr AD-ÄèàĲ äðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çàÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPT	B	C	C2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èĲ ũ								
6	1/4	BA. 26. 04. 02	7/16	1/8	30,7	14	9,7	13	350
6	1/4	BA. 26. 04. 04	7/16	1/4	35,3	14	14,2	14	350
8	5/16	BA. 26. 05. 02	1/2	1/8	30,7	14	9,7	14	350
8	5/16	BA. 26. 05. 04	1/2	1/4	35,3	14	14,2	14	350
10	3/8	BA. 26. 06. 04	9/16	1/4	35,6	14,1	14,2	16	350
10	3/8	BA. 26. 06. 06	9/16	3/8	35,6	14,1	14,2	19	350
10	3/8	BA. 26. 06. 08	9/16	1/2	41,1	14,1	19	22	350
12	1/2	BA. 26. 08. 04	3/4	1/4	38,1	16,7	14,2	19	350
12	1/2	BA. 26. 08. 06	3/4	3/8	38,1	16,7	14,2	19	350
12	1/2	BA. 26. 08. 08	3/4	1/2	43,7	16,7	19	22	350
14	-	BA. 26. 10. 06	7/8	3/8	41,9	19,3	14,2	24	350
15	-	BA. 26. 10. 06	7/8	3/8	41,9	19,3	14,2	24	350
16	5/8	BA. 26. 10. 06	7/8	3/8	41,9	19,3	14,2	24	350
14	-	BA. 26. 10. 08	7/8	1/2	46,7	19,3	19	24	350
15	-	BA. 26. 10. 08	7/8	1/2	46,7	19,3	19	24	350
16	5/8	BA. 26. 10. 08	7/8	1/2	46,7	19,3	19	24	350
14	-	BA. 26. 10. 12	7/8	3/4	48,3	19,3	19	27	350
15	-	BA. 26. 10. 12	7/8	3/4	48,3	19,3	19	27	350
16	5/8	BA. 26. 10. 12	7/8	3/4	48,3	19,3	19	27	350
18	-	BA. 26. 12. 08	1" 1/16	1/2	50,8	21,9	19	27	350
20	3/4	BA. 26. 12. 08	1" 1/16	1/2	50,8	21,9	19	27	350
18	-	BA. 26. 12. 12	1" 1/16	3/4	50,8	21,9	19	27	350
20	3/4	BA. 26. 12. 12	1" 1/16	3/4	50,8	21,9	19	27	350
18	-	BA. 26. 12. 16	1" 1/16	1"	56,6	21,9	23,9	36	280
20	3/4	BA. 26. 12. 16	1" 1/16	1"	56,6	21,9	23,9	36	280
25	1"	BA. 26. 16. 08	1" 5/16	1/2	53,1	23,1	19	36	280
25	1"	BA. 26. 16. 12	1" 5/16	3/4	53,1	23,1	19	36	280
25	1"	BA. 26. 16. 16	1" 5/16	1"	57,9	23,1	23,9	36	280
30	-	BA. 26. 20. 16	1" 5/8	1"	60,2	24,3	23,9	46	210
32	1" 1/4	BA. 26. 20. 16	1" 5/8	1"	60,2	24,3	23,9	46	210
30	-	BA. 26. 20. 20	1" 5/8	1" 1/4	61	24,3	24,6	46	210
32	1" 1/4	BA. 26. 20. 20	1" 5/8	1" 1/4	61	24,3	24,6	46	210
38	1" 1/2	BA. 26. 24. 20	1" 7/8	1" 1/4	65,5	27,5	24,6	50	140
38	1" 1/2	BA. 26. 24. 24	1" 7/8	1" 1/2	66,3	27,5	25,4	50	140


BA. 28

ZŁŸCZE

FEMALE STUD NPT

GERADE AUFSCHRAUB NPT

ŃĬĂĂĖĬĂĖĂ NPT

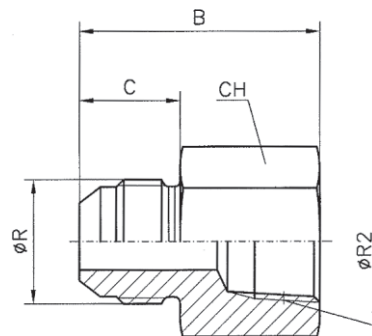

Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	C	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù							
6	1/4	B A.28.04.02	7/16	1/8	30,2	14	14	350
6	1/4	B A.28.04.04	7/16	1/4	35,3	14	19	350
8	5/16	B A.28.05.02	1/2	1/8	29,7	14	14	350
8	5/16	B A.28.05.04	1/2	1/4	35,3	14	19	350
10	3/8	B A.28.06.04	9/16	1/4	35,6	14,1	19	350
10	3/8	B A.28.06.06	9/16	3/8	37,1	14,1	22	350
12	1/2	B A.28.08.06	3/4	3/8	39,6	16,7	22	350
12	1/2	B A.28.08.08	3/4	1/2	45,6	16,7	30	350
14	-	B A.28.10.08	7/8	1/2	48	19,3	30	350
15	-	B A.28.10.08	7/8	1/2	48	19,3	30	350
16	5/8	B A.28.10.08	7/8	1/2	48	19,3	30	350
18	-	B A.28.12.08	1" 1/16	1/2	52,1	21,9	30	350
20	3/4	B A.28.12.08	1" 1/16	1/2	52,1	21,9	30	350
18	-	B A.28.12.12	1" 1/16	3/4	52,3	21,9	36	350
20	3/4	B A.28.12.12	1" 1/16	3/4	52,3	21,9	36	350
25	1"	B A.28.16.16	1" 5/16	1"	59,7	23,1	41	250
30	-	B A.28.20.20	1" 5/8	1" 1/4	63,2	24,3	50	210
32	1" 1/4	B A.28.20.20	1" 5/8	1" 1/4	63,2	24,3	50	210
38	1" 1/2	B A.28.24.24	1" 7/8	1" 1/2	66,5	27,5	60	140


BA. 29

ZŁŹCZE

FEMALE STUD BSPP (PARALLEL THREAD)

GERADE AUFSCRAUB BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

ŃİÄÄĖİÄİĖÄ BSPP (İÄĐ ÄĖĖÄĖÜİÄĐ ĐÄ ÇÜÄÄ)

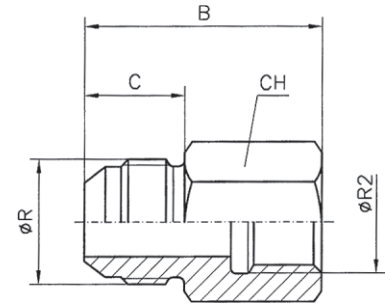

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPP	B	C	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü							
6	1/4	BA. 29. 04. 02	7/16	1/8	30,2	14	14	350
6	1/4	BA. 29. 04. 04	7/16	1/4	35,3	14	19	350
8	5/16	BA. 29. 05. 02	1/2	1/8	29,7	14	14	350
8	5/16	BA. 29. 05. 04	1/2	1/4	35,3	14	19	350
10	3/8	BA. 29. 06. 04	9/16	1/4	35,6	14,1	19	350
10	3/8	BA. 29. 06. 06	9/16	3/8	37,1	14,1	22	350
12	1/2	BA. 29. 08. 06	3/4	3/8	39,6	16,7	22	350
12	1/2	BA. 29. 08. 08	3/4	1/2	45,6	16,7	30	350
14	-	BA. 29. 10. 08	7/8	1/2	48	19,3	30	350
15	-	BA. 29. 10. 08	7/8	1/2	48	19,3	30	350
16	5/8	BA. 29. 10. 08	7/8	1/2	48	19,3	30	350
18	-	BA. 29. 12. 08	1" 1/16	1/2	52,1	21,9	30	350
20	3/4	BA. 29. 12. 08	1" 1/16	1/2	52,1	21,9	30	350
18	-	BA. 29. 12. 12	1" 1/16	3/4	52,3	21,9	36	350
20	3/4	BA. 29. 12. 12	1" 1/16	3/4	52,3	21,9	36	350
25	1"	BA. 29. 16. 16	1" 5/16	1"	59,7	23,1	46	280
30	-	BA. 29. 20. 20	1" 5/8	1" 1/4	63,2	24,3	50	210
32	1" 1/4	BA. 29. 20. 20	1" 5/8	1" 1/4	63,2	24,3	50	210
38	1" 1/2	BA. 29. 24. 24	1" 7/8	1" 1/2	66,5	27,5	60	140


BA. 30

ZŁŹCZE

FEMALE STUD BSPP (PARALLEL THREAD) GAUGE COUPLING



GERADE AUFSCRAUB BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH) MANOMETER-VERSCHRAUBUNG

ŃİÄÄĖİÄİĖÄ BSPP (İÄĐ ÄĖĖÄĖÜİÄĐ ĐÄ ÇÜÄÄ)



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPP	B	C	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü							
6	1/4	BA. 30. 04. 04	7/16	1/4	33	14	19	350
6	1/4	BA. 30. 04. 08	7/16	1/2	40	14	27	350
8	5/16	BA. 30. 05. 04	1/2	1/4	33	14	19	350
8	5/16	BA. 30. 05. 08	1/2	1/2	40	14	27	350
10	3/8	BA. 30. 06. 04	9/16	1/4	33,1	14,1	19	350
10	3/8	BA. 30. 06. 08	9/16	1/2	40,1	14,1	27	350
12	1/2	BA. 30. 08. 04	3/4	1/4	35,7	16,7	19	350
12	1/2	BA. 30. 08. 08	3/4	1/2	42, 7	16,7	27	350

ZŁŸCZE
STUD ADAPTOR
REDUZIERVERSCHRAUBUNG
ÑÎÄÄËÍÄËÄ

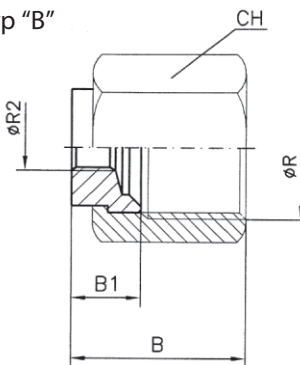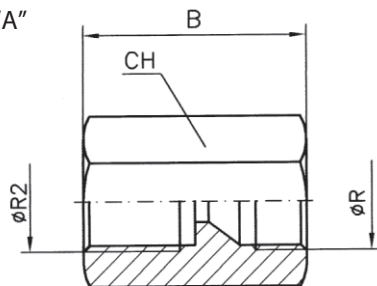92

BA. 33


ZŁŹCZE

PRESSURE GAUGE CONNECTOR


ADAPTER FÜR PRÜFANSCHLUß

ÑÄÄÊÍÄÍËÄ

Typ "A"



Typ "B"

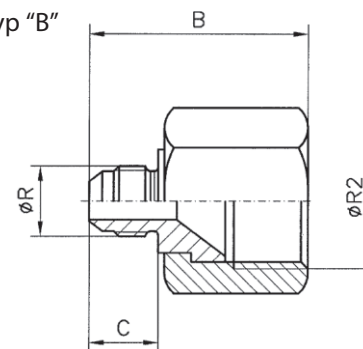

Ø R - UNF JIC 37°		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâëë	Ø R2 BSPP	B	B1	CH	Typ Type Typ Oëi	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éi ü							
8	5/16	BA. 33. 05. 04	1/2	29	-	19	A	350
10	3/8	BA. 33. 06. 04	9/16	29	-	19	A	350
12	1/2	BA. 33. 08. 04	3/4	32	-	22	A	350
14	-	BA. 33. 10. 04	7/8	32	-	27	A	350
15	-	BA. 33. 10. 04	7/8	32	-	27	A	350
16	5/8	BA. 33. 10. 04	7/8	32	-	27	A	350
18	-	BA. 33. 12. 04	1" 1/16	25,9	17	32	B	350
20	3/4	BA. 33. 12. 04	1" 1/16	25,9	17	32	B	350
25	1"	BA. 33. 16. 04	1" 5/16	28,4	17,5	41	B	280
30	-	BA. 33. 20. 04	1" 5/8	31	19	50	B	210
32	1" 1/4	BA. 33. 20. 04	1" 5/8	31	19	50	B	210
38	1" 1/2	BA. 33. 24. 04	1" 7/8	35,8	24	60	B	210


BA. 39

ZŁŹCZE SP AWALNE

WELDING

ANSCHWEISSBAR


ÑÄÄÊÍÄÍËÄ

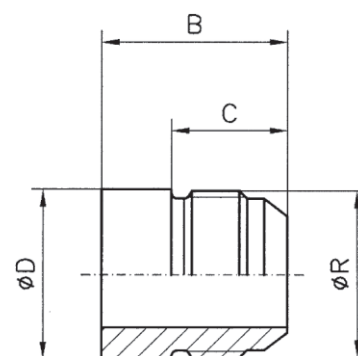

Ø R - UNF JIC 37°		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâëë	B	C	Ø D	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éi ü					
6	1/4	BA. 39. 00. 04	7/16	23	14	350
8	5/16	BA. 39. 00. 05	1/2	24	14	350
10	3/8	BA. 39. 00. 06	9/16	24	14,1	350
12	1/2	BA. 39. 00. 08	3/4	27	16,7	350
14	-	BA. 39. 00. 10	7/8	30	19,3	350
15	-	BA. 39. 00. 10	7/8	30	19,3	350
16	5/8	BA. 39. 00. 10	7/8	30	19,3	350
18	-	BA. 39. 00. 12	1" 1/16	34	21,9	350
20	3/4	BA. 39. 00. 12	1" 1/16	34	21,9	350
25	1"	BA. 39. 00. 16	1" 5/16	37	23,1	280

BA. 43


KOREK
PLUG FOR FITTING
VERSCHLUßBOLZEN
ЇĐ ĬĂĖĂ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	Ø R - UNF JIC 37°	B	B1	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù						
6	1/4	BA.43.00.04	7/16	15,5	9	14	350
8	5/16	BA.43.00.05	1/2	17	10,5	17	350
10	3/8	BA.43.00.06	9/16	18,3	10,5	19	350
12	1/2	BA.43.00.08	3/4	21,3	13	22	350
14	-	BA.43.00.10	7/8	24,6	14	27	350
15	-	BA.43.00.10	7/8	24,6	14	27	350
16	5/8	BA.43.00.10	7/8	24,6	14	27	350
18	-	BA.43.00.12	1" 1/16	25,9	14	32	350
20	3/4	BA.43.00.12	1" 1/16	25,9	14	32	350
25	1"	BA.43.00.16	1" 5/16	28,4	17	41	280
30	-	BA.43.00.20	1" 5/8	31	19	50	210
32	1" 1/4	BA.43.00.20	1" 5/8	31	19	50	210
38	1" 1/2	BA.43.00.24	1" 7/8	35,8	21	60	240

BA. 45

KOREK
PLUG FOR TUBE
ROHRVERSCHLUß
ЇĐ ĬĂĖĂ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	Ø R - UNF JIC 37°	B	C	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù						
6	1/4	BA.45.00.04	7/16	20,3	14	13	350
8	5/16	BA.45.00.05	1/2	20,3	14	14	350
10	3/8	BA.45.00.06	9/16	21,3	14,1	16	350
12	1/2	BA.45.00.08	3/4	23,9	16,7	19	350
14	-	BA.45.00.10	7/8	27,9	19,3	24	350
15	-	BA.45.00.10	7/8	27,9	19,3	24	350
16	5/8	BA.45.00.10	7/8	27,9	19,3	24	350
18	-	BA.45.00.12	1" 1/16	32,5	21,9	27	350
20	3/4	BA.45.00.12	1" 1/16	32,5	21,9	27	350
25	1"	BA.45.00.16	1" 5/16	33,8	23,1	36	280
30	-	BA.45.00.20	1" 5/8	36,8	24,3	46	210
32	1" 1/4	BA.45.00.20	1" 5/8	36,8	24,3	46	210
38	1" 1/2	BA.45.00.24	1" 7/8	41,9	27,5	50	140

BA. 47

ZŁĄCZE PROSTE


MALE STUD ADAPTOR BSPT (TAPERED THREAD)

WITH ROTARY NUT JIC

EINSCHRAUBADAPTER BSPT (WITHWORTH-ROHRGEWINDE KEGELIG)

MIT DREHMUTTER JIC

ԻԾ ՅԻԻԱ ՆԻԱԱԷԻԱԷԱ BSPT (ԷԻԻԷ×ԱՆԷ ԱՅ ԾԱՇՍԱԱ) Ն ԱԱԷԷԻԷ JIC

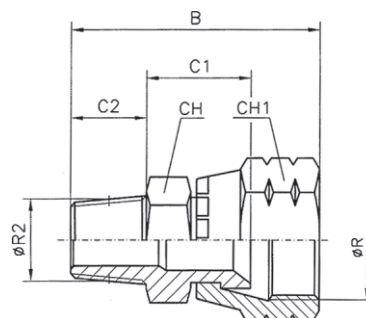

Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Անձն անձ		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Հայաստան	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPT	B	C1	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Անգլիական									
6	1/4	BA.47.04.02	7/16	1/8	33,9	15,5	9,7	13	17	350
6	1/4	BA.47.04.04	7/16	1/4	38,5	15,6	14,2	14	17	350
8	5/16	BA.47.05.04	1/2	1/4	41,3	17,6	14,2	14	19	350
10	3/8	BA.47.06.04	9/16	1/4	41,5	17,8	14,2	14	19	350
10	3/8	BA.47.06.06	9/16	3/8	41,5	17,8	14,2	19	19	350
12	1/2	BA.47.08.04	3/4	1/4	44,6	19,7	14,2	19	24	350
12	1/2	BA.47.08.06	3/4	3/8	44,6	19,7	14,2	19	24	350
14-15-16	5/8	BA.47.10.06	7/8	3/8	47,3	20,4	14,2	22	27	350
14-15-16	5/8	BA.47.10.08	7/8	1/2	52,1	20,4	19	22	27	350
18-20	3/4	BA.47.12.08	1" 1/16	1/2	56,7	23,4	19	27	32	350
18-20	3/4	BA.47.12.12	1" 1/16	3/4	56,7	23,4	19	27	32	350
25	1"	BA.47.16.12	1" 5/16	3/4	59,6	25,5	19	32	38	280
25	1"	BA.47.16.16	1" 5/16	1"	64,4	25,4	23,9	36	38	280
30-32	1" 1/4	BA.47.20.20	1" 5/8	1" 1/4	69,6	29,1	24,6	46	50	210


BA. 48

ZŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM

MALE STUD ADAPTOR UNF 2A WITH ROTARY NUT JIC

EINSCHRAUBADAPTER UNF 2A MIT DREHMUTTER JIC

ԻԾ ՅԻԻԷ ԻԱ ՕՐՈՒՄԷ UNF 2A Ն ԱԱԷԷԻԷ JIC



Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Անձն անձ		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Հայաստան	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 UNF	B	C1	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Անգլիական									
6	1/4	BA.48.04.04	7/16	7/16	32	14,2	9,1	14	17	350
8	5/16	BA.48.05.05	1/2	1/2	34,1	15,5	9,1	16	19	350
10	3/8	BA.48.06.06	9/16	9/16	35,8	16,4	9,9	17	19	350
12	1/2	BA.48.08.08	3/4	3/4	40,2	18,5	11,1	22	24	350
14-15-16	5/8	BA.48.10.10	7/8	7/8	44,2	18,8	12,7	27	27	350
18-20	3/4	BA.48.12.12	1" 1/16	1" 1/16	49,6	20,3	15,1	32	32	350
25	1"	BA.48.16.16	1" 5/16	1" 5/16	52,2	22,1	15,1	38	38	280
30-32	1" 1/4	BA.48.20.20	1" 5/8	1" 5/8	58,1	27,2	15,1	50	50	210


BA. 49

ZŁĄCZE PROSTE

MALE STUD ADAPTOR BSPP (PARALLEL THREAD) WITH ROTARY NUT JIC

EINSCHRAUBADAPTER BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH) MIT DREHMUTTER JIC

ЇĐ ßİİÄ ÑİÄÄÉİÄİÄÄ BSPP (İÄĐ ÄËÄÄËÜİÄß ĐÄ ÇÜÄÄ) Ñ ÄÄÉÉİÉ JIC

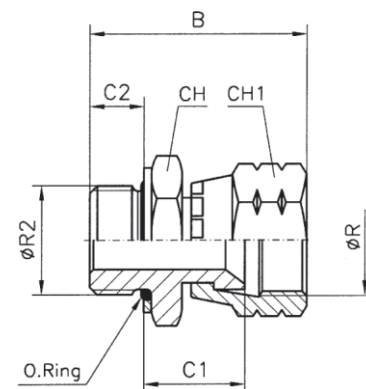

Ø Čřednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPP	B	C1	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éi ü									
6	1/4	BA.49.04.02	7/16	1/8	31,4	16,4	6,3	16	17	350
6	1/4	BA.49.04.04	7/16	1/4	34,6	16,4	9,5	19	17	350
8	5/16	BA.49.05.02	1/2	1/8	33,6	17,8	6,3	16	19	350
8	5/16	BA.49.05.04	1/2	1/4	37,5	18,5	9,5	19	19	350
10	3/8	BA.49.06.04	9/16	1/4	38	19	9,5	19	19	350
10	3/8	BA.49.06.06	9/16	3/8	39	20	9,5	22	19	350
12	1/2	BA.49.08.04	3/4	1/4	41,2	21	9,5	19	24	350
12	1/2	BA.49.08.06	3/4	3/8	41,7	21,5	9,5	22	24	350
12	1/2	BA.49.08.08	3/4	1/2	46,2	22,5	13	27	24	350
14-15-16	5/8	BA.49.10.06	7/8	3/8	44,2	22	9,5	22	27	350
14-15-16	5/8	BA.49.10.08	7/8	1/2	47,9	22,2	13	30	27	350
18-20	3/4	BA.49.12.08	1" 1/16	1/2	50,3	23	13	30	32	350
18-20	3/4	BA.49.12.12	1" 1/16	3/4	50,3	23	13	36	32	350
25	1"	BA.49.16.12	1" 5/16	3/4	55,6	27,5	13	36	38	280
25	1"	BA.49.16.16	1" 5/16	1"	58,6	27,5	16	46	38	280
30-32	1" 1/4	BA.49.20.16	1" 5/8	1"	61,9	30	16	46	50	210
30-32	1" 1/4	BA.49.20.20	1" 5/8	1" 1/4	64,9	33	16	50	50	175
38	1" 1/2	BA.49.24.20	1" 7/8	1" 1/4	70,1	35,5	16	50	60	140
38	1" 1/2	BA.49.24.24	1" 7/8	1" 1/2	70,1	35,5	16	60	60	140

BA. 50

ZŁĄCZE PROSTE

MALE STUD ADAPTOR BSPT (METRIC PARALLEL)


ISO 6149-3 WITH ROTARY NUT JIC

EINSCHRAUBADAPTER (METRISCH ZYLINDRISCH)

ISO 6149-3 MIT DREHMUTTER JIC

ЇĐ ßİİÄ Ñ İÄÄËİÄİÄÄ BSPP Ñ İÄĐĐÈ×ÄÑËİ É İÄĐ ÄËËÄËÜİİÉ ĐÄÇÜÄİÉ

ISO 6149-3 Ñ ÄÄËËİÉ JIC

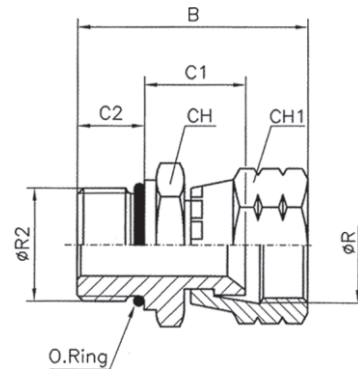

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch İ äöðè-äñëëé	B	C1	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü									
6	1/4	BA.50.04.02	7/16	10x1	33,6	16,4	8,5	16	17	350
8	5/16	BA.50.05.03	1/2	12x1,5	37,7	17,2	11	19	19	350
10	3/8	BA.50.06.04	9/16	14x1,5	38,5	18	11	19	19	350
12	1/2	BA.50.08.05	3/4	16x1,5	43	20,8	11,5	22	24	350
12	1/2	BA.50.08.06	3/4	18x1,5	44,6	21,4	12,5	24	24	350
14-15-16	5/8	BA.50.10.06	7/8	18x1,5	46	20,8	12,5	24	27	350
14-15-16	5/8	BA.50.10.08	7/8	22x1,5	46,5	20,8	13	27	27	350
18-20	3/4	BA.50.12.08	1" 1/16	22x1,5	52,9	25,6	13	27	32	350
18-20	3/4	BA.50.12.14	1" 1/16	27x2	54,2	23,9	16	36	32	350
25	1"	BA.50.16.14	1" 5/16	27x2	56	24,9	16	36	38	280
25	1"	BA.50.16.16	1" 5/16	33x2	56,3	25,2	16	41	38	280
30-32	1" 1/4	BA.50.20.20	1" 5/8	42x2	62,6	30,7	16	50	50	210
38	1" 1/2	BA.50.24.24	1" 7/8	48x2	72	35,9	17,5	55	60	140

BA. 50W

ZŁĄCZE PROSTE


MALE STUD ADAPTOR (METRIC PARALLEL)

O.RING SEAL RING WITH ROTARY NUT JIC

EINSCHRAUBADAPTER (METRISCH ZYLINDRISCH)

BEWEGLICHE UNTERLEGSCHIBE FÜR O.RING MIT DREHMUTTER JIC

ЇĐ ßİİÄ Ñ İÄÄËİÄİÄÄ Ñ İÄĐĐÈ×ÄÑËİ É İÄĐ ÄËËÄËÜİİÉ ĐÄÇÜÄİÉ Ñ ÄÄËËİÉ JIC

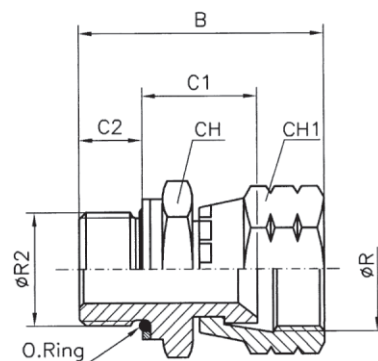

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch İ äöðè-äñëëé	B	C1	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü									
6	1/4	BA.04.02 W	7/16	10x1	33,6	17,4	7,5	16	17	350
8	5/16	BA.05.03 W	1/2	12x1,5	37,7	18,7	9,5	19	19	350
10	3/8	BA.06.04 W	9/16	14x1,5	38,5	19,5	9,5	19	19	350
12	1/2	BA.08.05 W	3/4	16x1,5	43	22,3	10	22	24	350
12	1/2	BA.08.06 W	3/4	18x1,5	44,6	22,9	11	24	24	350
14-15-16	5/8	BA.10.06 W	7/8	18x1,5	46	22,3	11	24	27	350
14-15-16	5/8	BA.10.08 W	7/8	22x1,5	46,5	22,3	11,5	27	27	350
18-20	3/4	BA.12.08 W	1" 1/16	22x1,5	52,9	27,1	11,5	27	32	350
18-20	3/4	BA.12.14 W	1" 1/16	27x2	54,2	25,9	14	36	32	350
25	1"	BA.16.14 W	1" 5/16	27x2	56	26,9	14	36	38	250
25	1"	BA.16.16 W	1" 5/16	33x2	56,3	27,2	14	41	38	250
30-32	1" 1/4	BA.20.20 W	1" 5/8	42x2	62,6	32,7	14	50	50	210
38	1" 1/2	BA.24.24 W	1" 7/8	48x2	72	37,9	15,5	55	60	140


BA. 51

ZŁŹCZE

FLANGE ADAPTOR - 3000 PSI

FLANSCHADAPTER - 3000 PSI

ŃĬÄÄĖĬÄĖÄ - 3000 PSI



Ø Ćrednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàĭ äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2	B	C	D	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èĭ ù								
12	1/2	BA.51.08 08	3/4	30,2	37,6	16,7	14,3	21	350
18	3/4	BA.51.12 12	1" 1/16	38,1	44,6	21,9	16,1	27	350
20	3/4	BA.51.12 12	1" 1/16	38,1	44,6	21,9	16,1	27	350
25	1"	BA.51.16 16	1" 5/16	44,5	47	23,1	16	34	280
25	1"	BA.51.20 16	1" 5/16	50,8	49	23,1	18	36	280
30	1" 1/4	BA.51.20 20	1" 5/8	50,8	50	24,3	17,8	38	210
32	1" 1/4	BA.51.20 20	1" 5/8	50,8	50	24,3	17,8	38	210
38	1" 1/2	BA.51.24 24	1" 7/8	60,3	53,5	27,5	18,1	45	140

BA. 61

ZŁĄCZE PROSTE Z USZCZELNIENIEM

MALE STUD ADAPTOR METRIC PARALLEL WITH ROTARY NUT JIC


GG-RUBBER SEAL - TYPE E DIN 3852

EINSCHRAUBADAPTER METRISCH ZYLINDRISCH MIT DREHMUTTER JIC

GG-GUMMIDICHTUNG - FORM E DIN 3852

ИД БИТЪН ТЪААЕИАИЕА Н ТАОДЪААНЕИ Е ТАО АЕЕАЕУИЕ ДАЧУАИЕ

GG - Н ОИЕТОИЕОАЕУИИ ЕИ ЕУОИ - ОЕИ E DIN 3852

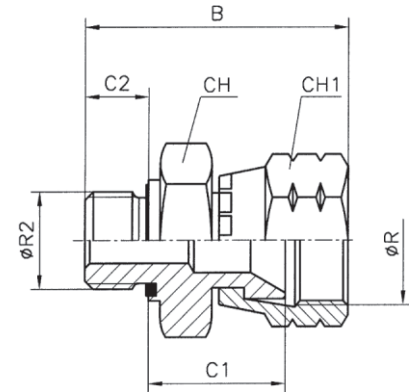

Ø R2 Crednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch Ì àòðè-âñèèé	B	C1	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù									
6	1/4	BA.61.04.02	7/16	10x1	32,1	15,4	8	14	17	350
8	5/16	BA.61.05.03	1/2	12x1,5	38,2	16,7	12	17	19	350
10	3/8	BA.61.06.04	9/16	14x1,5	39	17,5	12	19	19	350
12	1/2	BA.61.08.05	3/4	16x1,5	43	20,3	12	22	24	350
12	1/2	BA.61.08.06	3/4	18x1,5	43,6	20,9	12	24	24	350
14-15-16	5/8	BA.61.10.06	7/8	18x1,5	45,6	20,9	12	24	27	350
14-15-16	5/8	BA.61.10.08	7/8	22x1,5	48	21,3	14	27	27	350
18-20	3/4	BA.61.12.08	1" 1/16	22x1,5	54,4	26,1	14	27	32	350
18-20	3/4	BA.61.12.14	1" 1/16	27x2	56,7	26,4	16	32	32	350
25	1"	BA.61.16.16	1" 5/16	33x2	59,5	26,4	18	41	38	280
30-32	1" 1/4	BA.61.20.20	1" 5/8	42x2	66,6	30,7	20	50	50	210


BA. 62

ZŁĄCZE PROSTE

STRAIGHT THREAD CONNECTOR LONG - UNF

FINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG UNF MIT LANGEM SCHAFT


АЕЕИИТЪ ИД БИТЪН ТЪААЕИАИЕА UNF

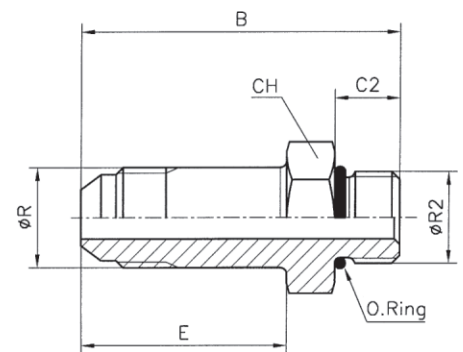

Ø R2 Crednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 UNF	B	C2	E	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù								
6	1/4	BA.62.04.04	7/16	7/16	52,8	9,1	35,3	14	350
10	3/8	BA.62.06.06	9/16	9/16	58,7	9,9	39,6	17	350
12	1/2	BA.62.08.08	3/4	3/4	68,6	11,1	47,8	22	350
14	-	BA.62.10.10	7/8	7/8	77,2	12,7	53,1	27	350
15	-	BA.62.10.10	7/8	7/8	77,2	12,7	53,1	27	350
16	5/8	BA.62.10.10	7/8	7/8	77,2	12,7	53,1	27	350
18	-	BA.62.12.12	1" 1/16	1" 1/16	91,7	15,1	63,5	32	350
20	3/4	BA.62.12.12	1" 1/16	1" 1/16	91,7	15,1	63,5	32	350
25	1"	BA.62.16.16	1" 5/16	1" 5/16	101	15,1	72,1	38	280
30	-	BA.62.20.20	1" 5/8	1" 5/8	119,1	15,1	88,1	50	210
32	1" 1/4	BA.62.20.20	1" 5/8	1" 5/8	119,1	15,1	88,1	50	210

BA. 99


PRZECIWNAKRÉTKA
BULKHEAD NUT
GEGENMUTTER
ΕΓΓΩΔΙΑ ΑΞΕΛΑ



Ø Tędnica-Tube O.D.-Rohr AD-Àèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	Ø R - UNF	E	CH
mm	Cale - Inch Zoll - Àpèi ù				
6	1/4	B A.99.00.04	7/16	6,4	17
8	5/16	B A.99.00.05	1/2	6,4	19
10	3/8	B A.99.00.06	9/16	6,9	22
12	1/2	B A.99.00.08	3/4	7,9	24
14-15-16	5/8	B A.99.00.10	7/8	9,1	30
18-20	3/4	B A.99.00.12	1" 1/16	10,4	36
25	1"	B A.99.00.16	1" 5/16	10,4	41
30-32	1" 1/4	B A.99.00.20	1" 5/8	10,4	50
38	1" 1/2	B A.99.00.24	1" 7/8	10,4	55

ST. 01

ZŁŁCZE KŁT OWE
ELBOW COUPLING 90°
WINKELVERSCHRAUBUNG 90°
ÓŁŁİÄ İÄ NİÄÄİÄİÄÄ 90°

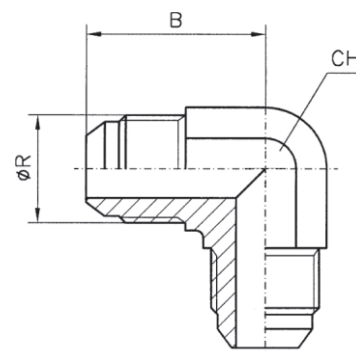

Ø Tędnica-Tube O.D.-Rohr AD-Àèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	Ø R - UNF JIC 37°	B	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Àpèi ù					
6	1/4	ST. 01. 00.04	7/16	22,6	11	350
8	5/16	ST. 01. 00.05	1/2	24,1	13	350
10	3/8	ST. 01. 00.06	9/16	26,9	14	350
12	1/2	ST. 01. 00.08	3/4	31,8	19	350
14	-	ST. 01. 00.10	7/8	36,8	22	350
15	-	ST. 01. 00.10	7/8	36,8	22	350
16	5/8	ST. 01. 00.10	7/8	36,8	22	350
18	-	ST. 01. 00.12	1" 1/16	42,2	27	350
20	3/4	ST. 01. 00.12	1" 1/16	42,2	27	350
25	1"	ST. 01. 00.16	1" 5/16	46	33	280
30	-	ST. 01. 00.20	1" 5/8	52,3	41	210
32	1" 1/4	ST. 01. 00.20	1" 5/8	52,3	41	210
38	1" 1/2	ST. 01. 00.24	1" 7/8	59,2	48	140


ST.05

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

ELBOW MALE COUPLING 90° BSPP (PARALLEL THREAD)

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

ÓΛΕΙΑ ΤΕ ΤΑ ΟΒΟΑΤΕ 90° BSPP (ΙΑΘ ΑΕΕΑΕΥΙΑΒ ΔΑ ÇÜÄÄ)

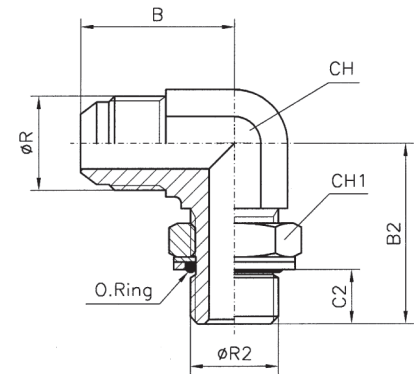

Ø Črednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPP	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù									
6	1/4	ST. 05.04.02	7/16	1/8	22,6	26	6,3	11	14	350
6	1/4	ST. 05.04.04	7/16	1/4	26,9	32	9,5	14	19	350
8	5/16	ST. 05.05.02	1/2	1/8	24,1	27	6,3	13	14	350
8	5/16	ST. 05.05.04	1/2	1/4	26,9	32	9,5	14	19	350
8	5/16	ST. 05.05.06	1/2	3/8	29	37	9,5	19	22	350
10	3/8	ST. 05.06.04	9/16	1/4	26,9	32	9,5	14	19	350
10	3/8	ST. 05.06.06	9/16	3/8	29	37	9,5	19	22	350
10	3/8	ST. 05.06.08	9/16	1/2	31,1	43	13	22	27	350
12	1/2	ST. 05.08.04	3/4	1/4	31,8	37	9,5	19	19	350
12	1/2	ST. 05.08.06	3/4	3/8	31,8	37	9,5	19	22	350
12	1/2	ST. 05.08.08	3/4	1/2	33,7	43	13	22	27	350
14	–	ST. 05.10.06	7/8	3/8	36,8	43	9,5	22	22	350
15	–	ST. 05.10.06	7/8	3/8	36,8	43	9,5	22	22	350
16	5/8	ST. 05.10.06	7/8	3/8	36,8	43	9,5	22	22	350
14	–	ST. 05.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	250
15	–	ST. 05.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
16	5/8	ST. 05.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
14	–	ST. 05.10.12	7/8	3/4	38,9	49,5	13	27	36	250
15	–	ST. 05.10.12	7/8	3/4	38,9	49,5	13	27	36	250
16	5/8	ST. 05.10.12	7/8	3/4	38,9	49,5	13	27	36	250
18	–	ST. 05.12.08	1" 1/16	1/2	42,2	49,5	13	27	27	350
20	3/4	ST. 05.12.08	1" 1/16	1/2	42,2	49,5	13	27	27	350
18	–	ST. 05.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
20	3/4	ST. 05.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
18	–	ST. 05.12.16	1" 1/16	1"	44,8	52	16	33	41	250
20	3/4	ST. 05.12.16	1" 1/16	1"	44,8	52	16	33	41	250
25	1"	ST. 05.16.12	1" 5/16	3/4	46	52	16	33	36	250
25	1"	ST. 05.16.16	1" 5/16	1"	46	52	16	33	41	250
25	1"	ST. 05.16.20	1" 5/16	1" 1/4	51	57	16	41	50	175
30	–	ST. 05.20.16	1" 5/8	1"	52,3	57	16	41	41	210
32	1" 1/4	ST. 05.20.16	1" 5/8	1"	52,3	57	16	41	41	210
30	–	ST. 05.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	57	16	41	50	175
32	1" 1/4	ST. 05.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	57	16	41	50	175
38	1" 1/2	ST. 05.24.20	1" 7/8	1" 1/4	59,2	60,5	16	48	50	140
38	1" 1/2	ST. 05.24.24	1" 7/8	1" 1/2	59,2	60,5	16	48	55	140


ST.06

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

ELBOW MALE COUPLING 90° UNF 2A

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° UNF 2A

ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÄÏÊ 90° UNF 2A

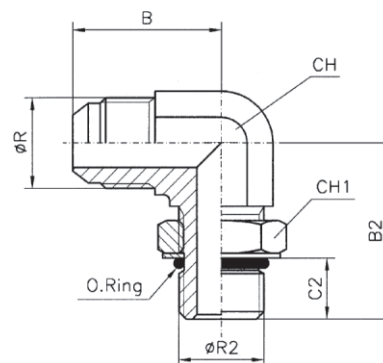

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿàèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 UNF	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù									
6	1/4	ST. 06.04.04	7/16	7/16	22,6	26,2	9	11	14	350
6	1/4	ST. 06.04.06	7/16	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
8	5/16	ST. 06.05.05	1/2	1/2	24,1	27,7	9	13	16	350
8	5/16	ST. 06.05.06	1/2	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
10	3/8	ST. 06.06.04	9/16	7/16	26,9	30,8	9	14	14	350
10	3/8	ST. 06.06.05	9/16	1/2	26,9	30,8	9	14	16	350
10	3/8	ST. 06.06.06	9/16	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
10	3/8	ST. 06.06.08	9/16	3/4	29	36,8	11	19	22	350
10	3/8	ST. 06.06.10	9/16	7/8	31	43,2	12,7	22	27	350
12	1/2	ST. 06.08.06	3/4	9/16	31,8	33,5	10	19	17	350
12	1/2	ST. 06.08.08	3/4	3/4	31,8	36,8	11	19	22	350
12	1/2	ST. 06.08.10	3/4	7/8	34	43,2	12,7	22	27	350
12	1/2	ST. 06.08.12	3/4	1" 1/16	36,8	49,3	15	27	32	350
14	-	ST. 06.10.08	7/8	3/4	36,8	39,1	11	22	22	350
15	-	ST. 06.10.08	7/8	3/4	36,8	39,1	11	22	22	250
16	5/8	ST. 06.10.08	7/8	3/4	36,8	39,1	11	22	22	350
14	-	ST. 06.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
15	-	ST. 06.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
16	5/8	ST. 06.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
14	-	ST. 06.10.12	7/8	1" 1/16	39,2	49,3	15	27	32	350
15	-	ST. 06.10.12	7/8	1" 1/16	39,2	49,3	15	27	32	350
16	5/8	ST. 06.10.12	7/8	1" 1/16	39,2	49,3	15	27	32	350
18	-	ST. 06.12.08	1" 1/16	3/4	42,2	41,2	11	27	22	350
20	3/4	ST. 06.12.08	1" 1/16	3/4	42,2	41,2	11	27	22	350
18	-	ST. 06.12.10	1" 1/16	7/8	42,2	45,2	12,7	27	27	350
20	3/4	ST. 06.12.10	1" 1/16	7/8	42,2	45,2	12,7	27	27	350
18	-	ST. 06.12.12	1" 1/16	1" 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
20	3/4	ST. 06.12.12	1" 1/16	1" 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
18	-	ST. 06.12.16	1" 1/16	1" 5/16	44,7	52,1	15	33	38	350
20	3/4	ST. 06.12.16	1" 1/16	1" 5/16	44,7	52,1	15	33	38	350
25	1"	ST. 06.16.12	1" 5/16	1" 1/16	46	52,1	15	33	32	280
25	1"	ST. 06.16.16	1" 5/16	1" 5/16	46	52,1	15	33	38	280
25	1"	ST. 06.16.20	1" 5/16	1" 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
30	-	ST. 06.20.20	1" 5/8	1" 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
32	1" 1/4	ST. 06.20.20	1" 5/8	1" 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
38	1" 1/2	ST. 06.24.24	1" 7/8	1" 7/8	59,2	60,7	15	48	55	140

ST. 07W


PRZYŁĄCZE KĄTOWE

ELBOW MALE COUPLING 90° METRIC WITH O.RING SEAL RING

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° METRISCH -

BEWEGLICHE UNTERLEGSCHIEBE FÜR O.RING

ÓÑÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÄÏÉ 90° Ñ ÌÄÒÐÉ×ÄÑËÏ É ÐÄÇÜÄÏÉ

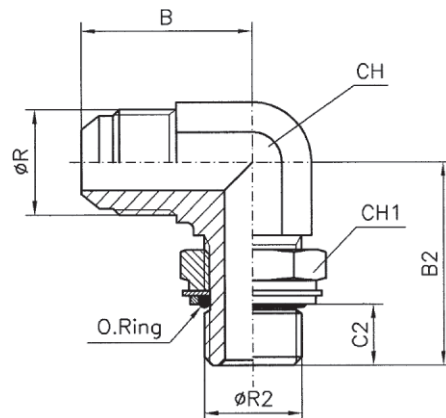

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch äöðé-äñééé	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpéì ü									
6	1/4	ST. 07.04.02W	7/16	10x1	22,6	27	7,5	11	14	350
8	5/16	ST. 07.05.03W	1/2	12x1,5	24,1	29	9,5	13	17	350
10	3/8	ST. 07.06.04W	9/16	14x1,5	26,9	34	9,5	14	19	350
12	1/2	ST. 07.08.05W	3/4	16x1,5	31,8	36	10	19	22	350
12	1/2	ST. 07.08.06W	3/4	18x1,5	31,8	38	11	19	24	350
14	-	ST. 07.10.06W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
15	-	ST. 07.10.06W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
16	5/8	ST. 07.10.06W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
14	-	ST. 07.10.08W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
15	-	ST. 07.10.08W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
16	5/8	ST. 07.10.08W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
18	-	ST. 07.12.08W	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
20	3/4	ST. 07.12.08W	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
18	-	ST. 07.12.14W	1" 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
20	3/4	ST. 07.12.14W	1" 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
25	1"	ST. 07.16.14W	1" 5/16	27x2	46	53	13,5	33	32	250
25	1"	ST. 07.16.16W	1" 5/16	33x2	46	53	13,5	33	41	250
30	-	ST. 07.20.20W	1" 5/8	42x2	52,3	58	13,5	41	50	210
32	1" 1/4	ST. 07.20.20W	1" 5/8	42x2	52,3	58	13,5	41	50	210
38	1" 1/2	ST. 07.24.24W	1" 7/8	48x2	59,2	63,5	17	48	55	140


ST.09

ZŁĘCZE KĄT OWE

ELBOW COUPLING 90° WITH ROTARY NUT JIC

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° MIT DREHMUTTER JIC

ÓÆÏÄ ÎÄ ÑÄÄÉÄÏÄËÄ 90° ÑÄÄÉÉÏÉ JIC



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäyâëë	Ø R - UNF JIC 37°	B	B2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éí ü							
6	1/4	ST. 09.00.04	7/16	22,6	25,7	11	17	350
8	5/16	ST. 09.00.05	1/2	24,1	29,5	13	19	350
10	3/8	ST. 09.00.06	9/16	26,9	32,5	14	19	350
12	1/2	ST. 09.00.08	3/4	31,8	37,7	19	24	350
14	-	ST. 09.00.10	7/8	36,8	41,2	22	27	350
15	-	ST. 09.00.10	7/8	36,8	41,2	22	27	350
16	5/8	ST. 09.00.10	7/8	36,8	41,2	22	27	350
18	-	ST. 09.00.12	1" 1/16	42,2	47,3	27	32	350
20	3/4	ST. 09.00.12	1" 1/16	42,2	47,3	27	32	350
25	1"	ST. 09.00.16	1" 5/16	46	51,6	33	38	280
30	-	ST. 09.00.20	1" 5/8	52,3	59,9	41	50	210
32	1" 1/4	ST. 09.00.20	1" 5/8	52,3	59,9	41	50	210
38	1" 1/2	ST. 09.00.24	1" 7/8	59,2	68,4	48	60	140


ST.10

PRZYŁĘCZE KĄT OWE

ELBOW MALE COUPLING 90° NPT LONG

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° MIT LANGEM SCHAFT - NPT

ÄÈÈÏÏÜÉ ÓÆÏÄ ÎÉ ÎÄ ÒÐÓÄÏÉ 90° NPT

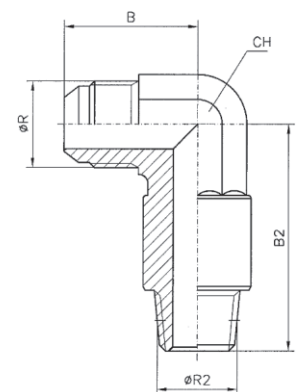

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäyâëë	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éí ü							
6	1/4	ST. 10.04.04	7/16	1/4	22,6	40,1	14	350
8	5/16	ST. 10.05.02	1/2	1/8	24,1	30,7	14	350
10	3/8	ST. 10.06.04	9/16	1/4	26,9	40,1	14	350
12	1/2	ST. 10.08.06	3/4	3/8	31,8	46,2	19	350
12	1/2	ST. 10.08.08	3/4	1/2	33,8	55,1	22	350
14	-	ST. 10.10.08	7/8	1/2	36,8	55,1	22	350
15	-	ST. 10.10.08	7/8	1/2	36,8	55,1	22	350
16	5/8	ST. 10.10.08	7/8	1/2	36,8	55,1	22	350
18	-	ST. 10.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	62	27	350
20	3/4	ST. 10.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	62	27	350
25	1"	ST. 10.16.16	1" 5/16	1"	46	72,5	33	280


ST. 11

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

ELBOW MALE COUPLING 90° NPT

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° NPT

ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÄÏÊ 90° NPT

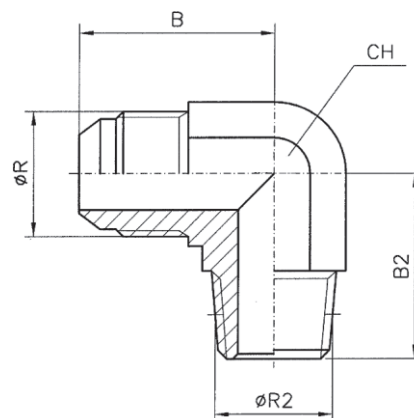

Ø R - Tube O.D. - Rohr AD - Äuß. Durchmesser		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äuß. Durchmesser							
6	1/4	ST. 11.04.02	7/16	1/8	22,6	19,8	11	350
6	1/4	ST. 11.04.04	7/16	1/4	26,9	27,7	14	350
6	1/4	ST. 11.04.06	7/16	3/8	28,5	29,7	19	350
6	1/4	ST. 11.04.08	7/16	1/2	31	36,5	22	350
8	5/16	ST. 11.05.02	1/2	1/8	24,1	19,8	13	350
8	5/16	ST. 11.05.04	1/2	1/4	26,9	27,7	14	350
10	3/8	ST. 11.06.02	9/16	1/8	26,9	22,8	14	350
10	3/8	ST. 11.06.04	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
10	3/8	ST. 11.06.06	9/16	3/8	29	31	19	350
10	3/8	ST. 11.06.08	9/16	1/2	31,2	37,3	22	350
12	1/2	ST. 11.08.04	3/4	1/4	31,8	31	19	350
12	1/2	ST. 11.08.06	3/4	3/8	31,8	31	19	350
12	1/2	ST. 11.08.08	3/4	1/2	33,7	37,3	22	350
12	1/2	ST. 11.08.12	3/4	3/4	36	40,4	27	350
14	-	ST. 11.10.06	7/8	3/8	36,8	33	22	350
15	-	ST. 11.10.06	7/8	3/8	36,8	33	22	350
16	5/8	ST. 11.10.06	7/8	3/8	36,8	37,3	22	350
14	-	ST. 11.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
15	-	ST. 11.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
16	5/8	ST. 11.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
14	-	ST. 11.10.12	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
15	-	ST. 11.10.12	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
16	5/8	ST. 11.10.12	7/8	3/4	42,2	40,4	27	350
18	-	ST. 11.12.08	1" 1/16	1/2	42,2	40,4	27	350
20	3/4	ST. 11.12.08	1" 1/16	1/2	42,2	40,4	27	350
18	-	ST. 11.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
20	3/4	ST. 11.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
18	-	ST. 11.12.16	1" 1/16	1"	44,7	50	33	280
20	3/4	ST. 11.12.16	1" 1/16	1"	44,7	50	33	280
25	1"	ST. 11.16.12	1" 5/16	3/4	46	45,2	33	280
25	1"	ST. 11.16.16	1" 5/16	1"	46	50	33	280
25	1"	ST. 11.16.20	1" 5/16	1" 1/4	54	59,6	41	280
30	-	ST. 11.20.16	1" 5/8	1"	52,3	59,6	41	210
32	1" 1/4	ST. 11.20.16	1" 5/8	1"	52,3	59,6	41	210
30	-	ST. 11.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	59,6	41	210
32	1" 1/4	ST. 11.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	59,6	41	210
30	-	ST. 11.20.24	1" 5/8	1" 1/2	56	67,1	48	140
32	1" 1/4	ST. 11.20.24	1" 5/8	1" 1/2	56	67,1	48	140
38	1" 1/2	ST. 11.24.20	1" 7/8	1" 1/4	59,2	57	48	140
38	1" 1/2	ST. 11.24.24	1" 7/8	1" 1/2	59,2	67,1	48	140


ST. 12

PRZYŁĄCZE KĄTOWE

ELBOW MALE COUPLING 90° BSPT (TAPERED THREAD)

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° BSPT (GEWINDE KONISCH)

ÓΛΕΙΑ ΤΕ ΤΑ ΟΒΟΑΤΕ 90° BSPT (ΕΠΙΕ×ΑΝΕ ΑΒ ΔΑÇÜÄÄ)

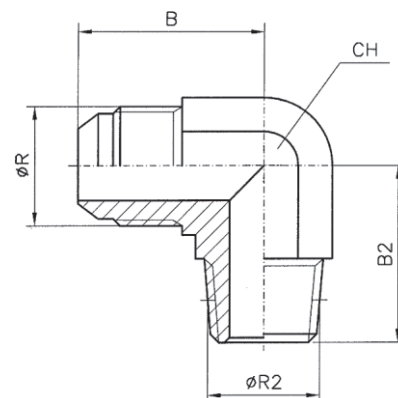

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Ääi äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäÿäëë	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éi ü							
6	1/4	ST. 12.04.02	7/16	1/8	22,6	19,8	11	350
6	1/4	ST. 12.04.04	7/16	1/4	26,9	27,7	14	350
8	5/16	ST. 12.05.02	1/2	1/8	24,1	19,8	13	350
8	5/16	ST. 12.05.04	1/2	1/4	26,9	27,7	14	350
10	3/8	ST. 12.06.04	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
10	3/8	ST. 12.06.06	9/16	3/8	29	31	19	350
10	3/8	ST. 12.06.08	9/16	1/2	31,2	37,3	22	350
12	1/2	ST. 12.08.04	3/4	1/4	31,8	31	19	350
12	1/2	ST. 12.08.06	3/4	3/8	31,8	31	19	350
12	1/2	ST. 12.08.08	3/4	1/2	33,7	37,3	22	350
14	–	ST. 12.10.06	7/8	3/8	36,8	33	22	350
15	–	ST. 12.10.06	7/8	3/8	36,8	33	22	350
16	5/8	ST. 12.10.06	7/8	3/8	36,8	33	22	350
14	–	ST. 12.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
15	–	ST. 12.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
16	5/8	ST. 12.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
14	-	ST. 12.10.12	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
15	-	ST. 12.10.12	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
16	5/8	ST. 12.10.12	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
18	–	ST. 12.12.08	1" 1/16	1/2	42,2	40,4	27	350
20	3/4	ST. 12.12.08	1" 1/16	1/2	42,2	40,4	27	350
18	–	ST. 12.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
20	3/4	ST. 12.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
18	–	ST. 12.12.16	1" 1/16	1"	44,7	50	33	280
20	3/4	ST. 12.12.16	1" 1/16	1"	44,7	50	33	280
25	1"	ST. 12.16.12	1" 5/16	3/4	46	45,2	33	280
25	1"	ST. 12.16.16	1" 5/16	1"	46	50	33	280
30	–	ST. 12.20.16	1" 5/8	1"	52,3	59,6	41	210
32	1" 1/4	ST. 12.20.16	1" 5/8	1"	52,3	59,6	41	210
30	–	ST. 12.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	59,6	41	210
32	1" 1/4	ST. 12.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	59,6	41	210
38	1" 1/2	ST. 12.24.24	1" 7/8	1" 1/2	59,2	67,1	48	140


ST. 13

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

BULKHEAD ELBOW 90°

WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG 90°

ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÁÎÉ 90°

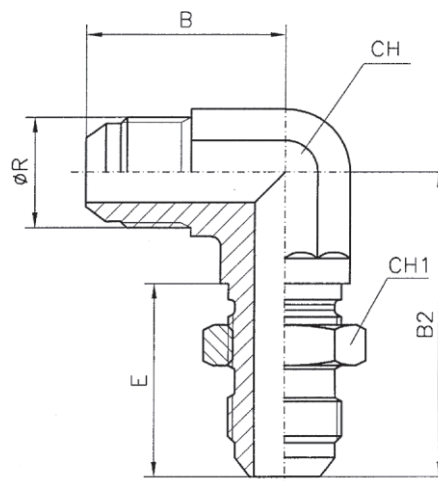

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çàÿâèè s	Ø R - UNF JIC 37°	B	B2	CH	CH1	E	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù								
10	3/8	ST. 13.00.06	9/16	27,7	46	14	22	30,1	350
12	1/2	ST. 13.00.08	3/4	34,5	53,6	19	24	35	350
14	-	ST. 13.00.10	7/8	39,6	60,7	22	30	38,5	350
15	-	ST. 13.00.10	7/8	39,6	60,7	22	30	38,5	350
16	5/8	ST. 13.00.10	7/8	39,6	60,7	22	30	38,5	350
18	-	ST. 13.00.12	1" 1/16	45,2	67,8	27	36	42,8	350
20	3/4	ST. 13.00.12	1" 1/16	45,2	67,8	27	36	42,8	350
25	1"	ST. 13.00.16	1" 5/16	49,3	71,1	33	41	42,8	280


ST. 15

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

WELDING ELBOW 90°

ANSCHWEISSWINKEL 90°

ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÁÎÉ 90°

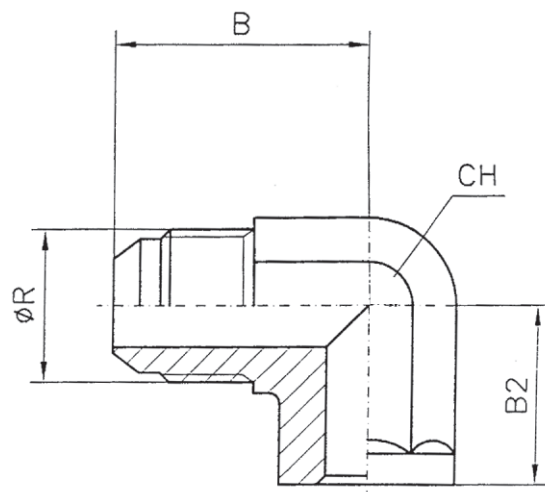

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çàÿâèè s	Ø R - UNF JIC 37°	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù						
8	5/16	ST. 15.00.05	1/2	24,1	20	13	350
12	1/2	ST. 15.00.08	3/4	31,8	22	19	350
14	-	ST. 15.00.10	7/8	36,8	26	22	350
15	-	ST. 15.00.10	7/8	36,8	26	22	350
16	5/8	ST. 15.00.10	7/8	36,8	26	22	350


ST. 17

PRZYŁĄCZE KŹT OWE

ELBOW 90° FEMALE NPT

WINKELVERSCHRAUBUNG 90° MUTTERSETTING NPT

ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÁÎÉ 90° NPT

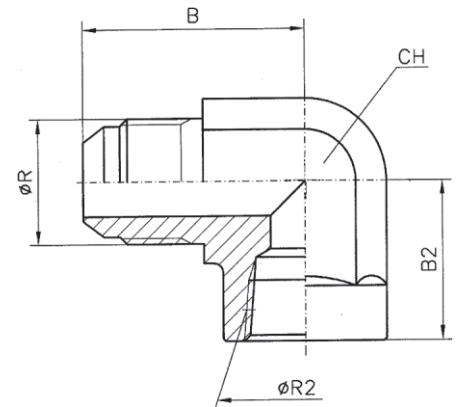

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù							
6	1/4	ST. 17.04.02	7/16	1/8	27,4	16,8	14	350
6	1/4	ST. 17.04.04	7/16	1/4	31	22,4	19	350
8	5/16	ST. 17.05.02	1/2	1/8	27,4	16,8	14	350
8	5/16	ST. 17.05.04	1/2	1/4	28,7	22,4	19	350
10	3/8	ST. 17.06.02	9/16	1/8	31,2	17	14	350
10	3/8	ST. 17.06.04	9/16	1/4	31,2	22,4	19	350
10	3/8	ST. 17.06.06	9/16	3/8	33,3	25,9	22	350
12	1/2	ST. 17.08.04	3/4	1/4	36,1	25,9	19	350
12	1/2	ST. 17.08.06	3/4	3/8	36,1	25,9	22	350
12	1/2	ST. 17.08.08	3/4	1/2	38,7	31,2	27	350
14	–	ST. 17.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
15	–	ST. 17.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
16	5/8	ST. 17.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
18	–	ST. 17.12.08	1" 1/16	1/2	48	34,5	27	350
20	3/4	ST. 17.12.08	1" 1/16	1/2	48	34,5	27	250
18	–	ST. 17.12.12	1" 1/16	3/4	48	34,5	33	350
20	3/4	ST. 17.12.12	1" 1/16	3/4	48	34,5	33	350
25	1"	ST. 17.16.16	1" 5/16	1"	55,1	41,4	41	250
30	–	ST. 17.20.20	1" 5/8	1" 1/4	59,2	43,2	48	210
32	1" 1/4	ST. 17.20.20	1" 5/8	1" 1/4	59,2	43,2	48	210


ST. 35

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

ELBOW MALE COUPLING 45° BSPP (PARALLEL THREAD)

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÁÏÊ 90° BSPP (ÏÄÐ ÆËËÆËÛÏÄß ÐÄ ÇÛÄÄ)

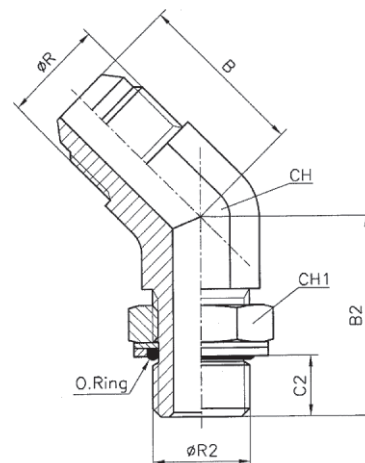

Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çäÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPP	B	B1	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpéì ù									
6	1/4	ST. 35.04.04	7/16	1/4	21,1	29	9,5	14	19	350
8	5/16	ST. 35.05.04	1/2	1/4	21,1	29	9,5	14	19	350
10	3/8	ST. 35.06.04	9/16	1/4	21,1	29	9,5	14	19	350
12	1/2	ST. 35.08.06	3/4	3/8	24,9	33	9,5	19	22	350
12	1/2	ST. 35.08.08	3/4	1/2	26,7	38,5	13	22	27	350
14	–	ST. 35.10.08	7/8	1/2	28,2	38,5	13	22	27	350
15	–	ST. 35.10.08	7/8	1/2	28,2	38,5	13	22	27	350
16	5/8	ST. 35.10.08	7/8	1/2	28,2	38,5	13	22	27	350
14	–	ST. 35.10.12	7/8	3/4	29,8	44	13	27	36	250
15	–	ST. 35.10.12	7/8	3/4	29,8	44	13	27	36	250
16	5/8	ST. 35.10.12	7/8	3/4	29,8	44	13	27	36	250
18	–	ST. 35.12.12	1" 1/16	3/4	32,5	44	13	27	36	250
20	3/4	ST. 35.12.12	1" 1/16	3/4	32,5	44	13	27	36	250
25	1"	ST. 35.16.12	1" 5/16	3/4	37,3	47,5	13	33	36	250
25	1"	ST. 35.16.16	1" 5/16	1"	37,3	47,5	16	33	41	250
30	–	ST. 35.20.20	1" 5/8	1" 1/4	40,4	48,5	16	41	50	175
32	1" 1/4	ST. 35.20.20	1" 5/8	1" 1/4	40,4	48,5	16	41	50	175


ST. 36

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

ELBOW MALE COUPLING 45° UNF 2A

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° UNF 2A

ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÁÎÉ 45° UNF 2A



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäÿâëë	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 UNF	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éi ù									
10	3/8	ST. 36.06.06	9/16	9/16	21,1	29	10	14	17	350
12	1/2	ST. 36.08.08	3/4	3/4	24,9	33	11	19	22	350
12	1/2	ST. 36.08.10	3/4	7/8	24,9	38,6	12,5	22	27	350
14	—	ST. 36.10.10	7/8	7/8	28,2	38,6	12,5	22	27	350
15	—	ST. 36.10.10	7/8	7/8	28,2	38,6	12,5	22	27	350
16	5/8	ST. 36.10.10	7/8	7/8	28,2	38,6	12,5	22	27	350
18	—	ST. 36.12.10	1" 1/16	7/8	32,5	39,8	12,5	27	27	350
20	3/4	ST. 36.12.10	1" 1/16	7/8	32,5	39,8	12,5	27	27	350
18	—	ST. 36.12.12	1" 1/16	1" 1/16	32,5	43,9	15	27	32	350
20	3/4	ST. 36.12.12	1" 1/16	1" 1/16	32,5	43,9	15	27	32	350
25	1"	ST. 36.16.12	1" 5/16	1" 1/16	37,3	43,9	15	33	32	350
25	1"	ST. 36.16.16	1" 5/16	1" 5/16	37,3	47,2	15	33	38	350
30	—	ST. 36.20.20	1" 5/8	1" 5/8	40,4	48,5	15	41	50	210
32	1" 1/4	ST. 36.20.20	1" 5/8	1" 5/8	40,4	48,5	15	41	50	210
38	1" 1/2	ST. 36.24.24	1" 7/8	1" 7/8	45,2	48,5	15	48	55	140


ST. 37

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

ELBOW MALE COUPLING 45° METRIC - ISO 6149 - 3

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° METRISCH - ISO 6149 - 3

ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÐÓÁÎÉ 45° Ñ ÌÄÒÐÈ×ÄÑÈÎ É ÐÄÇÜÁÎÉ - ISO 6149 - 3



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäÿâëë	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch äöðè=äñëëé	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp éi ù									
8	5/16	ST. 37.05.02	1/2	10x1	21,1	29	8,5	14	14	350
10	3/8	ST. 37.06.04	9/16	14x1,5	21,1	29	11	14	19	350
10	3/8	ST. 37.06.06	9/16	18x1,5	22,3	33	12,5	19	24	350
12	1/2	ST. 37.08.05	3/4	16x1,5	24,9	32	11,5	19	22	350
12	1/2	ST. 37.08.06	3/4	18x1,5	24,9	36,5	12,5	19	24	350
14	—	ST. 37.10.06	7/8	18x1,5	28,2	37	12,5	22	24	350
15	—	ST. 37.10.06	7/8	18x1,5	28,2	37	12,5	22	24	350
16	5/8	ST. 37.10.06	7/8	18x1,5	28,2	37	12,5	22	24	350
14	—	ST. 37.10.08	7/8	22x1,5	28,2	37,5	12,5	22	27	350
15	—	ST. 37.10.08	7/8	22x1,5	28,2	37,5	12,5	22	27	350
16	5/8	ST. 37.10.08	7/8	22x1,5	28,2	37,5	12,5	22	27	350
18	—	ST. 37.12.08	1" 1/16	22x1,5	32,5	39	12,5	27	27	350
20	3/4	ST. 37.12.08	1" 1/16	22x1,5	32,5	39	12,5	27	27	350
18	—	ST. 37.12.14	1" 1/16	27x2	32,5	46	15,5	27	32	350
20	3/4	ST. 37.12.14	1" 1/16	27x2	32,5	46	15,5	27	32	350
25	1"	ST. 37.16.16	1" 5/16	33x2	37,3	45,5	15,5	33	41	280

ST. 37W

PRZYŁĄCZE KĄT OWE


ELBOW MALE COUPLING 45° METRIC WITH O.RING SEAL RING

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° METRISCH -

BEWEGLICHE UNTERLEGSCHIEBE FÜR O.RING

ÓĚĪĀ ĪĒ ĪĀ ŐĎŐĀĪĒ 45° Ń ĪĀŐĎĒ×ĀŃĒĪ Ē ĎĀĈŪĀĪĒ

Ń ĪĎ ĪĒĒĀ ĀĒĪĒ O.RING

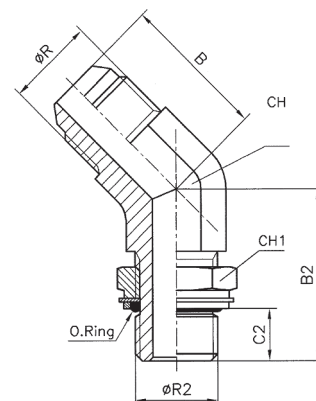

Ø R2 Metrisch Metric Metrisch		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Číslo objednávky	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metrisch Metric Metrisch	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù									
8	5/16	ST. 37.05.02 W	1/2	10x1	21,1	29	7,5	14	14	350
10	3/8	ST. 37.06.04 W	9/16	14x1,5	21,1	29	9,5	14	19	350
10	3/8	ST. 37.06.06 W	9/16	18x1,5	22,3	33	11	19	24	350
12	1/2	ST. 37.08.05 W	3/4	16x1,5	24,9	32	10	19	22	350
12	1/2	ST. 37.08.06 W	3/4	18x1,5	24,9	36,5	11	19	24	350
14	–	ST. 37.10.06 W	7/8	18x1,5	28,2	37	11	22	24	350
15	–	ST. 37.10.06 W	7/8	18x1,5	28,2	37	11	22	24	350
16	5/8	ST. 37.10.06 W	7/8	18x1,5	28,2	37	11	22	24	350
14	–	ST. 37.10.08 W	7/8	22x1,5	28,2	37,5	11	22	27	350
15	–	ST. 37.10.08 W	7/8	22x1,5	28,2	37,5	11	22	27	350
16	5/8	ST. 37.10.08 W	7/8	22x1,5	28,2	37,5	11	22	27	350
18	–	ST. 37.12.08 W	1" 1/16	22x1,5	32,5	39	11	27	27	350
20	3/4	ST. 37.12.08 W	1" 1/16	22x1,5	32,5	39	11	27	27	350
18	-	ST. 37.12.14 W	1" 1/16	27x2	32,5	46	13,5	27	32	350
20	3/4	ST. 37.12.14 W	1" 1/16	27x2	32,5	46	13,5	27	32	350
25	1"	ST. 37.16.16 W	1" 5/16	33x2	37,3	45,5	13,5	33	41	250


ST. 41

PRZYŁĄCZE KĄT OWE

ELBOW MALE COUPLING 45° NPT

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° NPT


ÓÆÏÄ ÎÉ ÌÄ ÒÓÁÎÊ 45° NPT

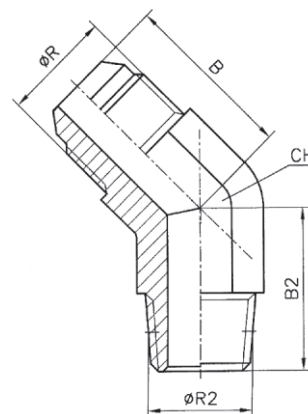

Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäÿäèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù							
6	1/4	ST. 41. 04. 04	7/16	1/4	20,8	21,8	14	350
8	5/16	ST. 41. 05. 04	1/2	1/4	20,8	21,8	14	350
10	3/8	ST. 41. 06. 02	9/16	1/8	21,1	17	14	350
10	3/8	ST. 41. 06. 04	9/16	1/4	21,1	21,8	14	350
10	3/8	ST. 41. 06. 06	9/16	3/8	22,1	24,1	19	350
10	3/8	ST. 41. 06. 08	9/16	1/2	22,4	29,7	22	350
12	1/2	ST. 41. 08. 04	3/4	1/4	24,9	24	19	350
12	1/2	ST. 41. 08. 06	3/4	3/8	24,9	24,1	19	350
12	1/2	ST. 41. 08. 08	3/4	1/2	25,2	29,7	22	350
12	1/2	ST. 41. 08. 12	3/4	3/4	26,5	30,5	27	350
14	–	ST. 41. 10. 06	7/8	3/8	28,2	25	22	350
15	–	ST. 41. 10. 06	7/8	3/8	28,2	25	22	350
16	5/8	ST. 41. 10. 06	7/8	3/8	28,2	25	22	350
14	–	ST. 41. 10. 08	7/8	1/2	28,2	29,7	22	350
15	–	ST. 41. 10. 08	7/8	1/2	28,2	29,7	22	250
16	5/8	ST. 41. 10. 08	7/8	1/2	28,2	29,7	22	350
14	–	ST. 41. 10. 12	7/8	3/4	29,5	30,5	27	350
15	–	ST. 41. 10. 12	7/8	3/4	29,5	30,5	27	350
16	5/8	ST. 41. 10. 12	7/8	3/4	29,5	30,5	27	350
18	–	ST. 41. 12. 08	1" 1/16	1/2	32,5	30,5	27	350
20	3/4	ST. 41. 12. 08	1" 1/16	1/2	32,5	30,5	27	350
18	–	ST. 41. 12. 12	1" 1/16	3/4	32,5	30,5	27	350
20	3/4	ST. 41. 12. 12	1" 1/16	3/4	32,5	30,5	27	350
25	1"	ST. 41. 16. 12	1" 5/16	3/4	37,3	32,5	33	280
25	1"	ST. 41. 16. 16	1" 5/16	1"	37,3	37,6	33	280
30	–	ST. 41. 20. 16	1" 5/8	1"	40,4	42,4	41	210
32	1" 1/4	ST. 41. 20. 16	1" 5/8	1"	40,4	42,4	41	210
30	–	ST. 41. 20. 20	1" 5/8	1" 1/4	40,4	42,4	41	210
32	1" 1/4	ST. 41. 20. 20	1" 5/8	1" 1/4	40,4	42,4	41	210
38	1" 1/2	ST. 41. 24. 24	1" 7/8	1" 1/2	45,2	45	48	140

ST.51


TRÓJNIK
EQUAL TEE
T-VERSCHRAUBUNG
ÒĖĖĖĖ



Ø Črednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿàèè	Ø R - UNF JIC 37°	B	B2	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù						
6	1/4	ST. 51.00.04	7/16	22,6	45,2	11	350
8	5/16	ST. 51.00.05	1/2	24,1	48,2	13	350
10	3/8	ST. 51.00.06	9/16	26,9	53,8	14	350
12	1/2	ST. 51.00.08	3/4	31,8	63,6	19	350
14	—	ST. 51.00.10	7/8	36,8	73,6	22	350
15	—	ST. 51.00.10	7/8	36,8	73,6	22	350
16	5/8	ST. 51.00.10	7/8	36,8	73,6	22	350
18	—	ST. 51.00.12	1" 1/16	42,2	84,4	27	350
20	3/4	ST. 51.00.12	1" 1/16	42,2	84,4	27	350
25	1"	ST. 51.00.16	1" 5/16	46	92	33	280
30	—	ST. 51.00.20	1" 5/8	52,3	104,6	41	210
32	1" 1/4	ST. 51.00.20	1" 5/8	52,3	104,6	41	210
38	1" 1/2	ST. 51.00.24	1" 7/8	59,2	118,4	48	140

ST.55

TRÓJNIK
"T" OF LINE WITH ROTARY NUT JIC
LINIEN-T MIT DREHMUTTER JIC
ÒĖĖĖĖ Ñ ĄĖĖĖĖ JIC

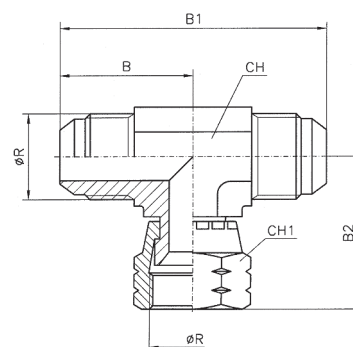

Ø Črednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿàèè	Ø R - UNF JIC 37°	B	B1	B2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù								
6	1/4	ST. 55.00.04	7/16	22,6	45,2	25,7	11	17	350
8	5/16	ST. 55.00.05	1/2	24,1	48,2	29,5	13	19	350
10	3/8	ST. 55.00.06	9/16	26,9	53,8	32,5	14	19	350
12	1/2	ST. 55.00.08	3/4	31,8	63,6	37,7	19	24	350
14	—	ST. 55.00.10	7/8	36,8	73,6	41,2	22	27	350
15	—	ST. 55.00.10	7/8	36,8	73,6	41,2	22	27	350
16	5/8	ST. 55.00.10	7/8	36,8	73,6	41,2	22	27	350
18	—	ST. 55.00.12	1" 1/16	42,2	84,4	47,3	27	32	350
20	3/4	ST. 55.00.12	1" 1/16	42,2	84,4	47,3	27	32	350
25	1"	ST. 55.00.16	1" 5/16	46	92	51,6	33	38	280
30	—	ST. 55.00.20	1" 5/8	52,3	104,6	59,9	41	50	210
32	1" 1/4	ST. 55.00.20	1" 5/8	52,3	104,6	59,9	41	50	210


ST. 59

TRÓJNIK

DERIVATING "T" WITH ROTARY NUT JIC

ABLEITUNG "T" MIT DREHMUTTER JIC

ÒÐÉÍÊÊ ÑÄÄÉÊÊ JIC

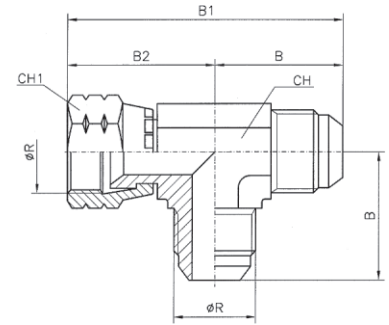

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿäëë	Ø R - UNF JIC 37°	B	B1	B2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpéí û								
6	1/4	ST. 59.00.04	7/16	22,6	48,3	25,7	11	17	350
8	5/16	ST. 59.00.05	1/2	24,1	53,6	29,5	13	19	350
10	3/8	ST. 59.00.06	9/16	26,9	59,4	32,5	14	19	350
12	1/2	ST. 59.00.08	3/4	31,8	69,5	37,7	19	24	350
14	—	ST. 59.00.10	7/8	36,8	78	41,2	22	27	350
15	—	ST. 59.00.10	7/8	36,8	78	41,2	22	27	350
16	5/8	ST. 59.00.10	7/8	36,8	78	41,2	22	27	350
18	—	ST. 59.00.12	1" 1/16	42,2	89,5	47,3	27	32	350
20	3/4	ST. 59.00.12	1" 1/16	42,2	89,5	47,3	27	32	350
25	1"	ST. 59.00.16	1" 5/16	46	97,6	51,6	33	38	280
30	—	ST. 59.00.20	1" 5/8	52,3	112,2	59,9	41	50	210
32	1" 1/4	ST. 59.00.20	1" 5/8	52,3	112,2	59,9	41	50	210


ST. 60

TRÓJNIK

"T" MALE LINE UNF 2A

LINIEN EINSCHRAUB-T UNF 2A

ÒÐÉÍÊÊ UNF 2A

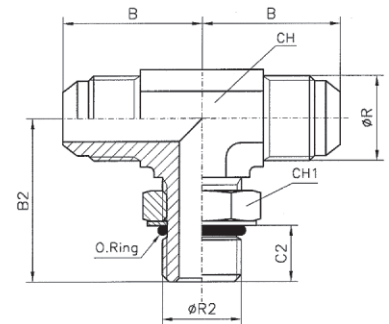


Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿäëë	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 UNF	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpéí û									
6	1/4	ST. 60.04.04	7/16	7/16	22,6	26,2	9	11	14	350
8	5/16	ST. 60.05.05	1/2	1/2	24,1	27,7	9	13	16	350
10	3/8	ST. 60.06.06	9/16	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
12	1/2	ST. 60.08.08	3/4	3/4	31,8	36,8	11	19	22	350
14	—	ST. 60.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
15	—	ST. 60.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
16	5/8	ST. 60.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
18	—	ST. 60.12.12	1" 1/16	1" 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
20	3/4	ST. 60.12.12	1" 1/16	1" 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
25	1"	ST. 60.16.16	1" 5/16	1" 5/16	46	52,1	15	33	38	280
30	—	ST. 60.20.20	1" 5/8	1" 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
32	1" 1/4	ST. 60.20.20	1" 5/8	1" 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
38	1" 1/2	ST. 60.24.24	1" 7/8	1" 7/8	59,2	60,7	15	48	55	140

TRÓJNIK

LINIEN EINSCHRAUB-T BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

ÒÊÉÍÊÊ BSPP (ÌÀÐ ÀËËÅËÛÍÀß ÐÀ ÇÜÀÀ)

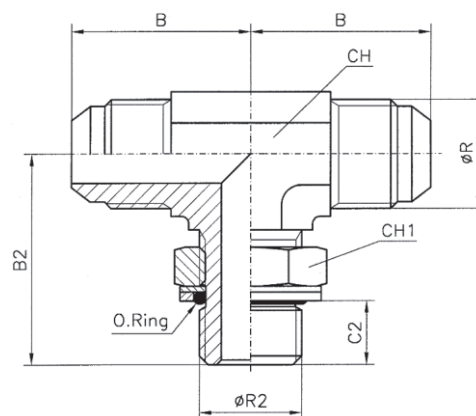

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Àèàì ãðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	Ø R - UNF JIC 37½	Ø R2 BSPP	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù									
6	1/4	ST. 61.04.02	7/16	1/8	22,6	26	6,3	11	14	350
8	5/16	ST. 61.05.02	1/2	1/8	24,1	26	6,3	13	14	350
10	3/8	ST. 61.06.04	9/16	1/4	26,9	32,5	9,5	14	19	350
10	3/8	ST. 61.06.06	9/16	3/8	29	37,5	9,5	19	22	350
12	1/2	ST. 61.08.06	3/4	3/8	31,8	37,5	9,5	19	22	350
12	1/2	ST. 61.08.08	3/4	1/2	33,7	43	13	22	27	350
14	–	ST. 61.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
15	–	ST. 61.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
16	5/8	ST. 61.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
18	–	ST. 61.12.08	1" 1/16	1/2	42,2	49,5	13	27	27	250
20	3/4	ST. 61.12.08	1" 1/16	1/2	42,2	49,5	13	27	27	250
18	–	ST. 61.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
20	3/4	ST. 61.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
25	1"	ST. 61.16.16	1" 5/16	1"	46	52	16	33	41	250
30	–	ST. 61.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	57	16	41	50	175
32	1" 1/4	ST. 61.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	57	16	41	50	175


ST. 62

TRÓJNIK

"T" MALE LINE METRIC - ISO 6149 - 3

LINIEN EINSCHRAUB-T METRISCH - ISO 6149 - 3

ØBÉÍÊÊ Ñ ÎÄÖÐÊ×ÅÑÊÎ É ÐÄÇÜÁÎÉ - ISO 6149 - 3

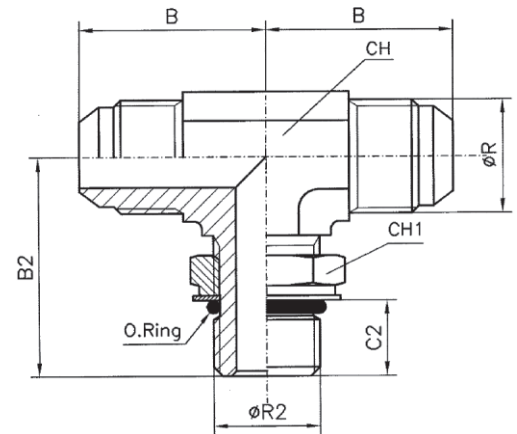

Ø Čřednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch äöðè-äñèèé	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù									
6	1/4	ST. 62.04.02	7/16	10x1	22,6	27	8,5	11	14	350
8	5/16	ST. 62.05.03	1/2	12x1,5	24,1	29	11	13	17	350
10	3/8	ST. 62.06.04	9/16	14x1,5	26,9	34	11	14	19	350
12	1/2	ST. 62.08.05	3/4	16x1,5	31,8	36	11,5	19	22	350
12	1/2	ST. 62.08.06	3/4	18x1,5	31,8	38	12,5	19	24	350
14	–	ST. 62.10.06	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
15	–	ST. 62.10.06	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
16	5/8	ST. 62.10.06	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
14	–	ST. 62.10.08	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
15	–	ST. 62.10.08	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
16	5/8	ST. 62.10.08	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
18	-	ST. 62.12.08	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
20	3/4	ST. 62.12.08	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
18	–	ST. 62.12.14	1" 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
20	3/4	ST. 62.12.14	1" 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
25	1"	ST. 62.16.14	1" 5/16	27x2	46	53	15,5	33	32	280


ST. 62W

TRÓJNIK

"T" MALE LINE METRIC WITH O.RING SEAL RING

LINIEN EINSCHRAUB-T METRISCH - BEWEGLICHE UNTERLEGSCHIBE FÜR O.RING

ΌΒΕΙΕΕ Ν ΙΑΟΔΕ×ΑΝΕΙ Ε ΔΑÇÜÁÍÉ

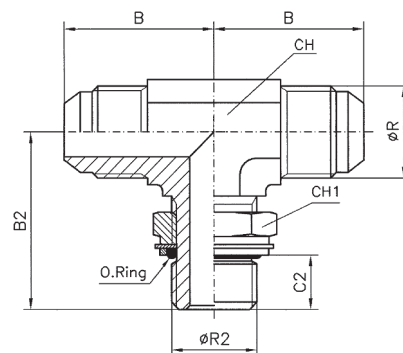


Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch äöðè-äñèèè	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù									
6	1/4	ST. 62. 04. 02 W	7/16	10x1	22,6	27	7,5	11	14	350
8	5/16	ST. 62. 05. 03 W	1/2	12x1,5	24,1	29	9,5	13	17	350
10	3/8	ST. 62. 06. 04 W	9/16	14x1,5	26,9	34	9,5	14	19	350
12	1/2	ST. 62. 08. 05 W	3/4	16x1,5	31,8	36	10	19	22	350
12	1/2	ST. 62. 08. 06 W	3/4	18x1,5	31,8	38	11	19	24	350
14	-	ST. 62. 10. 06 W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
15	-	ST. 62. 10. 06 W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
16	5/8	ST. 62. 10. 06 W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
14	-	ST. 62. 10. 08 W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
15	-	ST. 62. 10. 08 W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
16	5/8	ST. 62. 10. 08 W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
18	-	ST. 62. 12. 08 W	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
20	3/4	ST. 62. 12. 08 W	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
18	-	ST. 62. 12. 14 W	1" 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
20	3/4	ST. 62. 12. 14 W	1" 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
25	1"	ST. 62. 16. 14 W	1" 5/16	27x2	46	53	13,5	33	32	250

ST. 63

TRÓJNIK

DERIVATING "T" BSPP (PARALLEL THREAD)
ABLEITUNG "T" BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)
ΟΔΗΓΙΕΣ BSPP (ΙΑΔ ΑΕΕΑΕΥΙΑΣ ΔΑ ÇÜÄÄ)

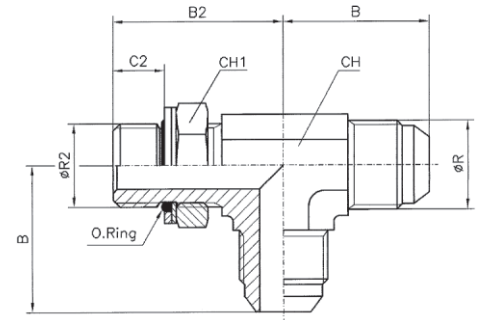


Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäyâëë	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPP	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èí û									
6	1/4	ST. 63.04.02	7/16	1/8	22,6	26	6,3	11	14	350
8	5/16	ST. 63.05.02	1/2	1/8	24,1	26	6,3	13	14	350
10	3/8	ST. 63.06.04	9/16	1/4	26,9	32,5	9,5	14	19	350
12	1/2	ST. 63.08.06	3/4	3/8	31,8	37,5	9,5	19	22	350
14	—	ST. 63.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
15	—	ST. 63.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
16	5/8	ST. 63.10.08	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
18	—	ST. 63.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
20	3/4	ST. 63.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
25	1"	ST. 63.16.16	1" 5/16	1"	46	52	16	33	41	250
30	—	ST. 63.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	57	16	41	50	175
32	1" 1/4	ST. 63.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	57	16	41	50	175

ST. 64

TRÓJNIK

DERIVATING "T" METRIC - ISO 6149 - 3
ABLEITUNG "T" METRISCH - ISO 6149 - 3
ΟΔΗΓΙΕΣ Ν ΙΑΟΔΕ×ΑΝΕΙ Ε ΔΑÇÜÄÍÊ - ISO 6149 - 3

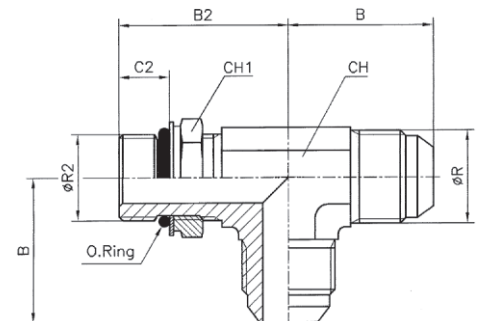

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäyâëë	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch äöðë-äñëëë	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èí û									
6	1/4	ST. 64.04.02	7/16	10x1	22,6	27	8,5	11	14	350
8	5/16	ST. 64.05.03	1/2	12x1,5	24,1	29	11	13	17	350
10	3/8	ST. 64.06.04	9/16	14x1,5	26,9	34	11	14	19	350
12	1/2	ST. 64.08.05	3/4	16x1,5	31,8	36	11,5	19	22	350
12	1/2	ST. 64.08.06	3/4	18x1,5	31,8	38	12,5	19	24	350
14	—	ST. 64.10.06	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
15	—	ST. 64.10.06	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
16	5/8	ST. 64.10.06	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
14	—	ST. 64.10.08	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
15	—	ST. 64.10.08	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
16	5/8	ST. 64.10.08	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
18	-	ST. 64.12.08	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
20	3/4	ST. 64.12.08	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
18	—	ST. 64.12.14	1" 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
20	3/4	ST. 64.12.14	1" 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
25	1"	ST. 64.16.14	1" 5/16	27x2	46	53	15,5	33	32	280


ST. 64W

TRÓJNIK

DERIVATING "T" METRIC WITH O.RING SEAL RING

ABLEITUNG "T" METRISCH - BEWEGLICHE UNTERLEGSCHIEBE FÜR O.RING

ÒÐÉÍÊÊ Ñ ÎÄÒÐÊ×ÅÑÊÎ Ê ÐÅÇÛÁÍÊ

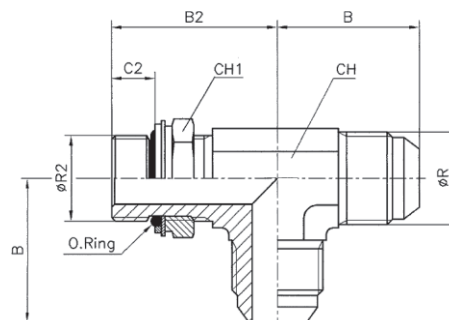

Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 Metryczny Metric Metrisch àððè-àñèèè	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù									
6	1/4	ST. 64.04.02 W	7/16	10x1	22,6	27	7,5	11	14	350
8	5/16	ST. 64.05.03 W	1/2	12x1,5	24,1	29	9,5	13	17	350
10	3/8	ST. 64.06.04 W	9/16	14x1,5	26,9	34	9,5	14	19	350
12	1/2	ST. 64.08.05 W	3/4	16x1,5	31,8	36	10	19	22	350
12	1/2	ST. 64.08.06 W	3/4	18x1,5	31,8	38	11	19	24	350
14	–	ST. 64.10.06 W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
15	–	ST. 64.10.06 W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
16	5/8	ST. 64.10.06 W	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
14	–	ST. 64.10.08 W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
15	–	ST. 64.10.08 W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
16	5/8	ST. 64.10.08 W	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
18	-	ST. 64.12.08 W	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
20	3/4	ST. 64.12.08 W	1" 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
18	–	ST. 64.12.14 W	1" 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
20	3/4	ST. 64.12.14 W	1" 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
25	1"	ST. 64.16.14 W	1" 5/16	27x2	46	53	13,5	33	32	250


ST.65

TRÓJNIK

DERIVATING "T" UNF 2A

ABLEITUNG "T" UNF 2A

ÒÐÉÍÊÊ UNF 2A

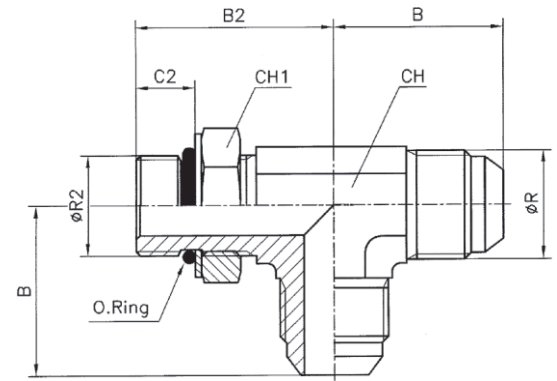

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 UNF	B	B2	C2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù									
6	1/4	ST. 65.04.04	7/16	7/16	22,6	26,2	9	11	14	350
8	5/16	ST. 65.05.05	1/2	1/2	24,1	27,7	9	13	16	350
10	3/8	ST. 65.06.06	9/16	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
12	1/2	ST. 65.08.08	3/4	3/4	31,8	36,8	11	19	22	350
14	—	ST. 65.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
15	—	ST. 65.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
16	5/8	ST. 65.10.10	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
18	—	ST. 65.12.12	1" 1/16	1" 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
20	3/4	ST. 65.12.12	1" 1/16	1" 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
25	1"	ST. 65.16.16	1" 5/16	1" 5/16	46	52,1	15	33	38	280
30	—	ST. 65.20.20	1" 5/8	1" 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
32	1" 1/4	ST. 65.20.20	1" 5/8	1" 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
38	1" 1/2	ST. 65.24.24	1" 7/8	1" 7/8	59,2	60,7	15	48	55	140


ST. 66

TRÓJNIK

"T" MALE LINE NPT

LINIEN EINSCHRAUB-T NPT

ÒÉÉÉÉ NPT

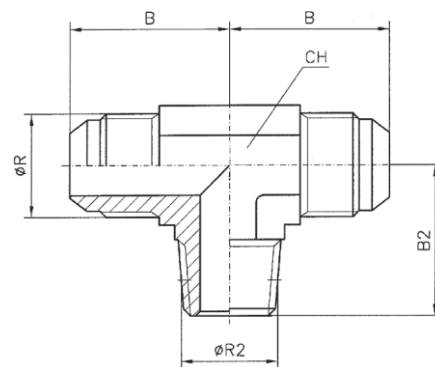

Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù							
6	1/4	ST. 66.04.02	7/16	1/8	22,6	19,8	11	350
6	1/4	ST. 66.04.04	7/16	1/4	26,9	27,7	14	350
8	5/16	ST. 66.05.02	1/2	1/8	24,1	19,8	13	350
10	3/8	ST. 66.06.04	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
10	3/8	ST. 66.06.06	9/16	3/8	29	31	19	350
12	1/2	ST. 66.08.06	3/4	3/8	31,8	31	19	350
12	1/2	ST. 66.08.08	3/4	1/2	33,7	37,3	22	350
14	–	ST. 66.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
15	–	ST. 66.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
16	5/8	ST. 66.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
18	–	ST. 66.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
20	3/4	ST. 66.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
25	1"	ST. 66.16.16	1" 5/16	1"	46	50	33	280
30	–	ST. 66.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	59,6	41	210
32	1" 1/4	ST. 66.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	59,6	41	210
38	1" 1/2	ST. 66.24.24	1" 7/8	1" 1/2	59,2	67,1	48	140


ST. 67

TRÓJNIK

"T" MALE LINE BSPT (BSP TAPERED)

LINIEN EINSCHRAUB-T BSPT (WITHWORTH-ROHRGEWINDE KEGELIG)

ÒÉÉÉÉ BSPT (ÉÍË×ÄÑÈ Àß ÐÀÇÜÄ)

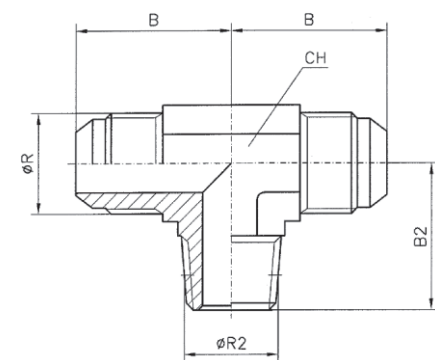

Ø Technica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù							
6	1/4	ST. 67.04.02	7/16	1/8	22,6	19,8	11	350
8	5/16	ST. 67.05.02	1/2	1/8	24,1	19,8	13	350
10	3/8	ST. 67.06.04	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
12	1/2	ST. 67.08.06	3/4	3/8	31,8	31	19	350
14	–	ST. 67.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
15	–	ST. 67.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
16	5/8	ST. 67.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
18	–	ST. 67.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
20	3/4	ST. 67.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
25	1"	ST. 67.16.16	1" 5/16	1"	46	50	33	280


ST. 68

TRÓJNIK

DERIVATING "T" NPT

ABLEITUNG "T" NPT

ÒÐÉÍÊÊ NPT

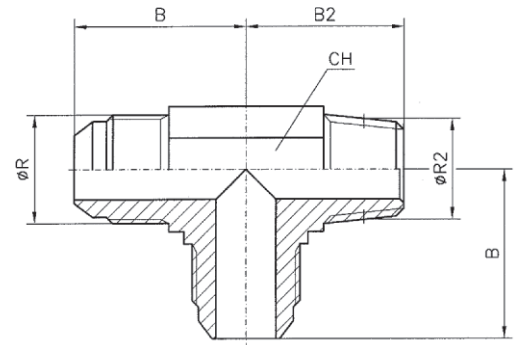

Ø Črednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù							
6	1/4	ST. 68.04.02	7/16	1/8	22,6	19,8	11	350
6	1/4	ST. 68.04.04	7/16	1/4	26,9	27,7	14	350
8	5/16	ST. 68.05.02	1/2	1/8	24,1	19,8	13	350
10	3/8	ST. 68.06.04	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
10	3/8	ST. 68.06.06	9/16	3/8	29	31	19	350
12	1/2	ST. 68.08.06	3/4	3/8	31,8	31	19	350
12	1/2	ST. 68.08.08	3/4	1/2	33,7	37,3	22	350
14	–	ST. 68.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
15	–	ST. 68.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
16	5/8	ST. 68.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
18	–	ST. 68.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
20	3/4	ST. 68.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
25	1"	ST. 68.16.16	1" 5/16	1"	46	50	33	280
30	–	ST. 68.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	59,6	41	210
32	1" 1/4	ST. 68.20.20	1" 5/8	1" 1/4	52,3	59,6	41	210
38	1" 1/2	ST. 68.24.24	1" 7/8	1" 1/2	59,2	67,1	48	140


ST. 69

TRÓJNIK

DERIVATING "T" BSPT (TAPERED THREAD)

ABLEITUNG-T BSPT (WITHWORTH-ROHRGEWINDE KEGELIG)

ÒÐÉÍÉÉ BSPT (ÉÍÉ×ÅÑÉ Àß ÐÄÇÜÄÄ)

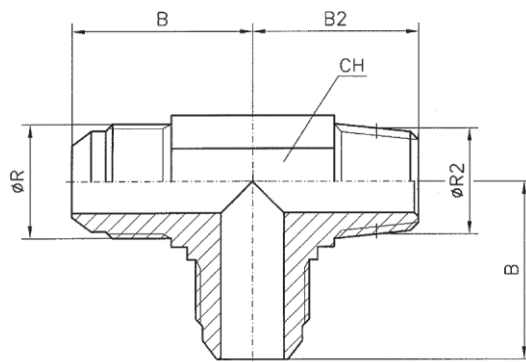

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 BSPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù							
6	1/4	ST. 69.04.02	7/16	1/8	22,6	19,8	11	350
8	5/16	ST. 69.05.02	1/2	1/8	24,1	19,8	13	350
10	3/8	ST. 69.06.04	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
12	1/2	ST. 69.08.06	3/4	3/8	31,8	31	19	350
14	–	ST. 69.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
15	–	ST. 69.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
16	5/8	ST. 69.10.08	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
18	–	ST. 69.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
20	3/4	ST. 69.12.12	1" 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
25	1"	ST. 69.16.16	1" 5/16	1"	46	50	33	280


ST. 71

TRÓJNIK

"T" MALE LINE FEMALE NPT

LINIEN EINSCHRAUB-T MUTTERSETTING NPT

ÒÐÉÍÉÉ NPT

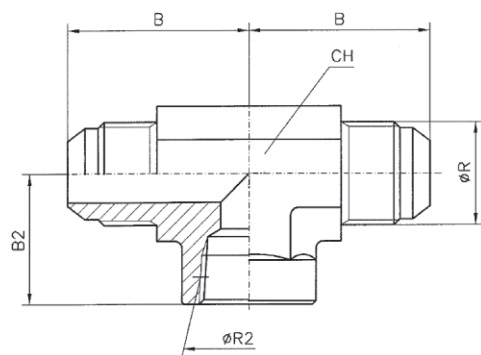

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù							
6	1/4	ST. 71.04.02	7/16	1/8	27,4	16,8	14	350
6	1/4	ST. 71.04.04	7/16	1/4	31	22,4	19	350
8	5/16	ST. 71.05.02	1/2	1/8	27,4	16,8	14	350
10	3/8	ST. 71.06.04	9/16	1/4	31,2	22,4	19	350
12	1/2	ST. 71.08.06	3/4	3/8	36,1	25,9	22	350
14	–	ST. 71.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
15	–	ST. 71.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
16	5/8	ST. 71.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
18	–	ST. 71.12.12	1" 1/16	3/4	48	34,5	33	350
20	3/4	ST. 71.12.12	1" 1/16	3/4	48	34,5	33	350
25	1"	ST. 71.16.16	1" 5/16	1"	55,1	41,4	41	250
30	–	ST. 71.20.20	1" 5/8	1" 1/4	59,2	43,2	48	210
32	1" 1/4	ST. 71.20.20	1" 5/8	1" 1/4	59,2	43,2	48	210


ST. 73

TRÓJNIK

DERIVATING "T" FEMALE NPT

ABLEITUNG "T" MUTTERSETTING NPT

ÒÐÉÍÊÊ NPT

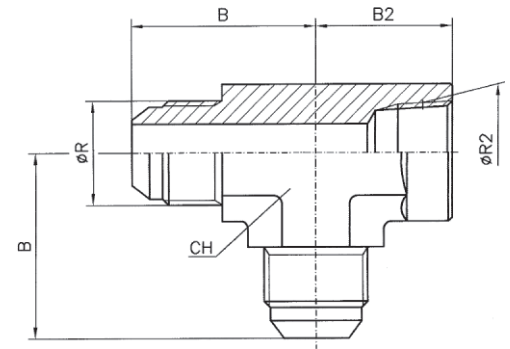

Ø Črednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	Ø R - UNF JIC 37°	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù							
6	1/4	ST. 73.04.02	7/16	1/8	27,4	16,8	14	350
6	1/4	ST. 73.04.04	7/16	1/4	31	22,4	19	350
8	5/16	ST. 73.05.02	1/2	1/8	27,4	16,8	14	350
10	3/8	ST. 73.06.04	9/16	1/4	31,2	22,4	19	350
12	1/2	ST. 73.08.06	3/4	3/8	36,1	25,9	22	350
14	–	ST. 73.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
15	–	ST. 73.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
16	5/8	ST. 73.10.08	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
18	–	ST. 73.12.12	1" 1/16	3/4	48	34,5	33	350
20	3/4	ST. 73.12.12	1" 1/16	3/4	48	34,5	33	350
25	1"	ST. 73.16.16	1" 5/16	1"	55,1	41,4	41	250
30	–	ST. 73.20.20	1" 5/8	1" 1/4	59,2	43,2	48	210
32	1" 1/4	ST. 73.20.20	1" 5/8	1" 1/4	59,2	43,2	48	210


34.00

ZŁĘCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

ADAPTOR BSPP (PARALLEL THREAD)

ADAPTER BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

НІААЄІАІЕА BSPP Ñ ĀİÖÖĐĀİİĀÉ ĐĀ ÇÜĀİÉ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿâèè	Ø R - BSPP Gwint wew. Female Muttersetting Āöððāī ī ŷÿ ðāçüāā	A	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù					
-	-	34. 00. 02. 02	1/8	18	17	350
-	-	34. 00. 04. 04	1/4	22	19	350
-	-	34. 00. 06. 06	3/8	27	24	315
-	-	34. 00. 08. 08	1/2	31	30	210
-	-	34. 00. 12. 12	3/4	35	36	210
-	-	34. 00. 16. 16	1"	41	41	120
-	-	34. 00. 20. 20	1" 1/4	45	55	105
-	-	34. 00. 24. 24	1" 1/2	45	60	105


34.03

ZŁĘCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

REDUCED ADAPTOR NPT

ADAPTER REDUZIERUNG NPT

НІААЄІАІЕА NPT Ñ ĀİÖÖĐĀİİĀÉ ĐĀ ÇÜĀİÉ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿâèè	Ø R - NPT Gwint wew. Female Muttersetting Āöððāī ī ŷÿ ðāçüāā	Ø R2 - NPT Gwint wew. Female Muttersetting Āöððāī ī ŷÿ ðāçüāā	A	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù						
-	-	34. 03. 04. 02	1/4	1/8	24,2	19	420
-	-	34. 03. 06. 02	3/8	1/8	24,2	22	420
-	-	34. 03. 06. 04	3/8	1/4	28,7	22	420
-	-	34. 03. 08. 04	1/2	1/4	34,8	30	350
-	-	34. 03. 08. 06	1/2	3/8	34,8	30	350
-	-	34. 03. 12. 04	3/4	1/4	35,6	36	280
-	-	34. 03. 12. 08	3/4	1/2	38,9	36	280


34.04

ZŁĘCZE Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

ADAPTOR NPT

ADAPTER NPT

НІААЄІАІЕА NPT Ñ ĀİÖÖĐĀİİĀÉ ĐĀ ÇÜĀİÉ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿâèè	Ø R - NPT Gwint wew. Female Muttersetting Āöððāī ī ŷÿ ðāçüāā	A	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù					
-	-	34. 04. 02. 02	1/8	19	16	420
-	-	34. 04. 04. 04	1/4	28,7	19	420
-	-	34. 04. 06. 06	3/8	28,7	22	420
-	-	34. 04. 08. 08	1/2	38,1	30	350
-	-	34. 04. 12. 12	3/4	38,9	36	280
-	-	34. 04. 16. 16	1"	48	41	210
-	-	34. 04. 20. 20	1" 1/4	49	50	175
-	-	34. 04. 24. 24	1" 1/2	49	60	140


34.11

ZŁCZE

ADAPTOR - FEMALE / FEMALE WITH ROTARY NUT

ADAPTER MUTTERSETTING MIT DREHMUTTER

ՌԴԱՅԷԻԱԷԱ ՌԴԱՅԷԷԷ

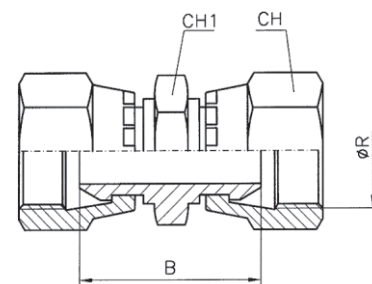

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Հայâèè	Ø R BSPP	B	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù						
-	-	34. 11. 04. 04	1/4	31	19	19	350
-	-	34. 11. 06. 06	3/8	35	22	22	350
-	-	34. 11. 08. 08	1/2	39,5	27	27	200
-	-	34. 11. 10. 10	5/8	42,5	28	30	200
-	-	34. 11. 12. 12	3/4	43,5	32	32	200
-	-	34. 11. 16. 16	1"	47,5	38	41	120
-	-	34. 11. 20. 20	1" 1/4	56,5	50	50	105


34.12

ZŁCZE REDUKCYJNE

REDUCED ADAPTOR FEMALE / FEMALE WITH ROTARY NUT

ADAPTER REDUZIERUNG MUTTERSETTING MIT DREHMUTTER

ԾԱԱՕԷՕԷԻԻԱ ՌԴԱՅԷԻԱԷԱ ՌԴԱՅԷԷԷ

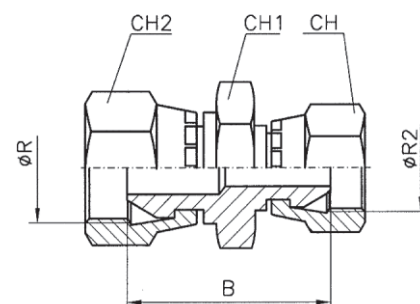

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Հայâèè	Ø R BSPP	Ø R2 BSPP	B	CH	CH1	CH2	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù								
-	-	34. 12. 06. 04	3/8	1/4	33	22	22	19	350
-	-	34. 12. 08. 04	1/2	1/4	35,5	27	27	19	200
-	-	34. 12. 08. 06	1/2	3/8	37,5	27	27	22	200
-	-	34. 12. 12. 08	3/4	1/2	42	32	32	27	200


34. 57

ZŁĘCZE REDUKCYJNE

REDUCED MALE NIPPLE NPT / NPT THREAD

GEWINDE ZAPFEN REDUZIERUNG NPT / NPT GEWINDE

ĐÁÄÖÊÖËÏÏÄ ÑÎÄÄËÍÄËÄ NPT



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿäëë	Ø R NPT	Ø R2 NPT	Ø d	Ø d2	I	I2	B	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù										
-	-	34. 57. 04. 02	1/4	1/8	7	4,5	14,2	9,7	32,3	16	420
-	-	34. 57. 06. 02	3/8	1/8	10	4,5	14,2	9,7	32,3	19	420
-	-	34. 57. 06. 04	3/8	1/4	10	7	14,2	14,2	36,8	19	420
-	-	34. 57. 08. 04	1/2	1/4	13,5	7	19	14,2	43,2	22	420
-	-	34. 57. 08. 06	1/2	3/8	13,5	10	19	14,2	43,2	22	420
-	-	34. 57. 12. 04	3/4	1/4	18	7	19	14,2	45	30	420
-	-	34. 57. 12. 08	3/4	1/2	18	13,5	19	19	49,8	30	420
-	-	34. 57. 16. 12	1"	3/4	23	18	23,9	19	54,5	36	420
-	-	34. 57. 20. 16	1" 1/4	1"	31	23	24,6	23,9	62,3	46	350


34. 58

ZŁĘCZE

MALE NIPPLE STUD COUPLING NPT / NPT THREAD

GEWINDE ZAPFEN NPT / NPT GEWINDE

ÑÎÄÄËÍÄËÄ NPT / NPT ĐÄÇÜÄÄ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿäëë	Ø R NPT	Ø d	B	I	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù							
-	-	34. 58. 02. 02	1/8	4,5	26,9	9,7	11	420
-	-	34. 58. 04. 04	1/4	7	36,8	14,2	16	420
-	-	34. 58. 06. 06	3/8	10	36,8	14,2	19	420
-	-	34. 58. 08. 08	1/2	13,5	48	19	22	420
-	-	34. 58. 12. 12	3/4	18	49,8	19	30	420
-	-	34. 58. 16. 16	1"	23	59,4	23,9	36	420
-	-	34. 58. 20. 20	1" 1/4	31	63	24,6	46	350
-	-	34. 58. 24. 24	1" 1/2	38	66,3	25,4	50	210
-	-	34. 58. 32. 32	2	49	71,6	26,2	65	210


34. 59

ZŁĘCZE REDUKCYJNE

REDUCED MALE NIPPLE STRAIGHT COUPLING BSPT (TAPARED THREAD)

GEWINDE ZAPFEN REDUZIERUNG BSPT (GEWINDE KONISCH)

ĐÄÄÖÊÖËÏÏÄ ÑÎÄÄËÍÄËÄ BSPT (ËÏË×ÄÑË Äß ĐÄÇÜÄÄ)



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿäëë	Ø R BSPT	Ø R2 BSPT	Ø d	Ø d2	I	I2	B	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù										
-	-	34. 59. 04. 02	1/4	1/8	7	4,5	13	10	32,3	14	420
-	-	34. 59. 06. 04	3/8	1/4	10	7	13	13	36,8	17	420
-	-	34. 59. 08. 04	1/2	1/4	13,5	7	16	13	43,2	22	420
-	-	34. 59. 08. 06	1/2	3/8	13,5	10	16	13	43,2	22	420
-	-	34. 59. 12. 08	3/4	1/2	18	13,5	18	16	49,8	27	420
-	-	34. 59. 16. 12	1"	3/4	23	18	20	18	54,5	36	420


34.60

ŽŹŹCZE

MALE NIPPLE STUD COUPLING BSPT (TAPERED THREAD)

GEWINDEZAPFEN BSPT (GEWINDE KONISCH)

ŇĪÄÄĒĪÄĒÄ BSPT (ĒĪĒ×ÄŇĒ Äß ÐÄÇÜÄÄ)



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹Çäÿäèè	Ø R BSPT	Ø d	B	I	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü							
-	-	34. 60.02.02	1/8	4,5	26,9	10	11	420
-	-	34. 60.04.04	1/4	7	36,8	13	14	420
-	-	34. 60.06.06	3/8	10	36,8	13	17	420
-	-	34. 60.08.08	1/2	13,5	48	16	22	420
-	-	34. 60.12.12	3/4	18	49,8	18	27	420


34.64

ŽŹŹCZE REDUKCYJNE

REDUCED MALE NIPPLE STRAIGHT COUPLING BSPP PARALLEL THREAD / NPT

GEWINDEZAPFEN REDUZIERUNG BSPP GEWINDE ZYLINDRISCH / NPT

ÐÄÄÖËÖĒĪĪÄ ŇĪÄÄĒĪÄĒÄ BSPP ĪÄÐ ÄĒĒÄĒÜĪÄß ÐÄ ÇÜÄÄ / NPT



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹Çäÿäèè	Ø R BSPP	Ø R2 NPT	Ø d	Ø d2	B	A	I	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü										
-	-	34. 64.02.04	1/8	1/4	4	4	32,2	10	14,2	17	350
-	-	34. 64.04.02	1/4	1/8	6	4	28,7	11	9,7	17	350
-	-	34. 64.04.06	1/4	3/8	6	6	34,7	11	14,2	19	350
-	-	34. 64.06.04	3/8	1/4	8	6	36,7	13	14,2	19	350
-	-	34. 64.06.08	3/8	1/2	8	8	42	13	19	24	350
-	-	34. 64.08.06	1/2	3/8	11	8	38,2	14	14,2	24	200
-	-	34. 64.08.12	1/2	3/4	11	11	43	14	19	32	200
-	-	34. 64.12.08	3/4	1/2	17	11	46	17	19	32	200
-	-	34. 64.12.16	3/4	1"	17	17	52,9	17	23,9	41	200
-	-	34. 64.16.12	1"	3/4	23	17	51	20	19	41	120


34.65

ŽŹŹCZE

MALE NIPPLE STUD COUPLING BSPP PARALLEL THREAD / NPT

GEWINDEZAPFEN BSPP GEWINDE ZYLINDRISCH / NPT

ŇĪÄÄĒĪÄĒÄ BSPP ĪÄÐ ÄĒĒÄĒÜĪÄß ÐÄ ÇÜÄÄ / NPT



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹Çäÿäèè	Ø R BSPP	Ø R2 NPT	Ø d	B	A	I	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü									
-	-	34. 65.02.02	1/8	1/8	4	25,7	10	9,7	12	350
-	-	34. 65.04.04	1/4	1/4	6	33,2	11	14,2	17	350
-	-	34. 65.06.06	3/8	3/8	8	36,7	13	14,2	19	350
-	-	34. 65.08.08	1/2	1/2	11	43	14	19	24	200
-	-	34. 65.12.12	3/4	3/4	17	46	17	19	32	200
-	-	34. 65.16.16	1"	1"	23	55,9	20	23,9	41	120

34.66

ZŁĘCZE REDUKCYJNE

REDUCED MALE NIPPLE STRAIGHT COUPLING BSPP (PARALLEL THREAD) -


BSPT (TAPERED THREAD)

GEWINDEZAPFEN REDUZIERUNG BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

BSPT (GEWINDE KONISCH)

ԾԱՌՕԵՕԵՂԻՒՆ ՆԻԱՅԵՂԻԵԱ BSPP (ԻԱԾ ԱԵԵԱԵՍԻԱՅ ԾԱ ՇՍԱԱ)

BSPT (ԵՂԵՔԱՆԵ ԱՅ ԾԱՇՍԱԱ)

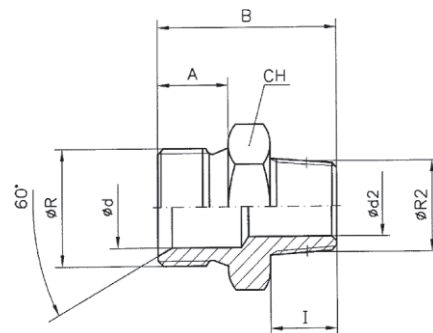

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Անձն ձծ		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Հայաստան	Ø R BSPP	Ø R2 BSPT	Ø d	Ø d2	B	A	I	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Անգլիական										
-	-	34. 66. 02. 04	1/8	1/4	4	4	31	10	13	17	350
-	-	34. 66. 04. 02	1/4	1/8	6	4	29	11	10	17	350
-	-	34. 66. 04. 06	1/4	3/8	6	6	33,5	11	13	19	350
-	-	34. 66. 06. 04	3/8	1/4	8	6	35,5	13	13	19	350
-	-	34. 66. 06. 08	3/8	1/2	8	8	39	13	16	24	200
-	-	34. 66. 08. 06	1/2	3/8	11	8	37	14	13	24	200
-	-	34. 66. 10. 08	5/8	1/2	14	11	41	15	16	27	200
-	-	34. 66. 10. 12	5/8	3/4	14	14	43	15	18	32	200
-	-	34. 66. 12. 08	3/4	1/2	17	11	43	17	16	32	200
-	-	34. 66. 12. 16	3/4	1"	17	17	49	17	20	41	120
-	-	34. 66. 16. 12	1"	3/4	23	17	50	20	18	41	120


34.67

ZŁĘCZE REDUKCYJNE

REDUCED MALE NIPPLE STRAIGHT COUPLING BSPP (PARALLEL THREAD)

GEWINDEZAPFEN REDUZIERUNG BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

ԾԱՌՕԵՕԵՂԻՒՆ ՆԻԱՅԵՂԻԵԱ BSPP (ԻԱԾ ԱԵԵԱԵՍԻԱՅ ԾԱ ՇՍԱԱ)

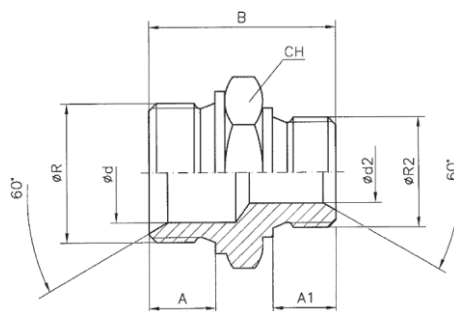

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Անձն ձծ		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Հայաստան	Ø R BSPP	Ø R2 BSPP	Ø d	Ø d2	B	A	A1	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Անգլիական										
-	-	34. 67. 04. 02	1/4	1/8	6	4	28,5	11	8	19	350
-	-	34. 67. 06. 04	3/8	1/4	8	6	33,5	12	11	22	350
-	-	34. 67. 08. 04	1/2	1/4	11	6	36,5	14	11	27	200
-	-	34. 67. 08. 06	1/2	3/8	11	8	38	14	12	27	200
-	-	34. 67. 10. 08	5/8	1/2	14	11	42	16	14	30	200
-	-	34. 67. 12. 06	3/4	3/8	17	8	41	16	12	32	200
-	-	34. 67. 12. 08	3/4	1/2	17	11	43,5	16	14	32	200
-	-	34. 67. 12. 10	3/4	5/8	17	14	45,5	16	16	32	200
-	-	34. 67. 16. 08	1"	1/2	23	11	47,5	19	14	41	120
-	-	34. 67. 16. 12	1"	3/4	23	17	49,5	19	16	41	120
-	-	34. 67. 20. 12	1" 1/4	3/4	30	17	53,5	20	16	50	105
-	-	34. 67. 20. 16	1" 1/4	1"	30	23	56,5	20	19	50	105
-	-	34. 67. 24. 12	1" 1/2	3/4	35	17	55,5	22	16	55	105
-	-	34. 67. 24. 16	1" 1/2	1"	35	23	58,5	22	19	55	105
-	-	34. 67. 24. 20	1" 1/2	1" 1/4	35	30	59,5	22	20	55	105
-	-	34. 67. 32. 20	2	1" 1/4	46	30	63	25	20	70	70
-	-	34. 67. 32. 24	2	1" 1/2	46	35	65	25	22	70	70

34.68


ZŁCZE

MALE NIPPLE STUD COUPLING BSPP (PARALLEL THREAD) - BSPT (TAPERED THREAD)

GEWINDEZAPFEN BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH) - BSPT (GEWINDE KONISCH)

НІП'ЯВІАІЕА BSPP (ІАД АЕЕАЕУІАБ ДА ЧУАА) -

BSPT (ЕІІЕ×АНЕ АБ ДАЧУАА)

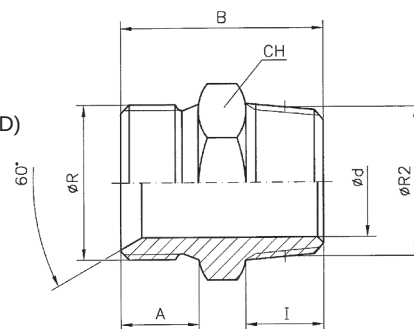

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çàÿâèè	Ø R BSPP	Ø R2 BSPT	Ø d	B	A	I	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù									
-	-	34. 68. 02. 02	1/8	1/8	4	26	10	10	12	350
-	-	34. 68. 04. 04	1/4	1/4	6	32	11	13	17	350
-	-	34. 68. 06. 06	3/8	3/8	8	35,5	13	13	19	350
-	-	34. 68. 08. 08	1/2	1/2	11	40	14	16	24	200
-	-	34. 68. 12. 12	3/4	3/4	17	45	17	18	32	200
-	-	34. 68. 16. 16	1"	1"	23	52	20	20	41	120
-	-	34. 68. 20. 20	1" 1/4	1" 1/4	30	55	21	21	46	105
-	-	34. 68. 24. 24	1" 1/2	1" 1/2	35	58	22	22	55	105
-	-	34. 68. 32. 32	2	2	46	66	25	25	65	70


34.69

ZŁCZE

MALE NIPPLE STRAIGHT COUPLING BSPP (PARALLEL THREAD)

GEWINDEZAPFEN BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

НІП'ЯВІАІЕА BSPP (ІАД АЕЕАЕУІАБ ДА ЧУАА)

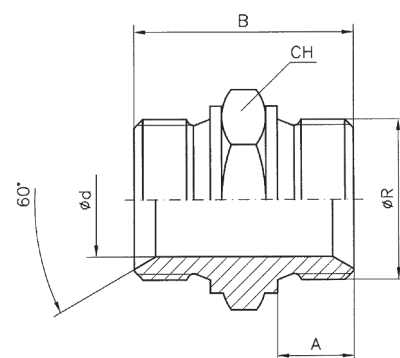

Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çàÿâèè	Ø R BSPP	Ø d	B	A	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù							
-	-	34. 69. 02. 02	1/8	4	26,5	9	14	350
-	-	34. 69. 04. 04	1/4	6	32	11	19	350
-	-	34. 69. 06. 06	3/8	8	35	12	22	350
-	-	34. 69. 08. 08	1/2	11	40,5	14	27	200
-	-	34. 69. 10. 10	5/8	14	44,5	16	30	200
-	-	34. 69. 12. 12	3/4	17	45,5	16	32	200
-	-	34. 69. 16. 16	1"	23	52,5	19	41	120
-	-	34. 69. 20. 20	1" 1/4	30	57,5	20	50	105
-	-	34. 69. 24. 24	1" 1/2	35	61,5	22	55	105
-	-	34. 69. 32. 32	2	46	68,5	25	70	70

34.73

ZŁŹCZE


STUD ADAPTOR BSPP (PARALLEL THREAD) CONED 60°

BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)


REDUZIERUNG / ERWEITERUNG MIT 60° KONUS

ŇĀÄÄĒĀĪĒÄ BSPP (ĪÄĐ ÄĒĒÄĒÜĪÄĐ ĐÄ ÇÜÄÄ) 60°

Typ "A"



Typ "B"



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäyääèè	Ø R BSPP	Ø R2 BSPT	Ø d	B	A	CH	PN	Typ Type Typ ÖèĪ
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èĪ ù									
-	-	34.73.06.04	3/8	1/4	8	37	12	22	350	B
-	-	34.73.08.04	1/2	1/4	11	38	14	27	200	A
-	-	34.73.08.06	1/2	3/8	11	45	14	30	200	B
-	-	34.73.12.06	3/4	3/8	17	41,5	16	32	200	A
-	-	34.73.12.08	3/4	1/2	17	47	16	32	200	B
-	-	34.73.16.04	1"	1/4	23	43	19	41	120	A
-	-	34.73.16.06	1"	3/8	23	44,5	19	41	120	A
-	-	34.73.16.08	1"	1/2	23	50	19	41	120	A
-	-	34.73.16.12	1"	3/4	23	52	19	41	120	B


34.75

ZŁŹCZE

MALE PLUG

VERSCHLUßBUTZEN

ŇĀÄÄĒĀĪĒÄ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäyääèè	Ø R BSPP	B	A	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èĪ ù						
-	-	34.75.00.02	1/8	14,5	9	14	350
-	-	34.75.00.04	1/4	19	11	19	350
-	-	34.75.00.06	3/8	20,5	12	22	350
-	-	34.75.00.08	1/2	24	14	27	200
-	-	34.75.00.10	5/8	26	16	30	200
-	-	34.75.00.12	3/4	26,5	16	32	200
-	-	34.75.00.16	1"	30,5	19	41	120
-	-	34.75.00.20	1" 1/4	39	20	50	105
-	-	34.75.00.24	1" 1/2	43	22	55	105
-	-	34.75.00.32	2"	48,5	25	70	70


34.76

ZŁŹCZE

FEMALE PLUG

VERSCHLUßKAPPE

ŇĀÄÄĒĀĪĒÄ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çäyääèè	Ø R BSPP	B	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èĪ ù					
-	-	34.76.00.04	1/4	20,7	19	350
-	-	34.76.00.06	3/8	24,3	22	350
-	-	34.76.00.08	1/2	26,4	27	200
-	-	34.76.00.10	5/8	28,5	28	200
-	-	34.76.00.12	3/4	30,5	32	200
-	-	34.76.00.16	1"	34,5	38	120
-	-	34.76.00.20	1" 1/4	42,5	50	105
-	-	34.76.00.24	1" 1/2	45	55	105

600.01


ZŁŹCZE

STRAIGHT ADAPTER MALE BSPP (PARALLEL THREAD) CONED 60°

FEMALE CAP SURFACE 60°

AUSSENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH) ADAPTER 60°

ŃİÄÄËİÄİËÄ BSPP (İÄĐ ÄËËÄËÜİÄĐ ĐÄ ÇÜÄÄ) 60°



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyâëë	Ø R BSPP	Ø R2	B	CH1	CH	PN
mm	Cale - Inch. Zoll - Äp èì ü							
-	-	600.01.04.04	1/4	1/4	36	19	19	350
-	-	600.01.06.06	3/8	3/8	41	22	22	350
-	-	600.01.08.08	1/2	1/2	46	27	27	200
-	-	600.01.10.10	5/8	5/8	50	28	30	200
-	-	600.01.12.12	3/4	3/4	52	32	32	200
-	-	600.01.16.16	1"	1"	60	38/41	41	120
-	-	600.01.20.20	1" 1/4	1" 1/4	69	50	50	105

600.02

ZŁŹCZE REDUKCYJNE


REDUCED STRAIGHT ADAPTER MALE BSPP (PARALLEL THREAD)

CONED 60° FEMALE CAP SURFACE 60°

AUSSENGEWINDE ÜBERWURFMUTTER BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

ADAPTER REDUZIERUNG 60°

ĐÄÄÖÖÖËİİİÄ ŃİÄÄËİÄİËÄ BSPP (İÄĐ ÄËËÄËÜİÄĐ ĐÄ ÇÜÄÄ) 60°



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyâëë	Ø R2 BSPP	Ø R BSPP	B	CH1	CH	PN
mm	Cale - Inch. Zoll - Äp èì ü							
-	-	600.02.04.06	1/4	3/8	39,5	22	22	350
-	-	600.02.06.04	3/8	1/4	38	19	22	350
-	-	600.02.06.08	3/8	1/2	43	27	27	200
-	-	600.02.08.04	1/2	1/4	41	19	27	200
-	-	600.02.08.06	1/2	3/8	44	22	27	200
-	-	600.02.08.12	1/2	3/4	49	32	32	200
-	-	600.02.12.08	3/4	1/2	49	27	32	200
-	-	600.02.16.12	1"	3/4	56	32	41	120


60.01

ZŁŹCZE KŹT OWE

ELBOW COUPLING 90°

WINKELVERSCHRAUBUNG 90°

ÓÄİÄ İÄ Ń İÄÄËİÄİËÄ 90°



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyâëë	Ø R BSPP	B	CH	PN
mm	Cale - Inch. Zoll - Äp èì ü					
-	-	60.01.04.04	1/4	27	14	350
-	-	60.01.06.06	3/8	29	19	350
-	-	60.01.08.08	1/2	35	22	200
-	-	60.01.12.12	3/4	43	27	200
-	-	60.01.16.16	1"	50	33	120
-	-	60.01.20.20	1" 1/4	55	41	105
-	-	60.01.24.24	1" 1/2	60	48	105


60.03

ZŁŸCZE KŸT OWE

ELBOW MALE COUPLING 45° BSPP (PARALLEL THREAD) - BSPT (TAPERED THREAD)

WINKELVERSCHRAUBUNG 45° BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH) - BSPT (GEWINDE KONISCH)

ÓÆĬÄ ĬÄ ŇĬÄÄĖĬÄĬÄ 45° BSPP (ĬÄĐ ÄĖÄĖÜĬÄĐ ĐÄ ÇÜÄÄ) - BSPT (ĖĬĖ×ÄŇĖ ÄĐ ĐÄÇÜÄÄ)



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyääè	Ø R BSPP	Ø R2 BSPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü							
-	-	60. 03.04.04	1/4	1/4	22	21,8	14	350
-	-	60. 03.06.06	3/8	3/8	23,5	24,1	19	350
-	-	60. 03.08.08	1/2	1/2	28,5	29,7	22	200
-	-	60. 03.12.12	3/4	3/4	31,5	30,5	27	200
-	-	60. 03.16.16	1"	1"	37	37,6	33	120


60.09

ZŁŸCZE KŸT OWE

ELBOW COUPLING 90° WITH ROTARY NUT

WINKELVERSCHRAUBUNG 90° MIT DREHMUTTER

ÓÆĬÄ ĬÄ ŇĬÄÄĖĬÄĬÄ 90° ŇÄĖĖĖĖ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyääè	Ø R BSPP	B	B2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü							
-	-	60. 09.04.04	1/4	27	26	14	19	350
-	-	60. 09.06.06	3/8	29	31	19	22	350
-	-	60. 09.08.08	1/2	35	36	22	27	200
-	-	60. 09.12.12	3/4	43	40	27	32	200
-	-	60. 09.16.16	1"	50	53	33	38	120
-	-	60. 09.20.20	1" 1/4	55	57	41	50	105
-	-	60. 09.24.24	1" 1/2	63	65,5	48	60	105


60.10

ZŁŸCZE KŸT OWE

ELBOW COUPLING 90° WITH ROTARY NUT

WINKELVERSCHRAUBUNG 90° MIT DREHMUTTER

ÓÆĬÄ ĬÄ ŇĬÄÄĖĬÄĬÄ 90° ŇÄĖĖĖĖ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyääè	Ø R BSPP	B	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü						
-	-	60. 10.04.04	1/4	27,2	14	19	350
-	-	60. 10.06.06	3/8	32,3	19	22	350
-	-	60. 10.08.08	1/2	36,4	22	27	200
-	-	60. 10.12.12	3/4	42,5	27	32	200
-	-	60. 10.16.16	1"	53	33	38	120
-	-	60. 10.20.20	1" 1/4	58	41	50	105
-	-	60. 10.24.24	1" 1/2	68,5	68	55	105


60.14

ZŁĘCZE KŹT OWE

ELBOW FEMALE COUPLING 90° NPT

WINKEL-AUSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° NPT

ÓÆĬĀ ĬĀ NĬĀĀĒĬĀĒĀ 90° NPT



Ø Ćednica-Tube O.D.-Rohr AD-ÄèĀ ãðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿâèè	Ø R NPT	B	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù					
-	-	60. 14. 02. 02	1/8	16,8	14	350
-	-	60. 14. 04. 04	1/4	22,4	19	350
-	-	60. 14. 06. 06	3/8	25,9	22	315
-	-	60. 14. 08. 08	1/2	31,2	27	210
-	-	60. 14. 12. 12	3/4	34,5	33	210
-	-	60. 14. 16. 16	1"	41,4	41	120
-	-	60. 14. 20. 20	1" 1/4	43,2	48	105
-	-	60. 14. 24. 24	1" 1/2	62	68	105


60.15

ZŁĘCZE KŹT OWE

ELBOW FEMALE COUPLING 90° BSPP (PARALLEL THREAD)

WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

ÓÆĬĀ ĬĀ NĬĀĀĒĬĀĒĀ 90° BSPP (ĬĀÐ ÄĒĒÄĒÜĬĀß ÐĀ ÇÜĀĀ)



Ø Ćednica-Tube O.D.-Rohr AD-ÄèĀ ãðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿâèè	Ø R BSPP	B	C	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù						
-	-	60. 15. 04. 04	1/4	23	13	19	350
-	-	60. 15. 06. 06	3/8	26	13	22	315
-	-	60. 15. 08. 08	1/2	31	15	27	210
-	-	60. 15. 12. 12	3/4	36	17	33	210
-	-	60. 15. 16. 16	1"	42,5	20	41	120
-	-	60. 15. 20. 20	1" 1/4	47	22	48	105
-	-	60. 15. 24. 24	1" 1/2	62	24	68	105


60.16

ZŁĘCZE KŹT OWE

ELBOW FEMALE COUPLING 45° NPT

WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 45° NPT

ÓÆĬĀ ĬĀ NĬĀĀĒĬĀĒĀ 45° NPT



Ø Ćednica-Tube O.D.-Rohr AD-ÄèĀ ãðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿâèè	Ø R BSPP	B	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù					
-	-	60. 16. 04. 04	1/4	17,5	19	350
-	-	60. 16. 06. 06	3/8	19	22	315
-	-	60. 16. 08. 08	1/2	23,9	27	210
-	-	60. 16. 12. 12	3/4	25,4	33	210
-	-	60. 16. 16. 16	1"	30,2	41	120


60.21

ZŁĘCZE KŹT OWE

REDUCED ELBOW MALE COUPLING 90° NPT

WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° NPT

ÓÆĬĀ ĬĀ NĬĀĀĒĬĀĒĀ 90°NPT



Ø Ćednica-Tube O.D.-Rohr AD-ÄèĀ ãðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹Çäÿâèè	Ø R NPT	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù							
-	-	60. 21. 06. 04	3/8	1/4	31	31	19	420
-	-	60. 21. 08. 06	1/2	3/8	37,3	32,5	22	420
-	-	60. 21. 12. 08	3/4	1/2	40,4	40,4	27	280


60.22

ZŁĘCZE KĄT OWE

MALE COUPLING 90° NPT

WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° NPT

ÓÆĬÄ ĬÄ ŇĬÄÄĖĬÄĬÄ 90° NPT



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyâèè	Ø R NPT	B	CH	PN
mm	Cale - Inch. Zoll - Äp èi ù					
-	-	60.22.02.02	1/8	19,8	11	420
-	-	60.22.04.04	1/4	27,7	14	420
-	-	60.22.06.06	3/8	31	19	420
-	-	60.22.08.08	1/2	37,3	22	420
-	-	60.22.12.12	3/4	40,4	27	280
-	-	60.22.16.16	1"	50	33	210


60.25

ZŁĘCZE KĄT OWE

REDUCED ELBOW MALE / FEMALE 90° NPT

WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° NPT

ÓÆĬÄ ĬÄ ŇĬÄÄĖĬÄĬÄ 90° NPT



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyâèè	Ø R NPT	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch. Zoll - Äp èi ù							
-	-	60.25.02.04	1/8	1/4	16,8	27,7	14	350
-	-	60.25.04.06	1/4	3/8	22,4	31	19	350
-	-	60.25.06.08	3/8	1/2	31,7	37,3	22	210
-	-	60.25.08.06	1/2	3/8	31,2	32,5	27	210
-	-	60.25.08.12	1/2	3/4	31,2	40,4	27	210
-	-	60.25.12.08	3/4	1/2	34,5	40,4	33	210


60.26

ZŁĘCZE KĄT OWE

ELBOW MALE / FEMALE 90° NPT

WINKEL-VERSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 90° NPT

ÓÆĬÄ ĬÄ ŇĬÄÄĖĬÄĬÄ 90° NPT



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyâèè	Ø R NPT	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch. Zoll - Äp èi ù							
-	-	60.26.02.02	1/8	1/8	16,8	19,8	14	350
-	-	60.26.04.04	1/4	1/4	22,4	27,7	19	350
-	-	60.26.06.06	3/8	3/8	25,9	31	22	315
-	-	60.26.08.08	1/2	1/2	31,2	37,3	27	210
-	-	60.26.12.12	3/4	3/4	34,5	40,4	33	210
-	-	60.26.16.16	1"	1"	41,4	50	41	120
-	-	60.26.20.20	1" 1/4	1" 1/4	43,2	60,5	48	105
-	-	60.26.24.24	1" 1/2	1" 1/2	52,8	67,1	68	105


60.59

TRÓJNIK

DERIVATING "T" WITH ROTARY NUT

ABLEITUNG-T MIT DREHMUTTER

ÒÐÉÍÊÊ Ñ ÆÆÊÊÊ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	Ø R BSPP	B	B1	B2	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù								
-	-	60. 59. 04. 04	1/4	27	53	26	14	19	350
-	-	60. 59. 06. 06	3/8	29	60	31	19	22	350
-	-	60. 59. 08. 08	1/2	35	71	36	22	27	200
-	-	60. 59. 12. 12	3/4	43	83	40	27	32	200
-	-	60. 59. 16. 16	1"	50	103	53	33	38	120
-	-	60. 59. 20. 20	1" 1/4	55	113	58	41	50	105
-	-	60. 59. 24. 24	1" 1/2	63	131.5	68.5	48	55	105


60.60

TRÓJNIK

EQUAL TEE WITH ROTARY NUT

T-VERSCHRAUBUNG MIT DREHMUTTER

ÒÐÉÍÊÊ Ñ ÆÆÊÊÊ



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	Ø R BSPP	B	CH	CH1	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù						
-	-	60. 60. 04. 04	1/4	27,2	14	19	350
-	-	60. 60. 06. 06	3/8	32,3	19	22	350
-	-	60. 60. 08. 08	1/2	36,4	22	27	200
-	-	60. 60. 12. 12	3/4	42,5	27	32	200
-	-	60. 60. 16. 16	1"	53	33	38	120
-	-	60. 60. 20. 20	1" 1/4	58	41	50	105
-	-	60. 60. 24. 24	1" 1/2	68,5	48	55	105


60.64

TRÓJNIK

FEMALE "T" NPT

AUFSCRAUB-T NPT

ÒÐÉÍÊÊ NPT



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	Ø R NPT	B	B1	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù						
-	-	60. 64. 02. 02	1/8	16,8	33,6	14	350
-	-	60. 64. 04. 04	1/4	22,4	44,8	19	350
-	-	60. 64. 06. 06	3/8	25,9	51,8	22	315
-	-	60. 64. 08. 08	1/2	31,2	62,4	27	210
-	-	60. 64. 12. 12	3/4	34,5	69	33	210
-	-	60. 64. 16. 16	1"	41,4	82,8	41	120
-	-	60. 64. 20. 20	1" 1/4	43,2	86,4	48	105
-	-	60. 64. 24. 24	1" 1/2	52,8	105,6	68	105


60.65

TRÓJNIK

FEMALE "T" BSPP (PARALLEL THREAD)

AUFSCRAUB-T BSPP (GEWINDE ZYLINDRISCH)

ÒÐÉÍÊÊ BSPP (İAD ÂÉÉÄËÜİÂŞ ÐÂ ÇÜÂÂ)



Ø R ednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿâèè	Ø R BSPP	B	B1	C	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù							
-	-	60. 65.04.04	1/4	23	46	13	19	350
-	-	60. 65.06.06	3/8	26	52	13	22	315
-	-	60. 65.08.08	1/2	31	62	15	27	210
-	-	60. 65.12.12	3/4	36	72	17	33	210
-	-	60. 65.16.16	1"	42,5	85	20	41	120
-	-	60. 65.20.20	1" 1/4	58,5	117	22	50	105
-	-	60. 65.24.24	1" 1/2	61	122	24	68	105


60.67

TR ÓJ NIK

DERIVATING "T" MALE / FEMALE NPT

ABLEITUNG "T" NPT

ÒÐÉ ÍÊ Ê NPT



Ø R ednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿâèè	Ø R NPT	Ø R2 NPT	B	B1	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù								
-	-	60. 67.02.02	1/8	1/8	16,8	33,6	19,8	14	350
-	-	60. 67.04.04	1/4	1/4	22,4	44,8	27,7	19	350
-	-	60. 67.06.06	3/8	3/8	25,9	51,8	31	22	315
-	-	60. 67.08.08	1/2	1/2	31,2	62,4	37,3	27	210
-	-	60. 67.12.12	3/4	3/4	34,5	69	40,4	33	210
-	-	60. 67.16.16	1"	1"	41,4	82,8	50	41	120


60.68

TRÓJNIK

DERIVATING "T" MALE / FEMALE NPT

ABLEITUNG "T" NPT


ÒÐÉÍÊÊ NPT



Ø R ednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿâèè	Ø R NPT	Ø R2 NPT	B	B2	CH	PN
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù							
-	-	60. 68.02.02	1/8	1/8	16,8	19,8	14	350
-	-	60. 68.04.04	1/4	1/4	22,4	27,7	19	350
-	-	60. 68.06.06	3/8	3/8	25,9	31	22	315
-	-	60. 68.08.08	1/2	1/2	31,2	37,3	27	210
-	-	60. 68.12.12	3/4	3/4	34,5	40,4	33	210
-	-	60. 68.16.16	1"	1"	41,4	50	41	120

RK2000


NAKRÊTKA ORFS
METRIC NUT ORFS



Ø Nrednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	F	A	D	CH
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù					
6	1/4	RK2000-06	9/16-18	14,5	10,5	17
8	5/16	RK2000-08	11/16-16	17	13,5	22
10	3/8	RK2000-10	11/16-16	17	13,5	22
12	1/2	RK2000-12	13/16-16	20	16,6	24
14	-	RK2000-14	1-14	24	21,1	30
15	-	RK2000-15	1-14	24	21,1	30
16	5/8	RK2000-16	1-14	24	21,1	30
18	-	RK2000-18	1-3/16-12	26,5	24,15	36
20	-	RK2000-20	1-3/16-12	26,5	24,15	36
22	1	RK2000-22	1-7/16-12	27,5	29,1	41
25	1	RK2000-25	1-7/16-12	27,5	29,1	41
28	-	RK2000-28	1-11/16-12	27,5	36	50
30	-	RK2000-30	1-11/16-12	27,5	36	50
32	1 1/4	RK2000-32	1-11/16-12	27,5	36	50
35	-	RK2000-35	2-12	27,5	44	60
38	1 1/2	RK2000-38	2-12	27,5	44	60

RK2010


NAKRÊTKA ORFS
WITHWORT NUT ORFS



Ø Nrednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèà àöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	F	A	D	CH
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù					
6	1/4	RK2010-06	9/16-18	14,5	10,5	17
8	5/16	RK2010-08	11/16-16	17	13,5	22
10	3/8	RK2010-10	11/16-16	17	13,5	22
12	1/2	RK2010-12	13/16-16	20	16,6	24
14	-	RK2010-14	1-14	24	21,1	30
15	-	RK2010-15	1-14	24	21,1	30
16	5/8	RK2010-16	1-14	24	21,1	30
18	-	RK2010-18	1-3/16-12	26,5	24,2	36
20	-	RK2010-20	1-3/16-12	26,5	24,2	36
22	1	RK2010-22	1-7/16-12	27,5	29,1	41
25	1	RK2010-25	1-7/16-12	27,5	29,1	41
28	-	RK2010-28	1-11/16-12	27,5	36	50
30	-	RK2010-30	1-11/16-12	27,5	36	50
32	1 1/4	RK2010-32	1-11/16-12	27,5	36	50
35	-	RK2010-35	2-12	27,5	44	60
38	1 1/2	RK2010-38	2-12	27,5	44	60

RK2015 / RK2025


TULEJA DO SPRAWIANIA ORFS
METRIC BUSH AND SHOULDER ORFS

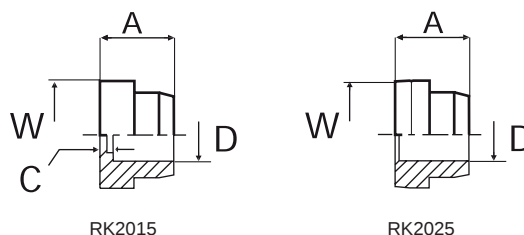

Ø Tędnica-Tube O.D. -Rohr AD-Äèàì äöð	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿäëë RK2015	D	A	C	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿäëë RK2025	D	A
mm							
6	RK2015-06	6,15	9,5	1	RK2025-06	6,15	9,5
8	RK2015-08	8,15	9,5	1	RK2025-08	8,15	9,5
10	RK2015-10	10,15	9,5	1	RK2025-10	10,15	9,5
12	RK2015-12	12,15	9,5	1	RK2025-12	12,15	9,5
14	RK2015-14	14,15	10,5	1,5	RK2025-14	14,15	10,5
15	RK2015-15	15,15	10,5	1,5	RK2025-15	15,15	10,5
16	RK2015-16	16,15	10,5	1,5	RK2025-16	16,15	10,5
18	RK2015-18	18,18	14	1,5	RK2025-18	18,18	14
20	RK2015-20	20,18	14	1,5	RK2025-20	20,18	14
22	RK2015-22	22,18	15,5	1,5	RK2025-22	22,18	15,5
25	RK2015-25	25,18	15,5	1,5	RK2025-25	25,18	15,5
28	RK2015-28	28,2	15,5	2,25	RK2025-28	28,2	15,5
30	RK2015-30	30,2	15,5	2,25	RK2025-30	30,2	15,5
32	RK2015-32	32,2	15,5	2,25	RK2025-32	32,2	15,5
35	RK2015-35	35,2	15,5	2,25	RK2025-35	35,2	15,5
38	RK2015-38	38,2	15,5	2,25	RK2025-38	38,2	15,5

RK2020


TULEJA DO SPRAWIANIA ORFS
WITHWORT BUSH SLEEVE ORFS



Ø Tędnica-Tube O.D. -Rohr AD-Äèàì äöð	Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿäëë RK2015	W	A
mm			
6	RK2020-06	6,15	9,5
8	RK2020-08	8,15	9,5
10	RK2020-10	10,15	9,5
12	RK2020-12	12,15	9,5
14	RK2020-14	14,15	10,5
15	RK2020-15	15,15	10,5
16	RK2020-16	16,15	10,5
18	RK2020-18	18,18	14
20	RK2020-20	20,18	14
22	RK2020-22	22,18	15,5
25	RK2020-25	25,18	15,5
28	RK2020-28	28,2	15,5
30	RK2020-30	30,2	15,5
32	RK2020-32	32,2	15,5
35	RK2020-35	35,2	15,5
38	RK2020-38	38,2	15,5

RK2040


KOREK ORFS
MALE PLUG ORFS



Ø Nrednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿàèè	F	A	S	D	CH
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù						
6	1/4	RK2040-06	9/16-18	14,5	10,5	10,5	17
8	5/16	RK2040-08	11/16-16	17	13,5	13,5	22
10	3/8	RK2040-10	11/16-16	17	13,5	13,5	22
12	1/2	RK2040-12	13/16-16	20	16,6	16,6	24
14	-	RK2040-14	1-14	24	21,1	21,1	30
15	-	RK2040-15	1-14	24	21,1	21,1	30
16	5/8	RK2040-16	1-14	24	21,1	21,1	30
18	-	RK2040-18	1-3/16-12	26,5	24,15	24,15	36
20	-	RK2040-20	1-3/16-12	26,5	24,15	24,15	36
22	1	RK2040-22	1-7/16-12	27,5	29,1	29,1	41
25	1	RK2040-25	1-7/16-12	27,5	29,1	29,1	41
28	-	RK2040-28	1-11/16-12	27,5	36	36	50
30	-	RK2040-30	1-11/16-12	27,5	36	36	50
32	1 1/4	RK2040-32	1-11/16-12	27,5	36	36	50
35	-	RK2040-35	2-12	27,5	44	44	60
38	1 1/2	RK2040-38	2-12	27,5	44	44	60

RK2050


KOREK ORFS
FEMALE PLUG ORFS



Ø Nrednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. ¹ Çàÿàèè	F	Y	S	CH
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù					
6	1/4	RK2050-06	9/16-18	16,5	8,5	17
8	5/16	RK2050-08	11/16-16	18	9,5	22
10	3/8	RK2050-10	11/16-16	18	8	22
12	1/2	RK2050-12	13/16-16	22	12	24
14	-	RK2050-14	1-14	24,5	12	30
15	-	RK2050-15	1-14	24,5	12	30
16	5/8	RK2050-16	1-14	24,5	12	30
18	-	RK2050-18	1-3/16-12	27	13,5	36
20	-	RK2050-20	1-3/16-12	27	13,5	36
22	1	RK2050-22	1-7/16-12	28,5	15	41
25	1	RK2050-25	1-7/16-12	28,5	15	41
28	-	RK2050-28	1-11/16-12	28,5	15	50
30	-	RK2050-30	1-11/16-12	28,5	15	50
32	1 1/4	RK2050-32	1-11/16-12	28,5	15	50
35	-	RK2050-35	2-12	28,5	15	60
38	1 1/2	RK2050-38	2-12	28,5	15	60

RK2060

KOREK DO SPRAWIANIA ORFS
MALE PLUG BRAZE ORFS




Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	F	A	S	D1	D	CH
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù							
6	1/4	RK2060-06-06	9/18-18	22	8,5	6,15	5	17
6	1/4	RK2060-06-10	9/16-18	22	8,5	10,15	5	17
10	3/8	RK2060-10-10	11/16-16	23	8,5	10,15	6,5	19
10	3/8	RK2060-10-12	11/16-16	23	8,5	12,15	6,5	19
12	1/2	RK2060-12-12	13/16-16	24,5	8,5	12,15	9,5	22
12	1/2	RK2060-12-16	13/16-16	24,5	8,5	16,15	9,5	22
16	5/8	RK2060-16-16	1-14	27,5	9,5	16,15	12,5	27
16	5/8	RK2060-16-18	1-14	27,5	9,5	18,15	12,5	27
20	3/4	RK2060-20-18	1-3/16-12	33,5	12,5	18,15	15,5	32
20	3/4	RK2060-20-20	1-3/16-12	33,5	12,5	20,15	15,5	32

RK2070-RK2075

ZŁĘCZE REDUKCYJNE Z NAKŁADKĄ OBROT
REDUCING UNION WITH ROTATING NUT ORFS


OWŹ ORFS

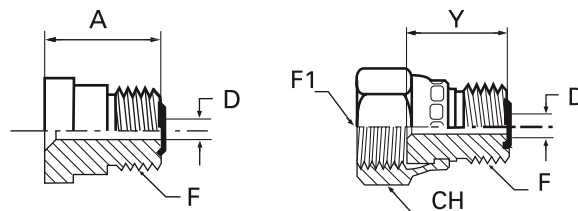

Ø Črednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	F	F1	A	D	CH	Y
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù							
12-06	1/2-1/4	RK2070-06-12	9/16-18	13/16-16	10,5	22	5	-
16-06	5/8-1/4	RK2070-06-16	9/16-18	1-14	13,5	23	5	-
16-12	5/8-1/2	RK2070-12-16	13/16-16	1-14	13,5	26	9,5	-
20-12	3/4-1/2	RK2070-12-20	13/16-16	1-3/16-12	16,6	27,5	9,5	-
25-12	1-1/2	RK2070-12-25	13/16-16	1-7/16-12	21,1	29	9,5	-
25-16	1-5/8	RK2070-16-25	1-14	1-7/16-12	21,1	32	12,5	-
32-20	1 1/4-3/4	RK2070-20-32	1-3/16-12	1-11/16-12	21,1	33,5	15,5	-
38-25	1 1/2-1	RK2070-25-38	1-7/16-12	2-12	24,15	34	20,5	-
38-32	1 1/2-1 1/4	RK2070-32-38	1-11/16-12	2-12	24,15	34	26	-
10-06	3/8-1/4	RK2075-06-10	9/16-18	11/16-16	29,1	19,5	5	22,5
12-10	1/2-3/8	RK2075-10-12	11/16-18	13/16-16	29,1	22,5	6,5	24
20-16	3/4-5/8	RK2075-16-20	1-14	1-3/16-12	36	29,45	12,5	32
25-20	1-3/4	RK2075-20-25	1-3/16-12	1-7/16-12	36	33	15,5	37
32-25	1 1/4-1	RK2075-25-32	1-7/16-12	1-11/16-12	36	38,45	20,5	40,5

RK2076


ZŁĘCZE PROSTE ORFS Z NAKRĘTKĄ JIC 37°
STRAIGHT UNIONS ORFS WITH JIC 37° SWIVELNUT

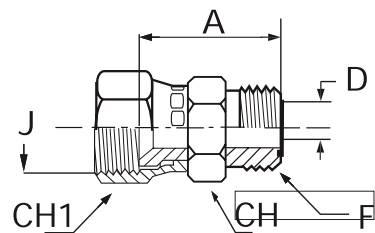

Ø Mednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	F	J	A	D	CH	CH1
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù							
6	1/4	RK2076-06-1 1	9/16-18	7/16-20	26,5	5	16	15
8	5/16	RK2076-08-14	11/16-16	9/16-18	29	6,5	19	19
10	3/8	RK2076-10-14	11/16-16	9/16-18	29	6,5	19	19
12	1/2	RK2076-12-19	13/16-16	3/4-16	33,5	9,5	22	24
14	-	RK2076-14-22	1-14	7/8-14	39	12,5	30	27
15	-	RK2076-15-22	1-14	7/8-14	39	12,5	30	27
16	5/8	RK2076-16-22	1-14	7/8-14	39	12,5	30	27
18	-	RK2076-18-20	1-3/16-12	1-1/16-12	41,5	15,5	32	32
20	3/4	RK2076-20-20	1-3/16-12	1-1/16-12	41,5	20,5	32	32
22	-	RK2076-22-25	1-7/16-12	1-5/16-12	45,5	20,5	38	41
25	1	RK2076-25-25	1-7/16-12	1-5/16-12	45,5	20,5	38	41

RK2078


ZŁĘCZE PROSTE JIC 37° Z NAKRĘTKĄ ORFS
MALE JIC 37° WITH ORFS SWIVEL NUT



Ø Mednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì àòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	F	J	A	D	CH
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù						
6	1/4	RK2078-06-1 1	9/16-18	7/16-20	38	4,35	16
8	5/16	RK2078-08-14	11/16-16	9/16-18	41	6,75	19
10	3/8	RK2078-10-14	11/16-16	9/16-18	40	6,75	19
12	1/2	RK2078-12-19	13/16-16	3/4-16	48	9,6	22
14	-	RK2078-14-22	1-14	7/8-14	56	12,3	28
15	-	RK2078-15-22	1-14	7/8-14	56	12,3	28
16	5/8	RK2078-16-22	1-14	7/8-14	56	12,3	28
18	-	RK2078-18-20	1-3/16-12	1-1/16-12	63,5	12,5	32
20	3/4	RK2078-20-20	1-3/16-12	1-1/16-12	63,5	12,5	32
22	-	RK2078-22-25	1-7/16-12	1-5/16-12	67,5	20	38
25	1	RK2078-25-25	1-7/16-12	1-5/16-12	67,5	20	38


RK2080

ZŁŹCZE PROSTE ORFS
MALE PLUG BRAZE ORFS



Ø Rednica-Tube O.D.-Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çajäèè	F	F1	A	D	D1	CH	Cíoenie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù								Wp	Max
6	1/4	RK2080-06-06	9/16-18	9/16-18	27,5	5	5	17	630	830
8	5/6	RK2080-08-08	11/16-16	11/16-16	31	6,5	6,5	19	630	830
10	3/8	RK2080-10-06	11/16-16	9/16-16	29,5	6,5	5	19	630	830
10	3/8	RK2080-10-10	11/16-16	11/16-16	31	6,5	6,5	19	630	830
12	1/2	RK2080-12-10	13/16-16	11/16-16	34	9,5	6,5	22	630	830
12	1/2	RK2080-12-12	13/16-16	13/16-16	35,5	9,5	9,5	22	630	830
14	-	RK2080-14-14	1-14	1-14	42,5	12,5	12,5	27	400	530
15	-	RK2080-15-15	1-14	1-14	42,5	12,5	12,5	27	400	530
16	5/8	RK2080-16-12	1-14	13/16-16	40	12,5	9,5	27	400	530
16	5/8	RK2080-16-16	1-14	1-14	42,5	12,5	12,5	27	400	530
18	-	RK2080-18-18	1-3/16-12	1-3/16-12	47	15,5	15,5	32	400	530
20	3/4	RK2080-20-16	1-3/16-12	1-14	45,5	15,5	12,5	32	400	530
20	3/4	RK2080-20-20	1-3/16-12	1-3/16-12	47	15,5	15,5	32	400	530
22	-	RK2080-22-22	1-7/16-12	1-7/16-12	49,5	20,5	20,5	41	400	530
25	1	RK2080-25-20	1-7/16-12	1-3/16-12	49,5	20,5	15,5	41	400	530
25	1	RK2080-25-25	1-7/16-12	1-7/16-12	49,5	20,5	20,5	41	400	530
28	-	RK2080-28-28	1-11/16-12	1-11/16-12	51,5	26	26	46	250	330
30	-	RK2080-30-30	1-11/16-12	1-11/16-12	51,5	26	26	46	250	330
32	1 1/4	RK2080-32-32	1-11/16-12	1-11/16-12	51,5	26	26	46	250	330
35	-	RK2080-35-35	2-12	2-12	53	32	32	55	250	330
38	1 1/2	RK2080-38-38	2-12	2-12	53	32	32	55	250	330

STRAIGHT END UNIONS ORES WITH MALE SAE CONNECTION

152


RK21 10

PRZYŁĄCZE PROSTE METR

YCZNE ORFS

ISO 6149-2


STRAIGHT END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 6149-2



Ø Nrednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	F	F1	A	M	D	D1	CH	Cíoenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù									Wp	Max
6	1/4	RK2 110-06-12	9/16-18	M12x1,5	28,5	17,7	5	4	17	630	840
6	1/4	RK21 10-06-14	9/16-18	M14x1,5	29,5	18,5	5	6	19	630	840
8	5/16	RK21 10-08-12	11/16-16	M12x1,5	32	21	6,5	4	19	630	840
8	5/16	RK21 10-08-14	11/16-16	M14x1,5	32,5	20	6,5	6,5	22	630	840
8	5/16	RK21 10-08-16	11/16-16	M16x1,5	32,5	20	6,5	6,5	22	630	840
10	3/8	RK21 10-10-12	11/16-16	M12x1,5	32	21	6,5	4	19	630	840
10	3/8	RK21 10-10-14	11/16-16	M14x1,5	32,5	20	6,5	6,5	22	630	840
10	3/8	RK21 10-10-16	11/16-16	M16x1,5	32,5	20	6,5	6,5	22	630	840
12	1/2	RK21 10-12-18	13/16-16	M18x1,5	36,5	22,5	9,5	9	24	630	840
12	1/2	RK21 10-12-22	13/16-16	M22x1,5	39,5	27	9,5	9,5	27	630	840
14	-	RK21 10-14-18	1-14	M18x1,5	41	27	12,5	9	27	400	530
14	-	RK21 10-14-22	1-14	M22x1,5	42	27	12,5	12	27	400	530
15	-	RK21 10-15-18	1-14	M18x1,5	41	27	12,5	9	27	400	530
15	-	RK21 10-15-22	1-14	M22x1,5	42	27	12,5	12	27	400	530
16	5/8	RK21 10-16-18	1-14	M18x1,5	41	27	12,5	9	27	400	530
16	5/8	RK21 10-16-22	1-14	M22x1,5	42	27	15,5	12	27	400	530
18	-	RK21 10-18-22	1-3/16-12	M22x1,5	45	27	15,5	12	32	400	530
18	-	RK21 10-18-27	1-3/16-12	M27x2	48,5	30	15,5	15	32	400	530
18	-	RK21 10-18-33	1-3/16-12	M33x2	51,5	33	15,5	12	32	400	530
20	3/4	RK21 10-20-22	1-3/16-12	M22x1,5	45	27	15,5	12	32	400	530
20	3/4	RK21 10-20-27	1-3/16-12	M27x2	48,5	30	15,5	15	32	400	530
20	3/4	RK21 10-20-33	1-3/16-12	M33x2	51,5	33	15,5	12	32	400	530
22	-	RK21 10-22-33	1-7/16-12	M33x2	50,5	32	20,5	20	41	400	530
25	1	RK21 10-25-33	1-7/16-12	M33x2	50,5	32	20,5	20	41	400	530
28	-	RK21 10-28-33	1-11/16-12	M33x2	53	34,5	26	26	46	220	330
28	-	RK21 10-28-42	1-11/16-12	M42x2	53	34	26	26	50	220	330
30	-	RK21 10-30-33	1-11/16-12	M33x2	53	34,5	26	26	46	220	330
30	-	RK21 10-30-42	1-11/16-12	M42x2	53	34	26	26	50	220	330
32	1 1/4	RK21 10-32-33	1-11/16-12	M33x2	53	34,5	26	26	46	220	330
32	1 1/4	RK21 10-32-42	1-11/16-12	M42x2	53	34	26	26	50	220	330
35	-	RK21 10-35-48	2-12	M48x2	57	35,5	32	32	55	220	330
38	1 1/2	RK21 10-38-48	2-12	M48x2	57	31,5	32	32	55	220	330

RK2120

PRZYŁĄCZE PROSTE METR YCZNE ORFS ISO 3852-1
STRAIGHT END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 3852-1




Ø Ciędnica-Tube O.D.- Rohr AD-Ääâi äöb		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çâyääè	F	F1	A	M	D	D1	CH	Cioenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü									Wp	Max
6	1/4	RK2 120-06-1 2	9/16-18	M12x1,5	29,7	17,7	5	4,4	17	630	840
8	5/16	RK2120-08-14	11/16-16	M14x1,5	32	20	6,5	5	22	630	840
8	5/16	RK2120-08-16	11/16-16	M16x1,5	32	20	6,5	6,5	22	630	840
10	3/8	RK2120-10-14	11/16-16	M14x1,5	32	20	6,5	5	22	630	840
10	3/8	RK2120-10-16	11/16-16	M16x1,5	32	20	6,5	6,5	22	630	840
12	1/2	RK2120-12-18	13/16-16	M18x1,5	34,5	22,5	9,5	8	24	400	530
14	-	RK2120-14-22	1-14	M22x1,5	41	27	12,5	12,5	27	400	530
15	-	RK2120-15-22	1-14	M22x1,5	41	27	12,5	12,5	27	400	530
16	5/8	RK2120-16-22	1-14	M22x1,5	41	27	12,5	12,5	27	400	530
18	-	RK2120-18-27	1-3/16-12	M27x2	46	30	15,5	15,5	32	400	530
20	3/4	RK2120-20-27	1-3/16-12	M27x2	46	30	15,5	15,5	32	400	530
22	-	RK2120-22-33	1-7/16-12	M33x2	50	32	20,5	20,5	41	400	530
25	1	RK2120-25-33	1-7/16-12	M33x2	50	32	20,5	20,5	41	400	530
28	-	RK2120-28-42	1-11/16-12	M42x2	54	34	26	25	50	250	330
30	-	RK2120-30-42	1-11/16-12	M42x2	54	34	26	25	50	250	330
32	1 1/4	RK2120-32-42	1-11/16-12	M42x2	54	34	26	25	50	250	330
35	-	RK2120-35-48	2-12	M48x2	57,5	35,5	32	32	55	250	330
38	1 1/2	RK2120-38-48	2-12	M48x2	57,5	35,5	32	32	55	250	330

RK2130

PRZYŁĄCZE PROSTE NPT / ORFS


STRAIGHT END UNIONS WITH MALE NPTF CONNECTION



Ø Nrednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äàì àòò		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	F	F1	A	M	D	D1	CH	Cíoenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù									Wp	Max
6	1/4	RK2 130-06-10	9/16-18	1/8-27	27	21	5	5	17	400	530
6	1/4	RK2130-06-13	9/16-18	1/4-18	32	23,5	5	7	17	400	530
6	1/4	RK2130-06-17	9/16-18	3/8-18	33,5	25,5	5	10,5	19	400	530
8	5/16	RK2130-08-13	11/16-16	1/4-18	31,8	17,4	6,5	6,5	19	400	530
8	5/16	RK2130-08-17	11/16-16	3/8-18	34	25	6,5	10,5	19	400	530
8	5/16	RK2130-08-21	11/16-16	1/2-14	39,5	27,5	6,5	13,5	22	400	530
10	3/8	RK2130-10-13	11/16-16	1/4-18	32	17,4	6,5	6,5	19	400	530
10	3/8	RK2130-10-17	11/16-16	3/8-18	34	25	6,5	10,5	19	400	530
10	3/8	RK2130-10-21	11/16-16	1/2-14	39,5	27,5	6,5	13,5	22	400	530
12	1/2	RK2130-12-17	13/16-16	3/8-18	37,5	28,5	9,5	10,5	22	400	530
12	1/2	RK2130-12-21	13/16-16	1/2-14	41,5	30	9,5	13,5	22	400	530
12	1/2	RK2130-12-26	13/16-16	3/4-14	43	30,5	9,5	18,5	30	330	430
14	-	RK2130-14-21	1-14	1/2-14	46	34,5	12,5	13,5	27	330	530
14	-	RK2130-14-26	1-14	3/7-14	46,5	34	12,5	18,5	30	330	530
15	-	RK2130-15-21	1-14	1/2-14	46	34,5	12,5	13,5	27	330	530
15	-	RK2130-15-26	1-14	3/7-14	46,5	34	12,5	18,5	30	330	530
16	5/8	RK2130-16-21	1-14	1/2-14	46	34,5	12,5	13,5	27	330	530
16	5/8	RK2130-16-26	1-14	3/4-14	46,5	34	12,5	18,5	30	330	430
18	-	RK2130-18-21	1-3/16-12	1/2-14	49	37,5	15,5	13,5	32	400	530
18	-	RK2130-18-26	1-3/16-12	3/4-14	49	37	15,5	13,5	32	330	430
18	-	RK2130-18-33	1-3/16-12	1-11 1/2	54	39,5	15,5	27	36	210	280
20	3/4	RK2130-20-21	1-3/16-12	1/2-14	49	37,5	15,5	13,5	32	400	530
20	3/4	RK2130-20-26	1-3/16-12	3/4-14	49	37	15,5	13,5	32	330	480
20	3/4	RK2130-20-33	1-3/16-12	1-11 1/2	54	39,5	15,5	27	36	210	280
22	-	RK2130-22-26	1-7/12-12	3/4-14	51	36,5	20,5	18,5	38	210	280
22	-	RK2130-22-42	1-7/12-12	1-11 1/2	55,5	41	20,5	24	38	210	280
25	1	RK2130-25-33	1-7/12-12	1-11 1/2	55,5	41	20,5	24	38	210	280
28	-	RK2130-28-42	1-11/16-12	1-1/4 11 1/2	58,5	43,5	26	32	48	210	280
30	-	RK2130-30-42	1-11/16-12	1-1/4 11 1/2	58,5	43,5	26	32	48	210	280
32	1 1/4	RK2130-32-42	1-11/16-12	1-1/4 11 1/2	58,5	43,5	26	32	48	210	280
35	-	RK2130-35-42	2-12	1-1/2 11 1/2	61	46	32	38	55	150	250
38	1 1/2	RK2130-38-48	2-12	1-1/2 11 1/2	61	46	32	38	55	150	250

RK2160


ZŁŸCZE PROSTE BSP / NAKRĘTKA ORFS
STRAIGHT END UNIONS WITH ROTATING NUT ORFS CONNECTOR BSPP



Ø Rednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äuß. ð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	F	F1	A	B	D	D1	CH	CH1	Cienienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äuß. ð										Wp	Max
6	1/4	RK2 160-06-10	9/16-18	1/8-28	34	26,2	4,2	4,2	14	19	400	530
6	1/4	RK2160-06-13	9/16-18	1/4-19	38	26,2	4,2	4,2	19	19	400	530
8	5/16	RK2160-08-13	11/16-16	1/4-19	41	20,8	6,5	5	19	22	400	530
8	5/16	RK2160-08-17	11/16-16	3/8-19	40	28,2	6,5	6,5	22	22	400	530
10	3/8	RK2160-10-13	11/16-16	1/4-19	41	20,8	6,5	5	19	22	400	530
10	3/8	RK2160-10-17	11/16-16	3/8-19	40	28,2	6,5	6,5	22	22	400	530
12	1/2	RK2160-12-17	13/16-16	3/8-19	48	35,8	9	7,8	22	24	400	530
12	1/2	RK2160-12-21	13/16-16	1/2-14	49,5	35,5	9	9	27	24	400	530
14	-	RK2160-14-21	1-14	1/2-14	52	38	11,5	11,5	27	30	400	530
15	-	RK2160-15-21	1-14	1/2-14	52	38	11,5	11,5	27	30	400	530
16	5/8	RK2160-16-21	1-14	1/2-14	52	38	11,5	11,5	27	30	400	530
18	-	RK2160-18-26	1-3/16-12	3/4-14	57,4	41,4	14	14	32	36	400	530
20	3/4	RK2160-20-26	1-3/16-12	3/4-14	57,4	41,4	14	14	32	36	400	530
22	-	RK2160-22-33	1-7/16-12	1-11	67	49	20	20	41	46	400	530
25	1	RK2160-25-33	1-7/16-12	1-11	67	49	20	20	41	46	400	530
28	-	RK2160-28-42	1-11/16-12	1-1/4-11	69	49	26	25	50	50	250	330
32	1 1/4	RK2160-32-42	1-11/16-12	1-1/4-11	69	49	26	25	50	50	250	330
35	-	RK2160-35-48	2-12	1-1/2-11	72	49,8	32	32	55	60	250	330
38	1 1/2	RK2160-38-48	2-12	1-1/2-11	72	49,8	32	32	55	60	250	330

RK2170


ZŁŸCZE PROSTE METR YCZNE / NAKRĘTKA ORFS ISO 6149-2
STRAIGHT END UNIONS WITH ROTATING NUT ORFS MALE CYLINDRICAL
METRIC CONNECTORS ISO 6149-2



Ø Rednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äuß. ð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	F	F1	A	B	D	D1	CH	CH1	Cienienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äuß. ð										Wp	Max
6	1/4	RK2 170-06-12	9/16-18	M12x1,5	37,2	26,2	4,2	4,2	17	19	400	530
8	5/16	RK2170-08-14	11/16-16	M14x1,5	39,2	28,2	6,5	4	19	22	400	530
8	5/16	RK2170-08-16	11/16-16	M16x1,5	40,7	28,2	6,5	6,5	22	22	400	530
10	3/8	RK2170-10-14	11/16-16	M14x1,5	39,2	28,2	6,5	4	19	22	400	530
10	3/8	RK2170-10-16	11/16-16	M16x1,5	40,7	28,2	6,5	6,5	22	22	400	530
12	1/2	RK2170-12-26	13/16-16	M16x1,5	47,8	35,3	9,1	7	22	24	400	530
14	-	RK2170-14-22	1-14	M22x1,5	52,8	37,8	11,5	11,5	27	30	400	530
15	-	RK2170-15-22	1-14	M22x1,5	52,8	37,8	11,5	11,5	27	30	400	530
16	5/8	RK2170-16-22	1-14	M22x1,5	52,8	37,8	11,5	11,5	27	30	400	530
18	-	RK2170-18-27	1-3/16-12	M27x2	59,7	41,2	13,9	13,9	32	36	400	530
20	3/4	RK2170-20-27	1-3/16-12	M27x2	59,7	41,2	13,9	13,9	32	36	400	530
22	-	RK2170-22-33	1-7/16-12	M33x2	67,5	49	20	20	41	46	400	530
25	1	RK2170-25-33	1-7/16-12	M33x2	67,5	49	20	20	41	46	400	530
28	-	RK2170-28-42	1-11/16-12	M42x2	68	49	26	26	50	50	250	330
32	1 1/4	RK2170-32-42	1-11/16-12	M42x2	68	49	26	26	50	50	250	330
35	-	RK2170-35-48	2-12	M48x2	70,5	49	32	32	55	60	250	330
38	1 1/2	RK2170-38-48	2-12	M48x2	70,5	49	32	32	55	60	250	330

RK2500


ZŁŸCZE KOLANKOWE 90° NPT / ORFS
90° END UNIONS WITH MALE NPTF CONNECTION



Ø Nrednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	F	F1	B	Y	D	D1	CH	Cioenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù									Wp	Max
6	1/4	RK2 500-06-10	9/16-18	1/8-27	21,5	20,5	5	4,8	14	400	550
6	1/4	RK2500-06-13	9/16-18	1/4-18	21,5	20,5	5	7	14	400	550
8	5/16	RK2500-08-13	11/16-16	1/4-18	25	27,5	6,5	7	19	400	550
8	5/16	RK2500-08-17	11/16-16	3/8-18	25	31	6,5	10,5	19	400	550
8	5/16	RK2500-08-21	11/16-16	1/2-14	29,5	37,5	6,5	13,5	22	400	550
10	3/8	RK2500-10-13	11/16-16	1/4-18	25	27,5	6,5	7	19	400	550
10	3/8	RK2500-10-17	11/16-16	3/8-18	25	31	6,5	10,5	19	400	550
10	3/8	RK2500-10-21	11/16-16	1/2-14	29,5	37,5	6,5	13,5	22	400	550
12	1/2	RK2500-12-17	13/16-16	1/4-18	28	31	9,5	10,5	24	400	550
12	1/2	RK2500-12-21	13/16-16	1/2-14	28	37,5	9,5	13,5	19	400	550
12	1/2	RK2500-12-26	13/16-16	3/4-14	33,5	40,5	9,5	18,5	22	350	450
14	-	RK2500-14-21	1-14	1/2-14	33,5	37,5	12,5	12,5	27	400	550
14	-	RK2590-14-16	1-14	3/4-14	36	40,5	12,5	12,5	27	250	360
15	-	RK2500-15-21	1-14	1/2-14	33,5	37,5	12,5	12,5	27	400	550
15	-	RK2500-15-26	1-14	3/4-14	36	40,5	12,5	12,5	27	250	360
16	5/8	RK2500-16-21	1-14	1/2-14	33,5	37,5	12,5	12,5	27	400	550
16	5/8	RK2500-16-26	1-14	3/4-14	36	40,5	12,5	12,5	27	250	360
18	-	RK2500-18-21	1-3/16-12	1/2-14	37,5	40,5	15,5	13,5	30	250	360
18	-	RK2500-18-26	1-3/16-12	3/4-14	37,5	40,5	15,5	18,5	30	250	360
18	-	RK2500-18-33	1-3/16-12	1-11 1/2	41	50	15,5	24	36	210	310
20	3/4	RK2500-20-21	1-3/16-12	1/2-14	37,5	40,5	15,5	13,5	30	250	360
20	3/4	RK2500-20-26	1-3/16-12	3/4-14	37,5	40,5	15,5	18,5	30	250	360
20	3/4	RK2500-20-33	1-3/16-12	1-11 1/2	41	50	15,5	24	36	210	310
22	-	RK2500-22-26	1-7/16-12	3/4-14	41,5	45,5	20,5	18,5	36	250	360
22	-	RK2500-22-33	1-7/16-12	1-11 1/2	41,5	50	20,5	24	36	210	310
25	1	RK2500-25-26	1-7/16-12	3/4-14	41,5	45,5	20,5	18,5	36	250	360
25	1	RK2500-25-33	1-7/16-12	1-11 1/2	41,5	50	20,5	24	36	210	310
28	-	RK2500-28-42	1-11/16-12	1-1/4 11 1/2	44,5	60,5	26	32	41	160	250
30	1 -	RK2500-30-42	1-11/16-12	1-1/4 11 1/2	44,5	60,5	26	32	41	160	250
32	1 1/4	RK2500-32-42	1-11/16-12	1-1/4 11 1/2	44,5	60,5	26	32	41	160	250
35	-	RK2500-35-48	2-12	1-1/2 11 1/2	49	67	32	38	48	160	250
38	1 1/2	RK2500-38-48	2-12	1-1/2 11 1/2	49	67	32	38	48	160	250

RK2510


ZŁĄCZE KOLANKOWE 90° ORFS
INTERMEDIATE 90° UNIONS ORFS



Ø Nomenklatura-Tube O.D.- Rohr AD-Äßäi äöb		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyääë	F	B	D	CH	Ciężnienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp ei ü						Wp	Max
6	1/4	RK2 510-06	9/16-18	21,5	5	14	630	840
8	5/16	RK2 510-08	11/16-16	25	6,5	19	630	840
10	3/8	RK2510-10	11/16-16	25	6,5	19	630	840
12	1/2	RK2510-12	13/16-16	28	9,5	19	630	840
14	-	RK2510-14	1-14	33,5	12,5	27	400	530
15	-	RK2510-15	1-14	33,5	12,5	27	400	530
16	5/8	RK2510-16	1-14	33,5	12,5	27	400	530
18	-	RK2510-18	1-3/16-12	37,5	15,5	30	400	530
20	3/4	RK2510-20	1-3/16-12	37,5	15,5	30	400	530
22	-	RK2510-22	1-7/16-12	41,5	20,5	36	400	530
25	1	RK2510-25	1-7/16-12	41,5	20,5	36	400	530
28	-	RK2510-28	1-11/16-12	44,5	26	41	250	330
30	-	RK2510-30	1-11/16-12	44,5	26	41	250	330
32	1 1/4	RK2510-32	1-11/16-12	44,5	26	41	250	330
35	-	RK2510-35	2-12	49	32	48	250	330
38	1 1/2	RK2510-38	2-12	49	32	48	250	330


RK2520

TRÓJNIK ORFS
T SHAPED INTERMEDIATE UNIONS ORFS TUBE ENDS




Ø Nomenklatura-Tube O.D.- Rohr AD-Äßäi äöb		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çäyääë	F	A	B	D	CH	Ciężnienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp ei ü							Wp	Max
6	1/4	RK2 520-06	9/16-18	43	21,5	5	14	630	840
8	5/16	RK2520-08	11/16-16	50	25	6,5	19	630	840
10	3/8	RK2520-10	11/16-16	50	25	6,5	19	630	840
12	1/2	RK2520-12	13/16-16	56	28	9,5	19	630	840
14	-	RK2520-14	1-14	67	33,5	12,5	27	400	530
15	-	RK2520-15	1-14	67	33,5	12,5	27	400	530
16	5/8	RK2520-16	1-14	67	33,5	12,5	27	400	530
18	-	RK2520-18	1-3/16-12	75	37,5	15,5	30	400	530
20	3/4	RK2520-20	1-3/16-12	75	37,5	15,5	30	400	530
22	-	RK2520-22	1-7/16-12	83	41,5	20,5	36	400	530
25	1	RK2520-25	1-7/16-12	83	41,5	20,5	36	400	530
28	-	RK2520-28	1-11/16-12	89	44,5	26	41	250	330
30	-	RK2520-30	1-11/16-12	89	44,5	26	41	250	330
32	1 1/4	RK2520-32	1-11/16-12	89	44,5	26	41	250	330
35	-	RK2520-35	2-12	98	49	32	48	250	330
38	1 1/2	RK2520-38	2-12	98	49	32	48	250	330

INTERMEDIATE CROSS UNIONS ORES TUBE ENDS

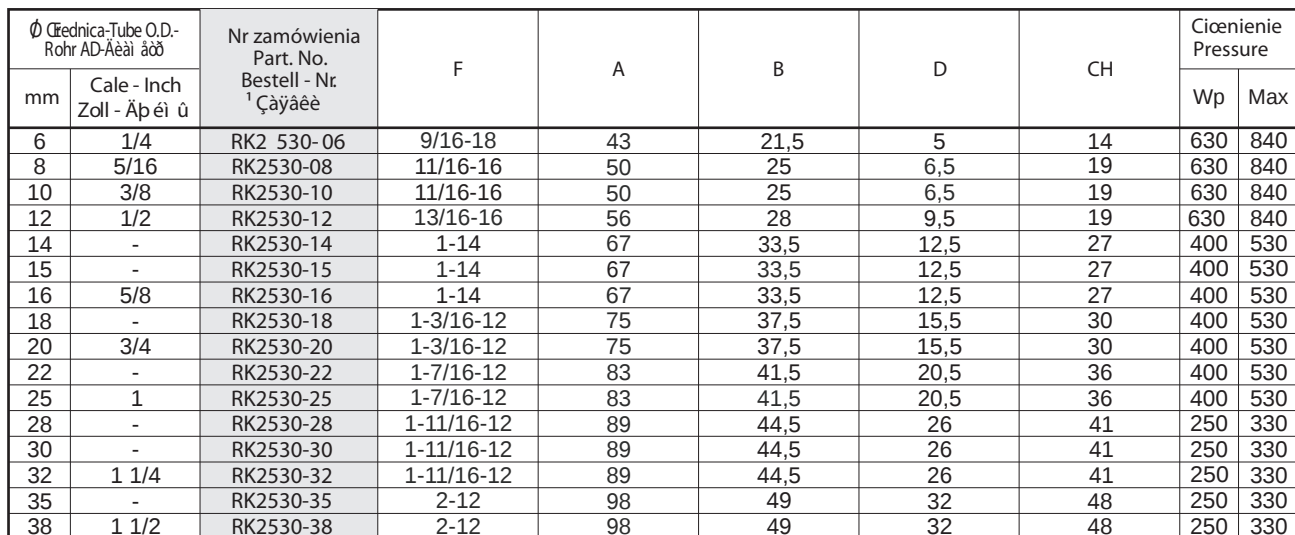


90° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION DIN 3852-1

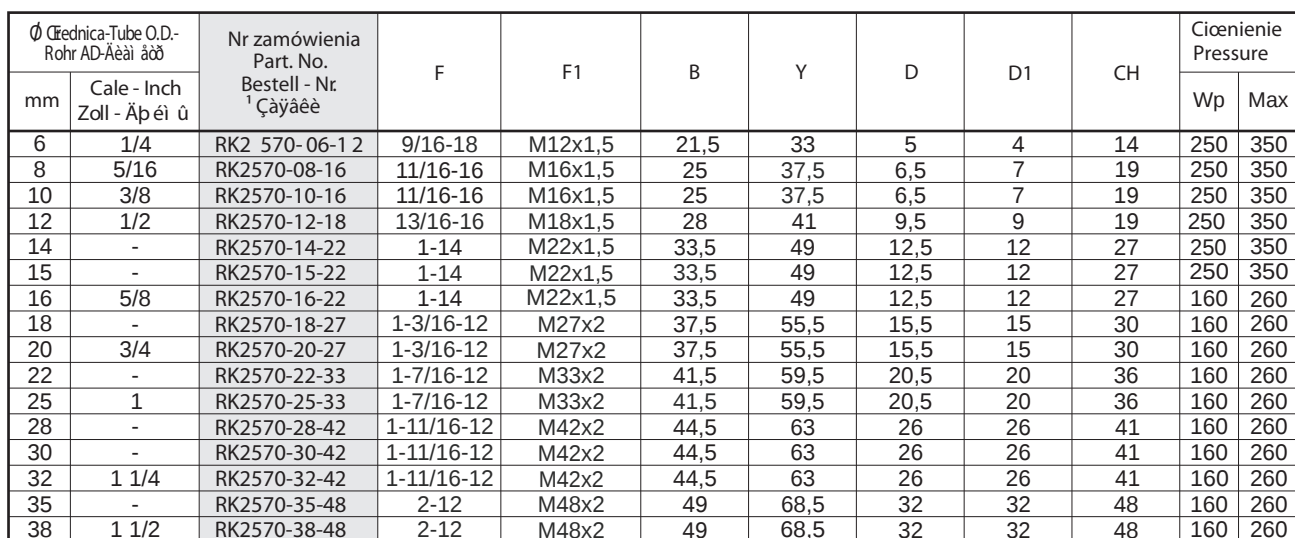

RK2540


PRZYŁĄCZE KĄT OWE 90° UNF / ORFS

90° ROTARY END UNIONS WITH MALE SAE CONNECTION



Ø Nierdnica-Tube O.D.- Rohr AD-Äßäi äöb		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹ Çäyääè	F	F1	B	Y	D	D1	CH	Cíoenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü									Wp	Max
6	1/4	RK2 540-06-11	9/16-18	7/16-20	21,5	33	5	4,4	14	400	530
6	1/4	RK2540-06-14	9/16-18	9/16-18	23,5	36,8	5	6,5	19	400	530
8	5/16	RK2540-08-11	11/16-16	7/16-20	25	34,8	6,5	4,4	19	400	530
8	5/16	RK2540-08-14	11/16-16	9/16-18	25	36,8	6,5	6,5	19	400	530
8	5/16	RK2540-08-19	11/16-16	3/4-16	26,5	40,6	6,5	9,5	19	400	530
8	5/16	RK2540-08-22	11/16-16	7/8-14	29,2	50	6,5	12,3	27	400	530
10	3/8	RK2540-10-11	11/16-16	7/16-20	25	34,8	6,5	4,4	19	400	530
10	3/8	RK2540-10-14	11/16-16	9/16-18	25	36,8	6,5	6,5	19	400	530
10	3/8	RK2540-10-19	11/16-16	3/4-16	26,5	40,6	6,5	9,5	19	400	530
10	3/8	RK2540-10-22	11/16-16	7/8-14	29,2	50	6,5	12,3	27	400	530
12	1/2	RK2540-12-14	13/16-16	9/16-18	28	38,5	9,5	6,5	19	400	530
12	1/2	RK2540-12-19	13/16-16	3/4-16	28	40,6	9,5	9,5	19	400	530
12	1/2	RK2540-12-22	13/16-16	7/8-14	38,8	50	9,5	12,3	27	400	530
12	1/2	RK2540-12-27	13/16-16	1-1/16-12	33,5	50	9,5	15,5	30	400	530
14	-	RK2540-14-19	1-14	3/4-16	33,5	45,7	12,5	9,5	27	400	530
14	-	RK2540-14-22	1-14	7/8-14	33,5	50	12,5	12,3	27	400	530
14	-	RK2540-14-27	1-14	1-1/16-12	35,8	55,1	12,5	15,5	30	400	530
15	-	RK2540-15-19	1-14	3/4-16	33,5	45,7	12,5	9,5	27	400	530
15	-	RK2540-15-22	1-14	7/8-14	33,5	50	12,5	12,3	27	400	530
15	-	RK2540-15-27	1-14	1-1/16-12	35,8	55,1	12,5	15,5	30	400	530
16	5/8	RK2540-16-19	1-14	3/4-16	33,5	45,7	12,5	9,5	27	400	530
16	5/8	RK2540-16-22	1-14	7/8-14	33,5	50	12,5	12,5	27	400	530
16	5/8	RK2540-16-27	1-14	1-1/16-12	35,8	55,1	12,5	15,5	30	400	530
18	-	RK2540-18-19	1-3/16-12	3/4-16	37,5	46,7	15,5	9,5	30	400	530
18	-	RK2540-18-22	1-3/16-12	7/8-14	37,5	51	15,5	12,3	30	400	530
18	-	RK2540-18-27	1-3/16-12	1-1/16-12	38,5	55,1	15,5	15,5	30	400	530
18	-	RK2540-18-33	1-3/16-12	1-5/16-12	41,2	59,7	15,5	20,5	36	400	530
20	3/4	RK2540-20-19	1-3/16-12	3/4-16	37,5	46,7	15,5	9,5	30	400	530
20	3/4	RK2540-20-22	1-3/16-12	7/8-14	37,5	51	15,5	12,3	30	400	530
20	3/4	RK2540-20-27	1-3/16-12	1-1/16-12	38,5	55,1	15,5	15,5	30	400	530
20	3/4	RK2540-20-33	1-3/16-12	1-5/16-12	41,2	59,7	15,5	20,5	36	400	530
22	-	RK2540-22-27	1-7/16-12	1-1/16-12	41,5	59	20,5	15,5	36	400	530
22	-	RK2540-22-33	1-7/16-12	1-5/16-12	41,5	59,7	20,5	20,5	36	400	530
22	-	RK2540-22-42	1-7/16-12	1-5/8-12	45,5	62,2	20,5	26	41	250	330
25	1	RK2540-25-27	1-7/16-12	1-1/16-12	41,5	59	20,5	15,5	36	400	530
25	1	RK2540-25-33	1-7/16-12	1-5/16-12	41,5	59,7	20,5	20,5	36	400	530
25	1	RK2540-25-42	1-7/16-12	1-5/8-12	45,5	62,2	20,5	26	41	250	330
28	-	RK2540-28-33	1-11/16-12	1-5/16-12	45,5	61,5	26	20,5	41	250	330
28	-	RK2540-28-42	1-11/16-12	1-5/8-12	45,5	62,3	26	26	41	250	330
28	-	RK2540-28-48	1-11/16-12	1-7/8-12	49	65,8	26	32	48	250	330
30	-	RK2540-30-33	1-11/16-12	1-5/16-12	45,5	61,5	26	20,5	41	250	330
30	-	RK2540-30-42	1-11/16-12	1-5/8-12	45,5	62,3	26	26	41	250	330
30	-	RK2540-30-48	1-11/16-12	1-7/8-12	49	65,8	26	32	48	250	330
32	1 1/4	RK2540-32-33	1-11/16-12	1-5/16-12	44,5	61,5	26	20,5	41	250	330
32	1 1/4	RK2540-32-42	1-11/16-12	1-5/8-12	44,5	62,3	26	26	41	250	330
32	1 1/4	RK2540-32-48	1-11/16-12	1-7/8-12	49	65,8	26	32	48	250	330
35	-	RK2540-35-42	2-12	1-5/8-12	49	65	32	26	48	250	330
35	-	RK2540-35-48	2-12	1-7/8-12	49	66	32	32	48	250	330
38	1 1/2	RK2540-38-42	2-12	1-5/8-12	49	65	32	26	48	250	330
38	1 1/2	RK2540-38-48	2-12	1-7/8-12	49	66	32	32	48	250	330


PRZYŁĄCZE KĄTOWE 90° BSP / ORFS
90° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION

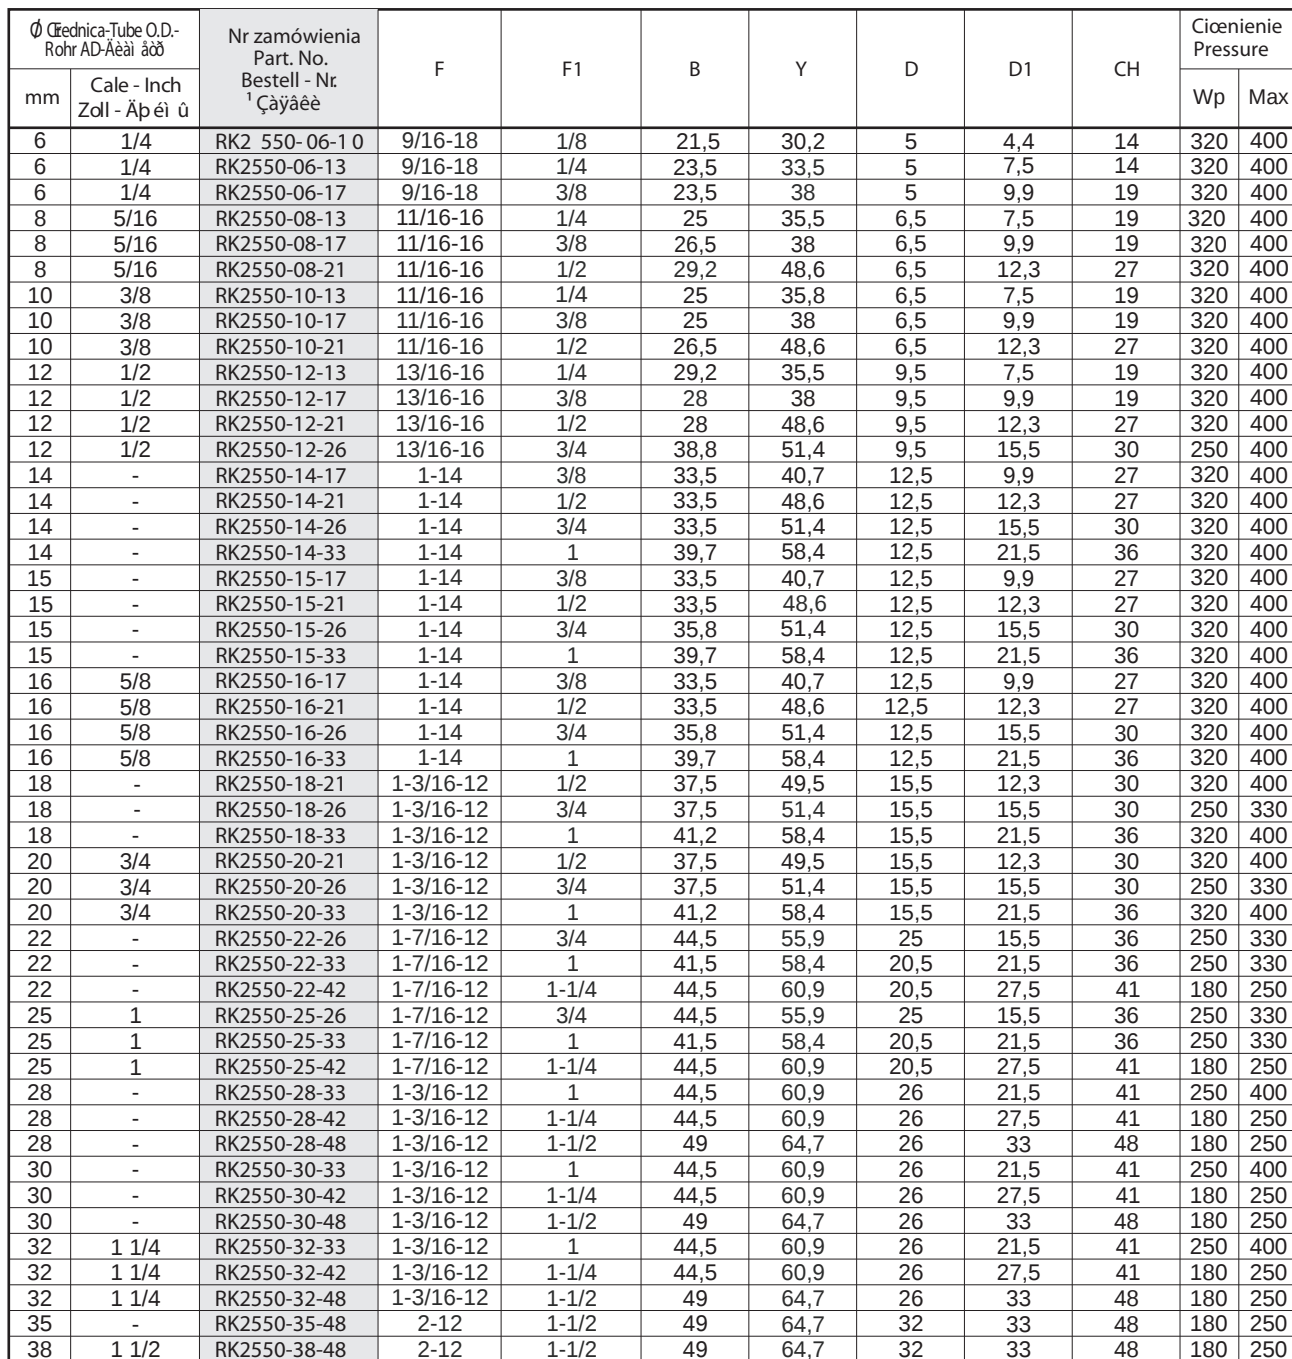

RK2580

PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE UNF / ORFS

T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE SAE CONNECTION




Ø Nrednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	F	F1	A	B	D	D1	CH	CH1	Cienienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù										Wp	Max
6	1/4	RK2580-06-11	9/16-18	7/16-20	43	21,5	33	5	4,5	14	400	530
8	5/16	RK2580-08-14	11/16-16	9/16-18	50	25	36,8	6,5	5,5	19	400	530
10	3/8	RK2580-10-14	11/16-16	9/16-18	50	25	36,8	6,5	5,5	19	400	530
12	1/2	RK2580-12-19	13/16-16	3/4-16	56	28	40,6	9,5	9,5	19	400	530
14	-	RK2580-14-22	1-14	7/8-14	67	33,5	50	12,5	12,3	27	400	530
15	-	RK2580-15-22	1-14	7/8-14	67	33,5	50	12,5	12,3	27	400	530
16	5/8	RK2580-16-22	1-14	7/8-14	67	33,5	50	12,5	12,3	27	400	530
18	-	RK2580-18-27	1-3/16-12	1-1/16-12	75	37,5	55	15,5	15,5	30	400	530
20	3/4	RK2580-20-27	1-3/16-12	1-1/16-12	75	37,5	55	15,5	15,5	30	400	530
22	-	RK2580-22-33	1-7/16-12	1-5/16-12	83	41,5	59,7	20,5	20,5	36	400	530
25	1	RK2580-25-33	1-7/16-12	1-5/16-12	83	41,5	59,7	20,5	20,5	36	400	530
28	-	RK2580-28-42	1-11/16-12	1-5/8-12	89	44,5	62,3	26	26	41	250	330
30	-	RK2580-30-42	1-11/16-12	1-5/8-12	89	44,5	62,3	26	26	41	250	330
32	1 1/4	RK2580-32-42	1-11/16-12	1-5/8-12	89	44,5	62,3	26	26	41	250	330
35	-	RK2580-35-48	2-12	1-7/8-12	98	49	65,8	32	32	48	250	330
38	1 1/2	RK2580-38-48	2-12	1-7/8-12	98	49	65,8	32	32	48	250	330

RK2590

PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE BSP / UNF

T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION




Ø Nrednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	F	F1	A	B	Y	D	D1	CH	CH1	Cienienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù											Wp	Max
6	1/8	RK2590-06-10	9/16-18	1/8	43	21,5	30,2	5	4,4	14	14	320	400
6	1/4	RK2590-08-13	9/16-18	1/4	47	23,5	36	5	7,5	19	19	320	400
8	5/16	RK2590-10-13	11/16-16	1/4	50	25	36	5,7	7,5	19	19	320	400
8	5/16	RK2590-12-17	11/16-16	3/8	53	26,5	38	6,5	9,9	19	22	320	400
10	3/8	RK2590-14-13	11/16-16	1/4	50	25	36	5,7	7,5	19	19	320	400
10	5/16	RK2590-15-17	11/16-16	3/8	53	26,5	38	6,5	9,9	19	22	320	400
12	1/2	RK2590-16-17	13/16-16	3/8	56	28	38	9,5	9,9	19	22	320	400
12	1/2	RK2590-18-21	13/16-16	1/2	56	28	38	9,5	12,3	19	27	320	400
14	-	RK2590-20-21	1-14	1/2	67	33,5	48,6	12,5	12,3	27	27	320	400
14	-	RK2590-22-26	1-14	3/4	71,6	35,8	51,5	12,5	15,5	30	36	250	330
15	-	RK2590-25-21	1-14	1/2	67	33,5	48,6	12,5	12,3	27	27	320	400
15	-	RK2590-28-26	1-14	3/4	71,6	35,8	51,5	12,5	15,5	30	36	250	330
16	5/8	RK2590-30-21	1-14	1/2	67	33,5	48,6	12,5	12,3	27	27	320	400
16	5/8	RK2590-32-26	1-14	3/4	71,6	35,8	51,5	12,5	15,5	30	36	250	330
18	-	RK2590-35-26	1-3/16-12	3/4	75	37,5	51,5	15,5	15,5	30	36	250	330
20	3/4	RK2590-38-26	1-3/16-12	3/4	75	37,5	51,5	15,5	15,5	30	36	250	330
22	-	RK2590-38-33	1-7/16-12	1	83	41,5	58,4	20,5	21,5	36	41	250	330
25	1	RK2590-38-33	1-7/16-12	1	83	41,5	58,4	20,5	21,5	36	41	250	330
28	-	RK2590-38-42	1-11/16-12	1 1/4	85	44,5	61	26	27,5	41	50	180	250
30	-	RK2590-38-42	1-11/16-12	1 1/4	85	44,5	61	26	27,5	41	50	180	250
32	1 1/4	RK2590-38-42	1-11/16-12	1 1/4	85	44,5	61	26	27,5	41	50	180	250
35	-	RK2590-38-48	2-12	1 1/2	98	49	65	32	33	50	55	180	250
38	1 1/2	RK2590-38-48	2-12	1 1/2	98	49	65	32	33	50	55	180	250

RK2600

PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE METR

YCZNE / ORFS

T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION




Ø Nędnica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿàèè	F	F1	A	B	Y	D	D1	CH	Cíenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü										Wp	Max
6	1/4	RK 2600-06-12	9/16-18	M12x1,5	43	21,5	33	5	4,4	14	400	530
8	5/16	RK2600-08-16	11/16-16	M16x1,5	50	25	37,5	6,5	7	19	400	530
10	3/8	RK2600-10-16	11/16-16	M16x1,5	50	25	37,5	6,5	7	19	400	530
12	1/2	RK2600-12-18	13/16-16	M18x1,5	56	28	41	9,5	9	19	400	530
14	-	RK2600-14-22	1-14	M22x1,5	67	33,5	48,7	12,5	12	27	400	530
15	-	RK2600-15-22	1-14	M22x1,5	67	33,5	48,7	12,5	12	27	400	530
16	5/8	RK2600-16-22	1-14	M22x1,5	67	33,5	48,7	12,5	12	27	400	530
18	-	RK2600-18-27	1-3/16-12	M27x2	75	37,5	55,5	15,5	15	30	400	530
20	3/4	RK2600-20-27	1-3/16-12	M27x2	75	37,5	55,5	15,5	15	30	400	530
22	-	RK2600-22-33	1-7/16-12	M33x2	83	41,5	59,5	20,5	20	36	400	530
25	1	RK2600-25-33	1-7/16-12	M33x2	83	41,5	59,5	20,5	20	36	400	530
28	-	RK2600-28-42	1-11/16-12	M42x2	89	44,5	63	26	26	41	250	330
30	-	RK2600-30-42	1-11/16-12	M42x2	89	44,5	63	26	26	41	250	330
32	1 1/4	RK2600-32-42	1-11/16-12	M42x2	89	44,5	63	26	26	41	250	330
35	-	RK2600-35-48	2-12	M48x2	98	49	73,5	32	32	48	250	330
38	1 1/2	RK2600-38-48	2-12	M48x2	98	49	73,5	32	32	48	250	330

RK2610

PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE METR


YCZNE / ORFS

T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION




Ø Nędnica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿàèè	F	F1	A	B	Y	D	D1	CH	Cíenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü										Wp	Max
6	1/4	RK 2610-06-12	9/16-18	M12x1,5	43	21,5	33	5	4,4	14	320	400
8	5/16	RK2610-08-16	11/16-16	M16x1,5	50	25	37,5	6,5	7	19	320	400
10	3/8	RK2610-10-16	11/16-16	M16x1,5	50	25	37,5	6,5	7	19	320	400
12	1/2	RK2610-12-18	13/16-16	M18x1,5	56	28	41	9,5	9	19	320	400
14	-	RK2610-14-22	1-14	M22x1,5	67	33,5	48,7	12,5	12	27	320	400
15	-	RK2610-15-22	1-14	M22x1,5	67	33,5	48,7	12,5	12	27	320	400
16	5/8	RK2610-16-22	1-14	M22x1,5	67	33,5	48,7	12,5	12	27	320	400
18	-	RK2610-18-27	1-3/16-12	M27x2	75	37,5	55,5	15,5	15	30	250	330
20	3/4	RK2610-20-27	1-3/16-12	M27x2	75	37,5	55,5	15,5	15	30	250	330
22	-	RK2610-22-33	1-7/16-12	M33x2	83	41,5	59,5	20,5	20	36	250	330
25	1	RK2610-25-33	1-7/16-12	M33x2	83	41,5	59,5	20,5	20	36	250	330
28	-	RK2610-28-42	1-11/16-12	M42x2	89	44,5	63	26	26	41	180	250
30	-	RK2610-30-42	1-11/16-12	M42x2	89	44,5	63	26	26	41	180	250
32	1 1/4	RK2610-32-42	1-11/16-12	M42x2	89	44,5	63	26	26	41	180	250
35	-	RK2610-35-48	2-12	M48x2	98	49	73,5	32	32	48	180	250
38	1 1/2	RK2610-38-48	2-12	M48x2	98	49	73,5	32	32	48	180	250

T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL UNE-2A CONNECTION

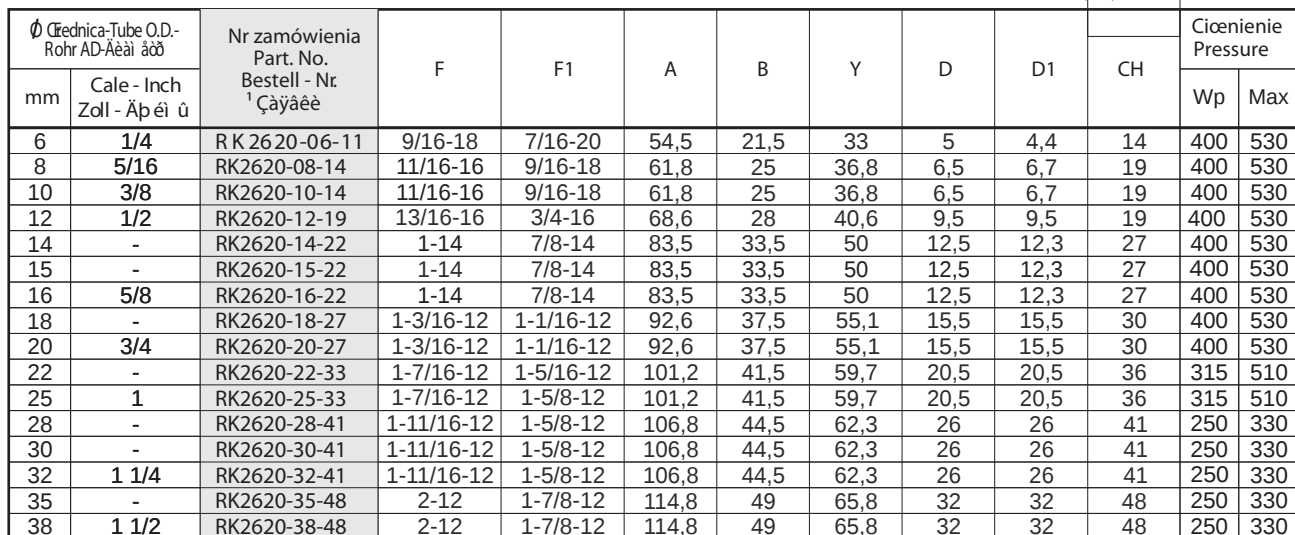

T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION

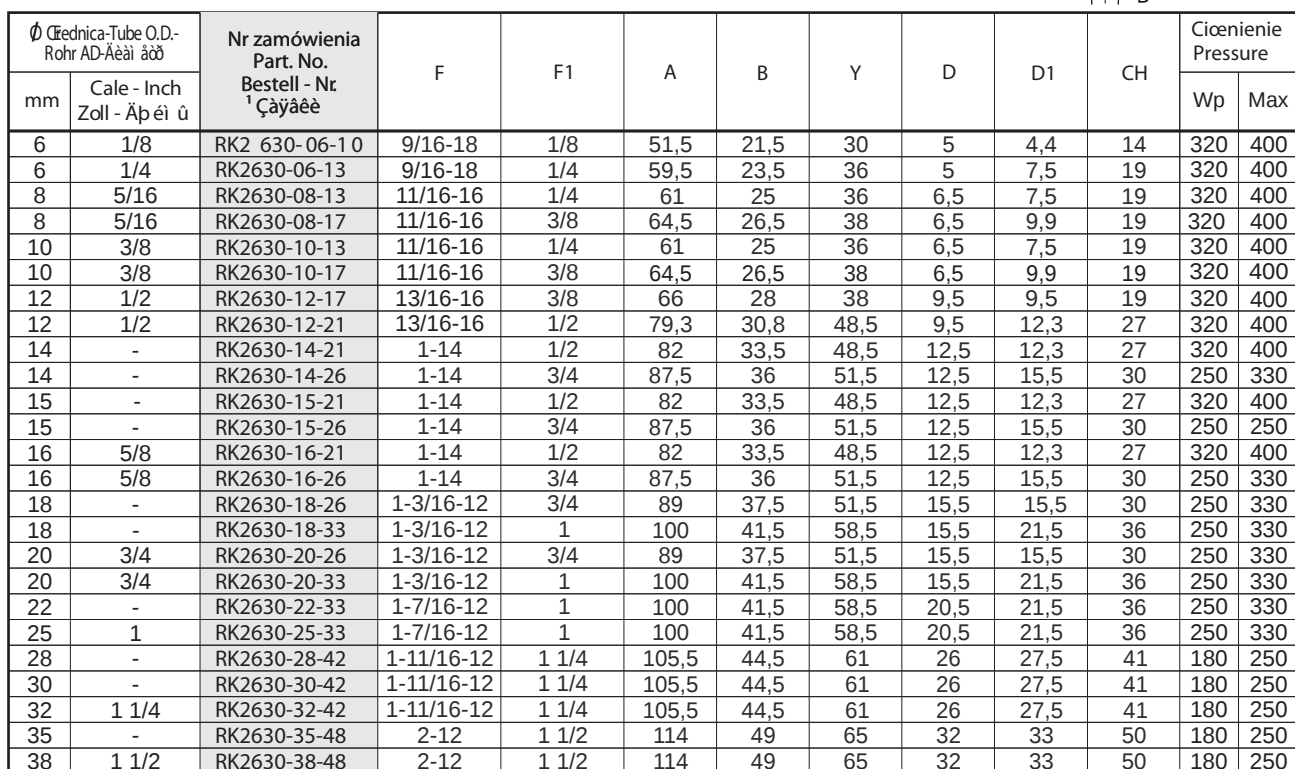


RK2640

PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE METR

YCZNY / ORFS ISO 6149-2

T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 6149-2

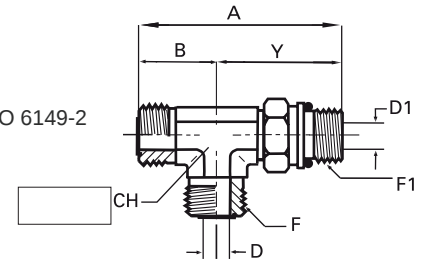


Ø Nędnica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿàèè	F	F1	A	B	Y	D	D1	CH	Cíoenie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü										Wp	Max
6	1/4	RK 2640-06-12	9/16-18	M12x1,5	54,5	21,5	33	5	4,4	14	400	530
8	5/16	RK2640-08-16	11/16-16	M16x1,5	64,5	25	39,5	6,5	7	19	400	530
10	3/8	RK2640-10-16	11/16-16	M16x1,5	64,5	25	39,5	6,5	7	19	400	530
12	1/2	RK2640-12-18	13/16-16	M18x1,5	69	28	41	9,5	9	19	400	530
14	-	RK2640-14-22	1-14	M22x1,5	82,5	33,5	49	12,5	12	27	400	530
15	-	RK2640-15-22	1-14	M22x1,5	82,5	33,5	49	12,5	12	27	400	530
16	5/8	RK2640-16-22	1-14	M22x1,5	82,5	33,5	49	12,5	12	27	400	530
18	-	RK2640-18-27	1-3/16-12	M27x2	93	37,5	55,5	15,5	15	30	400	530
20	3/4	RK2640-20-27	1-3/16-12	M27x2	93	37,5	55,5	15,5	15	30	400	530
22	-	RK2640-22-33	1-7/16-12	M33x2	101	41,5	59,5	20,5	20	36	400	530
25	1	RK2640-25-33	1-7/16-12	M33x2	101	41,5	59,5	20,5	20	36	400	530
28	-	RK2640-28-42	1-11/16-12	M42x2	107,5	44,5	63	26	26	41	250	330
30	-	RK2640-30-42	1-11/16-12	M42x2	107,5	44,5	63	26	26	41	250	330
32	1 1/4	RK2640-32-42	1-11/16-12	M42x2	107,5	44,5	63	26	26	41	250	330
35	-	RK2640-35-48	2-12	M48x2	120,5	49	71,5	32	32	50	250	330
38	1 1/2	RK2640-38-48	2-12	M48x2	120,5	49	71,5	32	32	50	250	330

RK2650

PRZYŁĄCZE TRÓJNIKOWE METR


YCZNY / ORFS ISO 3852-1

T SHAPED ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 3852-1




Ø Nędnica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿàèè	F	F1	A	B	Y	D	D1	CH	Cíoenie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ü										Wp	Max
6	1/4	RK 2650-06-12	9/16-18	M12x1,5	54,5	21,5	33	5	4	14	320	400
8	5/16	RK2650-08-16	11/16-16	M16x1,5	62,5	25	37,5	6,5	7	19	320	400
10	3/8	RK2650-10-16	11/16-16	M16x1,5	62,5	25	37,5	6,5	7	19	320	400
12	1/2	RK2650-12-18	13/16-16	M18x1,5	69	28	41	9,5	9	19	320	400
14	-	RK2650-14-22	1-14	M22x1,5	82,5	33,5	49	12,5	12	24	320	400
15	-	RK2650-15-22	1-14	M22x1,5	82,5	33,5	49	12,5	12	24	320	400
16	5/8	RK2650-16-22	1-14	M22x1,5	82,5	33,5	49	12,5	12	24	320	400
18	-	RK2650-18-27	1-3/16-12	M27x2	93	37,5	55,5	15,5	15	27	250	330
20	3/4	RK2650-20-27	1-3/16-12	M27x2	93	37,5	55,5	15,5	15	27	250	330
22	-	RK2650-22-33	1-7/16-12	M33x2	101	41,5	59,5	20,5	20	36	180	250
25	1	RK2650-25-33	1-7/16-12	M33x2	101	41,5	59,5	20,5	20	36	180	250
28	-	RK2650-28-42	1-11/16-12	M42x2	107,5	44,5	63	26	26	41	180	250
30	-	RK2650-30-42	1-11/16-12	M42x2	107,5	44,5	63	26	26	41	180	250
32	1 1/4	RK2650-32-42	1-11/16-12	M42x2	107,5	44,5	63	26	26	41	180	250
35	-	RK2650-35-48	2-12	M48x2	117,5	49	68,5	32	32	50	180	250
38	1 1/2	RK2650-38-48	2-12	M48x2	117,5	49	68,5	32	32	50	180	250

PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 45 ° UNF / ORFS
45° ORFS ROTARY END UNIONS WITH MALE SAE CONNECTION

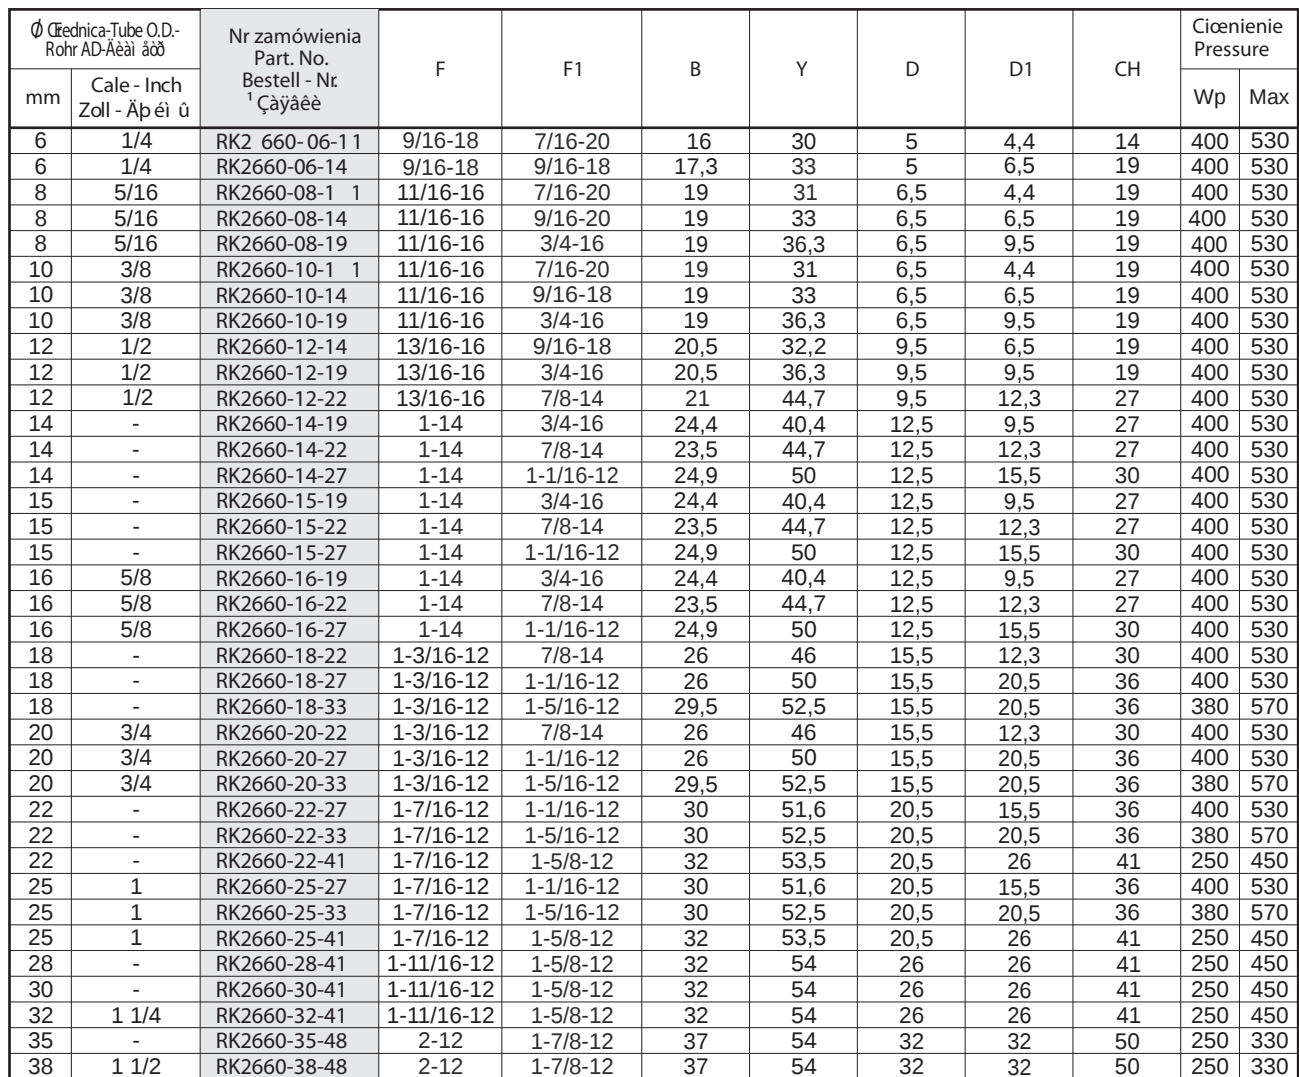

RK2670


PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 45° BSP / ORFS
45° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL GAS CONNECTION



Ø Nomenklatura-Tube O.D.- Rohr AD-Äß àðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿàèè	F	F1	B	Y	D	D1	CH	Cíenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù									Wp	Max
6	1/4	RK2 670-06-10	9/16-18	1/8	16	27,5	5	4,4	14	320	400
6	1/4	RK2670-06-13	9/16-18	1/4	16	30	5	7,5	19	320	400
8	5/16	RK2670-08-13	11/16-16	1/4	18	32	6,5	7,5	19	320	400
8	5/16	RK2670-08-17	11/16-16	3/8	18	33,5	6,5	9,9	19	320	400
8	5/16	RK2670-08-21	11/16-16	1/2	19,5	43,5	6,5	12,3	27	320	400
10	3/8	RK2670-10-13	11/16-16	1/4	18	32	6,5	7,5	19	320	400
10	3/8	RK2670-10-17	11/16-16	3/8	18	33,5	6,5	9,9	19	320	400
10	3/8	RK2670-10-21	11/16-16	1/2	19,5	43,5	6,5	12,3	27	320	400
12	1/2	RK2670-12-17	13/16-16	3/8	20,5	33,5	9,5	9,9	19	320	400
14	-	RK2670-14-21	1-14	1/2	23,5	43,5	12,5	12,3	27	320	400
14	-	RK2670-14-26	1-14	3/4	24,5	46,5	12,5	15,5	30	320	400
15	-	RK2670-15-21	1-14	1/2	23,5	43,5	12,5	12,3	27	250	330
15	-	RK2670-15-26	1-14	3/4	24,5	46,5	12,5	15,5	30	250	330
16	5/8	RK2670-16-21	1-14	1/2	23,5	43,5	12,5	12,3	27	320	400
16	5/8	RK2670-16-26	1-14	3/4	24,5	46,5	12,5	15,5	30	250	330
18	-	RK2670-18-26	1-3/16-12	3/4	26	46,5	15,5	15,5	30	250	330
18	-	RK2670-18-33	1-3/16-12	1	29,5	51	15,5	21,5	36	250	330
20	3/4	RK2670-20-26	1-3/16-12	3/4	26	46,5	15,5	15,5	30	250	330
20	3/4	RK2670-20-33	1-3/16-12	1	29,5	51	15,5	21,5	36	250	330
22	-	RK2670-22-33	1-7/16-12	1	30	51	20,5	21,5	36	250	330
25	1	RK2670-25-33	1-7/16-12	1	30	51	20,5	21,5	36	250	330
28	-	RK2670-28-42	1-11/16-12	1 1/4	32	51,5	26	27,5	41	180	250
30	-	RK2670-30-42	1-11/16-12	1 1/4	32	51,5	26	27,5	41	180	250
32	1 1/4	RK2670-32-42	1-11/16-12	1 1/4	32	51,5	26	27,5	41	180	250
35	-	RK2670-35-48	2-12	1 1/2	37	52,5	32	33	50	180	250
38	1 1/2	RK2670-38-48	2-12	1 1/2	37	52,5	32	33	50	180	250

RK2680

PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 45° METR YCZNE / ORFS ISO 6149-2
45° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 6149-2




Ø Nomenklatura-Tube O.D.- Rohr AD-Äß àðð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr Çàÿàèè	F	F1	B	Y	D	D1	CH	Cíenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èi ù									Wp	Max
6	1/4	RK2 680-06-12	9/16-18	M12x1,5	16	30	5	4	14	400	530
8	5/16	RK2680-08-16	11/16-16	M16x1,5	19	33,5	6,5	7	19	400	530
10	3/8	RK2680-10-16	11/16-16	M16x1,5	19	33,5	6,5	7	19	400	530
12	1/2	RK2680-12-18	13/16-16	M18x1,5	19	20,5	9,5	9	19	400	530
14	-	RK2680-14-22	1-14	M22x1,5	23,5	44	12,5	12	27	400	530
15	-	RK2680-15-22	1-14	M22x1,5	23,5	44	12,5	12	27	400	530
16	5/8	RK2680-16-22	1-14	M22x1,5	23,5	44	12,5	12	27	400	530
18	-	RK2680-18-27	1-3/16-12	M27x2	26	50,5	15,5	15	30	400	530
20	3/4	RK2680-20-27	1-3/16-12	M27x2	26	50,5	15,5	15	30	400	530
22	-	RK2680-22-33	1-7/16-12	M33x2	30	52,5	20,5	20	36	400	530
25	1	RK2680-25-33	1-7/16-12	M33x2	30	52,5	20,5	20	36	400	530
28	-	RK2680-28-42	1-11/16-12	M42x2	32	54	26	26	41	250	330
30	-	RK2680-30-42	1-11/16-12	M42x2	32	54	26	26	41	250	330
32	1 1/4	RK2680-32-42	1-11/16-12	M42x2	32	54	26	26	41	250	330
35	-	RK2680-35-48	2-12	M48x2	37	56,5	32	32	50	250	330
38	1 1/2	RK2680-38-48	2-12	M48x2	37	56,5	32	32	50	250	330

RK2690

PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 45° ORFS ISO 3852-1

45° ROTARY END UNIONS WITH MALE CYLINDRICAL METRIC CONNECTION ISO 3852-1




Ø Nrednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	F	F1	B	Y	D	D1	CH	Cienienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù									Wp	Max
6	1/4	RK2 690-06-1 2	9/16-18	M12x1,5	16	30	5	4	14	250	350
8	5/16	RK2690-08-16	11/16-16	M16x1,5	19	33,5	6,5	7	19	250	350
10	3/8	RK2690-10-16	11/16-16	M16x1,5	19	33,5	6,5	7	19	250	350
12	1/2	RK2690-12-18	13/16-16	M18x1,5	20,5	37	9,5	9	19	250	350
14	-	RK2690-14-22	1-14	M22x1,5	23,5	44	12,5	12	24	250	350
15	-	RK2690-15-22	1-14	M22x1,5	23,5	44	12,5	12	24	250	350
16	5/8	RK2690-16-22	1-14	M22x1,5	23,5	44	12,5	12	24	250	350
18	-	RK2690-18-27	1-3/16-12	M27x2	26	50,5	15,5	15	27	250	330
20	3/4	RK2690-20-27	1-3/16-12	M27x2	26	50,5	15,5	15	27	250	330
22	-	RK2690-22-33	1-7/16-12	M33x2	30	52,5	20,5	20	36	250	330
25	1	RK2690-25-33	1-7/16-12	M33x2	30	52,5	20,5	20	36	250	330
28	-	RK2690-28-42	1-11/16-12	M42x2	32	54	26	26	41	180	250
30	-	RK2690-30-42	1-11/16-12	M33x2	30	52,5	20	20	36	180	250
32	1 1/4	RK2690-32-42	1-11/16-12	M33x2	30	52,5	20	20	36	180	250
35	-	RK2690-35-48	2-12	M48x2	37	56,5	32	32	50	180	250
38	1 1/2	RK2690-38-48	2-12	M48x2	37	56,5	32	32	50	180	250

RK2695

PRZYŁĄCZE KOLANKOWE 90° Z NAKRĘTKĄ ORFS


90° ORFS UNION WITH ROTARY NUT AND MALE SEA CONNECTION



Ø Nrednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çayâèè	F	F1	B	Y	D	D1	CH	CH1	Cienienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù										Wp	Max
6	1/4	RK2 695-06-10	9/16-18	7/16-20	26,5	33	4,5	4,4	14	14	400	530
8	5/16	RK2695-08-14	11/16-16	9/16-18	29,5	36,8	6,5	6,5	19	19	400	530
10	3/8	RK2695-10-14	11/16-16	9/16-18	29,5	36,8	6,5	6,5	19	19	400	530
12	1/2	RK2695-12-19	13/16-16	3/4-16	38	40,6	9	9,5	19	24	400	530
14	-	RK2695-14-22	1-14	7/8-14	41	50	11,5	12,3	27	27	400	530
15	-	RK2695-15-22	1-14	7/8-14	41	50	11,5	12,3	27	27	400	530
16	5/8	RK2695-16-22	1-14	7/8-14	41	50	11,5	12,3	27	27	400	530
18	-	RK2695-18-27	1-3/16-12	1-1/16-12	46,5	55	14	15,5	30	30	400	530
20	3/4	RK2695-20-27	1-3/16-12	1-1/16-12	46,5	55	14	15,5	30	30	400	530
22	-	RK2 695-22-33	1-7/16-12	1-5/16-12	53,5	59,7	20	20,5	36	36	320	400
25	1	RK2 695-25-33	1-7/16-12	1-5/16-12	53,5	59,7	20	20,5	36	36	320	400
28	-	RK2 695-28-42	1-11/16-12	1-5/8-12	58	62,3	26	26	41	50	250	330
30	-	RK2 695-30-42	1-11/16-12	1-5/8-12	58	62,3	26	26	41	50	250	330
32	1 1/4	RK2 695-32-42	1-11/16-12	1-5/8-12	58	62,3	26	26	41	50	250	330
35	-	RK2 695-35-48	2-12	1-7/8-12	61	66	32	32	48	55	250	330
38	1 1/2	RK2 695-38-48	2-12	1-7/8-12	61	66	32	32	48	55	250	330

RK2700


KOLANKO NAST AWNE 90° ORFS
90° INTERMEDIATE UNION WITH ROTARY NUT



Ø Čřednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	F	F1	B	Y	D	D1	CH	CH1	Cíoenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù										Wp	Max
6	1/4	RK2 700-06-06	9/16-18	9/16-18	21,5	26,5	5	4,2	14	17	400	530
8	5/16	RK2700-08-08	11/16-16	11/16-16	25,5	29,5	6,5	6,5	19	22	400	530
10	3/8	RK2700-10-10	11/16-16	11/16-16	25,5	29,5	6,5	6,5	19	22	400	530
12	1/2	RK2700-12-12	13/16-16	13/16-16	28	38	9,5	9	19	24	400	530
14	-	RK2700-14-14	1-14	1-14	33,5	41	12,5	11,5	27	30	400	530
15	-	RK2700-15-15	1-14	1-14	33,5	41	12,5	11,5	27	30	400	530
16	5/8	RK2700-16-16	1-14	1-14	33,5	41	12,5	11,5	27	30	400	530
18	-	RK2700-18-18	1-3/16-12	1-3/16-12	37,5	46,5	15,5	14	30	36	400	530
20	3/4	RK2700-20-20	1-3/16-12	1-3/16-12	37,5	46,5	15,5	14	30	36	400	530
22	-	RK2 700-22-22	1-7/16-12	1-7/16-12	41,5	53,5	20,5	20	41	41	400	530
25	1	RK2 700-25-25	1-7/16-12	1-7/16-12	41,5	53,5	20,5	20	41	41	400	530
28	-	RK2 700-28-28	1-11/16-12	1-11/16-12	44,5	58	26	26	50	50	250	330
30	-	RK2 700-30-30	1-11/16-12	1-11/16-12	44,5	58	26	26	50	50	250	330
32	1 1/4	RK2 700-32-32	1-11/16-12	1-11/16-12	44,5	58	26	26	50	50	250	330
35	-	RK2 700-35-35	2-12	2-12	49	61	32	32	60	60	250	330
38	1 1/2	RK2 700-38-38	2-12	2-12	49	61	32	32	60	60	250	330

RK2710


TRÓJNIK SYMETR YCZNY ORFS
T SHAPED ORFS WITH ROTATING NUT



Ø Čřednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿàèè	F	F1	B	Y	D	D1	CH	CH1	Cíoenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ù										Wp	Max
6	1/4	RK2 710-06-06	9/16-18	9/16-18	21,5	26,5	5	4,2	14	14	400	530
8	5/16	RK2710-08-08	11/16-16	11/16-16	25,5	29,5	6,5	6,5	19	19	400	530
10	3/8	RK2710-10-10	11/16-16	11/16-16	25,5	29,5	6,5	6,5	19	19	400	530
12	1/2	RK2710-12-12	13/16-16	13/16-16	28	38	9,5	9	19	24	400	530
14	-	RK2710-14-14	1-14	1-14	33,5	41	12,5	11,5	27	27	400	530
15	-	RK2710-15-15	1-14	1-14	33,5	41	12,5	11,5	27	27	400	530
16	5/8	RK2710-16-16	1-14	1-14	33,5	41	12,5	11,5	27	27	400	530
18	-	RK2710-18-18	1-3/16-12	1-3/16-12	37,5	46,5	15,5	14	30	32	400	530
20	3/4	RK2710-20-20	1-3/16-12	1-3/16-12	37,5	46,5	15,5	14	30	32	400	530
22	-	RK2 710-22-22	1-7/16-12	1-7/16-12	41,5	53	20,5	20	36	38	400	530
25	1	RK2 710-25-25	1-7/16-12	1-7/16-12	41,5	53	20,5	20	36	38	400	530
28	-	RK2 710-28-28	1-11/16-12	1-11/16-12	44,5	58	26	26	41	50	250	330
30	-	RK2 710-30-30	1-11/16-12	1-11/16-12	44,5	58	26	26	41	50	250	330
32	1 1/4	RK2 710-32-32	1-11/16-12	1-11/16-12	44,5	58	26	26	41	50	250	330
35	-	RK2 710-35-35	2-12	2-12	49	61	32	32	48	55	250	330
38	1 1/2	RK2 710-38-38	2-12	2-12	49	61	32	32	48	55	250	330

RK2720


TRÓJNIK NIESYMETR YCZNY ORFS
T SHAPED ORFS WITH ROTATING NUT



Ø Rednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	F	F1	A	B	Y	D	D1	CH	CH1	Cienienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù											Wp	Max
6	1/4	RK2 720-06-06	9/16-18	9/16-18	48	21,5	26,5	5	4,2	14	14	400	530
8	5/16	RK2720-08-08	11/16-16	11/16-16	54,5	25	29,5	6,5	6,5	19	19	400	530
10	3/8	RK2720-10-10	11/16-16	11/16-16	54,5	25	29,5	6,5	6,5	19	19	400	530
12	1/2	RK2720-12-12	13/16-16	13/16-16	68	28	38	9,5	9	19	24	400	530
14	-	RK2720-14-14	1-14	1-14	74,5	33,5	41	12,5	11,5	27	27	400	530
15	-	RK2720-15-15	1-14	1-14	74,5	33,5	41	12,5	11,5	27	27	400	530
16	5/8	RK2720-16-16	1-14	1-14	74,5	33,5	41	12,5	11,5	27	27	400	530
18	-	RK2720-18-18	1-3/16-12	1-3/16-12	84	37,5	46,5	15,5	14	30	32	400	530
20	3/4	RK2720-20-20	1-3/16-12	1-3/16-12	84	37,5	46,5	15,5	14	30	32	400	530
22	-	RK2 720-22-22	1-7/16-12	1-7/16-12	95	41,5	53	20,5	20	36	38	400	530
25	1	RK2 720-25-25	1-7/16-12	1-7/16-12	95	41,5	53	20,5	20	36	38	400	530
28	-	RK2 720-28-28	1-11/16-12	1-11/16-12	102,5	44,5	58	26	26	41	50	250	330
30	-	RK2 720-30-30	1-11/16-12	1-11/16-12	102,5	44,5	58	26	26	41	50	250	330
32	1 1/4	RK2 720-32-32	1-11/16-12	1-11/16-12	102,5	44,5	58	26	26	41	50	250	330
35	-	RK2 720-35-35	2-12	2-12	110	49	61	32	32	48	55	250	330
38	1 1/2	RK2 720-38-38	2-12	2-12	110	49	61	32	32	48	55	250	330

RK2730


KOLANKO GRODZIOWE ORFS
INTERMEDIATE 90° WALL CROSSOVER ORFS UNION



Ø Rednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äòð		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr. Çàÿâèè	F	B	Y	D	CH	C	E	W	Cienienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äp èì ù										Wp	Max
6	1/4	RK2 730-06-06	9/16-18	22,5	47	5	14	1,5	31,5	14,3	630	840
8	5/16	RK2730-08-08	11/16-16	26	52	6,5	19	1,5	34	17,5	630	840
10	3/8	RK2730-10-10	11/16-16	26	52	6,5	19	1,5	34	17,5	630	840
12	1/2	RK2730-12-12	13/16-16	29	55,5	9,5	19	2,5	36,5	20,6	630	840
14	-	RK2730-14-14	1-14	34,5	63	12,5	27	2,5	40,5	25,4	400	530
15	-	RK2730-15-15	1-14	34,5	63	12,5	27	2,5	40,5	25,4	400	530
16	5/8	RK2730-16-16	1-14	34,5	63	12,5	27	2,5	40,5	25,4	400	530
18	-	RK2730-18-18	1-3/16-12	38,5	67	15,5	30	3	38,5	30,2	400	530
20	3/4	RK2730-20-20	1-3/16-12	38,5	67	15,5	30	3	38,5	30,2	400	530
22	-	RK2 730-22-22	1-7/16-12	42,5	71	20,5	36	3	42	36,5	400	530
25	1	RK2 730-25-25	1-7/16-12	42,5	71	20,5	36	3	42	36,5	400	530
28	-	RK2 730-28-28	1-11/16-12	45,5	75,5	26	41	3	42	42	250	330
30	-	RK2 730-30-30	1-11/16-12	45,5	75,5	26	41	3	42	42	250	330
32	1 1/4	RK2 730-32-32	1-11/16-12	45,5	75,5	26	41	3	42	42	250	330
35	-	RK2 730-35-35	2-12	49,5	79,5	32	48	3	42	50	250	330
38	1 1/2	RK27 30-38-38	2-12	49,5	79,5	32	48	3	42	50	250	330

RK2740


TRÓJNIK GRODZIOWY ORFS
INTERMEDIATE T WALL CROSSOVER ORFS UNION



Ø Črednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöb		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹ Čàÿàèè	F	B	Y	D	CH	C	E	W	Cíenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü										Wp	Max
6	1/4	RK2 740-06-06	9/16-18	22,5	47	5	14	1,5	31,5	14,3	630	840
8	5/16	RK2740-08-08	11/16-16	26	52	6,5	19	1,5	34	17,5	630	840
10	3/8	RK2740-10-10	11/16-16	26	52	6,5	19	1,5	34	17,5	630	840
12	1/2	RK2740-12-12	13/16-16	29	55,5	9,5	19	2,5	36,5	20,6	630	840
14	-	RK2740-14-14	1-14	34,5	63	12,5	27	2,5	40,5	25,4	400	530
15	-	RK2740-15-15	1-14	34,5	63	12,5	27	2,5	40,5	25,4	400	530
16	5/8	RK2740-16-16	1-14	34,5	63	12,5	27	2,5	40,5	25,4	400	530
18	-	RK2740-18-18	1-3/16-12	38,5	67	15,5	30	3	41,5	30,2	400	530
20	3/4	RK2740-20-20	1-3/16-12	38,5	67	15,5	30	3	41,5	30,2	400	530
22	-	RK2 740-22-22	1-7/16-12	42,5	71	20,5	36	3	42	36,5	400	530
25	1	RK2 740-25-25	1-7/16-12	42,5	71	20,5	36	3	42	36,5	400	530
28	-	RK2 740-28-28	1-11/16-12	45,5	75,5	26	41	3	42	43	250	330
30	-	RK2 740-30-30	1-11/16-12	45,5	75,5	26	41	3	42	43	250	330
32	1 1/4	RK2 740-32-32	1-11/16-12	45,5	75,5	26	41	3	42	43	250	330
35	-	RK2 740-35-35	2-12	49,5	79,5	32	50	3	42	50	250	330
38	1 1/2	RK27 40-38-38	2-12	49,5	79,5	32	50	3	42	50	250	330

RK2750

KOLANKO GRODZIOWE ORFS
INTERMEDIATE 45° WALL CROSSOVER ORFS UNION

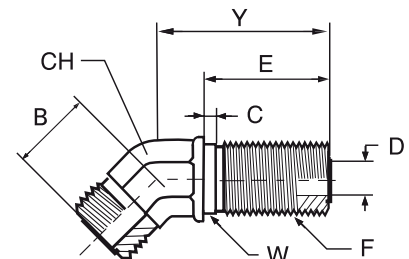

Ø Črednica-Tube O.D.- Rohr AD-Äèàì äöb		Nr zamówienia Part. No. Bestell - Nr ¹ Čàÿàèè	F	B	Y	D	CH	C	E	W	Cíenienie Pressure	
mm	Cale - Inch Zoll - Äpèi ü										Wp	Max
6	1/4	RK2 750-06-06	9/16-18	16	44	5	14	1,5	31,5	14,3	630	840
8	5/16	RK2750-08-08	11/16-16	19	48,5	6,5	19	1,5	34	34	630	840
10	3/8	RK2750-10-10	11/16-16	19	48,5	6,5	19	1,5	34	34	630	840
12	1/2	RK2750-12-12	13/16-16	20,5	51	9,5	19	2,5	36,5	20,6	630	840
14	-	RK2750-14-14	1-14	23,5	56,5	12,5	27	2,5	40,5	25,5	400	530
15	-	RK2750-15-15	1-14	23,5	56,5	12,5	27	2,5	40,5	25,5	400	530
16	5/8	RK2750-16-16	1-14	23,5	56,5	12,5	27	2,5	40,5	25,5	400	530
18	-	RK2750-18-18	1-3/16-12	26	60,5	15,5	30	3	41,5	30,2	400	530
20	3/4	RK2750-20-20	1-3/16-12	26	60,5	15,5	30	3	41,5	30,2	400	530
22	-	RK2 750-22-22	1-7/16-12	30	65	20,5	36	3	42	36,5	400	530
25	1	RK2 750-25-25	1-7/16-12	30	65	20,5	36	3	42	36,5	400	530
28	-	RK2 750-28-28	1-11/16-12	32	67	26	41	3	42	43	250	330
30	-	RK2 750-30-30	1-11/16-12	32	67	26	41	3	42	43	250	330
32	1 1/4	RK2 750-32-32	1-11/16-12	32	67	26	41	3	42	43	250	330
35	-	RK2 750-35-35	2-12	37	67	32	50	3	42	50	250	330
38	1 1/2	RK27 50-38-38	2-12	37	67	32	50	3	42	50	250	330